


[LEDガーデンライト]

長時間点灯する場所だから、省エネで寿命の長いLEDがおすすめです。

人感センサー付アプローチ灯

通常は消灯で待機。人が近づくとパッと明るく点灯。シンプルなセンサー機能を搭載したボール灯です。

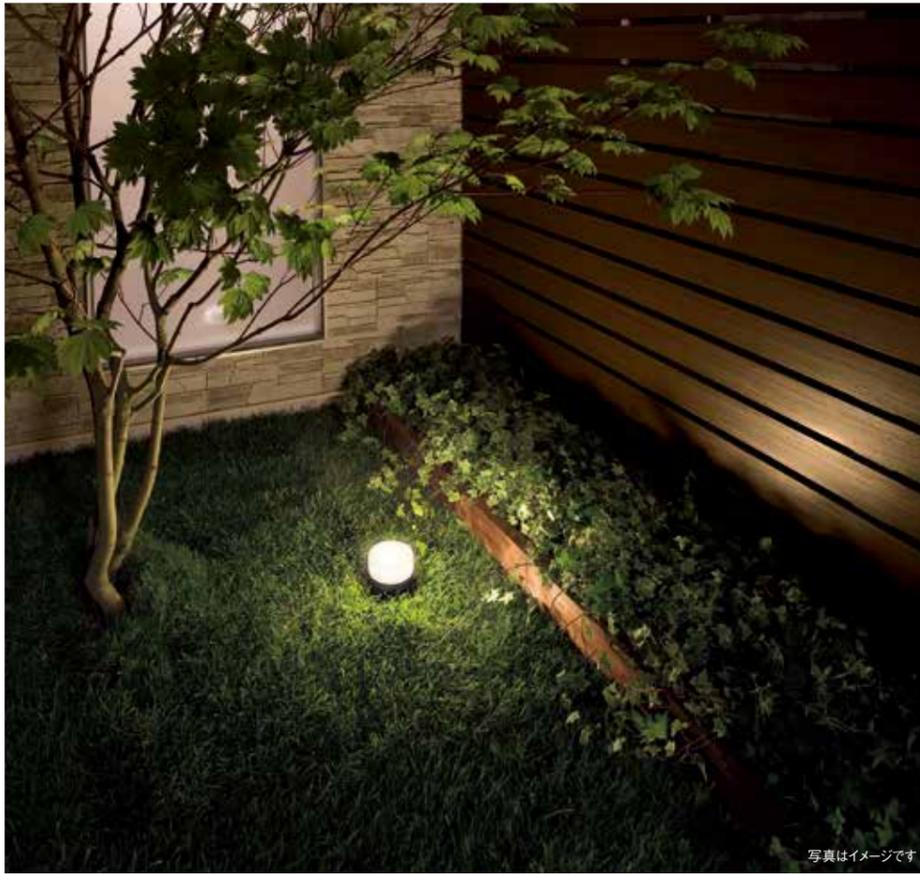

写真はイメージです

人感センサー ON/OFFタイプII

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプII」は、省エネを優先したセンサーです。

可動 強制ON

暗くなると消灯状態で待機。人が近づくと100%点灯状態に。人がいなくなると消灯して待機。

注 DWP-38630Yはセンサー部分が可動しません。
注 壁スイッチは常にONでご使用ください。

人感センサーについて

周囲の温度変化を感知してセンサーが動作

人感センサーは物体の動き、周囲の温度変化を感知して動作する仕組みになっています。以下のような場合、センサーが正しく感知しない場合があります。

- センサーに向かって真正面より近づくとセンサーが感知しにくく、感知距離が短くなる場合があります。
- 周囲の気温と人の体温が近くなった時や、ゆっくりとした動作には感知しにくい場合があります。

LED寿命

約40,000時間

LEDの寿命40,000時間は一日平均10時間点灯したとしても約10年となります。照明器具の寿命が8～10年であることを考えると、基本的にLED光源のみの交換は必要ありません。メンテナンスがしづらい場所、電球が切れても交換を忘れがちなアウトドアに最適です。

人感センサー

ON/OFFタイプII

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-38630 Y | 400lm | 4.9W | 81.6lm/W |

¥37,800 (ランプ付) 防雨形

LED電球 4.6W (E26) 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト・アルミ型材・鋼板 シルバー塗装
- ガラス 乳白
- 径φ140 高340mm 3.1kg
- 10VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- 点灯照度調節機能付(暗明)
- 点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換可能 非調光

注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

人感センサー

ON/OFFタイプII

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-38634 Y | 400lm | 4.9W | 81.6lm/W |

¥39,800 (ランプ付) 防雨形

LED電球 4.6W (E26) 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装
- ガラス 乳白
- 径φ100 高1110 埋込深300mm 3.5kg
- 10VA
- センサー可動(左右各45°)
- 点灯照度調節機能付(暗明)
- 点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換可能 非調光

注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

人感センサー

ON/OFFタイプII

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-38638 Y | 400lm | 4.9W | 81.6lm/W |

¥39,800 (ランプ付) 防雨形

LED電球 4.6W (E26) 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装
- ガラス 乳白
- 径φ100 高1110 埋込深300mm 3.5kg
- 10VA
- センサー可動(左右各45°)
- 点灯照度調節機能付(暗明)
- 点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換可能 非調光

注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

アプローチ灯



[電球色 2700K-Ra83]

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-38635 Y | 400lm | 4.6W | 86.9lm/W |

¥22,000 (ランプ付) 防雨形

LED電球 4.6W (E26) 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装
- ガラス 乳白
- 径φ100 高330mm 埋込深180mm 2.5kg
- 8VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換可能 非調光

注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



[電球色 2700K-Ra83]

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-38627 Y | 400lm | 4.6W | 86.9lm/W |

¥22,000 (ランプ付) 防雨形

LED電球 4.6W (E26) 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装
- ガラス 乳白
- 径φ100 高330mm 埋込深180mm 2.5kg
- 8VA
- キャプタイヤコード5m付
- 差込プラグ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換可能 非調光

注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



[黒] New

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-40764 Y | 295lm | 4.2W | 70.2lm/W |

¥39,800 (ランプ付) 防雨形

LED電球 4.2W (E17) 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト・アルミ型材 塗装
- ガラス 乳白
- 径φ100 高1023mm 埋込深300mm 2.8kg
- 7VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換可能 非調光

注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



[シルバー] New

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-40762 Y | 295lm | 4.2W | 70.2lm/W |

¥37,800 (ランプ付) 防雨形

LED電球 4.2W (E17) 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト・アルミ型材 塗装
- ガラス 乳白
- 径φ100 高723mm 埋込深300mm 2.4kg
- 7VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換可能 非調光

注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。



[ウォームシルバー]

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-40514 Y | 250lm | 6.5W | 38.4lm/W |

¥35,800 (LED内蔵) 防雨形

LED電球 6.5W 白熱灯60W相当

- ステンレス・アルミダイカスト アルミ型材 塗装
- アルミ 白塗装
- アクリル 透明
- 径φ65 高635 埋込深300mm 1.5kg
- 11VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換不可 非調光



[シルバー]

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-40513 Y | 250lm | 6.5W | 38.4lm/W |

¥35,800 (LED内蔵) 防雨形

LED電球 6.5W 白熱灯60W相当

- ステンレス・アルミダイカスト アルミ型材 塗装
- アルミ 白塗装
- アクリル 透明
- 径φ65 高635 埋込深300mm 1.5kg
- 11VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換不可 非調光



[黒]

| 型番 | 規格光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-------------|-------|------|-------------|
| DWP-40512 Y | 250lm | 6.5W | 38.4lm/W |

¥35,800 (LED内蔵) 防雨形

LED電球 6.5W 白熱灯60W相当

- ステンレス・アルミダイカスト アルミ型材 塗装
- アルミ 白塗装
- アクリル 透明
- 径φ65 高635 埋込深300mm 1.5kg
- 11VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換不可 非調光

家族やゲストを安全にエスコートし、全般拡散の光で空間全体を明るく照らします。高さ違いのローポール、差込式やスタンド式のバリエーション展開で、コーディネートが広がります。



使用器具 DWP-40513Y

アプローチ灯



[ウォームシルバー]
DWP-40520 Y 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 250lm 消費電力 6.5W 固有エネルギー消費効率 38.4lm/W
¥38,000 (LED内蔵) 防雨形

- LED電球 6.5W 白熱灯60W相当
 - ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 塗装
 - アルミ白塗装
 - アクリル透明
 - 径φ65 高さ235 埋込深250mm 1.1kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - 拡散パネル付 AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。




[シルバー]
DWP-40519 Y 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 250lm 消費電力 6.5W 固有エネルギー消費効率 38.4lm/W
¥38,000 (LED内蔵) 防雨形

- LED電球 6.5W 白熱灯60W相当
 - ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 塗装
 - アルミ白塗装
 - アクリル透明
 - 径φ65 高さ235 埋込深250mm 1.1kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - 拡散パネル付 AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。



[黒]
DWP-40518 Y 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 250lm 消費電力 6.5W 固有エネルギー消費効率 38.4lm/W
¥38,000 (LED内蔵) 防雨形

- LED電球 6.5W 白熱灯60W相当
 - ステンレス・アルミダイカスト・アルミ型材 塗装
 - アルミ白塗装
 - アクリル透明
 - 径φ65 高さ235 埋込深250mm 1.1kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - 拡散パネル付 AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。

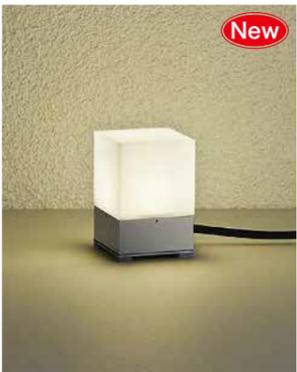

DWP-40122 Y 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 570lm 消費電力 6.5W 固有エネルギー消費効率 87.6lm/W
¥26,800 (LED内蔵) 防雨形

- LED電球 6.5W 白熱灯60W相当
 - アルミダイカスト サンドグレー塗装
 - アクリル乳白
 - 径φ90 高さ125mm 1.1kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光



DWP-36928 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 610lm 消費電力 6.1W 固有エネルギー消費効率 100.0lm/W
¥31,800 (LED内蔵) 防雨形

- LED 6.1W 白熱灯60W相当
 - ステンレス 黒塗装
 - アクリル乳白
 - 径φ125 高さ180mm 1.6kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。



■オプション
 スパイク
DP-37797
¥2,980
 ●ステンレス
 ●巾50 長さ50 高さ230mm 0.2kg



DWP-40126 Y 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 268lm 消費電力 4.6W 固有エネルギー消費効率 58.2lm/W
¥88,000 (ランプ付) 防雨形

- LED電球 4.6W (E26) 白熱灯60W相当
 - ステンレス 黒サテン塗装
 - 和紙模様入アクリル
 - 径φ170 高さ375mm 3.6kg
 - 8VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換可能 非調光



DWP-40127 Y 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 280lm 消費電力 4.6W 固有エネルギー消費効率 60.8lm/W
¥68,000 (ランプ付) 防雨形

- LED電球 4.6W (E26) 白熱灯60W相当
 - ステンレス 黒サテン塗装
 - 和紙模様入アクリル
 - 径φ185 高さ435mm 2.6kg
 - 8VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換可能 非調光



DWP-37296 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 580lm 消費電力 6.1W 固有エネルギー消費効率 95.0lm/W
¥49,800 (LED内蔵) 防雨形

- LED 6.1W 白熱灯60W相当
 - 鋼板白塗装
 - アクリル乳白
 - 径φ300 高さ310 1.8kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光



[黒]
DWP-40767 Y 電球色 2700K-Ra82
 定格光束 295lm 消費電力 4.2W 固有エネルギー消費効率 70.2lm/W
¥44,800 (ランプ付) 防雨形
 カバーネジ込式

- LED電球 4.2W (E17) 白熱灯60W相当
 - アルミダイカスト・アルミ型材 塗装
 - ガラス乳白
 - 径φ100 高さ368 埋込深180mm 2.5kg
 - 7VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換可能 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

アウトドアスタンド



DWP-37796 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 360lm 消費電力 8.5W 固有エネルギー消費効率 42.3lm/W
¥39,800 (LED内蔵) 防雨形
 カバー化粧ビス式

- LED電球 8.5W ダイクロハロゲン65W相当
 - アルミダイカスト シルバー塗装
 - 強化ガラス 透明
 - 径φ110 高さ190mm 2.5kg
 - 14VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - 灯具回転90° AC100V
 - スパイク別売 (DP-37797)
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。



■オプション
 スパイク
DP-37797
¥2,980
 ●ステンレス
 ●巾50 長さ50 高さ230mm 0.2kg



DWP-38502 Y 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 100lm 消費電力 6W 固有エネルギー消費効率 16.6lm/W
¥19,800 (LED内蔵) 防雨形

- LED電球 6W 白熱灯40W相当
 - アルミダイカスト・銅板・ステンレス 黒塗装
 - アクリル乳白(マット)
 - 巾55 長さ240 高さ195 埋込深200mm 1.5kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。

●色温度とは
 ランプ自体の光の色です。色温度はK(ケルビン)という単位を使います。ケルビン値が低いほど、光に温かみが増します。電球色はあたたかみのあるくつろぎのあかり、昼白色はさわやかで爽快感のあるあかりです。

●演色性について
 色の見え方を演色性と呼び、白熱灯を基準に「Ra」という単位で表します。Raは数字が大きいくほど白熱灯に近いことを示し、最高がRa100になります。演色性が高いタイプほど、照射物がより自然に見えますが、照度は少しダウンします。効率を重視する場合には、標準色タイプがおすすめです。

スポットライト

エクステリアでの光の演出や、防犯の役割も果たす差込式のスポットライトです。



DOL-4672 YS (シルバー) 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 420lm 消費電力 6W 固有エネルギー消費効率 70.0lm/W
¥21,000 (LED内蔵) 防雨形

- LED 6W ダイクロハロゲン50W相当
 - アルミダイカスト 塗装
 - 強化ガラス 透明
 - 径φ65 長さ120 高さ195 埋込深180mm 1.3kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付
 - 差込プラグ付
 - 首振り上下90° 下方60° 回転350°
 - 制御レンズ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。



DOL-4672 YB (黒) 電球色 2700K-Ra83
 定格光束 420lm 消費電力 6W 固有エネルギー消費効率 70.0lm/W
¥21,000 (LED内蔵) 防雨形


- LED 6W ダイクロハロゲン50W相当
 - アルミダイカスト 塗装
 - 強化ガラス 透明
 - 径φ65 長さ120 高さ195 埋込深180mm 1.3kg
 - 11VA
 - キャプタイヤコード5m付
 - 差込プラグ付
 - 首振り上下90° 下方60° 回転350°
 - 制御レンズ付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可
- LED交換不可 非調光
- 注)アース線は付属していません。別途ご用意ください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談下さい。

陶照明 現代的なカタチと伝統の信楽焼が融合した新しいタイプの
ガーデンライトです。(屋外照明)



コゲ花彫丸庭園燈
(屋外用ライト付)
SA9078-02
W195×H450mm
¥23,000

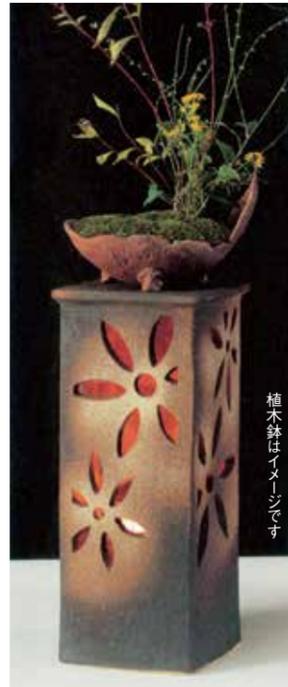

コゲ花彫角庭園燈
(屋外用ライト付)
SA9078-03
W205×D205×H460mm
¥26,000

植木鉢はイメージです



黒地丸筒燈
(屋外用ライト付)
SA9078-01
W235×H535mm
¥32,000



月のふくろう(屋外用ライト付)
SA9081-03
W235×H430mm ¥32,000
※樹脂製和紙使用



庭あんどん黒市松(大)
(屋外用ライト付)
SA9080-01
W170×D170×H510mm
¥31,000

庭あんどん黒市松(小)
(屋外用ライト付)
SA9080-02
W170×D170×H320mm
¥24,000



黒格子あかり
(屋外用ライト付)
SA9081-04
W200×H570mm
¥34,000
※アクリル板、樹脂製和紙使用



仲よしふくろうあかり(屋外用ライト付)
SA9081-05 W220×H460mm ¥33,000



初月燈(屋外用ライト付)
SA9081-01
W245×H525mm
¥42,000
※樹脂製和紙使用



夕日夜燈
(屋外用ライト付)
SA9081-02
W245×H525mm
¥42,000
※樹脂製和紙使用




ガーデンライト(小)
(屋外用ライト付)
SA9079-06
W220×D220×H300mm
¥35,000



庭あんどんあけぼの(大)
(屋外用ライト付)
SA9080-03
W240×D240×H510mm
¥44,000

庭あんどんあけぼの(小)
(屋外用ライト付)
SA9080-04
W240×D240×H320mm
¥36,000

ガーデンライト(大)(屋外用ライト付)
SA9079-04
W220×D220×H500mm ¥45,000

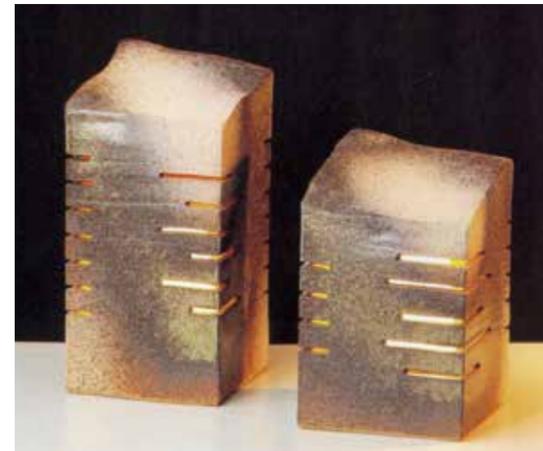

庭あんどんあけぼの線光(大)
(屋外用ライト付)
SA9080-05
W220×D220×H460mm
¥46,000

庭あんどんあけぼの線光(小)
(屋外用ライト付)
SA9080-06
W220×D220×H370mm
¥40,000



庭あんどんはざま(中)
(屋外用ライト付)
SA9079-01
W185×D185×H410mm
¥26,000

庭あんどんはざま(大)
(屋外用ライト付)
SA9079-02
W185×D185×H520mm
¥32,000

庭あんどんはざま(小)
(屋外用ライト付)
SA9079-03
W185×D185×H315mm
¥24,000



いらっしやいませ燈(屋外用ライト付)
SA9079-05 W375×D130×H350mm ¥36,000

施事例
ユニット洋風
リテイクス
ウッドデッキ
ユニット和風
扉セット
庭門・袖垣
基本セット
アルミ部材
プラ部材
ビス
人工杭
ガーデンライト
陶照明
FRP人造石
プランター
人工樹木
索引

施事例
ユニット洋風
リテイクス
ウッドデッキ
ユニット和風
扉セット
庭門・袖垣
基本セット
アルミ部材
プラ部材
ビス
人工杭
ガーデンライト
陶照明
FRP人造石
プランター
人工樹木
索引