


竹垣セット 13型
施工マニュアル
部材表
(竹垣セット13・14・44・45・46・47型) 共通

角柱			丸柱		
支柱  60角・75角・80角	支柱キャップ  Aタイプ・Bタイプ	チャンネル 20  ブロンズ[®]	支柱  70丸・90丸	支柱キャップ  Aタイプ・Bタイプ	チャンネル 20丸柱  ブロンズ[®]





共通部材		
胴縁 20  ブロンズ[®]	ステンナベビス 4×16mm  骨組み組立用 ブロンズ[®]	ポリ縄  3mm×35m・2kg玉(350m)

なごみ竹
・
みやび竹の部材表は、次頁に掲載

なごみ竹					
なごみ竹  イエロー・ 煤竹 ・ 青竹		横竹#55 ・ 押え竹#50 2本足  イエロー ・ 煤竹 ・ 青竹		笠竹#70 ・ 冠竹#70  イエロー	
笠竹#70  煤竹 ・ 青竹	ポール63半割 (冠竹・片面)  煤竹 ・ 青竹	ポール80半割 (冠竹・両面)  煤竹 ・ 青竹	ナベビス小頭 4×16mm  パネル固定用 イエロー ・ 煤竹 ・ 青竹	ステンナベビス 4×50mm  押え竹・冠竹固定用 イエロー ・ 煤竹 ・ 青竹	


みやび竹					
みやび竹  イエロー・ ゴマ竹	横竹#55 ・ 押え竹#55  イエロー		笠竹#70 ・ 冠竹#70  イエロー		ナベビス小頭 4×16mm  パネル固定用 イエロー
横竹#55 ・ 押え竹#50 2本足  ゴマ竹		笠竹#70 ・ ポール63半割 (冠竹・片面) ・ ポール80半割 (冠竹・両面)  ゴマ竹			ステンナベビス 4×40mm  押え竹・冠竹固定用 イエロー

一般的な建仁寺垣の施工部材になります。

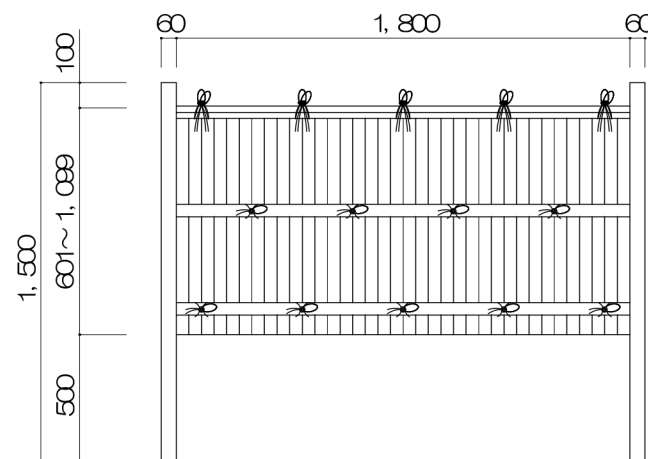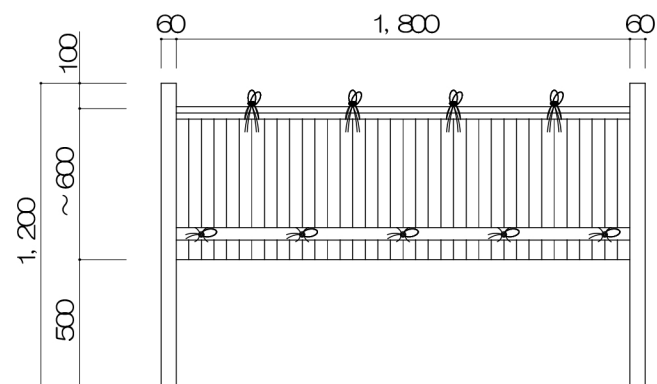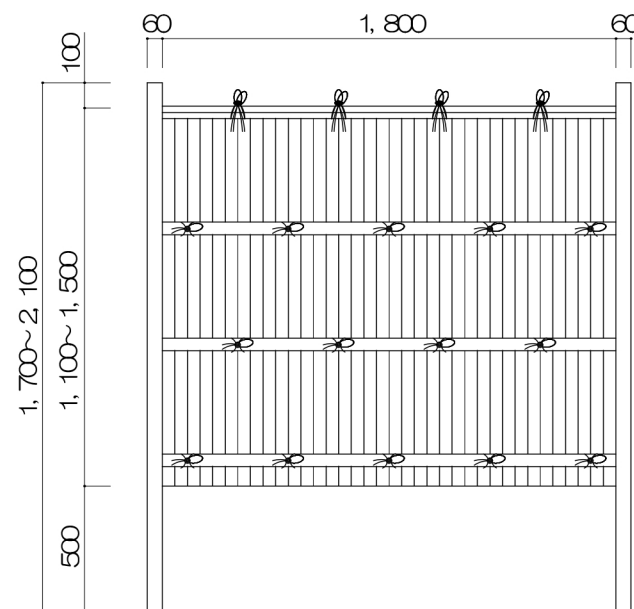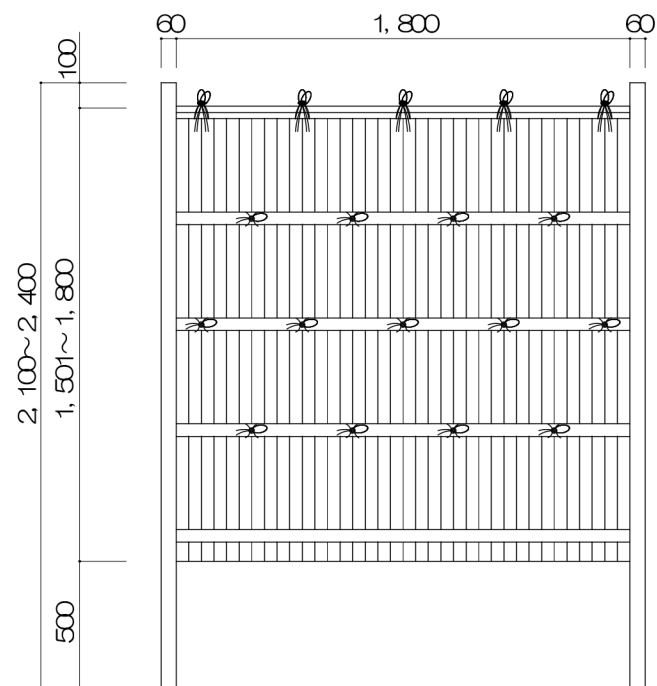


寸法表示は、胴縁の天端になります。


H1800の場合

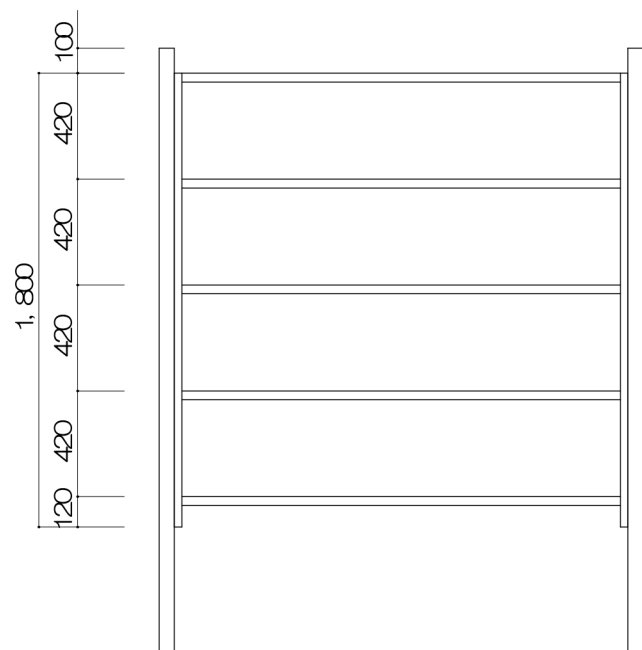


H1500の場合

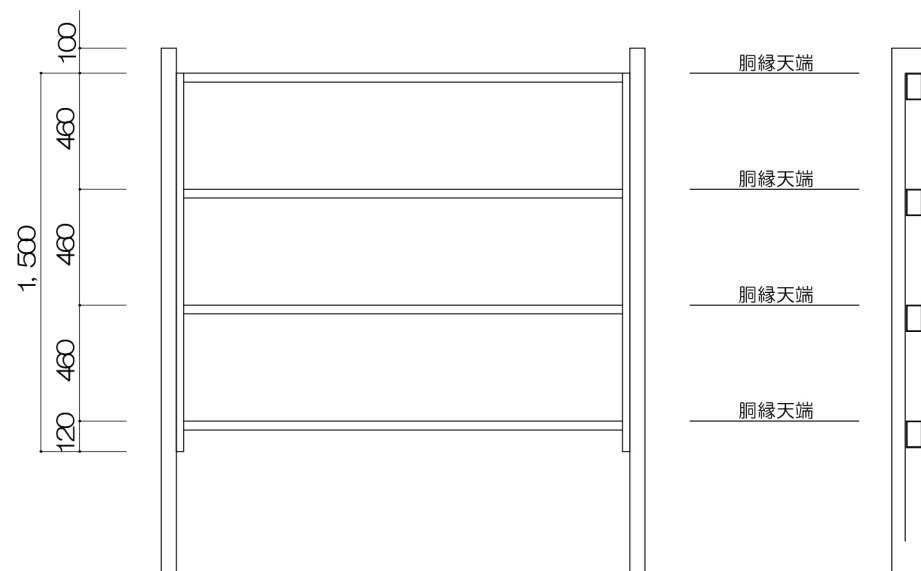

H600の場合

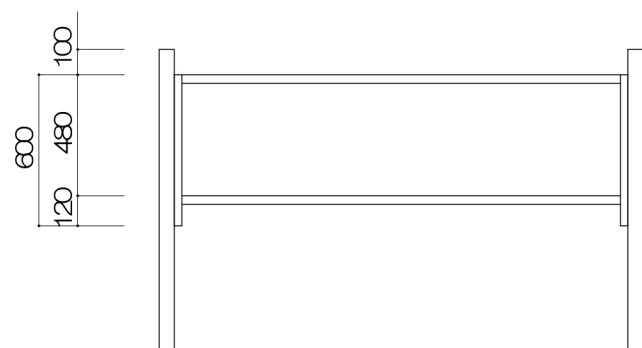

H900の場合

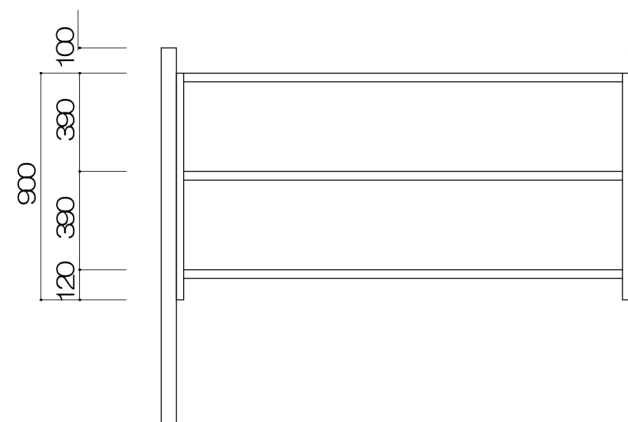


①

電動ドライバー



① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けてください。

②

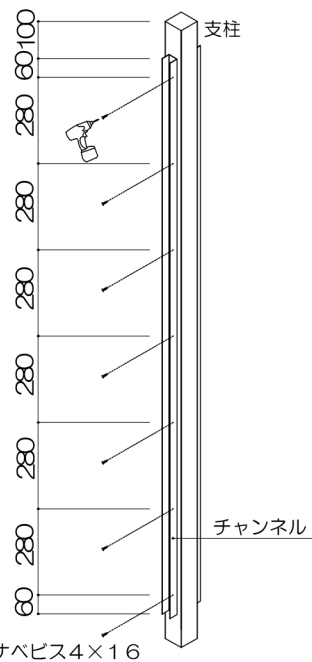

② 支柱設置後、支柱にチャンネルをナベビス4×16で取り付けます。


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

チャンネル取付及びビス位置

(胴縁の位置を確認しビス位置を決めて下さい。)

注) 表示寸法に付いては、目安になります。

③

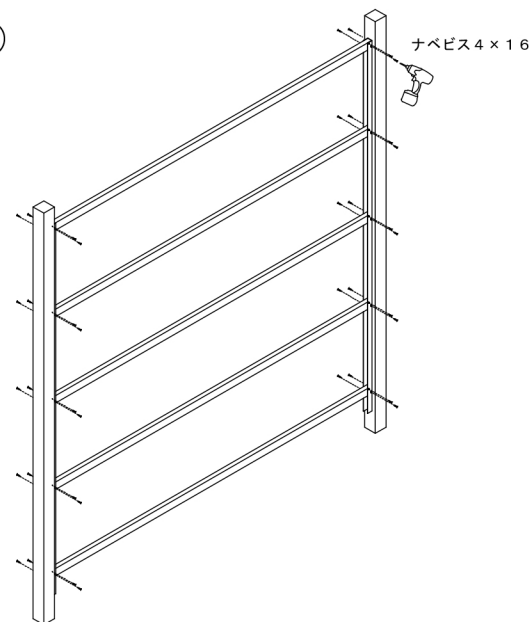


③ チャンネルに胴縁をナベビス4×16で取り付けます。
取り付け位置に付いては、図番2/5を参考にしてください。

ナベビスは、表裏対角線上に止めて下さい。


胴縁1本につき、ナベビス8本

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

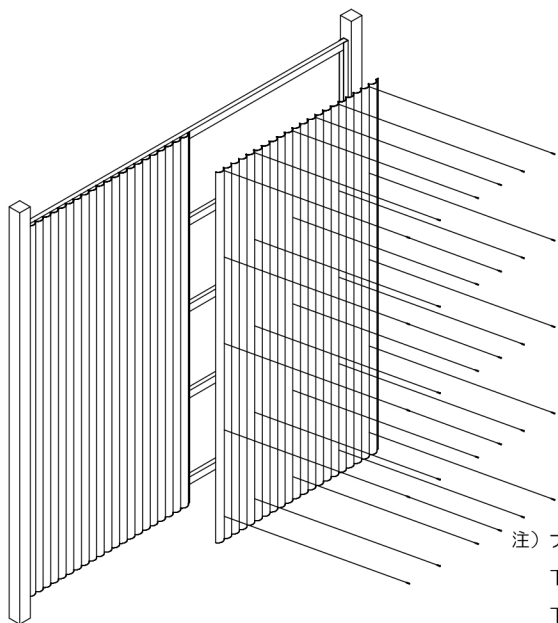


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)


- ④ なごみ竹（みやび竹）パネルを
縦方向に、ナベビス小頭 4 × 16
（胴縁の位置）で取り付けます。

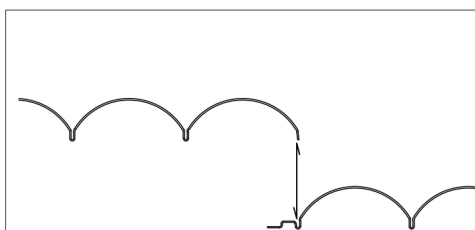

なごみ竹（みやび竹）パネルの
ジョイント部分にパネルをはめ込み
取り付けます。

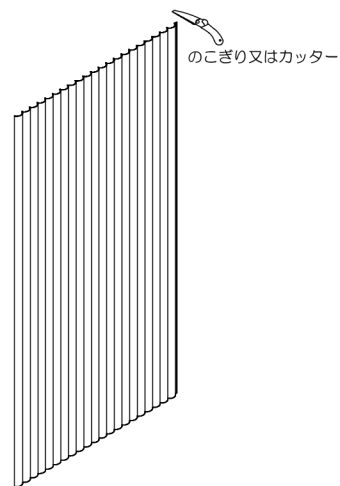


パネルを取り付けの際、
最終パネルは、設置寸法に合わ
せてのこぎり又はカッター等で
不要の部分を切断してください

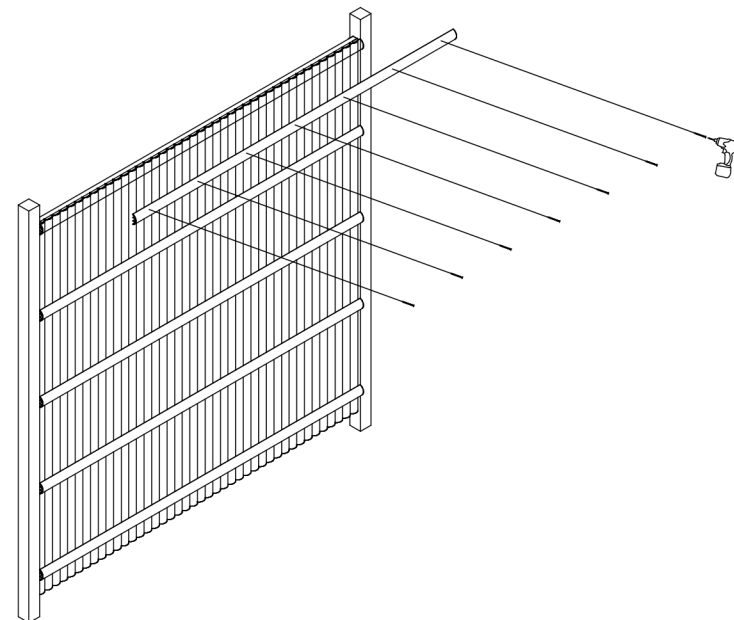

- ⑤ 胴縁の位置に横竹 # 55 又は押え竹 # 50 2本足をナベビス
で取り付けます。
（ナベビスは、両端以外飾り紐の位置になります。）

なごみ竹の場合は、ナベビス 4 × 50
みやび竹の場合は、ナベビス 4 × 40

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

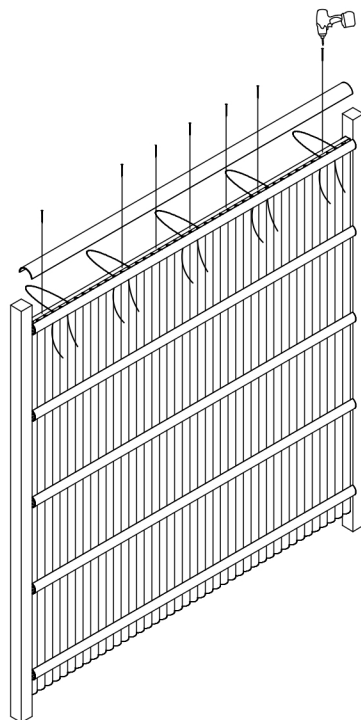

⑥ 胴縁 20 に冠竹をかぶせ
ナベビスで取り付けます。

なごみ竹 片面

イエロー・SG 笠竹#70・冠竹#70

煤竹匠・青竹匠 笠竹#70・ポール63半割

なごみ竹 両面

イエロー・SG 笠竹#70・冠竹#70

煤竹匠・青竹匠 笠竹#70・ポール80半割

仕様ビス ナベビス4×50

みやび竹 片面

イエロー 笠竹#70・冠竹#70

ゴマ竹 笠竹#70・ポール63半割


みやび竹 両面

イエロー 笠竹#70・冠竹#70

ゴマ竹 笠竹#70・ポール80半割


仕様ビス ナベビス4×40

注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)





注) プラ冠竹をかぶせる前に 予め
プラ横竹・押え竹とパネル
の隙間にポリ縄を通してください。

両面の場合



表側

裏側

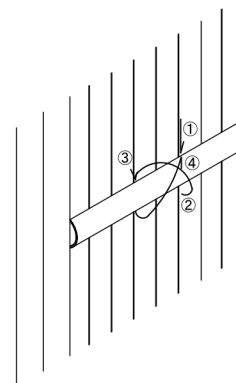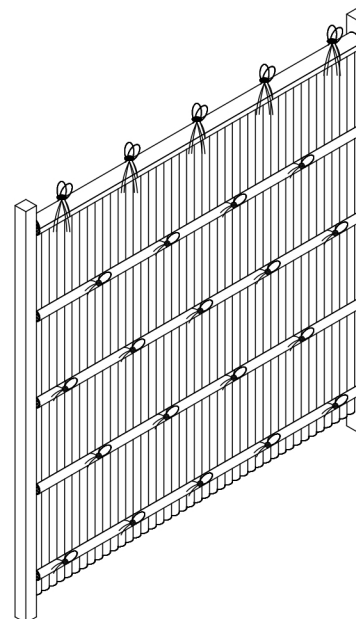

プラ横竹・押え竹 の固定ビスの位置
にポリ縄を結びます。

(両面の場合、表裏別々に結びます。)