



支柱（共通部材）			
支柱  60角	支柱キャップ  Bタイプ	ウエーブボード  焼木目・オーク	ウエーブボード キャップ  焼木目・オーク
		連結用	
シントラスビス 4×25mm  焼木目	ナベビス 4×25mm  オーク	ウエーブボード ジョイント 	

一般的な横板張（片面）の施工部材になります。

基本セット

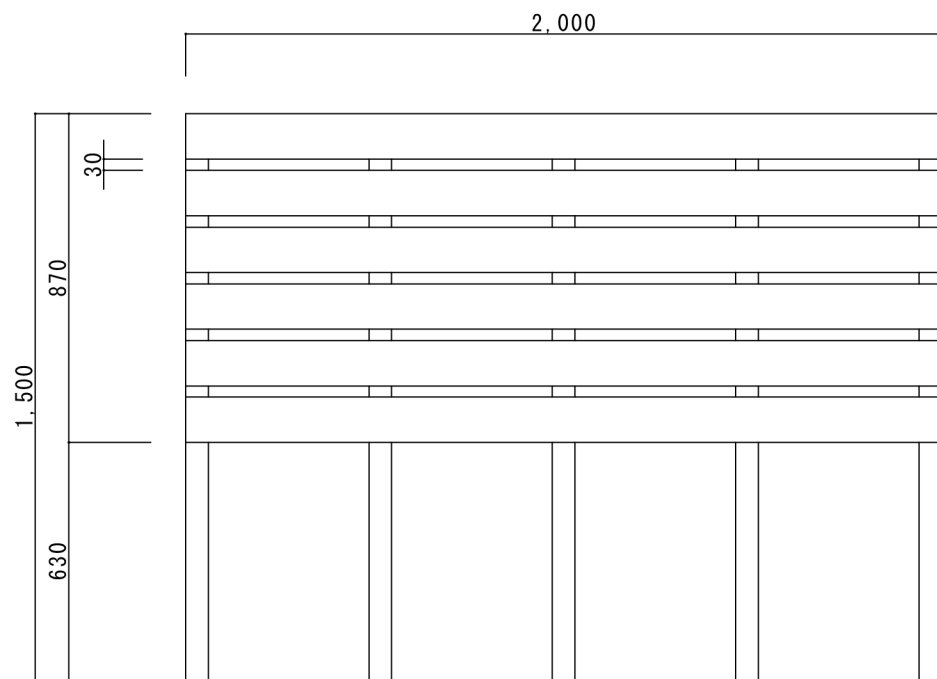

追加セット

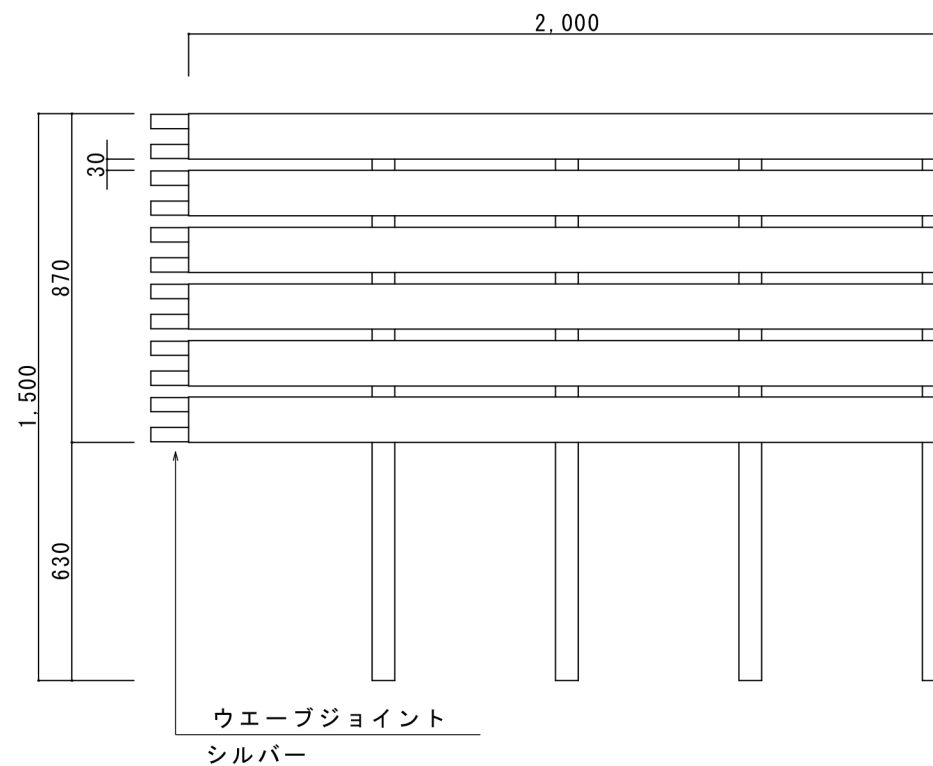


①




① 支柱設置の前に支柱キャップを
付属ビスで取り付けてください。

②

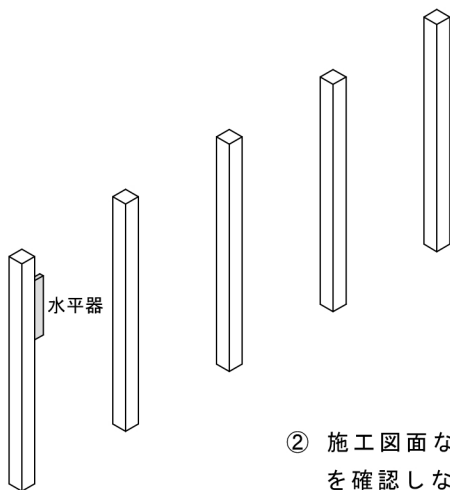

② 施工図面などを参考に支柱を水平・垂直
を確認しながら設置位置に固定します。

③

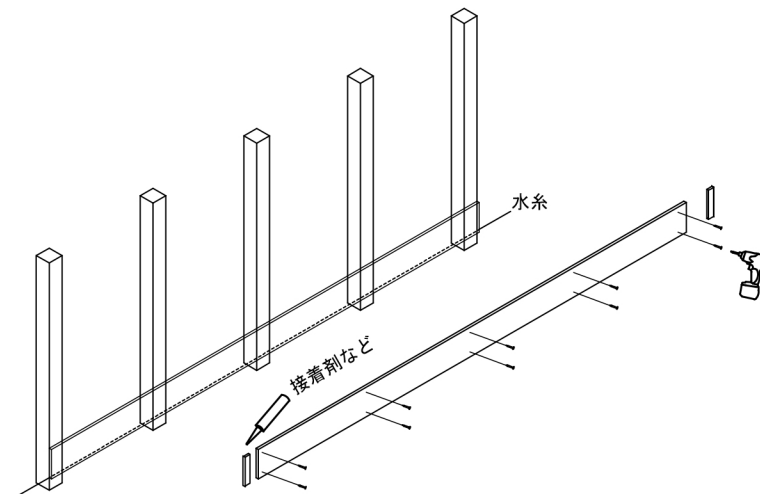


ボードの両サイドにキャップを接着剤などで取り付けます。

③ ボードの下段取り付け位置を水系などで、印をし
ボードを（シントラスビス4×25）で取り付けます。

注


ビスを強く締め付けるとボード表面を損傷する恐れがあります。
必ず、ゆっくり丁寧に締め付けてください。

ビス位置は、ボード表面のV溝（30mm）
端から約20mm内側の位置としてください。

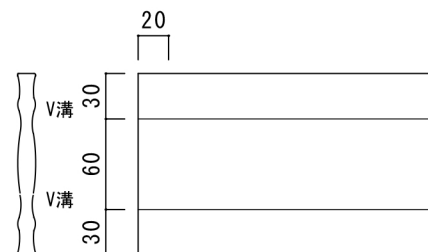

注) シントラスビスで取り付ける際、予め、電動ドリル
などで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3.2mm）


④

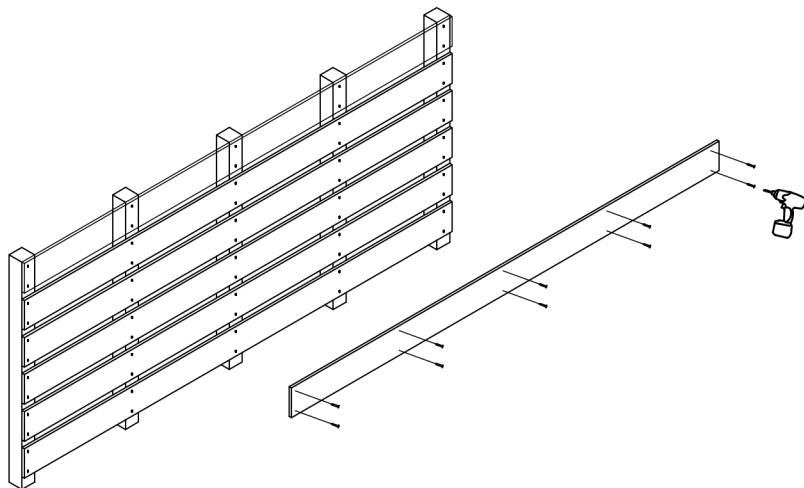


- ④ ボードを下から順に隙間を開けながら
シントラスビス（4×25）で取り付けてください。

※ 本マニュアルで規定する隙間寸法は 30mm です。

完成

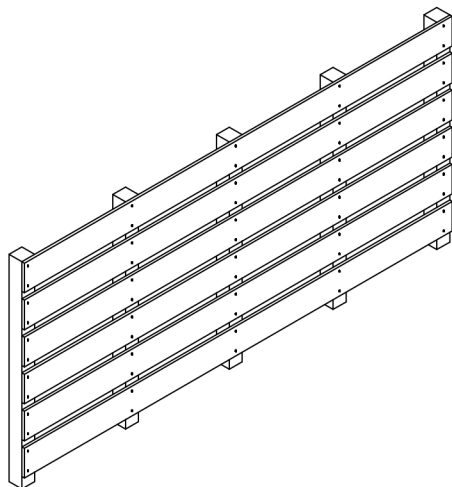

⑤

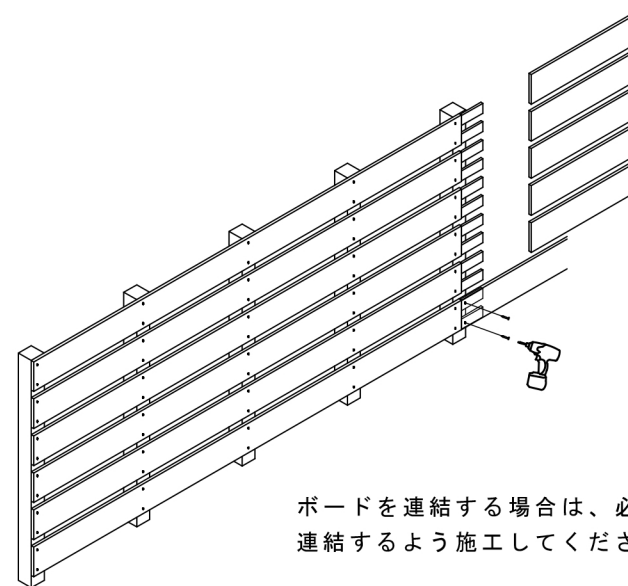

ボードを連結する場合は、必ず支柱の中心位置で
連結するように施工してください。

- ⑤ ボードに連結ジョイントを2か所挿入し、シントラスビス（4×25mm）
を用いて支柱へ固定してください。

完成（連続施工）

