

EIKO™

N-14

緑
の
匠



INDEX

造園製品 Gardening Products

02	施工例
06	エイコーユニット式竹垣
	エイコーユニット晒御簾垣
	焼磨き100角支柱・焼磨き120丸支柱
07	エイコーユニット建仁寺垣
	エイコーユニット建仁寺垣格子窓付
	エイコーユニット晒立御簾垣
08	エイコーユニット黒穂垣
	エイコーユニット孟宗枝垣
	エイコーユニット萩平垣
09	エイコー天然ユニットウイング四ツ目垣
	エイコー天然ユニットウイング金閣寺垣
	エイコー天然ユニットウイング竜安寺垣
	エイコー天然ユニットウイング穂垣
	焼磨き丸太支柱・焼磨き胴縁
10	数寄屋門
12	庭 門
14	袖 垣
16	駒寄せ・袖垣
18	庭木戸
20	庭木戸・枝折戸
21	庭木戸取付金具・肘坪・三ツ坪
	竹輪・縁台・木戸用蝶番
22	水琴窟・つくばい・傘立
23	自在鉤・水車・野点傘
	カケヒ・シシオドシ・ヒシャク
24	軒掛すだれ

造園資材 Gardening Materials

26	棕梠縄 玉巻
27	棕梠縄 梅印・那智印・松印・並小束・極細6匆縄
	棕梠縄 枝引縄・窓引縄・堅縄・百尺縄
28	検定用棕梠縄・棕梠皮
	幹巻テープ・根巻テープ・緑化テープ・麻縄
29	天然杉皮テープ・緑化スギテープ・縄・こも
	杉皮・芝串
30	添木結束クランプ・杭打ちキャップ
31	枕木・杭・横木
	ロープ
32	晒竹(黄固竹)・晒竹・火晒竹(黄固竹)・女竹・清水竹
	黒竹・虎竹
33	晒建仁寺竹・晒半割竹・晒丸竹
	孟宗枝・萩・長穂・黒穂
34	銘竹
40	銘竹貼
44	窓

緑化資材 Architectural Greening

46	ワイヤーサポート(アンカー式)
50	アンカーサポート
52	アンダーサポート
56	ガーデングレート
60	板柵土留
62	銘板
64	樹木名板
66	芝生保護材(芝想い)
68	砂利舗装材(砂利想い)
70	仕切り材(縁想い)
71	ローンベース
72	ローンマーカー・ローンストッパー
73	ローンガードナー
74	見切材・リサイクルエッジング
75	芝生生育・保護材 スーパーガードU
76	リアリーターフ(人工芝)
78	ダイヤモンドターフ(人工芝)
82	クッションマット
83	アブソープマット
84	ザバーン防草シート
86	植樹防草シート・補修用マルチテープ
87	RCF防根・防竹シート
88	遮水用シート・土木用シート
89	ベントフィックス
90	エイコーベースシステム
92	フェザーストーンウォール
94	エコグリーンマット 屋上緑化システム
96	灌水コンピューター〈自動灌水〉
97	灌水部品
98	モリマーサムローリータンク
100	エコグリーンマット 壁面緑化システム
101	スナゴケ サンモス
102	苔緑化システム
104	排水層
105	酸素管・土壌改良材
106	ホートクソイル・ピバソイル・マルチパークのり入り
107	防草マサ ハイパー
108	ガンコマサ・化粧マサ
109	スーパーガンコマサ
110	遮光ネット
112	アグリシート
113	グリーンネット

造園用具 Professional Tools

114	スーパーチル・チルメート・スーパークリップ
116	ワイヤーモッコ・ワイヤーロープ
117	トラッシュシート
118	エイコーモッコタスキ
121	モッコ型ベルトスリング・剪定屑シート・防風ネット
	寒冷紗メッシュシート
122	スーパーフゴ・万能フゴ・植木用枝葉ポテ
123	コンテナバッグ・PEブラックストロング土のう袋
124	キトースリング
126	ソフトスリング
127	ソフトスリング・ミキパット・ミキパットII
128	ベルトスリング・マジックテープ付コーナーパット
130	ベルトスリング・ポリエステルベルトスリング・ダイヤラインベルト
131	ロープ・フィットラップ(梱包資材)
132	アルミ三脚
134	アルミ三脚・アルミ三脚用支持棒
135	アルミ三脚・三脚用らくらくイス
	アルミ製枝打はしご
136	高所作業用アルミゴンドラ
137	高所作業用ゴンドラ ドラゴン
	トラックステッパー・マルチステッパー・折りたたみ式軽トラステップ
138	アルミ製うま・造園用運搬車・アルミ製折りたたみリヤカー
140	熊手・庭園箒・竹箒
141	箒・ニチエイてみ・竹磨き・ヨシズ
142	のこぎり・ヤニクリーン・刃物クリーナー
144	電動バリカン
145	高速バリカン
146	剪定鋏・植木鋏・刈込鋏・高枝切鋏
148	研磨機・ガーネット
149	ショベル・穴掘り・掛矢・レーキ
	プラホーキ・プラ熊手
150	トラックロープ・ベルト荷締機・結束ベルトしばりっ子
	ボコパット
151	ガーデンバリア
152	シェーナステイン・グリーン・クレオソート油R
153	モクボーカピロック・モクボーノンクラック・キクイムシコロリ
154	竹ガード・竹クリーナー・アリゾール・メネデール
155	キヨナール・カルスメイト・ゆ合剤・接ろう・トップジン
156	品名順索引(五十音順)
158	品番順索引
160	施工上と使用上のご注意



写真番号: NMO-009

カタカタと音を奏でる引戸が心地好い玄関門



写真番号: NKE-004



写真番号: NKO-010

伝統的な意匠の光悦寺垣。代表的な「すかし垣」で庭の雰囲気豊かに演出してくれます



写真番号: NMO-016



写真番号: NMO-001

ひなびた風情が漂う焼杉丸太の庭門と御簾垣の景



写真番号: NMO-017



写真番号: NMI-006



写真番号: NYO-003

青竹の緑が若々しい、お店の玄関周りの景



写真番号: NKD-001



写真番号: NHO-010



写真番号: NHO-006

縁先水鉢のしつらえに竹穂袖垣がびったりはまった濡れ縁の景



写真番号: NKE-026



写真番号: NKE-027



写真番号: NKK-001



写真番号: MAK-04

平坦なスペースに枕木をたて立体感あふれる庭を演出します

庭園美を引き立てる竹垣は必要不可欠な存在です



写真番号: NYO-005



写真番号: NKO-008

砂敷を区分させる二重の垣



写真番号: KUI-002



写真番号: NCH-001



写真番号: NMI-005



写真番号: NSI-001



写真番号: NJB-002

人工芝は手入れの行き届いた芝生を演出します。



写真番号: NJB-001

チャペルの周囲を引き立てる高品質な人工芝



写真番号: NHO-002

竹穂垣は長持ちする事と線の流れが美しいので人気があります



写真番号: NJA-001



写真番号: NKM-001

漆喰を保護する犬矢来、青竹がさわだっています

手軽に本格和風の雰囲気を作る エイコーユニット式竹垣

簡単施工 溝付支柱に組立済み竹垣（付属ビス付）の耳の部分挿入して付属のビスで止めるだけで、スピーディーな現場施工が可能です。

豊富なデザイン 御簾垣、立御簾垣、建仁寺垣、穂垣、等の豊富なバリエーション。

経済的なコスト ユニット化で現場施工を短縮して、コストダウンを実現。

エイコー竹垣のユニット式は、あらかじめ組立済のパネル部を支柱に接続するだけで、本格的な竹垣ができあがります。

エイコーユニット晒御簾垣

黄固竹7分を使用した御簾垣です。



写真はW1500×H1500です。
晒黄固竹 7分使用

※支柱は別売になります。
※取付ビスは含まれます。

本
職
人
蔵
格


完成品 別注サイズ可 受注生産 国内生産品

エイコーユニット 晒御簾垣

品番	品名	規格 (mm)	価格 (1枚)
S-201-66	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H1800	¥ 124,300
S-201-65	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H1500	¥ 116,700
S-201-64	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H1200	¥ 98,500
S-201-63	エイコーユニット 晒御簾垣	W1800×H 900	¥ 83,400
S-201-56	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1800	¥ 103,000
S-201-55	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1500	¥ 97,000
S-201-54	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H1200	¥ 81,800
S-201-53	エイコーユニット 晒御簾垣	W1500×H 900	¥ 69,700

焼磨き100角支柱

焼磨き角支柱はユニット式竹垣専用の角柱です。支柱についた溝にパネル部分の耳をはめ込み、付属のビスで止めるだけで簡単に本格的な天然竹垣を作ることができます。支柱には、片溝付、両溝付、両溝付コーナーがあります。

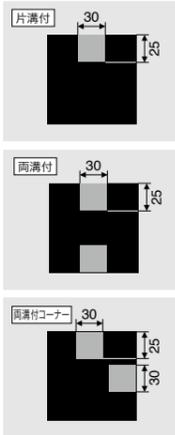


焼磨き100角支柱

品番	品名	規格 (mm)	価格 (1本)
S-220	焼磨き片溝付 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 21,300
S-221	焼磨き両溝付 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 22,800
S-222	焼磨き両溝付コーナー 100角支柱	100×100×2400 溝幅30	¥ 22,800

※支柱は全てCYタナリス加圧注入済みです。
溝カバ（100mm）は含まれます。
材質：杉、桧（指定はできません）
※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

焼磨き120丸支柱

焼磨き丸支柱はユニット式竹垣専用の丸柱です。支柱についた溝にパネル部分の耳をはめ込み、付属のビスで止めるだけで簡単に本格的な天然竹垣を作ることができます。支柱には、片溝付、両溝付、両溝付コーナーがあります。

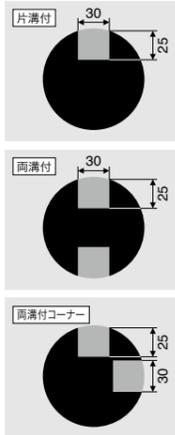


焼磨き120丸支柱

品番	品名	規格 (mm)	価格 (1本)
S-223	焼磨き片溝付 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 23,100
S-224	焼磨き両溝付 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 24,300
S-225	焼磨き両溝付コーナー 120丸支柱	120φ×2400 溝幅30	¥ 24,300

※支柱は全てCYタナリス加圧注入済みです。
溝カバ（100mm）は含まれます。
材質：杉、桧（指定はできません）ローリング丸太
※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

エイコーユニット式竹垣施工手順

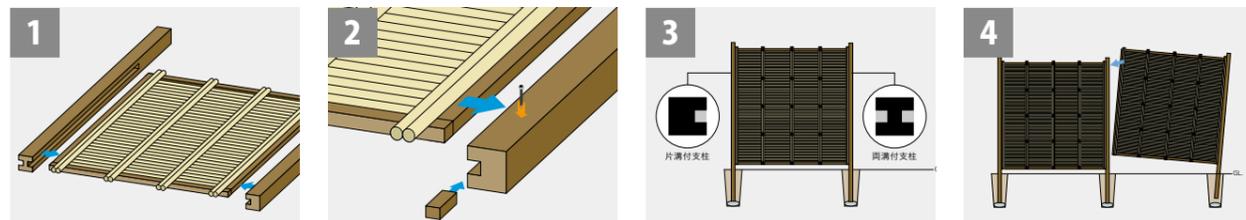

1 柱の溝にパネル部分の耳を差し込みます。連続して施工する場合は片側に両溝付支柱を使用します。

2 柱の上から付属のビスで固定します。上部の溝にキャップをはめ込みます。

3 地面に施工する場合は柱穴を掘り、両柱付の垣根を埋め込み固定します。

4 2の要領で片柱付の竹垣を作り、埋め込み固定された柱の溝に差し入れ、ビスで固定します。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

エイコーユニット建仁寺垣

建仁寺垣の両面張と片面張です。

完成品 別注サイズ可 受注生産 国内生産品



写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

本
職
人
蔵
格

※支柱は別売になります。(P.6参照)
※取付ビスは含まれます。

エイコーユニット建仁寺垣格子窓付

建仁寺垣の両面張と片面張です。

完成品 別注サイズ可 受注生産 国内生産品



写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

本
職
人
蔵
格

※支柱は別売になります。(P.6参照)
※取付ビスは含まれます。

エイコーユニット晒立御簾垣

黄固竹7分を使用した立御簾垣です。

完成品 別注サイズ可 受注生産 国内生産品



写真はW1500×H1500mmです。
晒黄固竹 7分使用

本
職
人
蔵
格

※支柱は別売になります。(P.6参照)
※取付ビスは含まれます。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

エイコーユニット 建仁寺垣両面張

品番	品名	規格 (mm)	価格 (1枚)
S-203-66	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H1800	¥ 174,600
S-203-65	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H1500	¥ 160,700
S-203-64	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H1200	¥ 145,500
S-203-63	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1800×H 900	¥ 134,900
S-203-56	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1800	¥ 145,500
S-203-55	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1500	¥ 133,400
S-203-54	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H1200	¥ 121,300
S-203-53	エイコーユニット 建仁寺垣両面張	W1500×H 900	¥ 112,200

エイコーユニット 建仁寺垣片面張


品番	品名	規格 (mm)	価格 (1枚)
S-204-66	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H1800	¥ 124,300
S-204-65	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H1500	¥ 116,700
S-204-64	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H1200	¥ 109,100
S-204-63	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1800×H 900	¥ 100,000
S-204-56	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1800	¥ 103,100
S-204-55	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1500	¥ 97,000
S-204-54	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H1200	¥ 91,000
S-204-53	エイコーユニット 建仁寺垣片面張	W1500×H 900	¥ 81,900

エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付

品番	品名	規格 (mm)	価格 (1枚)
S-205-66	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H1800	¥ 214,600
S-205-65	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H1500	¥ 200,000
S-205-64	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H1200	¥ 181,900
S-205-63	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1800×H 900	¥ 171,300
S-205-56	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1800	¥ 178,800
S-205-55	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1500	¥ 166,700
S-205-54	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H1200	¥ 151,600
S-205-53	エイコーユニット 建仁寺垣両面張格子窓付	W1500×H 900	¥ 142,500

エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付

品番	品名	規格 (mm)	価格 (1枚)
S-206-66	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H1800	¥ 178,800
S-206-65	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H1500	¥ 163,700
S-206-64	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H1200	¥ 145,500
S-206-63	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1800×H 900	¥ 134,900
S-206-56	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1800	¥ 148,500
S-206-55	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1500	¥ 136,400
S-206-54	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H1200	¥ 121,300
S-206-53	エイコーユニット 建仁寺垣片面張格子窓付	W1500×H 900	¥ 112,200

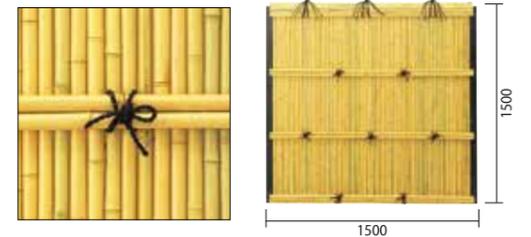

エイコーユニット 晒立御簾垣


品番	品名	規格 (mm)	価格 (1枚)
S-202-66	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H1800	¥ 134,900
S-202-65	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H1500	¥ 127,300
S-202-64	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H1200	¥ 109,100
S-202-63	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1800×H 900	¥ 98,500
S-202-56	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1800	¥ 112,200
S-202-55	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1500	¥ 106,100
S-202-54	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H1200	¥ 90,900
S-202-53	エイコーユニット 晒立御簾垣	W1500×H 900	¥ 81,900

エイコーユニット黒穂垣

完成品 別注サイズ可 受注生産 国内生産品



本
蔵
格
大
人

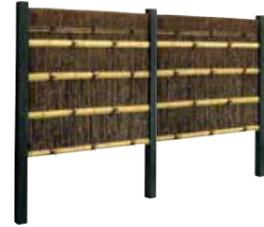

写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。(P.6参照)
※取付ビスは含まれます。

エイコーユニット 黒穂垣両面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-207-66	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H1800	¥ 247,000
S-207-65	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H1500	¥ 215,200
S-207-64	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H1200	¥ 178,800
S-207-63	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1800×H 900	¥ 138,200
S-207-56	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1800	¥ 206,100
S-207-55	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1500	¥ 178,800
S-207-54	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H1200	¥ 148,500
S-207-53	エイコーユニット 黒穂垣両面張	W1500×H 900	¥ 115,200

エイコーユニット 黒穂垣片面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-208-66	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H1800	¥ 187,300
S-208-65	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H1500	¥ 168,200
S-208-64	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H1200	¥ 134,900
S-208-63	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1800×H 900	¥ 109,100
S-208-56	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1800	¥ 156,100
S-208-55	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1500	¥ 139,400
S-208-54	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H1200	¥ 112,200
S-208-53	エイコーユニット 黒穂垣片面張	W1500×H 900	¥ 91,000

エイコーユニット孟宗枝垣

完成品 別注サイズ可 受注生産



本
蔵
格
大
人



写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。(P.6参照)
※取付ビスは含まれます。

エイコーユニット 孟宗枝垣両面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-209-66	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H1800	¥ 272,800
S-209-65	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H1500	¥ 251,600
S-209-64	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H1200	¥ 200,000
S-209-63	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1800×H 900	¥ 171,200
S-209-56	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1800	¥ 227,300
S-209-55	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1500	¥ 209,100
S-209-54	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H1200	¥ 166,700
S-209-53	エイコーユニット 孟宗枝垣両面張	W1500×H 900	¥ 142,500

エイコーユニット 孟宗枝垣片面張


品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-210-66	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H1800	¥ 221,200
S-210-65	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H1500	¥ 192,800
S-210-64	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H1200	¥ 174,600
S-210-63	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1800×H 900	¥ 142,500
S-210-56	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1800	¥ 184,900
S-210-55	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1500	¥ 160,600
S-210-54	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H1200	¥ 145,500
S-210-53	エイコーユニット 孟宗枝垣片面張	W1500×H 900	¥ 118,200

エイコーユニット萩平垣

完成品 別注サイズ可 受注生産 国内生産品



本
蔵
格
大
人

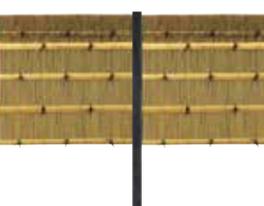

写真はW1500×H1500mmです
片面張の裏面は焼板になります。

※支柱は別売になります。(P.6参照)
※取付ビスは含まれます。


エイコーユニット 萩平垣両面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-211-66	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H1800	¥ 272,800
S-211-65	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H1500	¥ 251,600
S-211-64	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H1200	¥ 200,000
S-211-63	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1800×H 900	¥ 171,200
S-211-56	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1800	¥ 227,300
S-211-55	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1500	¥ 209,100
S-211-54	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H1200	¥ 166,700
S-211-53	エイコーユニット 萩平垣両面張	W1500×H 900	¥ 142,500

エイコーユニット 萩平垣片面張

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-212-66	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H1800	¥ 221,200
S-212-65	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H1500	¥ 192,800
S-212-64	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H1200	¥ 174,600
S-212-63	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1800×H 900	¥ 142,500
S-212-56	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1800	¥ 184,900
S-212-55	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1500	¥ 160,600
S-212-54	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H1200	¥ 145,500
S-212-53	エイコーユニット 萩平垣片面張	W1500×H 900	¥ 118,200

エイコー天然ユニットウイング 四ツ目垣

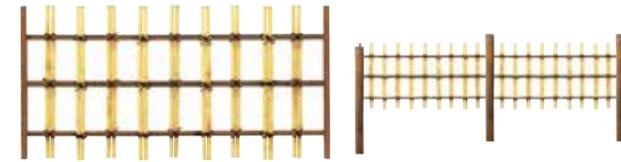

完成品 受注生産 別注サイズ可 国内生産品

エイコー天然ユニットウイング四ツ目垣

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-216-63	エイコー天然ユニットウイング四ツ目垣	W1800×H900	¥ 34,900

※支柱は別売になります。 ※取付ビスは含まれます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネルハネ付になります。

エイコー天然ユニットウイング 竜安寺垣



完成品 受注生産 別注サイズ可 国内生産品

エイコー天然ユニットウイング竜安寺垣

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-218-62	エイコー天然ユニットウイング竜安寺垣	W1800×H600	¥ 59,000

※支柱は別売になります。 ※取付ビスは含まれます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネルハネ付になります。

エイコー天然ユニットウイング 金閣寺垣



完成品 受注生産 別注サイズ可 国内生産品

エイコー天然ユニットウイング金閣寺垣

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-217-62	エイコー天然ユニットウイング金閣寺垣	W1800×H600	¥ 44,600

※支柱は別売になります。 ※取付ビスは含まれます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネルハネ付になります。

エイコー天然ユニットウイング 穂垣



完成品 受注生産 別注サイズ可 国内生産品

エイコー天然ユニットウイング穂垣

品番	品名	規格(mm)	価格(1枚)
S-219-62	エイコー天然ユニットウイング穂垣	W1800×H600~800	¥ 54,600

※支柱は別売になります。 ※取付ビスは含まれます。
※支柱取付け部分はアルミチャンネルハネ付になります。


●支柱のバリエーションも豊富です。

エイコーユニットウイングの支柱は、丸柱や角柱、焼杭や焼磨き丸太、アルミ支柱など、お好みに合わせて自由に選択いただけます。



アルミチャンネルハネ付

焼杭・焼磨き丸太・アルミ支柱焼木目等にユニット垣についている左右のアルミチャンネルハネ付のハネ部分に付属のビス(支柱の種類によって使用するビスが変わります。)で取り付けるだけで簡単に垣の施工ができます。

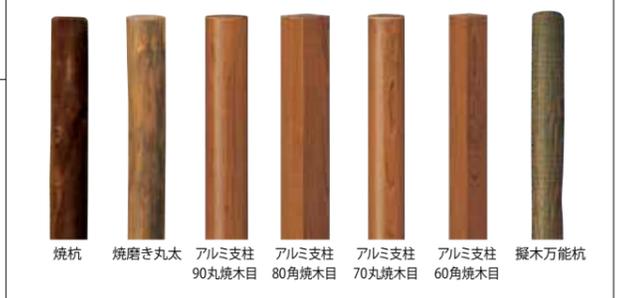

焼杭 焼磨き丸太 アルミ支柱 90丸焼木目 アルミ支柱 80丸焼木目 アルミ支柱 70丸焼木目 アルミ支柱 60丸焼木目 擬木万能杭

焼磨き丸太支柱




焼磨き丸太支柱

品番	品名	規格(mm)	価格(1本)
S-230	焼磨き丸太支柱	未口 90~100φ×2400	¥ 7,600
S-231	焼磨き丸太支柱 片溝付	未口 90~100φ×2400	¥ 9,100
S-232	焼磨き丸太支柱 両溝付	未口 90~100φ×2400	¥ 10,700

※溝カバー (100mm)は含まれます。
材質:杉 溝サイズ:溝幅24mm、溝深さ20mm、溝長さ1800mm (別注可)
※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

焼磨き桐縁

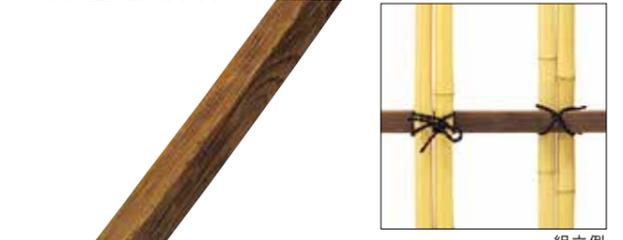

焼磨き桐縁

品番	品名	規格(mm)	価格(1本)
S-235	焼磨き桐縁	24×45×2000	¥ 2,500

材質:桧
※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。




賀茂



日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
引違い格子戸、格子欄間付

品番	品名	価格
N-031	賀茂	¥ 4,330,000

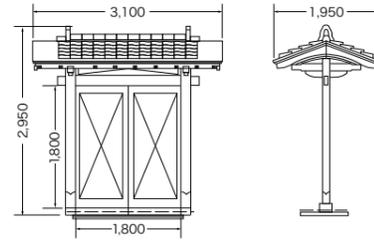


貴船



日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
引違い格子戸、格子欄間付

品番	品名	価格
N-032	貴船	¥ 3,360,000

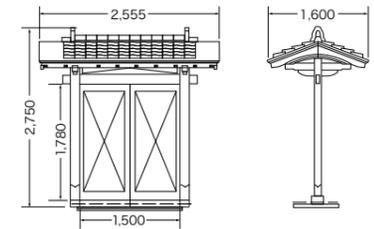


桃山



日本瓦 総瓦葺
両引き格子戸

品番	品名	価格
N-033	桃山	都度御見積

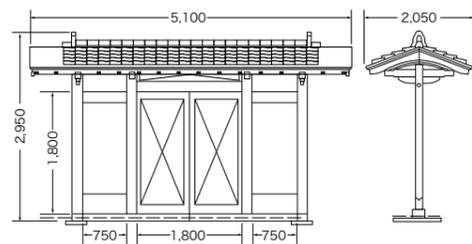

柱 材：米ヒバ
両 サイド：控え柱付
飾り 板：銅板
束石 / 敷居石：御影材

- 価格には運送費・施工費は含まれておりません。
- 受注生産につき、寸法や素材、デザインの変更、現場に合わせたフルオーダータイプなど、ご要望に応じて製作いたします。
- 屋根瓦付：壁下地まではしていますが、瓦葺きは現場手配で願います。
- 桃山・平安の壁下地まではしていますが、壁付工事は現場手配で願います。
- 規格高さ2950(瓦天まで)の商品に関して、配送の関係上、高さが低くなる場合があります。

※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。




伏見



日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
引違い格子戸(脇扉付)

品番	品名	価格
N-034	伏見	¥ 6,100,000

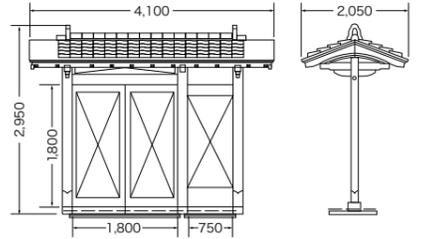

平安

日本瓦総瓦葺、両引き格子戸



品番	品名	価格
N-036	平安	都度御見積



桂



日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
観音開き格子欄間付

品番	品名	価格
N-035	桂	¥ 2,380,000




鞍馬




日本瓦一文字葺、銅板一文字さらし葺
引違い格子戸(脇扉付)、格子欄間付

品番	品名	価格
N-037	鞍馬	都度御見積

(平安・鞍馬)

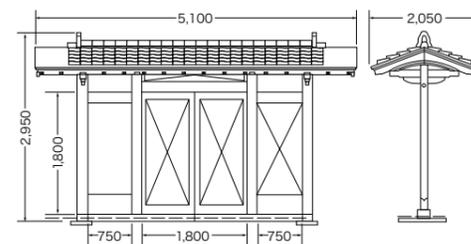

※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。

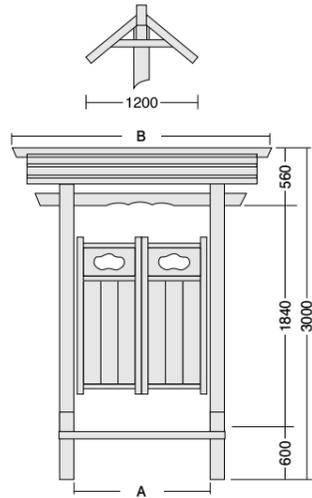

N-001 庭門丸柱片開 **N-002 角柱片開**

規格	価格
内幅2.5尺	¥294,000
内幅3.0尺	¥315,000

N-003 庭門丸柱観音開 **N-004 角柱観音開**

規格	価格	規格	価格
内幅3.0尺	¥374,000	内幅4.5尺	¥484,000
内幅3.5尺	¥415,000	内幅5.0尺	¥519,000
内幅4.0尺	¥451,000	内幅6.0尺	¥590,000

屋根寸法表

A		B	
3.0尺	2190mm	4.5尺	2360mm
3.5尺	2340mm	5.0尺	2500mm
4.0尺	2500mm	6.0尺	2950mm



N-005 庭門丸柱観音開扇格子

規格	価格	規格	価格
内幅3.0尺	¥433,000	内幅4.5尺	¥532,000
内幅3.5尺	¥465,000	内幅5.0尺	¥566,000
内幅4.0尺	¥499,000	内幅6.0尺	¥634,000

N-006 庭門出節柱観音開ランマ入

規格	価格	規格	価格
内幅3.0尺	¥396,000	内幅4.5尺	¥498,000
内幅3.5尺	¥432,000	内幅5.0尺	¥530,000
内幅4.0尺	¥464,000	内幅6.0尺	¥598,000

N-007 数寄屋門

規格	価格	規格	価格
内幅3.0尺	¥617,000	内幅4.5尺	¥756,000
内幅3.5尺	¥662,000	内幅5.0尺	¥786,000
内幅4.0尺	¥708,000	内幅6.0尺	¥862,000

※庭門は路線便で輸送が出来なくなった為、別途運賃が必要になりました。お問い合わせください。
 ※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。
 ※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

※現場組み立てになります。
 →P160施工方法を参照。

チェックポイント
 1尺=303mm



N-010 庭門角柱片開II型

規格	価格
内幅750mm	¥130,000



N-011 庭門角柱観音開II型

規格	価格
内幅800mm	¥148,000



N-012 庭門角柱片開II型片袖付

規格	価格
外幅1345mm	¥196,000




N-014 庭門角柱観音開II型片袖付

規格	価格
外幅1395mm	¥213,000



※デザイン・サイズ等色々出来ます。

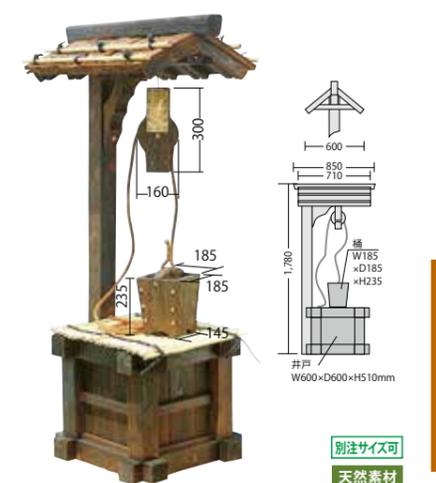

N-020 井戸セット

規格	価格
W600×D600×H1780mm	¥190,000

N-021 桶(ロープ付き) ¥29,000
 N-022 滑車 ¥29,000
 N-023 井戸(井戸蓋付) ¥71,000
 N-024 屋根(柱付) ¥78,000
 ※桶は多少水もれいたします。




N-013 庭門角柱片開II型両袖付

規格	価格
外幅1770mm	¥254,000



N-015 庭門角柱観音開II型両袖付

規格	価格
外幅1820mm	¥279,000

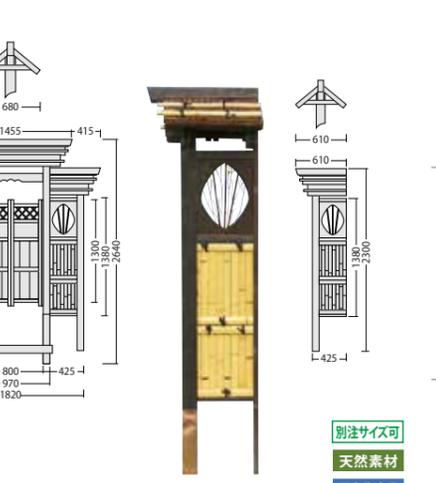

N-016 庭門角柱II型用片袖

規格	価格
外幅425mm	¥69,000

※庭門は手作り受注生産につき、デザイン・サイズ等色々出来ます。また、納期も確認してください。
 ※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

※現場組み立てになります。

四季折々のみせる日本の庭、自然の素材のみが持つあたたかくやさしい風合いがお庭をいっそうひきたてます。



S-113 トラ玉袖垣 黒竹張

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-113-20	2.0尺×1700mm	¥ 75,800
S-113-23	2.3尺×1700mm	¥ 87,200
S-113-25	2.5尺×1700mm	¥ 94,700
S-113-30	3.0尺×1700mm	¥ 113,700
S-113-35	3.5尺×1700mm	¥ 132,600

S-114 トラ玉袖垣 ひしぎ張

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-114-20	2.0尺×1700mm	¥ 66,700
S-114-23	2.3尺×1700mm	¥ 76,700
S-114-25	2.5尺×1700mm	¥ 83,400
S-114-30	3.0尺×1700mm	¥ 100,000
S-114-35	3.5尺×1700mm	¥ 116,700

S-115 トラ両角袖垣 ひしぎ張

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-115-20	2.0尺×1700mm	¥ 60,700
S-115-23	2.3尺×1700mm	¥ 69,700
S-115-25	2.5尺×1700mm	¥ 75,800
S-115-30	3.0尺×1700mm	¥ 91,000
S-115-35	3.5尺×1700mm	¥ 106,100

S-101 晒光悦寺垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-101-30	900×900mm	¥ 54,600
S-101-40	1200×1000mm	¥ 72,800
S-101-50	1500×1100mm	¥ 91,000
S-101-60	1800×1200mm	¥ 109,100
S-101-70	2100×1200mm	¥ 127,300

S-102 晒光悦寺垣 輸入品

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-102-30	900×900mm	¥ 30,300
S-102-40	1200×1000mm	¥ 39,700
S-102-50	1500×1000mm	¥ 47,400
S-102-60	1800×1200mm	¥ 56,000

S-120 白玉袖垣ひしぎ

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-120-15	450×1750mm	¥ 54,600
S-120-18	540×1750mm	¥ 54,600
S-120-20	600×1750mm	¥ 57,500
S-120-23	700×1750mm	¥ 62,800
S-120-25	750×1750mm	¥ 68,200
S-120-27	800×1750mm	¥ 81,900
S-120-30	900×1750mm	¥ 86,000
S-120-33	1000×1750mm	¥ 95,500
S-120-35	1050×1750mm	¥ 100,300
S-120-36	1100×1750mm	¥ 109,100
S-120-40	1200×1750mm	¥ 114,500

S-130 白玉袖垣ひしぎ 輸入品


品番	規格(幅×高さ)	価格
S-130-20	600×1750mm	¥ 36,800
S-130-23	700×1750mm	¥ 41,800
S-130-25	750×1750mm	¥ 46,100
S-130-30	900×1750mm	¥ 53,300

S-116 トラ両角袖垣 黒竹張

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-116-20	2.0尺×1700mm	¥ 60,700
S-116-23	2.3尺×1700mm	¥ 69,700
S-116-25	2.5尺×1700mm	¥ 75,800
S-116-30	3.0尺×1700mm	¥ 91,000
S-116-35	3.5尺×1700mm	¥ 106,100

S-104 白玉総菱玉袖垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-104-15	450×1750mm	¥ 57,600
S-104-18	540×1750mm	¥ 57,600
S-104-20	600×1750mm	¥ 60,500
S-104-23	700×1750mm	¥ 66,300
S-104-25	750×1750mm	¥ 72,000
S-104-30	900×1750mm	¥ 86,400
S-104-35	1050×1750mm	¥ 100,800

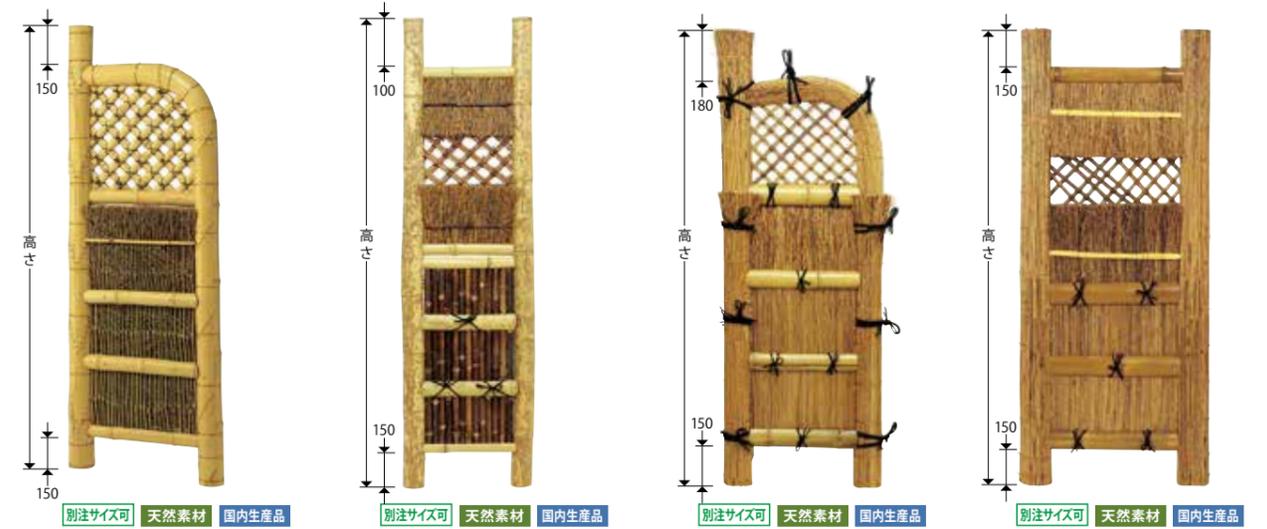

S-103 孟宗竹枝入白玉袖垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-103-20	600×1750mm	¥ 57,600
S-103-23	700×1750mm	¥ 66,300
S-103-25	750×1750mm	¥ 72,000
S-103-27	800×1750mm	¥ 86,400
S-103-30	900×1750mm	¥ 90,800
S-103-33	1000×1750mm	¥ 100,800
S-103-36	1100×1750mm	¥ 115,200
S-103-40	1200×1750mm	¥ 121,000

S-106 図面黒穂袖垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-106-15	450×1700mm	¥ 54,600
S-106-18	540×1700mm	¥ 54,600
S-106-20	600×1700mm	¥ 57,400
S-106-23	700×1700mm	¥ 62,800
S-106-25	750×1700mm	¥ 64,400
S-106-27	800×1700mm	¥ 81,900
S-106-30	900×1700mm	¥ 86,000
S-106-33	1000×1700mm	¥ 95,500
S-106-36	1100×1700mm	¥ 109,100
S-106-40	1200×1700mm	¥ 114,600


S-121 萩玉袖垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-121-15	450×1750mm	¥ 84,900
S-121-18	540×1750mm	¥ 88,000
S-121-20	600×1750mm	¥ 88,000
S-121-23	700×1750mm	¥ 101,200
S-121-25	750×1750mm	¥ 110,000
S-121-27	800×1750mm	¥ 118,800
S-121-30	900×1750mm	¥ 132,000
S-121-33	1000×1750mm	¥ 145,200
S-121-36	1100×1750mm	¥ 158,400
S-121-40	1200×1750mm	¥ 176,000

S-122 萩両角袖垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-122-15	450×1650mm	¥ 87,900
S-122-18	540×1650mm	¥ 91,000
S-122-20	600×1650mm	¥ 91,000
S-122-23	700×1650mm	¥ 104,700
S-122-25	750×1650mm	¥ 113,800
S-122-27	800×1650mm	¥ 122,800
S-122-30	900×1650mm	¥ 136,500
S-122-33	1000×1650mm	¥ 150,200
S-122-36	1100×1650mm	¥ 163,800
S-122-40	1200×1650mm	¥ 182,000

お庭の仕切や目隠しに、それぞれのお庭にあったサイズや素材を提案します。

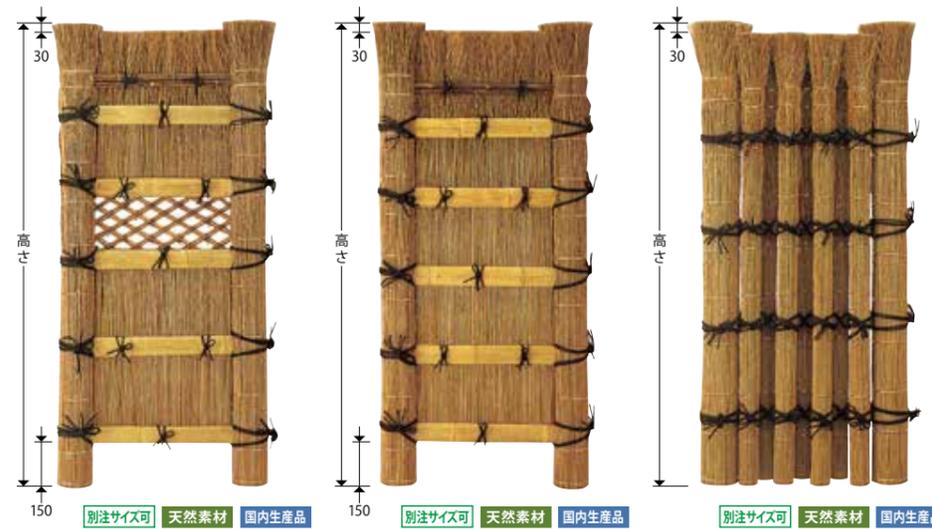

S-123 萩両角中窓袖垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-123-15	450×1650mm	¥ 87,900
S-123-18	540×1650mm	¥ 91,000
S-123-20	600×1650mm	¥ 91,000
S-123-23	700×1650mm	¥ 104,700
S-123-25	750×1650mm	¥ 113,800
S-123-27	800×1650mm	¥ 122,800
S-123-30	900×1650mm	¥ 136,500
S-123-33	1000×1650mm	¥ 150,200
S-123-36	1100×1650mm	¥ 163,800
S-123-40	1200×1650mm	¥ 182,000

S-125 萩松葉垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-125-15	450×1650mm	¥ 87,900
S-125-18	540×1650mm	¥ 91,000
S-125-20	600×1650mm	¥ 91,000
S-125-23	700×1650mm	¥ 104,700
S-125-25	750×1650mm	¥ 113,800
S-125-27	800×1650mm	¥ 122,800
S-125-30	900×1650mm	¥ 136,500
S-125-33	1000×1650mm	¥ 150,200
S-125-36	1100×1650mm	¥ 163,800
S-125-40	1200×1650mm	¥ 182,000

S-124 萩松明垣

品番	規格(幅×高さ)	価格
S-124-20	600×1700mm	¥ 116,000
S-124-23	700×1700mm	¥ 133,400
S-124-25	750×1700mm	¥ 145,000
S-124-27	800×1700mm	¥ 156,600
S-124-30	900×1700mm	¥ 174,000
S-124-33	1000×1700mm	¥ 191,400
S-124-36	1100×1700mm	¥ 208,800
S-124-40	1200×1700mm	¥ 232,000



S-119 萩松明棒

品番	規格	価格
S-119	φ60×高さ1700mm	¥ 12,500

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

※→P160施工方法を参照。

チェックポイント
1尺=303mm

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。

※→P160施工方法を参照。



S-129 孟宗枝両角中窓袖垣

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-129-15 to S-129-40.

S-126 孟宗枝玉袖垣

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-126-15 to S-126-40.

S-128 孟宗枝松葉垣

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-128-15 to S-128-40.

S-117 孟宗枝親子玉袖垣

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-117-30 to S-117-50.



S-138 焼丸太新型袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-138-20 to S-138-60.

S-146 焼丸太晒並型袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-146-20 to S-146-60.

S-139 焼丸太タテ窓袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-139-20 to S-139-60.

S-140 焼丸太窓なし袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-140-20 to S-140-60.



S-127 トラ両角屋根付袖垣

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-127-20 to S-127-35.

※3.5尺の製品は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

S-132 焼丸太屋根付袖垣II型*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-132-20 to S-132-60.

S-131 焼丸太屋根付袖垣I型*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-131-20 to S-131-60.

S-137 焼丸太並型袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-137-20 to S-137-60.

駒寄せ



駒寄せ

Table with 4 columns: 品番, 品名, 規格, 価格. Lists items S-151 to S-154.

Table with 4 columns: 品番, 品名, 規格, 価格. Lists items S-155 to S-158.

駒寄せについて

○ご注文に際しましては、幅・奥行・高さのサイズと、合わせて両側の有・無につきましても同時にご指定下さい。○右側面付・左側面付は駒寄せ本体に向かっている側面を示します。○左記の価格につきましては、幅1200×奥行300×高さ900mmを標準としたものです。それ以外につきましては、別途お見積させていただきます。○表面：晒竹割竹幅24mmを使用しています。フレーム材：胴縁は枠30×45mmを使用しています。側面はコンパネ12mm厚を使用しています。

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。 ※5.0尺以上の製品は、工場出荷になります。

※→P160施工方法を参照。



S-143 焼丸太黒竹張袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-143-20 to S-143-60.

S-145 焼丸太晒建仁寺両面張袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-145-20 to S-145-60.

S-141 焼丸太窓なし孟宗枝袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-141-20 to S-141-60.

S-147 焼丸太窓付下建仁寺張袖垣*

Table with 3 columns: 品番, 規格(幅×高さ), 価格. Lists items S-147-20 to S-147-60.

※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。 ※5.0尺以上の製品は、工場出荷になります。

チェックポイント 1尺=303mm




Y-104 竹入観音開木戸☆

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

品番	規格(総幅×高さ)	価格
Y-104-330	3.0尺×3.0尺	¥40,200
Y-104-335	3.0尺×3.5尺	¥43,400
Y-104-340	3.0尺×4.0尺	¥47,700
Y-104-345	3.0尺×4.5尺	¥52,300
Y-104-350	3.0尺×5.0尺	¥57,000
Y-104-355	3.0尺×5.5尺	¥61,200
Y-104-360	3.0尺×6.0尺	¥66,200
Y-104-430	4.0尺×3.0尺	¥43,400
Y-104-435	4.0尺×3.5尺	¥47,100
Y-104-440	4.0尺×4.0尺	¥51,900
Y-104-445	4.0尺×4.5尺	¥57,000

品番	規格(総幅×高さ)	価格
Y-104-450	4.0尺×5.0尺	¥62,000
Y-104-455	4.0尺×5.5尺	¥66,600
Y-104-460	4.0尺×6.0尺	¥72,200
Y-104-530	5.0尺×3.0尺	¥47,100
Y-104-535	5.0尺×3.5尺	¥51,200
Y-104-540	5.0尺×4.0尺	¥56,200
Y-104-545	5.0尺×4.5尺	¥61,800
Y-104-550	5.0尺×5.0尺	¥67,500
Y-104-555	5.0尺×5.5尺	¥72,800
Y-104-560	5.0尺×6.0尺	¥79,100

※庭木戸補強金具(F-817)、門(かんぬき)、門用金具は標準で付いています。

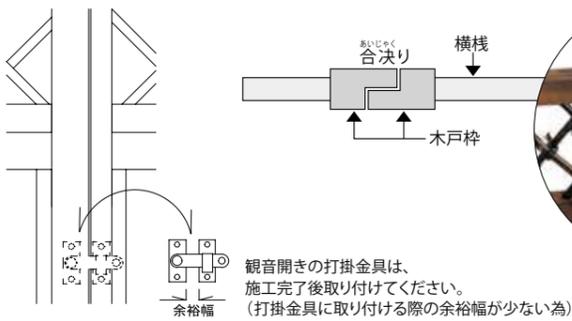

Y-103 竹入木戸☆

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-103-2530	2.5尺×3.0尺	¥16,600
Y-103-2535	2.5尺×3.5尺	¥18,500
Y-103-2540	2.5尺×4.0尺	¥20,800
Y-103-2545	2.5尺×4.5尺	¥23,500
Y-103-2550	2.5尺×5.0尺	¥26,000
Y-103-2555	2.5尺×5.5尺	¥28,500
Y-103-2560	2.5尺×6.0尺	¥31,200

幅2.5尺~3.0尺 高さ2.5尺~6.0尺

Y-303 ランマ・ウメ・ウグイス木戸☆

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-303-2530	2.5尺×3.0尺	¥17,200
Y-303-2535	2.5尺×3.5尺	¥18,900
Y-303-2540	2.5尺×4.0尺	¥21,500
Y-303-2545	2.5尺×4.5尺	¥24,000
Y-303-2550	2.5尺×5.0尺	¥26,600
Y-303-2555	2.5尺×5.5尺	¥29,300
Y-303-2560	2.5尺×6.0尺	¥32,100

幅2.5尺~3.0尺 高さ2.5尺~6.0尺

Y-310 松両面彫木戸☆

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-310-2530	2.5尺×3.0尺	¥25,000
Y-310-2535	2.5尺×3.5尺	¥26,800
Y-310-2540	2.5尺×4.0尺	¥29,000
Y-310-2545	2.5尺×4.5尺	¥31,600
Y-310-2550	2.5尺×5.0尺	¥33,700
Y-310-2555	2.5尺×5.5尺	¥35,900

幅2.5尺~3.0尺 高さ3.0尺~5.5尺
※庭木戸補強金具(F-817)が標準で取り付けています。

※庭木戸は通常尺サイズです。mmサイズもできますので、お問い合わせください。
※天然素材のため、カラー・サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
※庭木戸補強金具(F-817)、1枚につき¥1,800増で取り付けています。必要な場合は注文時に「補強金具付で…」とお申し付けください。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-108 黒竹張木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	押竹段数	価格
Y-108-2530	2.5尺×3.0尺	1段	¥18,000
Y-108-2535	2.5尺×3.5尺	1段	¥19,200
Y-108-2540	2.5尺×4.0尺	2段	¥26,500
Y-108-2545	2.5尺×4.5尺	2段	¥27,300
Y-108-2550	2.5尺×5.0尺	2段	¥28,000

幅2.5尺~3.0尺 高さ2.5尺~5.0尺
※庭木戸補強金具(F-817)が標準で取り付けています。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-313 板ランマ矢来木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-313-2530	2.5尺×3.0尺	¥17,500
Y-313-2535	2.5尺×3.5尺	¥18,500
Y-313-2540	2.5尺×4.0尺	¥19,300
Y-313-2545	2.5尺×4.5尺	¥20,500
Y-313-2550	2.5尺×5.0尺	¥21,400
Y-313-2555	2.5尺×5.5尺	¥22,400

幅2.0尺~3.0尺 高さ2.5尺~5.5尺



※標準仕様の場合高さ4.0尺以上はW取手です。高さ4.0尺以下の場合でもW取手もできますのでお問い合わせください。

Y-113 幅2.5尺未満の製品については、取手の取り付けが困難な場合があります。お問い合わせください。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-113 焼大和張木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-113-2530	2.5尺×3.0尺	¥16,900
Y-113-2535	2.5尺×3.5尺	¥18,700
Y-113-2540	2.5尺×4.0尺	¥20,800
Y-113-2545	2.5尺×4.5尺	¥22,700
Y-113-2550	2.5尺×5.0尺	¥25,000
Y-113-2555	2.5尺×5.5尺	¥27,700
Y-113-2560	2.5尺×6.0尺	¥28,600

幅2.0尺~3.0尺 高さ3.0尺~6.0尺
※庭木戸補強金具(F-817)が標準で取り付けています。

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-311 横板張木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-311-2530	2.5尺×3.0尺	¥18,400
Y-311-2535	2.5尺×3.5尺	¥20,500
Y-311-2540	2.5尺×4.0尺	¥25,500
Y-311-2545	2.5尺×4.5尺	¥27,300
Y-311-2550	2.5尺×5.0尺	¥29,700
Y-311-2555	2.5尺×5.5尺	¥31,800
Y-311-2560	2.5尺×6.0尺	¥33,800

幅2.0尺~3.0尺 高さ3.0尺~6.0尺

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-312 縦板張木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-312-2530	2.5尺×3.0尺	¥17,100
Y-312-2535	2.5尺×3.5尺	¥18,900
Y-312-2540	2.5尺×4.0尺	¥23,900
Y-312-2545	2.5尺×4.5尺	¥25,600
Y-312-2550	2.5尺×5.0尺	¥27,900
Y-312-2555	2.5尺×5.5尺	¥29,700
Y-312-2560	2.5尺×6.0尺	¥31,700

幅2.0尺~3.0尺 高さ2.5尺~6.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-316 ランマ・ウメ・ウグイス下横板張木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-316-2530	2.5尺×3.0尺	¥16,500
Y-316-2535	2.5尺×3.5尺	¥18,100
Y-316-2540	2.5尺×4.0尺	¥20,600
Y-316-2545	2.5尺×4.5尺	¥23,000
Y-316-2550	2.5尺×5.0尺	¥25,400
Y-316-2555	2.5尺×5.5尺	¥28,000
Y-316-2560	2.5尺×6.0尺	¥30,800



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-317 ルーバー木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-317-2530	約750×900mm	¥19,400
Y-317-2535	約750×1050mm	¥21,400
Y-317-2540	約750×1200mm	¥27,000
Y-317-2545	約750×1350mm	¥29,000
Y-317-2550	約750×1500mm	¥31,500

※支柱には蝶番での取付けをお勧めします。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-318 横格子木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-318-2530	約750×900mm	¥16,700
Y-318-2535	約750×1050mm	¥18,500
Y-318-2540	約750×1200mm	¥23,200
Y-318-2545	約750×1350mm	¥25,200
Y-318-2550	約750×1500mm	¥27,500



※庭木戸補強金具(F-817)、1枚につき¥1,800増で取り付けています。必要な場合は注文時に「補強金具付で…」とお申し付け下さい。

庭木戸



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-209 黒竹角矢来木戸Ⅰ型☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-209-2530	2.5尺×3.0尺	¥15,400
Y-209-2535	2.5尺×3.5尺	¥16,200
Y-209-2540	2.5尺×4.0尺	¥18,000
Y-209-2545	2.5尺×4.5尺	¥19,500
Y-209-2550	2.5尺×5.0尺	¥21,300

幅2.0尺~3.0尺 高さ2.5尺~5.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-208 黒竹角矢来木戸Ⅱ型☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-208-2530	2.5尺×3.0尺	¥15,300
Y-208-2535	2.5尺×3.5尺	¥15,900
Y-208-2540	2.5尺×4.0尺	¥17,300
Y-208-2545	2.5尺×4.5尺	¥19,000
Y-208-2550	2.5尺×5.0尺	¥20,500

幅2.0尺~2.5尺 高さ2.5尺~5.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-207 晒竹角矢来木戸Ⅱ型☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-207-2530	2.5尺×3.0尺	¥15,300
Y-207-2535	2.5尺×3.5尺	¥15,900
Y-207-2540	2.5尺×4.0尺	¥17,300
Y-207-2545	2.5尺×4.5尺	¥19,000
Y-207-2550	2.5尺×5.0尺	¥20,500

幅2.0尺~2.5尺 高さ2.5尺~5.0尺



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-314 八角木製矢来木戸☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-314-2530	2.5尺×3.0尺	¥20,900
Y-314-2535	2.5尺×3.5尺	¥21,500
Y-314-2540	2.5尺×4.0尺	¥23,800
Y-314-2545	2.5尺×4.5尺	¥26,000
Y-314-2550	2.5尺×5.0尺	¥28,000

幅2.0尺~3.0尺 高さ2.5尺~5.0尺



天然素材

Y-105 竹入木戸〈木柀松〉☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-105-2030	600×900mm	¥11,000
Y-105-2330	700×900mm	¥12,100
Y-105-2530	750×900mm	¥12,600
Y-105-2535	750×1050mm	¥14,200
Y-105-2540	750×1200mm	¥14,900

※在庫がなくなり次第廃盤になります。



天然素材

Y-218 黒竹角矢来木戸Ⅲ型〈木柀松〉☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-218-2030	600×900mm	¥9,600
Y-218-2330	700×900mm	¥10,600
Y-218-2530	750×900mm	¥11,100
Y-218-3030	900×900mm	¥12,100

※在庫がなくなり次第廃盤になります。



天然素材

Y-217 晒竹角矢来木戸Ⅲ型〈木柀松〉☆

品番	規格(幅×高さ)	価格
Y-217-2030	600×900mm	¥9,600
Y-217-2330	700×900mm	¥10,600
Y-217-2530	750×900mm	¥11,100
Y-217-3030	900×900mm	¥12,100

※在庫がなくなり次第廃盤になります。

注意


- 庭木戸の幅が2.5尺を超える製品については、庭木戸補強金具(F-817)を取り付けます。
- 取手部分の構造上、取手の出しの指定は控えて下さい。
- 白木での製作は可能ですが、杉材の赤身が柀にできる場合があります。

チェックポイント
[尺サイズ計算例]
2.5尺=2.5(尺)×303mm=757.5mm

庭木戸取付金具・竹輪・縁台

ステン庭木戸取付金具

(SUS304) 黒色クロメイト
ボルトで固定することにより、矢来木戸を木支柱により確実に取り付けることができます。

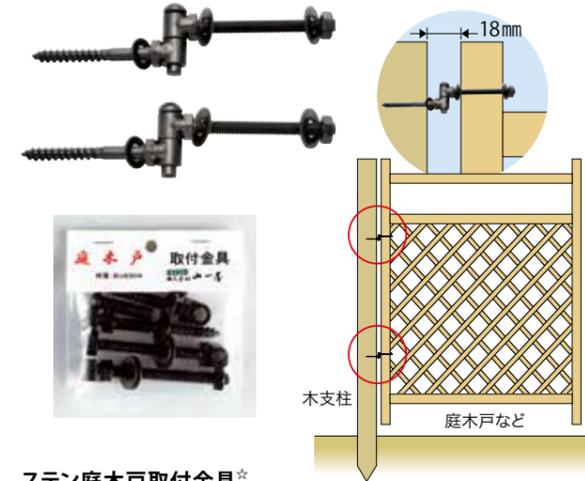


ステン庭木戸取付金具☆

品番	品名	価格
F-819	ステン庭木戸取付金具	¥3,900

木戸用蝶番☆

品番	品名	価格
F-820	木戸用蝶番	¥2,000

※蝶番2枚
ビス(木用) 12本付

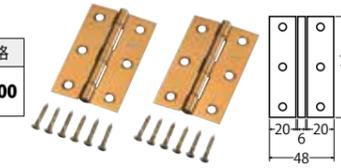

竹輪☆

品番	品名	規格	価格
F-729	晒竹輪	約φ110mm	¥800
F-728	晒竹輪	約φ220mm	¥1,000
F-727	青竹輪	約φ110mm	¥900



縁台



縁台 図面角竹

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
R-644	縁台 図面角竹 3.3尺	幅1000×奥行360×高さ390mm	1台	¥69,500
R-643	縁台 図面角竹 5尺	幅1500×奥行360×高さ390mm	1台	¥75,000

縁台 青竹

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
R-641	縁台 青竹 4尺	幅1200×奥行400×高さ420mm	1台	¥31,300
R-642	縁台 青竹 5尺	幅1500×奥行400×高さ420mm	1台	¥40,700

庭木戸・枝折戸

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

庭木戸取付金具・肘坪・三ツ坪・竹輪・縁台

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

水琴窟

水滴が奏でる神秘的共鳴。庭師の技が生み出す癒しの音色、水琴窟をあなたのお庭に。



○水琴窟は、地中に埋められた甕の中にしたたり落ちる水の音を静かに楽しむ、ぜいたくな趣向の為の装置です。その音は琴の音にもたとえられ、和風庭園などの演出にもお薦めです。
○水琴窟は、地中に埋め込んで設置しますので、外からはなにも見えません。静けさの中にだけその密かな音が聞こえてくるという、まさに侘び寂びの世界がそこに広がります。

水琴窟の構造



水琴窟

品番	品名	規格	価格
ME-001	水琴窟(壺)	直径約φ52×高さ約52cm	¥273,000
	水琴窟(皿)	直径約φ52×高さ約8cm	¥69,000

つくばい(信楽焼)

つくばいは庭で茶客がつくばって手を洗ったことからその名が付けられたといわれます。庭先にさりげなく置かれたその姿に、住む人の心映えがしのびれます。

8063-07
刷毛目水流つくばい
W380×D320×H280mm
¥30,000
(竹・循環式モーター付)

8063-08
赤窯肌切立水流つくばい
W320×D260×H440mm
¥37,000
(循環式モーター・笕付)

8063-06
ビードロ破れ水流つくばい
W370×D310×H400mm
¥37,000
(竹・循環式モーター付)

8063-03
湧き水つくばい水月
W300×H390mm
¥57,500
(竹・照明具・循環式モーター付)
※樹脂製和紙使用

8062-04
湧き水つくばい火色響
W350×H440mm
¥71,000
(竹・循環式モーター付)

8062-02
紫香楽つくばい
W475×D455×H520mm
¥105,000
(竹・循環式モーター付)

傘立(信楽焼)

雨の日でも一日を心地よく過ごすためのアイテム
店舗や会社の玄関周りに

8075-05
白泥スコール傘立
W170×D170×H470mm
¥14,000

8081-06
金花彫正角傘立
W200×D200×H450mm
¥16,000

8076-07
古信楽細傘立
W250×H440mm
¥13,500

8085-01
古陶窯変鼓型傘立
W325×H605mm
¥38,000

8077-06
炭化櫛目傘立
W230×H460mm
¥14,500

8089-06
白窯変壺型
つる付傘立
W350×D350×H560mm
¥38,000

8088-06
黒砂ビードロ
壺型傘立
W380×H600mm
¥53,000

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

自在鉤

(単位:mm)
太さφ50~φ60 長さ1200~1350
太さφ60~φ70 長さ1200~1250
亀甲竹
①有効最長:500以内
亀甲竹:L300×太さφ60~φ75

I-004-1 自在鉤 本燻竹 ケヤキ流		I-009-1 自在鉤 人工燻竹 亀甲	
品番	入数 価格(本)	品番	入数 価格(本)
太さφ50~φ60 長さ1200~1350mm ①有効最長:750以内 流W320×H105	1 ¥88,500	太さφ60~φ70 長さ1200~1250mm ①有効最長:500以内 亀甲竹:L300×太さφ60~φ75	1 ¥48,500

野点傘

野点傘 輸入品

品番	規格(cm)	価格(本)
56254	25号 約φ143×H208	¥58,000
56255	30号 約φ170×H236.5	¥62,000
56256	35号 約φ200×H246.6	¥68,000

※品切れの場合、納期がかかります。

木製傘立 黒塗

品番	規格(cm)	価格(台)
56230	約48×48×H60	¥46,000

※古代色も同価格になります。(56206)

黒塗り縁台(組立)

品番	規格(cm)	価格(台)
57214	約120×40×H41	¥29,000

※赤マツ別売

縁台用マット

品番	規格(cm)	価格(枚)
57216	約115×34.7×t0.5	¥13,500

※[野点傘・木製傘立 黒塗・黒塗り縁台・縁台用マット]の価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。
※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

シシオドシ

シシオドシ☆

品番	品名	梱包数	価格
F-702	シシオドシ台付	10台	¥9,000
F-703	シシオドシ台なし	10台	¥9,000

ヒシャク

ヒシャク☆

品番	品名	価格
F-704	竹ヒシャク 大	¥850
F-705	竹ヒシャク 小	¥820

木ヒシャク☆

品番	品名	梱包数	価格
F-706	木ヒシャク 大	φ90×深さ50mm	¥1,980
F-707	木ヒシャク 小	φ70×深さ45mm	¥1,950

水車

6尺
3尺

規格	A	B	C	D	E
2.0尺	660mm	600mm	720mm	490mm	460mm
2.5尺	830mm	750mm	920mm	510mm	510mm
3.0尺	970mm	900mm	1050mm	600mm	560mm
4.0尺	1280mm	1200mm	1360mm	700mm	615mm
5.0尺	1640mm	1500mm	1740mm	850mm	1050mm
6.0尺	1960mm	1800mm	2070mm	880mm	1140mm

天然素材 国内生産品

水車 焼杉		天然素材 国内生産品			
品番	規格	価格	品番	規格	価格
R-631-20	水車 焼杉2.0尺	¥149,000	R-631-40	水車 焼杉4.0尺	¥365,000
R-631-25	水車 焼杉2.5尺	¥185,000	R-631-50	水車 焼杉5.0尺	¥907,000
R-631-30	水車 焼杉3.0尺	¥221,000	R-631-60	水車 焼杉6.0尺	¥1,266,000

※4.0尺以上は受注生産につき納期を確認してください。
※寸法表のサイズには多少誤差があります。

カケヒ

カケヒ☆

品番	品名	規格	梱包数	価格(台)
F-603	カケヒ(晒竹) 焼杉角枕	立上り:約1000~1100mm 口:約550~650mm	20台	¥4,700
F-604	カケヒ(晒竹) 焼杉角枕口長	立上り:約1000~1100mm 口:約900内外	20台	¥5,000
F-605	カケヒ(晒竹) 焼杉丸枕	立上り:約1000~1100mm 口:約550~650mm	20台	¥5,000
F-606	カケヒ(晒竹) 焼杉丸枕口長	立上り:約1000~1100mm 口:約900内外	20台	¥5,400

※晒竹については、時季・材料調達などの関係上、条件付の製作になります。ご相談ください。




皮付蔑 (防カビ処理)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
G-001-01	幅960×垂れ 540mm	¥ 22,500
G-001-02	幅960×垂れ 860mm	¥ 29,150
G-001-03	幅960×垂れ1180mm	¥ 32,450
G-001-04	幅960×垂れ1650mm	¥ 35,750
G-001-05	幅880×垂れ 540mm	¥ 21,350
G-001-06	幅880×垂れ 860mm	¥ 27,600
G-001-07	幅880×垂れ1180mm	¥ 30,700
G-001-08	幅880×垂れ1650mm	¥ 33,750

最大材料幅1200mm ※受注生産品

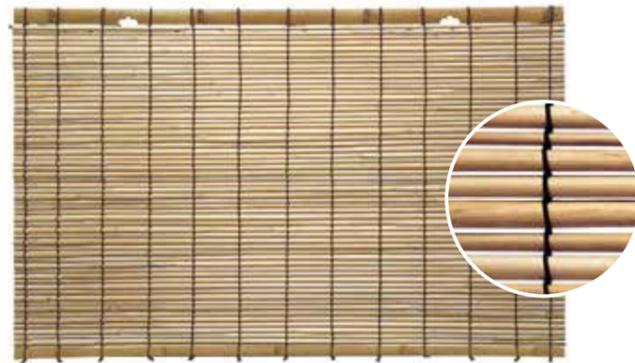

蒲芯 (防カビ処理)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
G-005-01	幅960×垂れ 540mm	¥ 15,750
G-005-02	幅960×垂れ 860mm	¥ 20,050
G-005-03	幅960×垂れ1180mm	¥ 22,150
G-005-04	幅960×垂れ1650mm	¥ 24,300
G-005-05	幅880×垂れ 540mm	¥ 13,850
G-005-06	幅880×垂れ 860mm	¥ 17,500
G-005-07	幅880×垂れ1180mm	¥ 19,350
G-005-08	幅880×垂れ1650mm	¥ 21,200

最大材料幅1200mm ※受注生産品

上部竹棧の吊元仕様



A サカツキタイプ



B 花菱タイプ ¥1,200 加算されます。


●軒掛簾の上部竹棧の吊元仕様には、
A(サカツキタイプ)、B(花菱タイプ) 2
種類のタイプをご用意しております。ご
注文の際にどちらかをご指定ください。



上下合わせ棧：標準仕様

ご注文のすだれの雰囲気に合わせて、上下の棧を
お選びいただけます。
下記3種類よりご指定ください。

- 9 錆竹押え
- 11 炭化煤竹押え
- 12 真竹晒押え

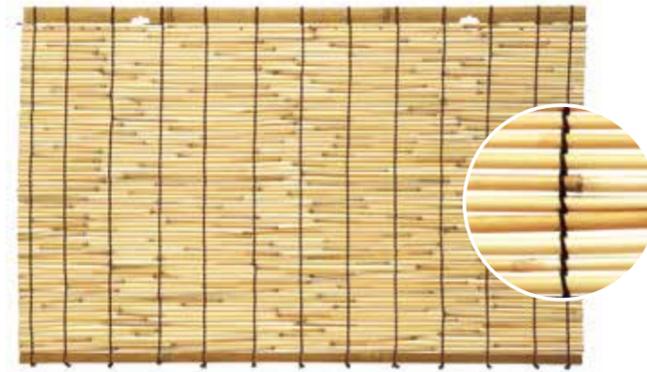


磨蔑太口 (防カビ処理)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
G-003-01	幅960×垂れ 540mm	¥ 16,650
G-003-02	幅960×垂れ 860mm	¥ 21,350
G-003-03	幅960×垂れ1180mm	¥ 23,600
G-003-04	幅960×垂れ1650mm	¥ 25,950
G-003-05	幅880×垂れ 540mm	¥ 14,950
G-003-06	幅880×垂れ 860mm	¥ 19,050
G-003-07	幅880×垂れ1180mm	¥ 21,050
G-003-08	幅880×垂れ1650mm	¥ 23,100

最大材料幅1800mm ※受注生産品

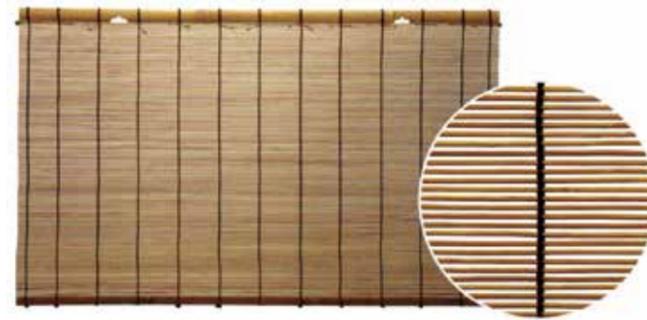

炭化煤竹ヒゴ (防カビ処理)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
G-008-01	幅960×垂れ 540mm	¥ 17,500
G-008-02	幅960×垂れ 860mm	¥ 22,450
G-008-03	幅960×垂れ1180mm	¥ 24,850
G-008-04	幅960×垂れ1650mm	¥ 27,350
G-008-05	幅880×垂れ 540mm	¥ 15,750
G-008-06	幅880×垂れ 860mm	¥ 20,050
G-008-07	幅880×垂れ1180mm	¥ 22,150
G-008-08	幅880×垂れ1650mm	¥ 24,300

最大材料幅1800mm ※受注生産品



天津蔑 (防カビ処理)

天然素材 国内生産品


品番	規格	価格(枚)
G-010-01	幅960×垂れ 540mm	¥ 10,800
G-010-02	幅960×垂れ 860mm	¥ 13,550
G-010-03	幅960×垂れ1180mm	¥ 14,950
G-010-04	幅960×垂れ1650mm	¥ 16,250
G-010-05	幅880×垂れ 540mm	¥ 9,650
G-010-06	幅880×垂れ 860mm	¥ 12,050
G-010-07	幅880×垂れ1180mm	¥ 13,200
G-010-08	幅880×垂れ1650mm	¥ 14,350

最大材料幅1000mm ※受注生産品

■軒掛簾の取付方法




Ⓐ-1 (一重折釘)

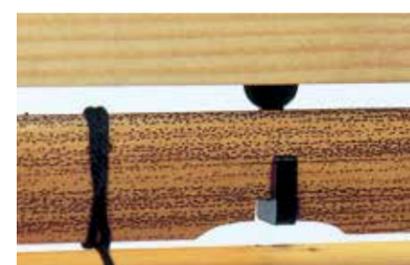


Ⓑ-2 (二重折釘)



●軒掛簾には、写真のように取付方法により釘の形が異なります。
吊り用折釘 (Ⓐ-1 (一重折釘)、Ⓑ-2 (二重折釘)) ¥800/組
ご注文の際、どちらのタイプかをご指定ください。

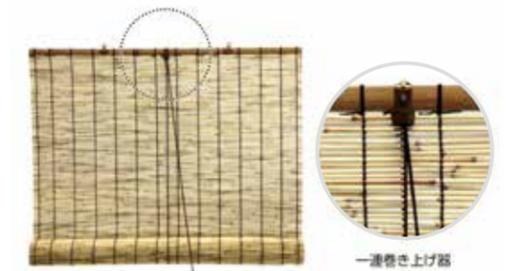

一連巻き上げ器

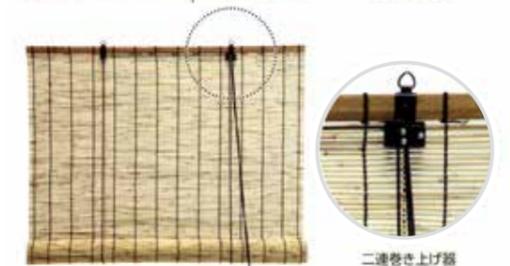

二連巻き上げ器

巻き上げ器

品番	器材	価格(取付費)
G-000-05	すだれ用一連巻き上げ器 取付費用	¥ 4,500
G-000-06	すだれ用二連巻き上げ器 取付費用	¥ 5,000

玉卷 本棕栲梅印 1000



玉卷本棕栲梅印 1000[☆] 長さ1000m 太さ約3mm 本栲栲 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-10-1	玉卷 本棕栲梅印 1000 1P 赤	1本出し	¥8,100
A-10-2	玉卷 本棕栲梅印 1000 1P 黒	1本出し	¥9,200
A-10-3	玉卷 本棕栲梅印 1000 2P 赤	2本出し	¥8,100
A-10-4	玉卷 本棕栲梅印 1000 2P 黒	2本出し	¥9,200

※梱包数8玉

玉卷 本棕栲梅印 500



玉卷本棕栲梅印 500[☆] 長さ500m 太さ約3mm 本栲栲 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-11-1	玉卷 本棕栲梅印 500 1P 赤	1本出し	¥4,500
A-11-2	玉卷 本棕栲梅印 500 1P 黒	1本出し	¥5,200
A-11-3	玉卷 本棕栲梅印 500 2P 赤	2本出し	¥4,500
A-11-4	玉卷 本棕栲梅印 500 2P 黒	2本出し	¥5,200

※梱包数10玉

玉卷 本棕栲梅印 350




玉卷本棕栲梅印 350[☆] 長さ350m 太さ約3mm 本栲栲 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-22-1	玉卷 本棕栲梅印 350 1P 赤	1本出し	¥3,050
A-22-2	玉卷 本棕栲梅印 350 1P 黒	1本出し	¥3,450
A-22-3	玉卷 本棕栲梅印 350 2P 赤	2本出し	¥3,050
A-22-4	玉卷 本棕栲梅印 350 2P 黒	2本出し	¥3,450

※梱包数20玉

玉卷 400

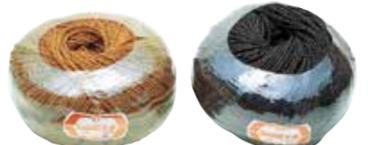

玉卷 400[☆] 長さ400m 太さ約4mm 天然素材 受注生産

品番	品名	規格	価格
A-8-1	玉卷 400 1P 赤	1本出し	¥4,700
A-8-2	玉卷 400 1P 黒	1本出し	¥5,000
A-8-3	玉卷 400 2P 赤	2本出し	¥4,700
A-8-4	玉卷 400 2P 黒	2本出し	¥5,000

※梱包数10玉

※玉巻は他の長さも受注生産にて出来ます。お問い合わせください。

玉卷 1000



玉卷 1000[☆] 長さ1000m 太さ約3mm 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-1-1	玉卷 1000 1P 赤	1本出し	¥6,700
A-1-2	玉卷 1000 1P 黒	1本出し	¥7,300
A-1-3	玉卷 1000 2P 赤	2本出し	¥6,700
A-1-4	玉卷 1000 2P 黒	2本出し	¥7,300

※梱包数8玉

玉卷 500



玉卷 500[☆] 長さ500m 太さ約3mm 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-3-1	玉卷 500 1P 赤	1本出し	¥3,700
A-3-2	玉卷 500 1P 黒	1本出し	¥4,000
A-3-3	玉卷 500 2P 赤	2本出し	¥3,700
A-3-4	玉卷 500 2P 黒	2本出し	¥4,000

※梱包数10玉

玉卷 350



玉卷 350[☆] 長さ350m 太さ約3mm 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-4-1	玉卷 350 1P 赤	1本出し	¥2,600
A-4-2	玉卷 350 1P 黒	1本出し	¥2,700
A-4-3	玉卷 350 2P 赤	2本出し	¥2,600
A-4-4	玉卷 350 2P 黒	2本出し	¥2,700

※梱包数20玉

平巻 50



平巻 50[☆] 長さ50m 太さ約3mm 天然素材 受注生産

品番	品名	規格	価格
A-7-1	平巻 50 1P 赤	1本出し	¥460
A-7-2	平巻 50 1P 黒	1本出し	¥490

※梱包数120玉

玉卷 700



玉卷 700[☆] 長さ700m 太さ約3mm 天然素材 受注生産

品番	品名	規格	価格
A-2-1	玉卷 700 1P 赤	1本出し	¥4,900
A-2-2	玉卷 700 1P 黒	1本出し	¥5,300
A-2-3	玉卷 700 2P 赤	2本出し	¥4,900
A-2-4	玉卷 700 2P 黒	2本出し	¥5,300

※梱包数10玉

玉卷 本棕栲梅印 100



玉卷本棕栲梅印 100[☆] 長さ100m 太さ約3mm 本栲栲 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-12-1	玉卷 本棕栲梅印 100 1P 赤	1本出し	¥ 980
A-12-2	玉卷 本棕栲梅印 100 1P 黒	1本出し	¥1,080
A-12-3	玉卷 本棕栲梅印 100 2P 赤	2本出し	¥ 980
A-12-4	玉卷 本棕栲梅印 100 2P 黒	2本出し	¥1,080

※梱包数50玉

玉卷 100



玉卷 100[☆] 長さ100m 太さ約3mm 天然素材

品番	品名	規格	価格
A-5-1	玉卷 100 1P 赤	1本出し	¥790
A-5-2	玉卷 100 1P 黒	1本出し	¥820
A-5-3	玉卷 100 2P 赤	2本出し	¥790
A-5-4	玉卷 100 2P 黒	2本出し	¥820

※梱包数50玉



本棕栲梅印 大束・那智印 大束



A-24-1 A-24-2 A-25-1 A-25-2

本棕栲梅印 大束[☆] 太さ約3mm×長さ40m 本栲栲 天然素材

品番	品名	梱包数	価格
A-24-1-1	本棕栲梅印 大束 赤 1本出し	50把×2	¥430
A-24-1-2	本棕栲梅印 大束 赤 2本出し	50把×2	¥430
A-24-2-1	本棕栲梅印 大束 黒 1本出し	50把×2	¥480
A-24-2-2	本棕栲梅印 大束 黒 2本出し	50把×2	¥480

※梱包数100把

那智印 大束[☆] 太さ約3mm×長さ40m 天然素材

品番	品名	梱包数	価格
A-25-1-1	那智印 大束 赤 1本出し	50把×2	¥330
A-25-1-2	那智印 大束 赤 2本出し	50把×2	¥330
A-25-2-1	那智印 大束 黒 1本出し	50把×2	¥350
A-25-2-2	那智印 大束 黒 2本出し	50把×2	¥350

※梱包数100把

並小束・本棕栲極細6勿繩



A-27-1 A-27-2 A-29-1 A-29-2

並小束[☆] 太さ約3mm×長さ20m 天然素材

品番	品名	価格
A-27-1	並小束 赤	¥130
A-27-2	並小束 黒	¥140

※梱包数400把

本棕栲極細6勿繩[☆] 太さ約1mm×長さ20m 本栲栲 天然素材

品番	品名	価格
A-29-1	本棕栲極細6勿繩 赤	¥300
A-29-2	本棕栲極細6勿繩 黒	¥350

※梱包数200把

本棕栲松印 大束・本棕栲松印 小束



A-20-1 A-20-2 A-21-1 A-21-2

本棕栲松印 大束[☆] 太さ約4mm×長さ45m 本栲栲 天然素材

品番	品名	梱包数	価格
A-20-1-1	本棕栲松印 大束 赤 1本出し	50把×2	¥580
A-20-1-2	本棕栲松印 大束 赤 2本出し	50把×2	¥580
A-20-2-1	本棕栲松印 大束 黒 1本出し	50把×2	¥610
A-20-2-2	本棕栲松印 大束 黒 2本出し	50把×2	¥610

※梱包数100把

本棕栲松印 小束[☆] 太さ約4mm×長さ22.5m 本栲栲 天然素材

品番	品名	梱包数	価格
A-21-1-1	本棕栲松印 小束 赤 1本出し	100把×2	¥320
A-21-2-1	本棕栲松印 小束 黒 1本出し	100把×2	¥340

※梱包数200把

本棕栲枝引繩・窓引繩



A-32-1 A-33-1 A-40-1 A-40-2

本棕栲枝引繩[☆] 太さ約2.5mm×長さ54m 本栲栲 天然素材

品番	品名	価格
A-32-1	本棕栲枝引繩 赤	¥470

※梱包数100把

本棕栲枝引繩[☆] 太さ約2mm×長さ37m 本栲栲 天然素材

品番	品名	価格
A-33-1	本棕栲枝引繩 赤	¥540

※梱包数100把

窓引繩[☆] 太さ約6mm×長さ38m 天然素材

品番	品名	価格
A-40-1	窓引繩 赤	¥1,170
A-40-2	窓引繩 黒	¥1,330

※梱包数50把

検定用棕栲繩



検定用棕栲繩[☆] 太さ約3mm×長さ25m 天然素材

品番	品名	価格
A-30-2	検定用 黒	¥280

※梱包数200把

棕栲皮



棕栲皮[☆] 天然素材


品番	品名	入数	価格
A-80	棕栲皮	100枚	¥180

※棕栲繩（黒）は染色していますので、多少色落ちすることがあります。水ですすいでからご使用下さい。



●強気に結束したい時や、化粧使用の時などは2本出しが便利です。

棕栲繩（矢来）の結び方例

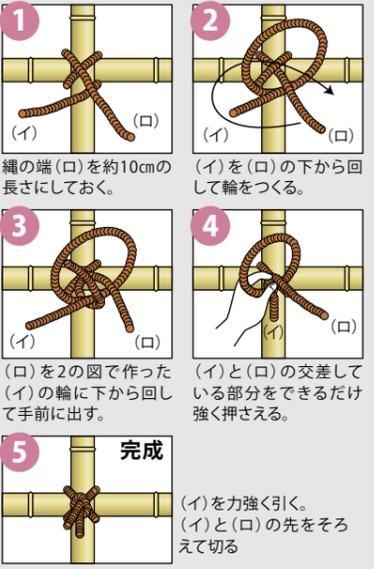

堅繩・百尺繩



A-34-1 A-34-2 A-36-1 A-36-2 A-35-1 A-35-2

堅繩[☆] 太さ約3mm×長さ25m 天然素材

品番	品名	価格
A-34-1	堅繩 赤	¥320
A-34-2	堅繩 黒	¥330

※梱包数200把

百尺繩[☆] 太さ約4mm×長さ12m 天然素材

品番	品名	価格
A-36-1	百尺繩 赤	¥190
A-36-2	百尺繩 黒	¥200

※梱包数200把

百尺繩[☆] 太さ約3mm×長さ12m 天然素材

品番	品名	価格
A-35-1	百尺繩 赤	¥150
A-35-2	百尺繩 黒	¥160

※梱包数200把

幹巻テープ



F-741 エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛)★ 天然素材

品番	品名	規格	入数	価格
F-741-80	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛) #80	8 cm×20m	60巻	¥ 400
F-741-100	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛) #100	10 cm×20m	45巻	¥ 480
F-741-125	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛) #125	12.5cm×20m	45巻	¥ 550
F-741-150	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛) #150	15 cm×20m	30巻	¥ 700
F-741-200	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛) #200	20 cm×20m	30巻	¥ 830
F-741-280	エイコー幹巻テープ(両耳ミシン掛) #280	28 cm×20m	18巻	¥ 1,240

根巻テープ



F-742 エイコー根巻テープ★ 天然素材

品番	品名	規格	入数	価格
F-742-280	エイコー根巻テープ #280	28cm×20m	18巻	¥ 1,090
F-742-380	エイコー根巻テープ #380	38cm×20m	15巻	¥ 1,420
F-742-570	エイコー根巻テープ #570	57cm×20m	9巻	¥ 2,200
F-742-700	エイコー根巻テープ #700	70cm×20m	6巻	¥ 2,910
F-742-800	エイコー根巻テープ #800	80cm×20m	6巻	¥ 3,200
F-742-900	エイコー根巻テープ #900	90cm×20m	6巻	¥ 3,470
F-742-1000	エイコー根巻テープ #1000	100cm×20m	6巻	¥ 4,000
F-742-1140	エイコー根巻テープ #1140	114cm×20m	6巻	¥ 4,390

緑化テープ



F-740 輸入エイコー緑化テープ(両耳ジュート掛)★ 天然素材 輸入品・インド製

品番	品名	規格	入数	価格
F-740-100	緑化テープ(両耳ジュート掛) #100	10 cm×20m	45巻	¥ 410
F-740-125	緑化テープ(両耳ジュート掛) #125	12.5cm×20m	45巻	¥ 470
F-740-150	緑化テープ(両耳ジュート掛) #150	15 cm×20m	30巻	¥ 600
F-740-200	緑化テープ(両耳ジュート掛) #200	20 cm×20m	30巻	¥ 710
F-740-280	緑化テープ(両耳ジュート掛) #280	28 cm×20m	18巻	¥ 1,090
F-740-380	緑化テープ(両耳ジュート掛) #380	38 cm×20m	15巻	¥ 1,370

根巻テープ



F-743 エイコー根巻テープ 正方形 天然素材 **F-744 エイコー根巻テープ 三角形** 天然素材

品番	品名	規格	入数	価格
F-743-35	根巻テープ 正方形 #35	35×35cm	700枚	¥ 35
F-743-40	根巻テープ 正方形 #40	40×40cm	600枚	¥ 43
F-743-45	根巻テープ 正方形 #45	45×45cm	500枚	¥ 53
F-743-50	根巻テープ 正方形 #50	50×50cm	500枚	¥ 62
F-743-55	根巻テープ 正方形 #55	55×55cm	300枚	¥ 77
F-743-60	根巻テープ 正方形 #60	60×60cm	300枚	¥ 95
F-743-65	根巻テープ 正方形 #65	65×65cm	200枚	¥ 113
F-743-70	根巻テープ 正方形 #70	70×70cm	200枚	¥ 142
F-743-80	根巻テープ 正方形 #80	80×80cm	200枚	¥ 154
F-743-90	根巻テープ 正方形 #90	90×90cm	100枚	¥ 219
F-743-100	根巻テープ 正方形 #100	100×100cm	100枚	¥ 264
F-743-114	根巻テープ 正方形 #114	114×114cm	100枚	¥ 302
F-743-120	根巻テープ 正方形 #120	120×120cm	100枚	¥ 332

※正方形と三角形の取り合わせ 3%以上元払い

麻縄



F-745 エイコー麻縄(天然ジュート100%)★ 天然素材 輸入品

品番	品名	規格			1ケースの 入数(巻)	価格
		太さ	重さ	長さ		
F-745-8	エイコー麻縄 728	約10mm	2.5kg	約125m	8巻	¥ 1,800
F-745-6	エイコー麻縄 726	約8mm	2.5kg	約160m	8巻	¥ 1,800
F-745-4	エイコー麻縄 724	約6mm	2.5kg	約250m	8巻	¥ 1,800
F-745-3	エイコー麻縄 723	約4mm	2.5kg	約330m	8巻	¥ 1,800
F-745-2	エイコー麻縄 722	約3mm	2.5kg	約490m	8巻	¥ 1,800



天然杉皮テープ



良質の天然素材を使用していますので
樹木によくなじみ、環境にもクリーンです。

F-736 エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛)★ 天然素材 輸入品

品番	品名	長さ	入数	価格
F-736-10	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛) #100	10cm×5m	24巻	¥ 1,050
F-736-15	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛) #150	15cm×5m	16巻	¥ 1,480
F-736-20	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛) #200	20cm×5m	12巻	¥ 1,980
F-736-30	エイコー天然杉皮テープ(ミシン掛) #300	30cm×5m	8巻	¥ 2,970

天然素材の加工品の為、寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。

緑化スギテープ



F-737 エイコー緑化スギテープ★ 天然素材 国内生産品

品番	品名	長さ	入数	価格
F-737-10	エイコー緑化スギテープ #100	10 cm×10m	20巻	¥ 1,330
F-737-12	エイコー緑化スギテープ #125	12.5cm×10m	16巻	¥ 1,660
F-737-15	エイコー緑化スギテープ #150	15 cm×10m	16巻	¥ 1,930
F-737-20	エイコー緑化スギテープ #200	20 cm×10m	12巻	¥ 2,650
F-737-25	エイコー緑化スギテープ #250	25 cm×10m	8巻	¥ 3,550
F-737-30	エイコー緑化スギテープ #300	30 cm×10m	8巻	¥ 3,980

縄・こも



F-843 こまい縄★ 天然素材 国内生産品

規格	入数	価格
φ4mm×60m	40把	時価

F-841 こも 天然素材 国内生産品

規格	入数	価格
3.6約105×180cm	30枚入	時価


F-840 わら縄 天然素材 国内生産品

規格	価格
1.5分	時価
2分	時価
2.5分	時価
3分	時価

F-842 イ草縄 天然素材 国内生産品

規格	価格
1.5分	時価
2分	時価
2.5分	時価

杉皮

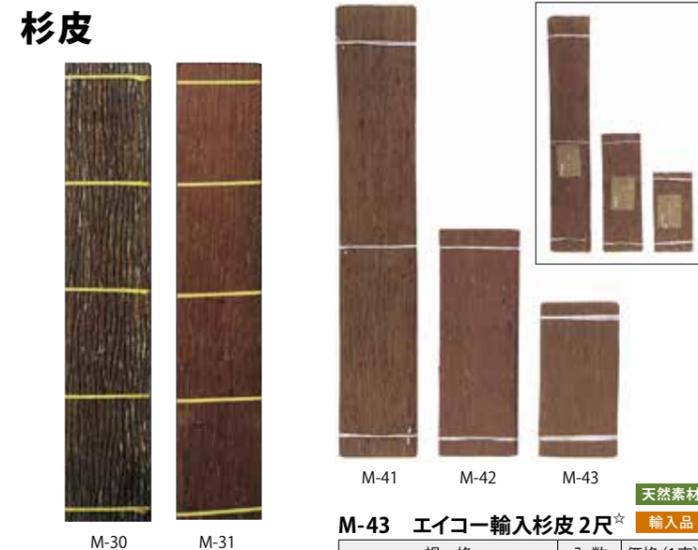

M-30 杉皮錆 6尺 天然素材 国内生産品

規格	入数	価格(1束)
2坪入	1束	¥ 84,000

M-43 エイコー輸入杉皮 2尺★ 天然素材 輸入品

規格	入数	価格(1束)
約30cm×60cm 18枚1坪入(1束)	5坪(5束)	¥ 7,200

M-42 エイコー輸入杉皮 3尺★

規格	入数	価格(1束)
約30cm×90cm 12枚1坪入(1束)	5坪(5束)	¥ 7,700


M-31 杉皮特選 6尺★

規格	入数	価格(1束)
3坪入	1束	¥ 84,000

M-41 エイコー輸入杉皮 6尺★

規格	入数	価格(1束)
約30cm×180cm 6枚1坪入(1束)	5坪(5束)	¥ 13,400

芝串

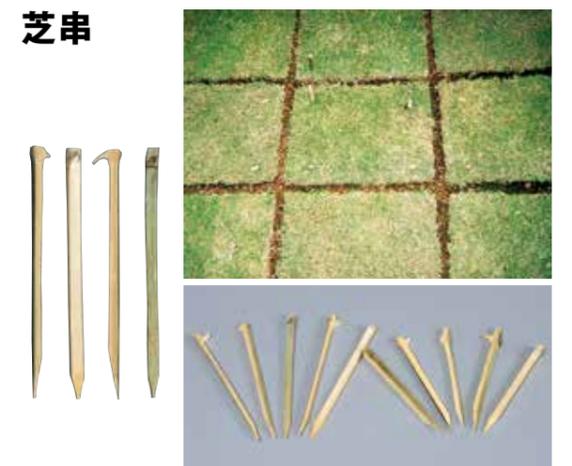

F-881 芝串節付三方削り #12 天然素材 輸入品

規格	梱包数	価格(1パック)
120mm P・P袋入 中国産	2000本/1パック	¥ 8,000

F-882 芝串節付三方削り #15

規格	梱包数	価格(1パック)
150mm P・P袋入 中国産	2000本/1パック	¥ 8,250

F-883 芝串節付三方削り #18

規格	梱包数	価格(1パック)
180mm P・P袋入 中国産	2000本/1パック	¥ 8,400

※2パック(4000本)単位での出荷になります。

幹巻テープ・根巻テープ・緑化テープ・麻縄

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

天然杉皮テープ・緑化スギテープ・わら縄・イ草縄・こも・杉皮・芝串

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

添木結束クランプ



黒色塗装もできます。

添木結束クランプの特長

- 作業が早く、締め付けが頑丈で、だれが取り付けても安定した固定力が得られます。突起物などがなく安全で、短時間でセットできるのでコストの軽減にもなります。
- 美観的に優れているので、景観を損ないません。
- 横木・杭などがやせても、増す締めが簡単にできます。
- 錆びにくいステンレス製(SUS304)です。



添木結束クランプ*

品番	品名	規格(mm)	梱包数	価格(1個)
AM-2522-65N	添木結束クランプ 65N	支柱 60~68φ 横木 65φ	200個 (50×4)	¥ 610
		支柱 65φ 横木 60~68φ		
AM-2522-70N	添木結束クランプ 70N	支柱 65~75φ 横木 70φ	200個 (50×4)	¥ 625
		支柱 70φ 横木 65~75φ		
AM-2522-75N	添木結束クランプ 75N	支柱 70~80φ 横木 75φ	200個 (50×4)	¥ 640
		支柱 75φ 横木 70~80φ		
AM-2522-80N	添木結束クランプ 80N	支柱 75~85φ 横木 80φ	200個 (50×4)	¥ 665
		支柱 80φ 横木 75~85φ		

※黒色塗装(自動車力チヨン塗装)は90円増になります。

使用上の注意 ドライバー等で締め付けるとケガをすることがあります。締め付けはボックススパナ(10mm)で締め付けてください。

杭打ちキャップ

杭打ち時に杭の上に被せるだけで、杭の割れ・かけを防ぐ便利な用具です。

杭打ちキャップ*

品番	品名	規格	価格
PM-008	杭打ちキャップ丸型75	外径83φ×t4×内径75φ×高さ65mm	¥ 5,000
PM-009	杭打ちキャップ丸型90	外径98φ×t4×内径90φ×高さ70mm	¥ 5,700

※ユニクロメッキ



枕木




AS-001 ACQ加圧注入新品枕木*(中国製)

規格	梱包数	価格(本)
W200×H130×L2000mm 重量約40kg	30本	¥10,500(運賃別途)

材質: ニュージーランド赤松

※保護剤・薬剤P152に掲載。

杭・横木

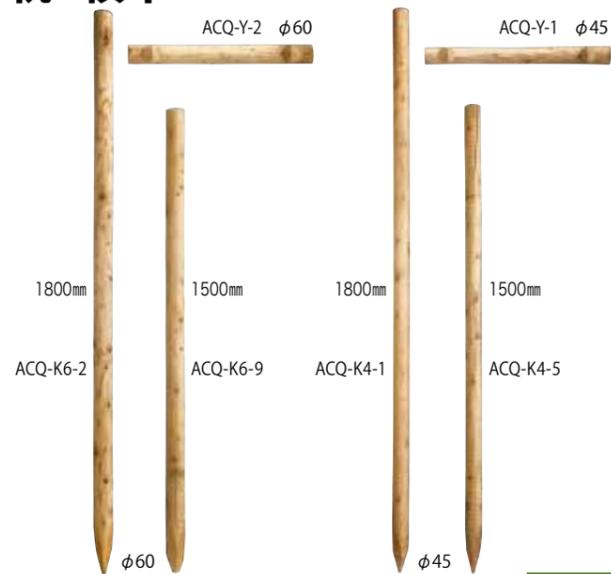

ACQ加圧注入木杭・横木*

品番	品名	規格	価格
ACQ-K4-1	ACQ 木杭	φ45×1800mm	時価
ACQ-K4-5	ACQ 木杭	φ45×1500mm	時価
ACQ-Y-1	ACQ 横木	φ45×600mm	時価
ACQ-K6-2	ACQ 木杭	φ60×1800mm	時価
ACQ-K6-9	ACQ 木杭	φ60×1500mm	時価
ACQ-Y-2	ACQ 横木	φ60×600mm	時価

天然素材



A-60 三子ロープ*

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-60-06	約6mm	約300m	約6kg	¥ 18,000(赤)
				¥ 20,800(黒)
A-60-08	約8mm	約350m	約11kg	¥ 30,200(赤)
				¥ 35,500(黒)
A-60-09	約9mm	約300m	約11kg	¥ 28,800(赤)
				¥ 33,800(黒)
A-60-10	約10mm	約250m	約10kg	¥ 25,200(赤)
				¥ 29,700(黒)
A-60-12	約12mm	約200m	約12kg	¥ 30,200(赤)
				¥ 35,700(黒)

天然繊維100%

※長さは一本物の長さでない場合がありますのでご了承ください。



A-53 エイコニュー棕格ロープ(ポリエチレン)*

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-53-09	約9mm	約200m	約7.6kg	¥ 16,100
A-53-10	約10mm	約200m	約9.6kg	¥ 20,000
A-53-12	約12mm	約200m	約13.5kg	¥ 28,100



A-57 ビニロンロープ*

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-57-06	約6mm	約200m	約4.0kg	¥ 13,500
A-57-08	約8mm	約200m	約7.3kg	¥ 23,800
A-57-09	約9mm	約200m	約9.7kg	¥ 31,300
A-57-10	約10mm	約200m	約11.5kg	¥ 37,100
A-57-12	約12mm	約200m	約16.0kg	¥ 51,600
A-57-14	約14mm	約200m	約23.0kg	¥ 74,200
A-57-16	約16mm	約200m	約28.5kg	¥ 91,900
A-57-18	約18mm	約200m	約37.0kg	¥ 119,300

※ポリエチレンロープ 黒・白も出来ます。



A-52 黄混ロープ(ビニロン・ポリエチレン混合ロープ)*

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-52-06	約6mm	約200m	約3.8kg	¥ 9,200
A-52-08	約8mm	約200m	約6.2kg	¥ 14,300
A-52-09	約9mm	約200m	約8.4kg	¥ 19,600
A-52-10	約10mm	約200m	約9.8kg	¥ 22,200
A-52-12	約12mm	約200m	約13.5kg	¥ 30,500

※トラックロープP150に掲載。

ロープ柵・臨時駐車場のラインなど多目的に使用可能なロープです。用途に合わせてお選びください。また、エイコーガーデンエクステリアプロ 庭の匠には、ロープ柵に使用可能な人工杭も掲載しております。



写真は12mmです

A-63 パーム三子ロープ*

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-63-06	約6mm	約400m	約12kg	¥ 23,500
A-63-09	約9mm	約300m	約12kg	¥ 23,500
A-63-10	約10mm	約260m	約12kg	¥ 23,500
A-63-12	約12mm	約200m	約12kg	¥ 23,500

※カラーは赤のみになります

※長さは一本物の長さでない場合がありますのでご了承ください。



A-55 グリーンロープ(ポリエチレン)*

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-55-06	約6mm	約200m	約3.5kg	¥ 8,000
A-55-08	約8mm	約200m	約6.2kg	¥ 13,400
A-55-09	約9mm	約200m	約7.6kg	¥ 16,100
A-55-10	約10mm	約200m	約9.6kg	¥ 20,000
A-55-12	約12mm	約200m	約13.5kg	¥ 28,100
A-55-14	約14mm	約200m	約19.8kg	¥ 39,600
A-55-16	約16mm	約200m	約25.0kg	¥ 50,000

※ポリエチレンロープ 黒・白も出来ます。



A-54 ポリエチレンロープ(カッチ)*

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-54-06	約6mm	約200m	約3.5kg	¥ 8,000
A-54-08	約8mm	約200m	約6.2kg	¥ 13,400
A-54-09	約9mm	約200m	約7.6kg	¥ 16,100
A-54-10	約10mm	約200m	約9.6kg	¥ 20,000
A-54-12	約12mm	約200m	約13.5kg	¥ 28,100
A-54-14	約14mm	約200m	約19.8kg	¥ 39,600
A-54-16	約16mm	約200m	約25.0kg	¥ 50,000

※ポリエチレンロープ 黒・白も出来ます。



A-51 標識ロープ*

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-51-09-1	約9mm	約100m	約2.8kg	¥ 3,270
A-51-09-2	約9mm	約200m	約5.6kg	¥ 6,540
A-51-12-1	約12mm	約100m	約4.0kg	¥ 4,670
A-51-12-2	約12mm	約200m	約8.0kg	¥ 9,340




A-56 マニラロープ

品番	太さ	長さ	重さ	単価(1丸)
A-56-06	約6mm	約200m	約5.0kg	¥ 9,900
A-56-08	約8mm	約200m	約9.0kg	¥ 16,100
A-56-09	約9mm	約200m	約11.5kg	¥ 20,200
A-56-10	約10mm	約200m	約14.0kg	¥ 24,100
A-56-12	約12mm	約200m	約20.0kg	¥ 33,800
A-56-14	約14mm	約200m	約27.0kg	¥ 44,800
A-56-16	約16mm	約200m	約36.0kg	¥ 57,900
A-56-18	約18mm	約200m	約46.0kg	¥ 73,900
A-56-20	約20mm	約200m	約57.0kg	¥ 91,600
A-56-22	約22mm	約200m	約67.0kg	¥ 107,700
A-56-24	約24mm	約200m	約78.0kg	¥ 125,300
A-56-26	約26mm	約200m	約96.0kg	¥ 154,200
A-56-28	約28mm	約200m	約106.0kg	¥ 170,300

※天然素材の為、環境により縮む場合がありますのでご了承ください。



晒竹(黄固竹)・晒竹・火晒竹(黄固竹) 女竹

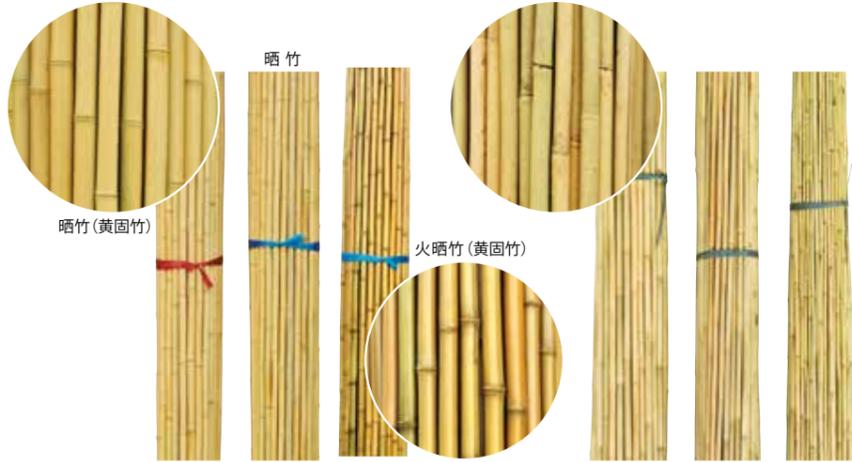

晒竹(黄固竹)☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BW-331	晒竹(黄固竹) 5分	2m	120本入	¥18,800
BW-332	晒竹(黄固竹) 6分	2m	100本入	¥18,800
BW-333	晒竹(黄固竹) 7分	2m	80本入	¥18,800
BW-334	晒竹(黄固竹) 8分	2m	60本入	¥18,800
BW-335	晒竹(黄固竹) 9分	2m	40本入	¥18,800
BW-336	晒竹(黄固竹) 1寸	2m	35本入	¥18,800
BW-337	晒竹(黄固竹) 7分	3m	60本入	¥21,300
BW-338	晒竹(黄固竹) 8分	3m	50本入	¥21,300


晒竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BW-340	晒竹 8分	4m	40本入	¥20,500
BW-341	晒竹 9分	4m	35本入	¥20,500
BW-342	晒竹 1寸	4m	30本入	¥20,500
BW-343	晒竹 1寸1分	4m	25本入	¥20,500

火晒竹(黄固竹)☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BW-353	火晒竹(黄固竹) 7分	2m	80本入	¥22,000
BW-354	火晒竹(黄固竹) 8分	2m	60本入	¥22,000

黒竹

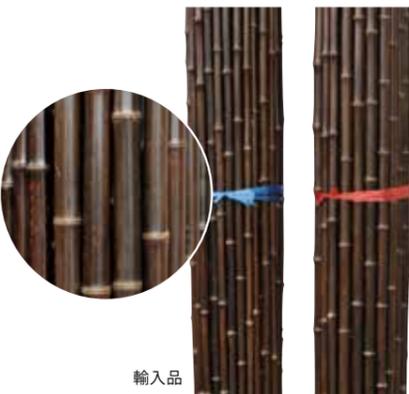

黒竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BB-382	黒竹 6分	2m	100本入	¥31,600
BB-383	黒竹 7分	2m	80本入	¥31,600
BB-384	黒竹 8分	2m	60本入	¥31,600

女竹☆ 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BC-344-2	女竹 3分	2m	300本入	¥22,600
BC-345-2	女竹 4分	2m	150本入	¥18,300
BC-345-3	女竹 4分	3m	120本入	¥21,200
BC-346-2	女竹 5分	2m	120本入	¥17,700
BC-346-3	女竹 5分	3m	100本入	¥21,300
BC-347-2	女竹 6分	2m	100本入	¥19,600
BC-347-3	女竹 6分	3m	80本入	¥21,300
BC-348-2	女竹 7分	2m	80本入	¥20,200
BC-348-3	女竹 7分	3m	60本入	¥22,800
BC-349-2	女竹 8分	2m	60本入	¥20,200
BC-349-3	女竹 8分	3m	50本入	¥23,200



黒竹 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BB-303	黒竹 3分	2m	300本入	時価
BB-304	黒竹 4分	2m	200本入	時価
BB-305	黒竹 5分	2m	120本入	時価
BB-306	黒竹 6分	2m	100本入	時価
BB-307	黒竹 7分	2m	70本入	時価
BB-308	黒竹 8分	2m	50本入	時価
BB-309	黒竹 9分	2m	40本入	時価
BB-310	黒竹 寸0	2m	30本入	時価
BB-311	黒竹 寸1	2m	25本入	時価
BB-312	黒竹 寸2	2m	20本入	時価
BB-320	黒竹 寸0	4m	30本入	時価
BB-321	黒竹 寸1	4m	25本入	時価
BB-323	黒竹 4寸	4m	12本入	時価
BB-324	黒竹 5寸	4m	7本入	時価
BB-325	黒竹 6寸	4m	5本入	時価

清水竹



清水竹 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BC-350	清水竹 2.5分以下	2m	400本入	時価
BC-351	清水竹 2.5分	2m	400本入	時価
BC-352	清水竹 3分	2m	300本入	時価
BC-353	清水竹 3.5分	2m	250本入	時価
BC-354	清水竹 4分	2m	200本入	時価
BC-355	清水竹 4.5分	2m	150本入	時価
BC-356	清水竹 5分	2m	120本入	時価
BC-357	清水竹 6分	2m	100本入	時価

丈清水竹 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BC-360	丈清水竹 4分	3m	120本入	時価
BC-361	丈清水竹 5分	3m	100本入	時価
BC-362	丈清水竹 6分	3m	90本入	時価

二間清水竹 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BC-363	二間清水竹 5分	3.6m	100本入	時価
BC-364	二間清水竹 6分	3.6m	80本入	時価
BC-365	二間清水竹 7分	3.6m	60本入	時価




虎竹

品番	品名	規格	入数	価格(1束)
BB-326	虎竹 9分	4m	40本入	時価
BB-327	虎竹 1寸	4m	30本入	時価
BB-328	虎竹 1寸1分	4m	25本入	時価
BB-329	虎竹 3寸(回り寸)	4m	20本入	時価
BB-330	虎竹 4寸(回り寸)	4m	12本入	時価
BB-331	虎竹 5寸(回り寸)	4m	7本入	時価
BB-332	虎竹 6寸(回り寸)	4m	5本入	時価
BB-333	虎竹 7寸(回り寸)	4m	4本入	時価

☑チェックポイント
1尺=303mm 1寸=30.3mm

建仁寺竹

三等品の幾何学模様は、自然からの贈り物です。
一等品・二等品とあわせる事で、独特な雰囲気の垣根になります。

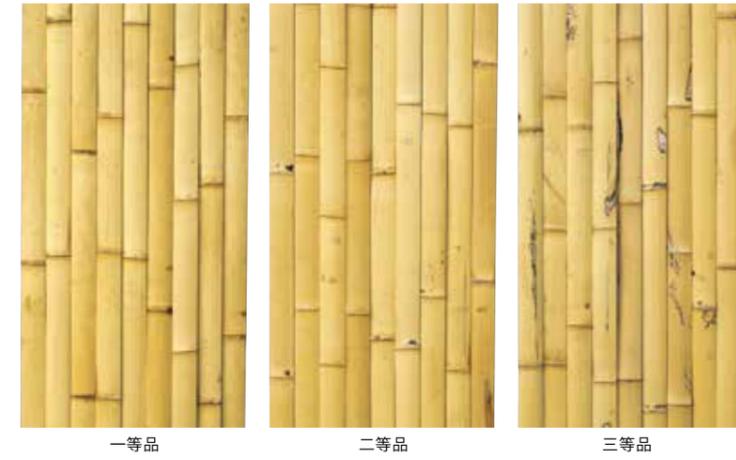

天然素材 国内生産品・九州産

BE-372 建仁寺竹 一等品

規格	価格(1束)
6尺	¥19,700

天然素材 国内生産品・九州産

BE-374 建仁寺竹 二等品

規格	価格(1束)
6尺	¥17,400

天然素材 国内生産品・九州産

BE-369 建仁寺竹 三等品

規格	価格(1束)
6尺	¥14,000



1束45枚入り
(1枚:幅約40mm)

晒竹



晒半割竹 天然素材 国内生産品・九州産

品番	品名	規格	入数	価格(1枚)
BF-376	晒半割竹	6寸半割×2m	20枚入	¥1,530
BF-377	晒半割竹	6寸半割×4m	12枚入	¥2,830
BF-378	晒半割竹	7寸半割×2m	16枚入	¥2,090
BF-379	晒半割竹	7寸半割×4m	8枚入	¥3,170
BF-380	晒半割竹	8寸半割×2m	12枚入	¥2,040
BF-381	晒半割竹	8寸半割×4m	6枚入	¥3,910

晒丸竹 天然素材 国内生産品・九州産

品番	品名	規格	入数	価格(1枚)
BF-382	晒丸竹	6寸×2m	10本入	¥2,730
BF-383	晒丸竹	6寸×4m	6本入	¥4,800
BF-384	晒丸竹	7寸×2m	8本入	¥3,600
BF-385	晒丸竹	7寸×4m	4本入	¥5,460
BF-386	晒丸竹	8寸×2m	6本入	¥3,750
BF-387	晒丸竹	8寸×4m	3本入	¥6,860

※4mは配達できない地域や、別途中継運賃が必要な場合もあります。お問い合わせください。
※別途運賃が必要になります。晒半割竹のご注文は、偶数枚でお願いします。例:6寸=6cm(竹の直径)

孟宗竹枝編



BF-398 孟宗竹枝編(小)

規格	入数	価格(枚)
W450×H900mm	10枚	¥8,500

BF-397 孟宗竹枝編(大)

規格	入数	価格(枚)
W450×H1500mm	5枚	¥14,800

BF-401 輸入孟宗竹枝編180☆

規格	入数	価格(枚)
W1200×H1600~1800mm	2枚	¥9,900

BF-394 長萩

規格	価格
入荷時期により、重量の変動があります。お問い合わせください。	時価

輸入孟宗枝 長穂



BF-396 輸入孟宗枝 6尺☆

規格	入数	価格(束)
約18kg 高さ約1600~1800mm	300本/束	¥25,000

※国産孟宗枝もあります、お問い合わせください。

BF-390-1 長穂☆ 天然素材 国内生産品

規格	価格
重量約5貫目(約18kg)	時価

BF-390-2 長穂根切り☆

規格	価格
重量約5貫目(約18kg)	時価

※輸入品(中国産)長穂もあります、お問い合わせください。

黒穂



BF-391 黒穂☆ 天然素材 国内生産品

規格	価格
重量約5貫目(約18kg)	時価

※保護剤P154に掲載。

※保護剤P154に掲載。

☑チェックポイント
1貫目=3.75kg

竹の強化・竹の割れ防止の取組

▶強化システム・1

発泡ウレタン樹脂の充填で空洞部がなくなり内壁に強固に接着するために強度が高まります。

丸竹の最下部以外の節をすべて抜き、内部に特殊な発泡ウレタン樹脂を充填します。これによって空洞部分がなくなり、竹の内壁と発泡ウレタン樹脂が強固に接着されるために、強度が高まります。

▶強化システム・2

竹割れを事前に防止する背割加工を施します。

これによって背割り部分の開きは格段に抑制できます。

発泡ウレタン樹脂の充填のみでも竹割れ防止効果及び竹材自体の強度は大きく高まりますが、さらに竹割れを事前に防止する背割加工を施します。

▶強化システム・3

さらに竹の釘を用いて一定間隔で固定。

高密度・高断熱の住宅や商業空間でも安心の強化法です。

樹脂充填と背割加工に加えて当社では竹の釘を用いて一定間隔で固定します。発泡ウレタン樹脂は釘やビスが効きますので、施工性も際立って高まり、竹材そのものの強度も格段にアップします。



ウレタン樹脂の充填 ウレタン樹脂充填と背割り加工

■竹クギ加工

背割り加工だけでは、乾燥によりその部分が開いてくる恐れがあるため、開き防止用のクギで、一定間隔を固定します。



■背割り加工 [同色タッチアップ]

ウレタン樹脂を充填後、背割り加工を実施することで背割れ部の開きを防止。仕上げには、背割れ部分に同色タッチアップし、極力目立たないように工夫しております。



発泡ウレタン樹脂は防火効果も抜群!!

ガスバーナーの高温の炎を至近距離まで近づけて10秒以上発泡ウレタン部分を燃やしても、延焼しません。発泡ウレタン樹脂充填によって竹材の防火効果が高まります。

竹のカビ防止

効果を実証するために実施した試験においても「菌の発育が全く見られない」という判定が出ています

当社では竹材の防カビにも力を注ぎ、先端の研究開発で実用化された抗菌・防カビ剤による加工をすでに行っています。その効果を実証するために実施した試験においても抜群の結果を得ています。供試竹製品5種類のいずれにおいても、実質3年以上の評価基準で「菌の発育が全く見られない」という結果判定が出ています。
※内装使用に特定 ※極度の悪条件下での効果を保証するものではありません。

抗菌・防カビ剤による加工

当社の抗菌・防カビ剤による加工は最大の効果を確実に引き出すために、すべて手作業で丹念に実施しています。溶剤を刷毛で竹材全面に塗り込めていく手間隙をかけた作業です。



竹の防虫

真空・加圧によって竹材の中心部まで薬剤を十分に浸透させる真空加圧注入法を採用

竹材を用いる上での大きな課題である「虫害」に対して際立つ防虫効果を発揮するのが薬剤の真空加圧注入法です。具体的には真空加圧式注入機に竹材を設置した後、機内を真空にして薬剤を注入し、加圧していきます。これによって薬剤を竹材内部まで十分に浸透させることができます。特に浸漬塗布では完全な効果を得られないための竹材に有効な方式です。又、防虫と併せてカビの発生も抑えることができます。



真空加圧注入機/有限会社竹材店設置


伐採月	経過年					[平均脱出孔数/本]
	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6~10年目
1月	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0
4月	0 (3)	0	0	0	0	0
5月	0 (1)	0	0	0.2	0	0
6月	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0

※注：()内はチビタケナガシクイムシの脱出孔

試験結果 薬剤の真空加圧注入した試材のタケトラカミキリ脱出孔数調査結果
*近畿銘竹防火協議会



竹専用薬剤「タケゼット」
防虫薬剤「タケゼット」はホウ素系化合物とACCを主成分とする水溶性加圧注入用の薬剤。チビタケナガシクイムシ、カミキリムシ類、クイムシ等に対して有効です。

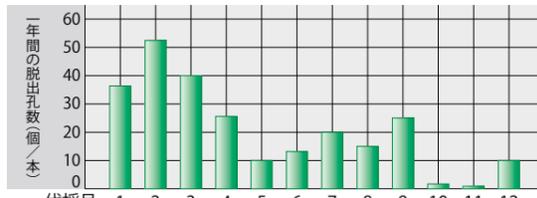

試験結果 無処理の試材の5-6年目のタケトラカミキリ脱出孔数調査結果
*近畿銘竹防火協議会

銘竹割加工



ウレタン樹脂充填加工

丸竹の節をすべて抜きとり、その内部にウレタン樹脂を充填させることで、従来肉厚部のみで固定していたビスや釘の効きをより高めた加工です。樹脂を充填することで空洞部が無くなり、より強度が増し、幅広い個所での利用が可能となりました。



裏割り加工

丸竹の一方の表面を平坦になるよう削り取る加工です。丸竹のままでの平面施工も容易となり、半割りには無いボリューム感があります。



背割加工

竹の割れを防止するために、あらかじめ一部分に鋸引きを施す加工です。竹は、温度や湿度変化により無作為な割れが生じる場合があります。前もって割れ目を入れておくことで、その力の作用を防止します。



四分の一カット割加工

丸竹を約90度カットする加工です。直角の収まりが必要な出陣などコーナー一部分の施工に便利です。



半割加工

丸竹を中心より半分に割った加工で、平面貼りとして使用される際は、施工もしやすく様々な用途に適します。



平割加工

割り幅に合わせて選定した比較的大径の丸竹を、幾等分かに削り板状にした後、元口部分と先端部分の幅が一定になるように両端を切り揃える加工です。



面皮加工

平割加工した竹の表皮部分を両端の表皮を少し残して水平に削り取る加工です。適度に残した節部分が強調され、平割とは異なる味わいを楽しんでいただけます。



表皮削り加工

平割加工した竹の表皮を全体に極力薄く削り取ることで、節部分も同時に削り取り、竹の繊細(維管束)の繊細さを表面に見せる加工です。

ディスプレイ用装飾竹 室内用



注) 現場にて長さ等のカットを行った場合には、切断面を接着剤等で保護してください。屋外でのご使用はさけてください。



国内生産品

H-085 ディスプレイ用装飾竹(発泡ウレタン樹脂充填・背割・竹クギ加工)

品番	規格	入数	価格(本)
H-085-01	L1800~2400mm×35~45φ	1	¥ 40,000
H-085-02	L3000~3600mm×35~45φ	1	¥ 49,500
H-085-03	L1800~2400mm×50~60φ	1	¥ 53,000
H-085-04	L3000~3600mm×50~60φ	1	¥ 62,500
H-085-05	L1800~2400mm×65~75φ	1	¥ 68,000
H-085-06	L3000~3600mm×65~75φ	1	¥ 77,500

※枝葉はプラスチック製の人工植物を使用



ウレタン樹脂はビスや釘が効くので施工性も高まります。さらに、竹自体の強度も格段にアップします。



▲施工後の割れを防止するため、背割れを施します。竹の内壁と発泡ウレタン樹脂が強く接着されるので、樹脂充填を施さない竹の背割りよりも背割り部の開きは格段に抑制されます。



▲しかしながら、背割加工のみでは乾燥によりその部分の開いてくる恐れがあるので、開きを防止するため竹の釘を一定間隔で固定します。



仕上げに、背割部分を同色でタッチアップによりその部分の開いてくる恐れがあるため、開きを防止するため竹の釘を一定間隔で固定します。以上の加工をすることにより、施工後の割れのリスクを無くすように工夫しています。



天然素材 国内生産品

A-031 図面角竹 (真空加圧防虫処理品)

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-031-03	4000	45~68	¥31,000	¥42,550
A-031-06	4000	69~82	¥34,000	¥52,300
A-031-09	4000	83~100	¥35,000	¥62,000
A-031-12	4000	101~112	¥42,000	¥74,800
A-031-15	4000	113~124	¥69,500	¥110,050



天然素材 国内生産品

A-032 図面平竹 (真空加圧防虫処理品)

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-032-03	4000	60~82	¥33,000	¥47,650
A-032-06	4000	83~100	¥36,500	¥58,000
A-032-09	4000	101~112	¥44,000	¥70,250



天然素材 国内生産品

A-033 図面丸竹 (真空加圧防虫処理品)

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-033-03	4000	55~61	¥20,500	¥29,700
A-033-06	4000	63~70	¥24,000	¥36,100
A-033-09	4000	71~79	¥26,000	¥39,900
A-033-12	4000	80~88	¥27,500	¥44,700
A-033-15	4000	89~97	¥30,500	¥51,400
A-033-18	4000	98~106	¥33,000	¥58,000
A-033-21	4000	107~115	¥38,500	¥67,900
A-033-24	4000	116~124	¥43,500	¥77,700



天然素材 国内生産品

A-010 晒竹 (防虫) ※湯抜き加工品

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-010-01	2000	9~13	¥1,950	—
A-010-02	2000	14~16	¥1,600	—
A-010-03	2000	17~19	¥1,650	—
A-010-04	2000	20~22	¥1,750	—
A-010-05	2000	23~25	¥1,800	¥3,190
A-010-06	2000	26~28	¥2,100	¥3,840
A-010-07	2000	29~31	¥2,250	¥4,250
A-010-08	3000	17~22	¥2,450	—
A-010-09	3000	23~25	¥2,600	¥4,690
A-010-10	3000	26~28	¥2,850	¥5,460
A-010-11	3000	29~31	¥3,300	¥6,500
A-010-12	4000	23~25	¥3,350	¥6,130
A-010-13	4000	26~28	¥3,500	¥6,980
A-010-14	4000	29~31	¥4,100	¥8,370
A-010-15	4000	32~37	¥4,350	¥9,420
A-010-16	4000	38~43	¥5,200	¥11,250
A-010-17	4000	44~52	¥6,400	¥13,700
A-010-18	4000	53~61	¥8,900	¥17,900
A-010-19	4000	62~70	¥11,100	¥21,850
A-010-20	4000	71~79	¥14,850	¥28,750



天然素材 国内生産品

A-011 晒竹 (防虫) ※火焙り加工品

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-011-04	2000	20~22	¥2,200	—
A-011-05	2000	23~25	¥2,550	¥3,940
A-011-06	2000	26~28	¥2,850	¥4,590
A-011-07	2000	29~31	¥3,250	¥5,250
A-011-09	3000	23~25	¥3,650	¥5,740
A-011-10	3000	26~28	¥4,350	¥6,960
A-011-11	3000	29~31	¥4,750	¥7,950
A-011-12	4000	23~25	¥4,900	¥7,680
A-011-13	4000	26~28	¥5,200	¥8,680
A-011-14	4000	29~31	¥5,600	¥9,870



天然素材 国内生産品

A-011 真竹晒竹 (防虫) ※火焙り加工品

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-011-15	4000	32~37	¥7,650	¥12,720
A-011-16	4000	38~43	¥9,000	¥15,050
A-011-17	4000	44~52	¥9,450	¥16,750
A-011-18	4000	53~61	¥13,250	¥22,250
A-011-19	4000	62~70	¥16,500	¥27,250
A-011-20	4000	71~79	¥22,000	¥35,900
A-011-21	4000	80~88	¥33,000	¥50,420
A-011-22	4000	89~97	¥47,000	¥68,350
A-011-23	4000	98~106	¥58,850	¥84,550
A-011-24	4000	107~115	¥70,500	¥100,920



A-016 天然錆竹使用



天然素材 国内生産品

品番	規格		価格(本)
	長さ	径(mm)	
A-014-01	2000	7~8	¥1,500
A-014-02	2000	9~10	¥1,650
A-014-03	2000	11~13	¥1,845
A-014-04	2000	14~16	¥2,115
A-014-05	2000	17~19	¥2,625
A-014-06	3000	11~13	¥2,450
A-014-07	3000	14~16	¥2,800
A-014-08	3000	17~19	¥3,200
A-014-09	3000	20~22	¥3,485
A-014-10	4000	14~16	¥3,150
A-014-11	4000	17~19	¥3,650
A-014-12	4000	20~22	¥4,200
A-014-13	4000	23~25	¥5,200



A-015 矢竹使用



天然素材 国内生産品

品番	規格		価格(本)
	長さ	径(mm)	
A-015-01	2000	9~10	¥1,765
A-015-02	2000	11~13	¥2,050
A-015-03	2000	14~16	¥2,350
A-015-04	3000	11~13	¥2,700
A-015-05	3000	14~16	¥3,100
A-015-06	4000	14~16	¥3,850
A-015-07	4000	17~19	¥4,450



天然素材 国内生産品

品番	規格		価格(本)
	長さ	径(mm)	
A-013-01	2000	15~19	¥10,000
A-013-02	2000	20~25	¥12,000
A-013-03	2000	26~31	¥13,500
A-013-04	3000	26~31	¥15,450
A-013-05	3000	32~37	¥16,950
A-013-06	4000	38~43	¥18,400
A-013-07	4000	44~52	¥19,850
A-013-08	4000	53~61	¥21,350

A-016 天然錆竹[胡麻竹]

天然素材 国内生産品

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-016-01	2000	8~13	¥7,500~¥10,500	—
A-016-02	2000	14~19	¥7,500~¥10,500	—
A-016-03	2000	20~25	¥6,600~¥9,600	¥8,750~¥11,750
A-016-04	2000	26~31	¥6,600~¥9,600	¥8,750~¥11,750
A-016-05	2000	32~37	¥7,500~¥10,500	¥10,750~¥13,750
A-016-06	2000	38~43	¥7,500~¥10,500	¥10,750~¥13,750
A-016-07	2000	44~51	¥9,000~¥12,500	¥11,650~¥15,150
A-016-08	3000	20~25	¥9,000~¥12,500	¥11,650~¥15,150
A-016-09	3000	26~31	¥9,000~¥12,500	¥11,650~¥15,150
A-016-10	3000	32~37	¥9,000~¥12,500	¥11,650~¥15,150
A-016-11	3000	38~43	¥9,900~¥13,500	¥13,550~¥17,150
A-016-12	3000	44~51	¥11,500~¥14,500	¥15,950~¥18,950
A-016-13	4000	26~31	¥12,000~¥15,000	¥14,650~¥17,650
A-016-14	4000	32~37	¥12,000~¥15,000	¥15,000~¥18,000

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-016-15	4000	38~43	¥12,500~¥16,000	¥17,000~¥20,500
A-016-16	4000	44~51	¥15,000~¥18,000	¥21,000~¥24,000
A-016-17	4000	52~61	¥19,500~¥22,000	¥27,000~¥30,500
A-016-18	4000	62~70	¥21,000~¥25,000	¥32,500~¥36,500
A-016-19	4000	71~79	¥23,500~¥27,500	¥38,000~¥42,000
A-016-20	4000	80~88	¥25,000~¥29,000	¥42,500~¥46,500
A-016-21	4000	89~97	¥27,500~¥32,000	¥49,000~¥53,500
A-016-22	4000	98~106	¥30,000~¥34,500	¥55,000~¥59,500
A-016-23	4000	107~115	¥33,000~¥38,000	¥63,000~¥68,000
A-016-24	4000	116~124	¥35,500~¥40,000	¥70,000~¥74,500
A-016-25	4000	125~133	¥39,000~¥44,000	¥79,000~¥84,000
A-016-26	4000	134~142	¥50,000~¥70,000	¥95,000~¥115,000
A-016-27	4000	143~151	¥75,000~¥100,000	¥125,000~¥150,000

※品質により価格幅があります。



A-018 黒竹(防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-018-01	2000	9~10	¥ 955	—
A-018-02	2000	11~13	¥ 990	—
A-018-03	2000	14~16	¥ 1,150	—
A-018-04	2000	17~19	¥ 1,500	—
A-018-05	2000	20~22	¥ 1,850	—
A-018-06	2000	23~25	¥ 2,050	¥ 3,440
A-018-07	2000	26~28	¥ 2,300	¥ 4,040
A-018-08	2000	29~31	¥ 2,600	¥ 4,600
A-018-09	3000	17~19	¥ 2,050	—
A-018-10	3000	20~22	¥ 2,550	—
A-018-11	3000	23~25	¥ 2,700	¥ 4,790
A-018-12	3000	26~28	¥ 3,000	¥ 5,610
A-018-13	3000	29~31	¥ 3,550	¥ 6,750
A-018-14	4000	23~25	¥ 3,450	¥ 6,230
A-018-15	4000	26~28	¥ 3,900	¥ 7,380
A-018-16	4000	29~31	¥ 4,500	¥ 8,770
A-018-17	4000	32~37	¥ 8,300	¥13,370
A-018-18	4000	38~43	¥10,300	¥16,350
A-018-19	4000	44~52	¥17,500	¥24,800
A-018-20	4000	53~61	¥16,950	¥25,950
A-018-21	4000	62~70	¥21,200	¥31,950



A-020 本燻竹 天然素材 国内生産品

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-020-01	2000	9~14	¥ 9,000~¥ 12,000	—
A-020-02	2000	15~19	¥ 9,000~¥ 12,000	—
A-020-03	2000	20~25	¥ 9,000~¥ 12,000	—
A-020-04	2000	26~31	¥ 9,000~¥ 12,000	¥ 11,150~¥ 13,150
A-020-05	2000	32~37	¥ 9,000~¥ 12,000	¥ 11,150~¥ 13,150
A-020-06	2000	38~43	¥ 10,000~¥ 13,500	¥ 13,250~¥ 16,750
A-020-07	2000	44~52	¥ 12,000~¥ 16,500	¥ 14,650~¥ 19,150
A-020-08	3000	20~25	¥ 12,000~¥ 16,500	¥ 14,650~¥ 19,150
A-020-09	3000	26~31	¥ 12,000~¥ 16,500	¥ 14,650~¥ 19,150
A-020-10	3000	32~37	¥ 12,000~¥ 16,500	¥ 14,650~¥ 19,150
A-020-11	3000	38~43	¥ 13,500~¥ 18,000	¥ 19,450~¥ 23,950
A-020-12	3000	44~52	¥ 15,000~¥ 19,500	¥ 19,450~¥ 23,950
A-020-13	4000	26~31	¥ 13,500~¥ 18,000	¥ 16,650~¥ 21,950
A-020-14	4000	32~37	¥ 13,500~¥ 18,000	¥ 16,150~¥ 20,650
A-020-15	4000	38~43	¥ 15,000~¥ 19,500	¥ 18,000~¥ 22,500
A-020-16	4000	44~52	¥ 24,500~¥ 37,500	¥ 29,000~¥ 42,000
A-020-17	4000	53~61	¥ 60,000~¥120,000	¥ 66,000~¥126,000
A-020-18	4000	62~70	¥ 75,000~¥150,000	¥ 86,500~¥161,500
A-020-19	4000	71~79	¥150,000~¥300,000	¥164,500~¥314,500
A-020-20	4000	80~88	¥225,000~¥450,000	¥242,500~¥467,500

※品質により価格幅があります。



A-020 本燻竹使用



A-023 染青竹(防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-023-01	2000	9~13	¥ 2,350	—
A-023-02	2000	14~16	¥ 2,350	—
A-023-03	2000	17~19	¥ 2,350	—
A-023-04	2000	20~22	¥ 2,550	—
A-023-05	2000	23~25	¥ 2,850	¥ 4,240
A-023-06	2000	26~28	¥ 3,000	¥ 4,740
A-023-07	2000	29~31	¥ 3,250	¥ 5,250
A-023-08	3000	17~19	¥ 2,950	—
A-023-09	3000	20~22	¥ 3,200	—
A-023-10	3000	23~25	¥ 3,550	¥ 5,640
A-023-11	3000	26~28	¥ 3,850	¥ 6,460
A-023-12	3000	29~31	¥ 4,200	¥ 7,400
A-023-13	4000	23~25	¥ 4,250	¥ 7,030
A-023-14	4000	26~28	¥ 4,450	¥ 7,930
A-023-15	4000	29~31	¥ 4,800	¥ 9,070
A-023-16	4000	32~37	¥ 7,600	¥12,700
A-023-17	4000	38~43	¥10,000	¥16,050
A-023-18	4000	44~52	¥13,050	¥20,350
A-023-19	4000	53~61	¥17,500	¥26,500
A-023-20	4000	62~70	¥21,350	¥32,100
A-023-21	4000	71~79	¥26,250	¥40,150
A-023-22	4000	80~88	¥32,250	¥49,670
A-023-23	4000	89~97	¥40,150	¥61,500
A-023-24	4000	98~106	¥42,050	¥67,750



A-023 染青竹使用



A-024 染黒竹ほかし入(防虫)

天然素材 国内生産品
A-024 染黒竹ほかし入(防虫)

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-024-01	2000	9~13	¥ 3,550	—
A-024-02	2000	14~16	¥ 3,550	—
A-024-03	2000	17~19	¥ 3,550	—
A-024-04	2000	20~22	¥ 3,800	—
A-024-05	2000	23~25	¥ 4,050	¥ 5,440
A-024-06	2000	26~28	¥ 4,250	¥ 5,990
A-024-07	2000	29~31	¥ 4,550	¥ 6,550
A-024-08	3000	17~19	¥ 4,700	—
A-024-09	3000	20~22	¥ 4,850	—
A-024-10	3000	23~25	¥ 5,200	¥ 7,290
A-024-11	3000	26~28	¥ 5,550	¥ 8,160
A-024-12	3000	29~31	¥ 5,850	¥ 9,050
A-024-13	4000	23~25	¥ 6,300	¥ 9,080
A-024-14	4000	26~28	¥ 6,600	¥10,080
A-024-15	4000	29~31	¥ 6,900	¥11,170
A-024-16	4000	32~37	¥10,350	¥15,450
A-024-17	4000	38~43	¥13,500	¥19,550
A-024-18	4000	44~52	¥18,250	¥25,550
A-024-19	4000	53~61	¥24,600	¥33,600
A-024-20	4000	62~70	¥30,850	¥41,600
A-024-21	4000	71~79	¥38,000	¥51,900
A-024-22	4000	80~88	¥46,700	¥64,120
A-024-23	4000	89~97	¥58,000	¥79,350
A-024-24	4000	98~106	¥61,150	¥86,850




A-027 雲紋竹(防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格		価格(本)	ウレタン充填 背割・竹クギ加工 価格(本)
	長さ	径(mm)		
A-027-01	2000	15~19	¥ 4,900	—
A-027-02	2000	20~25	¥ 5,250	¥ 6,640
A-027-03	2000	26~31	¥ 5,250	¥ 7,250
A-027-04	2000	32~37	¥ 5,450	¥ 8,060
A-027-05	3000	20~25	¥ 6,250	¥ 8,340
A-027-06	3000	26~31	¥ 6,250	¥ 9,450
A-027-07	3000	32~37	¥ 6,600	¥10,300
A-027-08	4000	26~31	¥ 7,350	¥11,620
A-027-09	4000	32~37	¥ 7,750	¥12,850
A-027-10	4000	38~43	¥ 9,300	¥15,350
A-027-11	4000	44~52	¥ 9,850	¥17,150
A-027-12	4000	53~61	¥13,750	¥22,750
A-027-13	4000	62~70	¥17,250	¥28,000
A-027-14	4000	71~79	¥22,950	¥36,850

天然素材 国内生産品
A-025 染燻竹(防虫)

品番	規格		価格(本)
	長さ	径(mm)	
A-025-01	2000	9~10	¥2,250
A-025-02	2000	11~13	¥2,500
A-025-03	2000	14~16	¥2,800
A-025-04	3000	11~13	¥3,150
A-025-05	3000	14~16	¥3,500
A-025-06	4000	14~16	¥4,500
A-025-07	4000	17~19	¥4,800

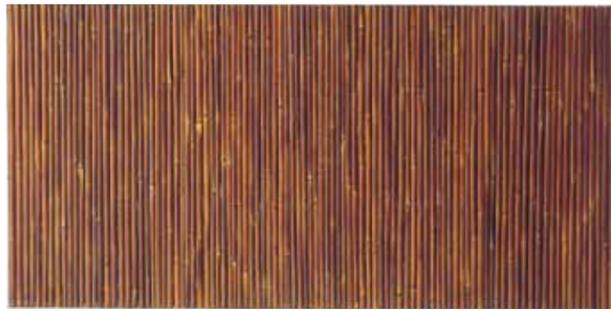


受注生産品です

半割竹貼



半割竹貼

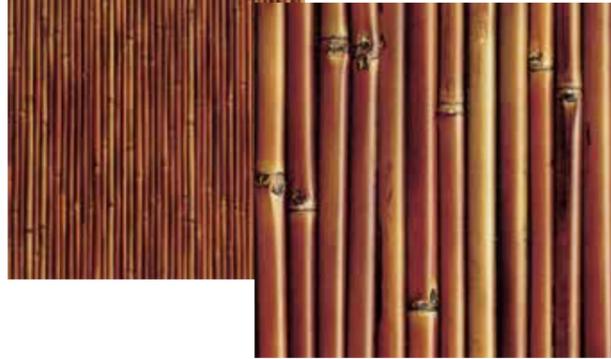

B-001 炭化女竹半割ヨコ貼

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-001-01	幅1820×高さ910mm	¥ 39,500
受注 B-001-02	幅1920×高さ960mm	¥ 44,000

竹の太さ15~18φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-002 炭化女竹半割タテ貼

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-002-01	幅910×高さ1820mm	¥ 39,500
受注 B-002-02	幅960×高さ1920mm	¥ 44,000

竹の太さ18~21φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります



半割竹貼



半割竹貼



B-009 晒竹半割ヨコ貼 (防虫)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-009-01	幅1820×高さ910mm	¥ 26,500
受注 B-009-02	幅1920×高さ960mm	¥ 30,000


竹の太さ20~22φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-010 晒竹半割タテ貼 (防虫)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-010-01	幅910×高さ1820mm	¥ 26,500
受注 B-010-02	幅960×高さ1920mm	¥ 30,000

竹の太さ24~27φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

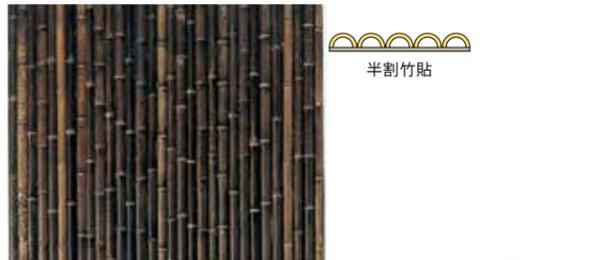

半割竹貼



半割竹貼



B-007 黒竹半割ヨコ貼 (太口) (防虫)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-007-01	幅1820×高さ910mm	¥ 33,000
受注 B-007-02	幅1920×高さ960mm	¥ 36,500

竹の太さ24~27φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-008 黒竹半割タテ貼 (太口) (防虫)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-008-01	幅910×高さ1820mm	¥ 33,000
受注 B-008-02	幅960×高さ1920mm	¥ 36,500
受注 B-008-03	幅455×高さ2730mm	¥ 36,000
受注 B-008-04	幅455×高さ3640mm	¥ 43,000

竹の太さ24~27φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります



半割竹貼




B-006 黒竹半割ヨコ貼 (細口) (防虫)

天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-006-01	幅1820×高さ910mm	¥ 33,000
受注 B-006-02	幅1920×高さ960mm	¥ 36,500

竹の太さ18~20φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

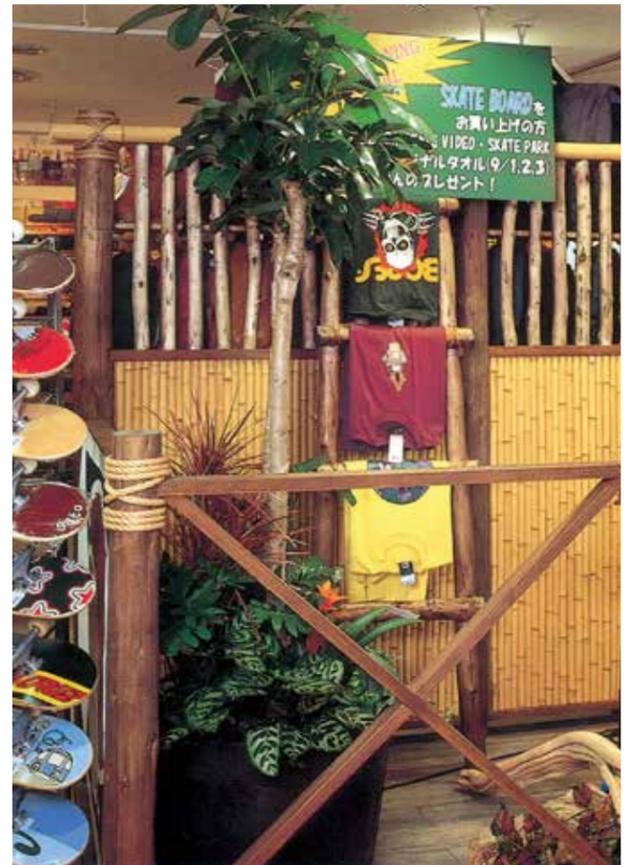



B-025 染煤竹半割ヨコ貼 (真空低圧防虫) 天然素材 国内生産品



品番	規格	価格(枚)
B-025-01	幅1820×高さ910mm	¥ 53,000
受注 B-025-02	幅1920×高さ960mm	¥ 59,000

竹の太さ27~30φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-026 染煤竹半割タテ貼 (真空低圧防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-026-01	幅910×高さ1820mm	¥ 53,000
受注 B-026-02	幅960×高さ1920mm	¥ 59,000
受注 B-026-03	幅455×高さ2730mm	¥ 48,000
受注 B-026-04	幅455×高さ3640mm	¥ 55,500

竹の太さ27~30φ・4mmベニヤ 別注サイズ承ります



B-045 図面竹平割ヨコ貼 (真空低圧防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-045-01	幅1820×高さ910mm	¥ 38,500
受注 B-045-02	幅1910×高さ955mm	¥ 48,500

竹の幅37.5mm・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-050 錆竹平割ヨコ貼 天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-050-01	幅1820×高さ910mm	¥ 32,000
受注 B-050-02	幅1910×高さ955mm	¥ 40,000

竹の幅37.5mm・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-046 図面竹平割タテ貼 (真空低圧防虫) 天然素材 国内生産品




品番	規格	価格(枚)
B-046-01	幅910×高さ1820mm	¥ 38,500
受注 B-046-02	幅955×高さ1910mm	¥ 48,500

竹の幅37.5mm・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-051 錆竹平割タテ貼 天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-051-01	幅910×高さ1820mm	¥ 32,000
受注 B-051-02	幅955×高さ1910mm	¥ 40,000

竹の幅37.5mm・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

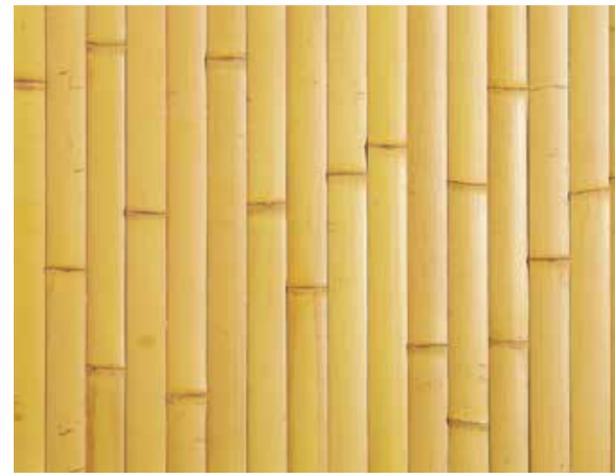

B-055 晒竹平割ヨコ貼 (防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-055-01	幅1820×高さ910mm	¥ 38,000
受注 B-055-02	幅1910×高さ955mm	¥ 47,500

竹の幅37.5mm・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-060 染煤竹平割ヨコ貼 (防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-060-01	幅1820×高さ910mm	¥ 42,500
受注 B-060-02	幅1910×高さ955mm	¥ 53,500

竹の幅37.5mm・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-056 晒竹平割タテ貼 (防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-056-01	幅910×高さ1820mm	¥ 38,000
受注 B-056-02	幅955×高さ1910mm	¥ 47,500

竹の幅37.5mm・4mmベニヤ 別注サイズ承ります

B-061 染煤竹平割タテ貼 (防虫) 天然素材 国内生産品

品番	規格	価格(枚)
B-061-01	幅910×高さ1820mm	¥ 42,500
受注 B-061-02	幅955×高さ1910mm	¥ 53,500

竹の幅37.5mm・4mmベニヤ 別注サイズ承ります



丸窓 JWM-2 (ワーロンプレート入)
純煤竹抜き通し柄

品番	枠型式	規格	価格(枚)
F-041-01	C	φ606mm	¥238,500
F-041-02	C	φ757mm	¥248,500

枠材 杉又は桧単板貼 ※別注承ります

丸窓 SWM-2 (ワーロンプレート入)
晒竹紐割矢竹抜き通し


品番	枠型式	規格	価格(枚)
F-046-01	C	φ606mm	¥210,500
F-046-02	C	φ757mm	¥221,000

枠材 杉又は桧単板貼 ※別注承ります

丸窓 JWM-6

品番	枠型式	規格	価格(枚)
F-070-01	C	φ455mm	¥122,000
F-070-02	C	φ606mm	¥130,500
F-070-03	C	φ757mm	¥144,500

枠材 杉又は桧単板貼 ※別注承ります

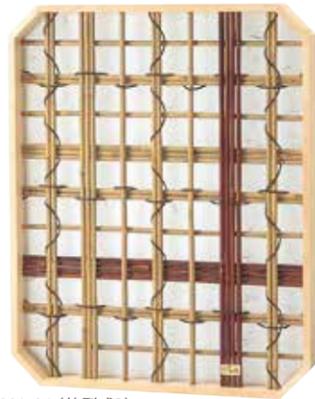

F-001-04 (枠型式B)

品番	枠型式	規格	価格(枚)
F-001-01	A	455×606mm	¥117,650
F-001-02	A	606×757mm	¥150,000
F-001-03	B	455×606mm	¥127,650
F-001-04	B	606×757mm	¥170,000
F-001-05	C	455×606mm	¥121,800
F-001-06	C	606×757mm	¥156,500
F-001-07	D	455×606mm	¥135,500
F-001-08	D	606×757mm	¥181,000

枠材 桧無垢材105×15mm ※別注承ります



F-014-04 (枠型式B)

品番	枠型式	規格	価格(枚)
F-014-01	A	455×606mm	¥111,800
F-014-02	A	606×757mm	¥126,500
F-014-03	B	455×606mm	¥114,150
F-014-04	B	606×757mm	¥131,200
F-014-05	C	455×606mm	¥112,950
F-014-06	C	606×757mm	¥126,000
F-014-07	D	455×606mm	¥138,500
F-014-08	D	606×757mm	¥158,850

枠材 桧無垢材105×15mm ※別注承ります



F-017-04 (枠型式D)


品番	枠型式	規格	価格(枚)
F-017-01	A	303×909mm	¥90,000
F-017-02	B	303×909mm	¥100,000
F-017-03	C	303×909mm	¥94,700
F-017-04	D	303×909mm	¥112,350

枠材 桧無垢材105×15mm ※別注承ります

純煤矢竹抜き通柄 (ワーロンプレート入)

品番	枠型式	規格	価格(枚)
F-017-01	A	303×909mm	¥90,000
F-017-02	B	303×909mm	¥100,000
F-017-03	C	303×909mm	¥94,700
F-017-04	D	303×909mm	¥112,350

枠材 桧無垢材105×15mm ※別注承ります

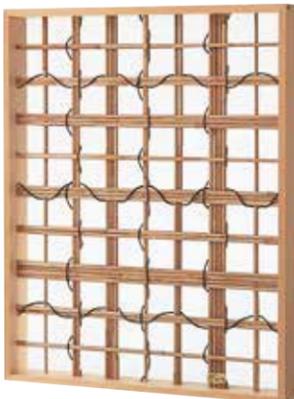

F-005-10 (枠型式A)

品番	枠型式	規格	価格(枚)
F-005-09	A	455×606mm	¥85,000
F-005-10	A	606×757mm	¥101,500
F-005-11	B	455×606mm	¥91,500
F-005-12	B	606×757mm	¥107,850
F-005-13	C	455×606mm	¥98,000
F-005-14	C	606×757mm	¥117,650
F-005-15	D	455×606mm	¥100,500
F-005-16	D	606×757mm	¥120,950

枠材 桧無垢材105×15mm ※別注承ります



室内側から見た下地窓



天然素材 国内生産品

角窓 SWK-1 (ワーロンプレート貼)

品番	規格	価格(枚)
F-055-00	364×485mm	¥72,000
F-055-01	455×606mm	¥81,700
F-055-02	606×757mm	¥91,500

枠材 杉又は桧無垢材 見込 33mm ※別注承ります



天然素材 国内生産品

角窓 SWK-3 (ワーロンプレート貼)

品番	規格	価格(枚)
F-058-00	364×485mm	¥90,200
F-058-01	455×606mm	¥98,700
F-058-02	606×757mm	¥104,500

枠材 杉又は桧無垢材 見込 33mm ※別注承ります




天然素材 国内生産品

板枠黒竹丸窓 格子柄

品番	規格	価格(枚)
F-192-11	φ606mm	¥111,100
F-192-12	φ757mm	¥130,750
F-192-13	φ909mm	¥143,000

壁塗り込みタイプ ※別注承ります

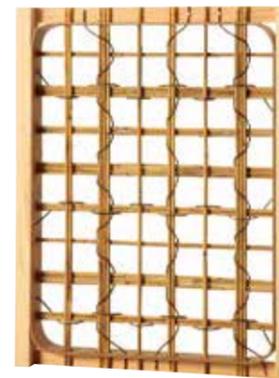

皮付葎下地角窓

品番	規格	価格(枚)
F-200-11	303×545mm	¥24,000
F-200-12	455×606mm	¥27,600
F-200-13	606×757mm	¥39,650

枠幅60mm ※別注承ります



磨き葎下地角窓

品番	規格	価格(枚)
F-204-11	303×545mm	¥24,000
F-204-12	455×606mm	¥27,600
F-204-13	606×757mm	¥39,650

枠幅60mm ※別注承ります




蒲芯煤竹入下地丸窓


品番	規格	価格(枚)
F-239-12	φ606mm	¥47,300
F-239-14	φ757mm	¥52,450

壁塗り込みタイプ 防カビ処理 ※別注承ります

窓枠型式表

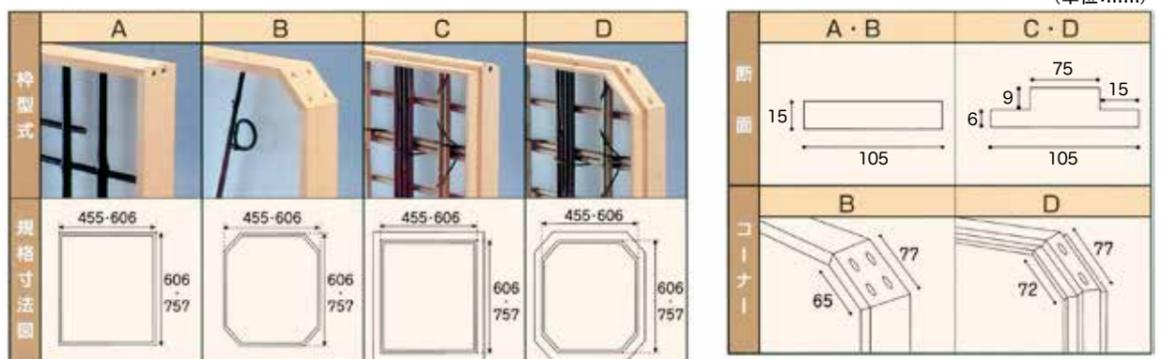



化粧枠「採光」「優美」シリーズは、角窓、丸窓共通で見込が105mm、また角窓の場合、枠の形状はA・B・C・Dと4種類に区別されています。見込サイズにつきましては、施工現場の仕様により変更が可能です。「採光」シリーズワーロンプレートは、厚さ2mmの乳半色を組み込んでおりますが、ご希望により「透明」又は「梨地アクリル板」も組み込み可能です。サイズ及び仕様変更、価格につきましてはお問い合わせください。

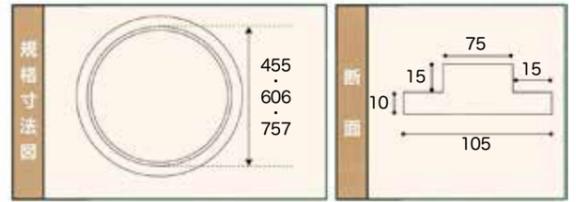



ワイヤーサポート(アンカー式)

ワイヤーサポート(アンカー式)とは、強風や豪雪等の影響によって発生する樹木の傾斜あるいは倒壊事故を防止するため、荷重に対応する方向から樹木を大地に強く繋ぎ留めている「錨」の役目を果たしているものです。

Y80型アンカーは、自然のまま既成層土壌が持つ巨大な土圧を十二分に活用して、抜群に強い地耐力(地上からの引張りに耐える力)を発揮することができます。

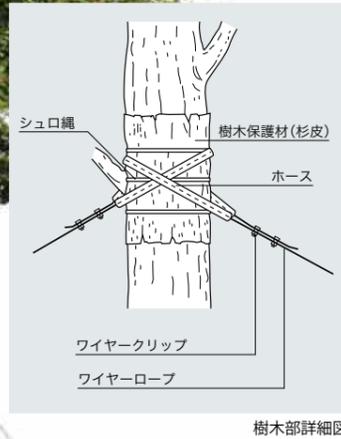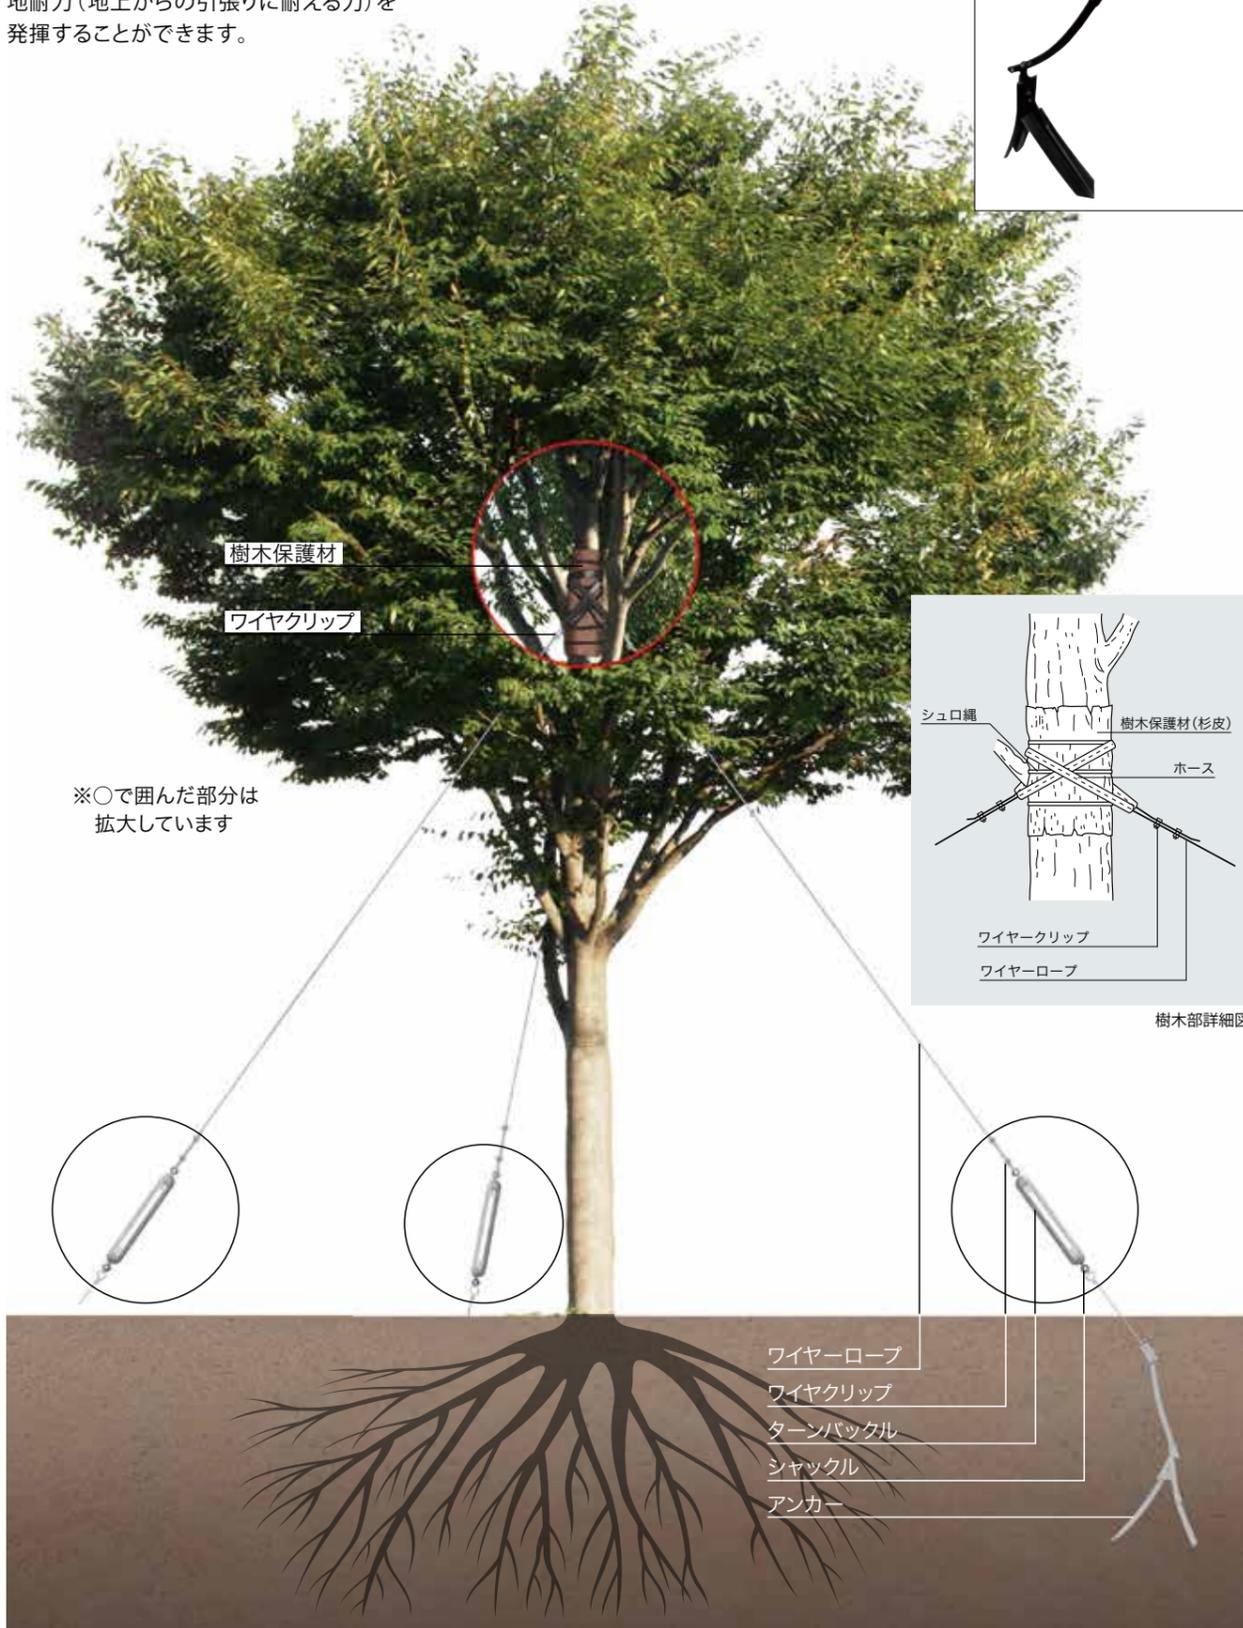


樹木部詳細図

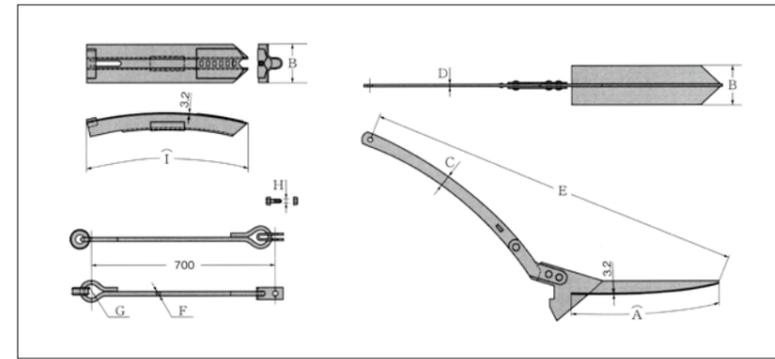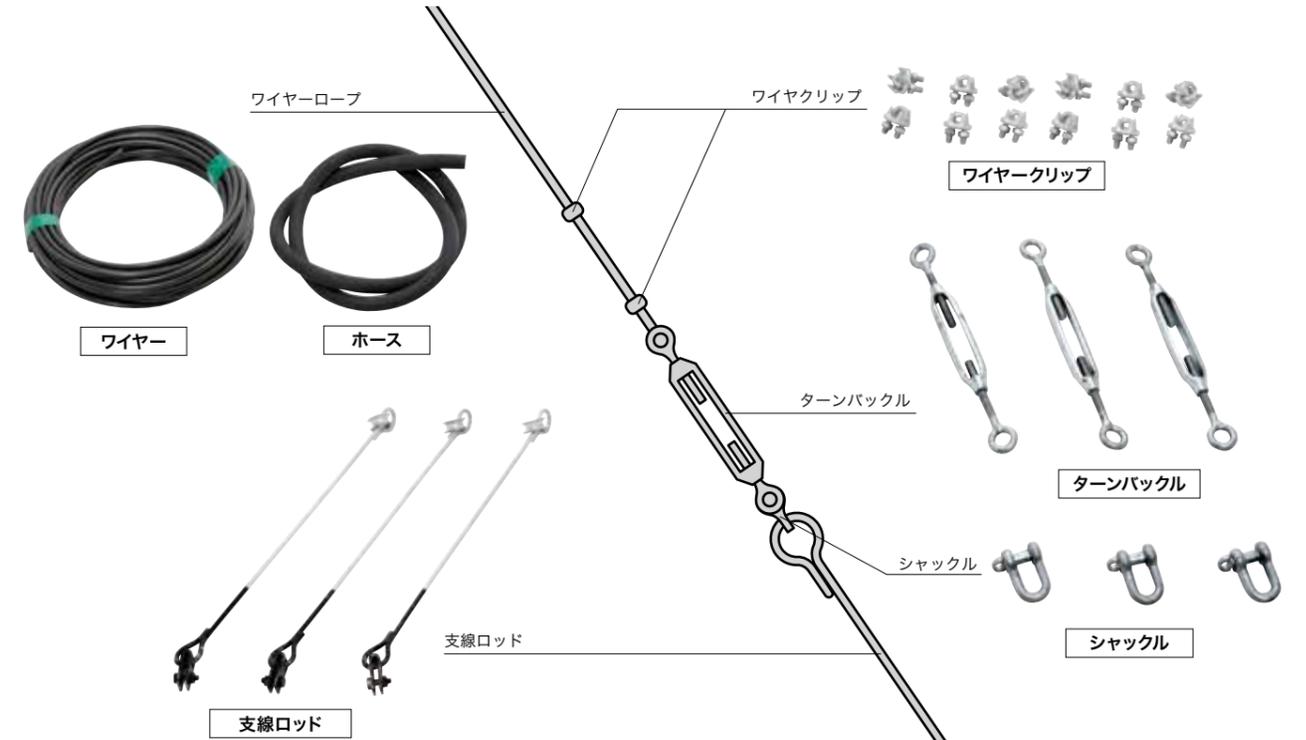


規格・寸法 (単位:mm)

規格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量
1号	300	100	32	6	1025	9	30	M10	370	5.0
2号	400	120	32	6	1110	13	40	M12	450	7.5
3号	450	120	38	6	1150	16	50	M12	500	9.0

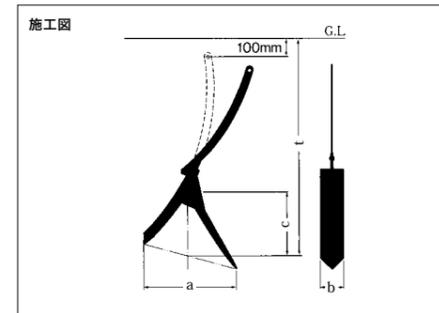

施工寸法 (単位:m)

規格	t	a	b	c
1号	1.04	0.35	0.10	0.22
2号	1.13	0.43	0.12	0.27
3号	1.18	0.53	0.12	0.30

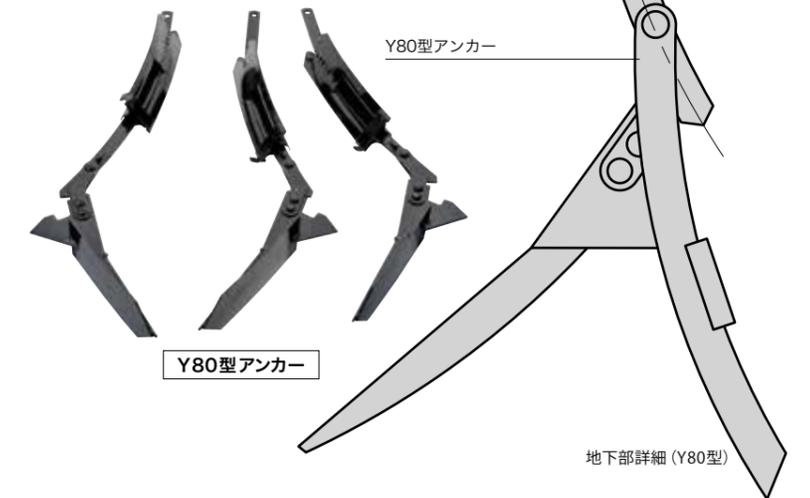

地下部詳細 (Y80型)

アンカー式ワイヤー直掛け支柱(仕様)

対応樹木	品名	使用部材	ワイヤ ロープ	数量 単位	ワイヤ クリップ	数量 単位	シャックル	数量 単位	ターン バックル	数量 単位	ホース	数量 単位	アンカー	数量 単位
樹高5~7M 程度 幹周 40~50cm 程度	Y80A-1	メッキ 6mm		24 M	ドブメッキ KT-6	12 個	ドブメッキ SC-10	3 個	ドブメッキ 枠式 両丸9mm	3 本	φ12.7×φ19	1.5 M	7ヶ所酸塗装 80型1号	3 本
	Y80A-1CW	黒色被覆 ⑥~⑧	ドブメッキ KT-8		SUS枠式 両丸9mm									
	Y80A-1SUS	SUS 6mm	SUS KT-6		SUS枠式 両丸9mm									
樹高7~9M 程度 幹周 50~70cm 程度	Y80A-2	メッキ 9mm		30 M	ドブメッキ KT-10	12 個	ドブメッキ SC-12	3 個	ドブメッキ 枠式 両丸12mm	3 本	φ15.9×φ23.5	3.0 M	7ヶ所酸塗装 80型2号	3 本
	Y80A-2CW	黒色被覆 ⑨~⑪	ドブメッキ KT-10		SUS枠式 両丸12mm									
	Y80A-2SUS	SUS 9mm	SUS KT-10		SUS枠式 両丸12mm									
樹高9~11M 程度 幹周 70~100cm 程度	Y80A-3	メッキ 9mm		36 M	ドブメッキ KT-10	12 個	ドブメッキ SC-12	3 個	ドブメッキ 枠式 両丸12mm	3 本	φ15×φ23.5	3.0 M	7ヶ所酸塗装 80型3号	3 本
	Y80A-3CW	黒色被覆 ⑨~⑪	ドブメッキ KT-10		SUS枠式 両丸12mm									
	Y80A-3SUS	SUS 9mm	SUS KT-10		SUS枠式 両丸12mm									

ワイヤーサポート標準価格表・標準歩掛り参考資料

(施工費、消費税別のご指定場所渡し価格)

メッキワイヤー仕様

品名	幹周	樹高	価格	1基当 人工/基	重量kg
Y80A-1	40~50cm	5~7m	38,000	0.36	19.5
Y80A-2	50~70cm	7~9m	58,000	0.44	32.5
Y80A-3	70~100cm	9~11m	68,000	0.57	39.5

被覆ワイヤー仕様

品名	幹周	樹高	価格	1基当 人工/基	重量kg
Y80A-1CW	40~50cm	5~7m	41,000	0.36	20.5
Y80A-2CW	50~70cm	7~9m	59,000	0.44	34.5
Y80A-3CW	70~100cm	9~11m	69,000	0.57	42

ステンレスワイヤー仕様

品名	幹周	樹高	価格	1基当 人工/基	重量kg
Y80A-1SUS	40~50cm	5~7m	78,000	0.36	20
Y80A-2SUS	50~70cm	7~9m	133,000	0.44	35.5
Y80A-3SUS	70~100cm	9~11m	147,000	0.57	43

※表記以外の特殊仕様もできます。ご相談ください。


(摘要)

- (1) スギ皮・シュロ縄は含みません。
- (2) アンカー打ち込み専用打込工具が別途必要です。

Y80Aタイプ用工具(アンカー打ち込み専用打込工具)

Y80Aタイプ用工具…¥20,000/SET

Y80Aタイプ用工具リース*…¥4,000/1日

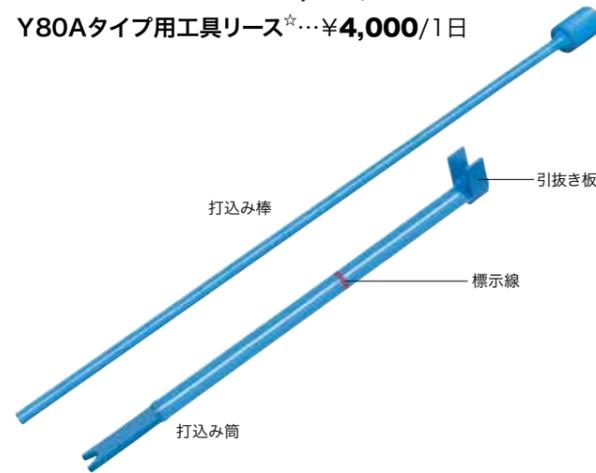


アンカー打ち込み専用工具には別途運賃が必要です。
地域により運賃は異なります。お問い合わせください。
アンカー打ち込み専用工具の価格の掛率は製品の掛率と異なりますのでご相談ください。




※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。


打込みの手順

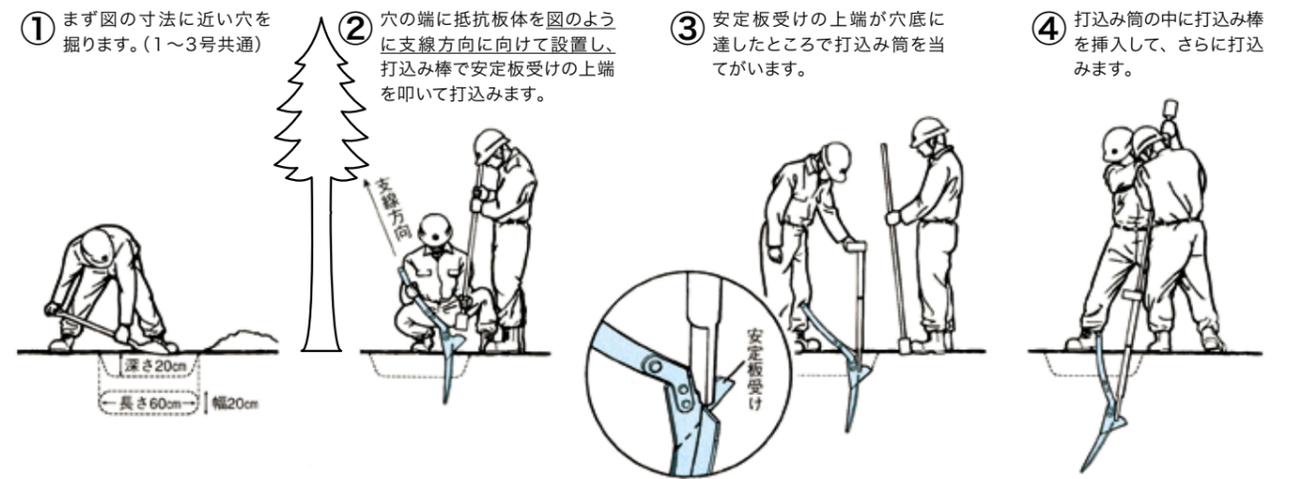

- ⑤ 案内板の上端が地表から約10cm低い位置になったところで抵抗板体の打込みを終わります。
- ⑥ 打込み筒はそのままにして穴底に出ていた案内板に安定板体を嵌め、その後端を叩いて打込みを終わります。
- ⑦ 安定板体が半分以上地中に没したところで打込み筒を引抜きます。(引抜き板を逆叩きすると簡単に抜けます。)
- ⑧ 打込み筒を案内板体の後端に当てがい、さらに打込みます。

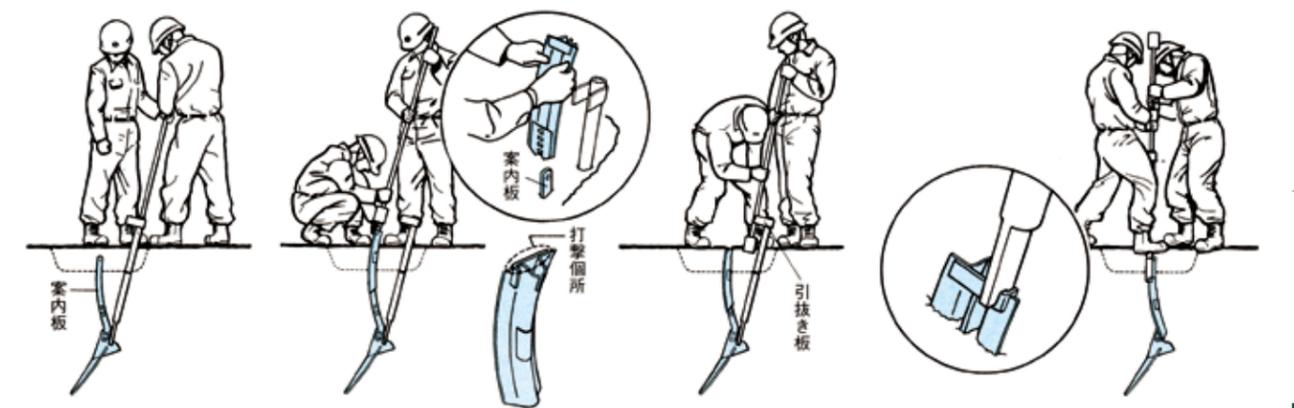

- ⑨ 打込み筒に刻まれた標示線が案内板の上端に一致したところで安定板の打込みは終わります。(このとき地中では安定板体のストッパーが安定板受けに当たるため、打込み中にも十分手応えを感じます。)
- ⑩ 打込み筒をそのままの状態にして案内板が樹木の方向に倒れるように軽く叩き、支線の角度に合わせます。(案内板が動かないときは案内板体の打込みが不十分ですから、もう少し打込んでみてください。)
- ⑪ 打込み筒を抜いて支線ロッドを取付けます。穴を埋戻して作業は終了です。必ず図のような支線方向でご使用下さい。

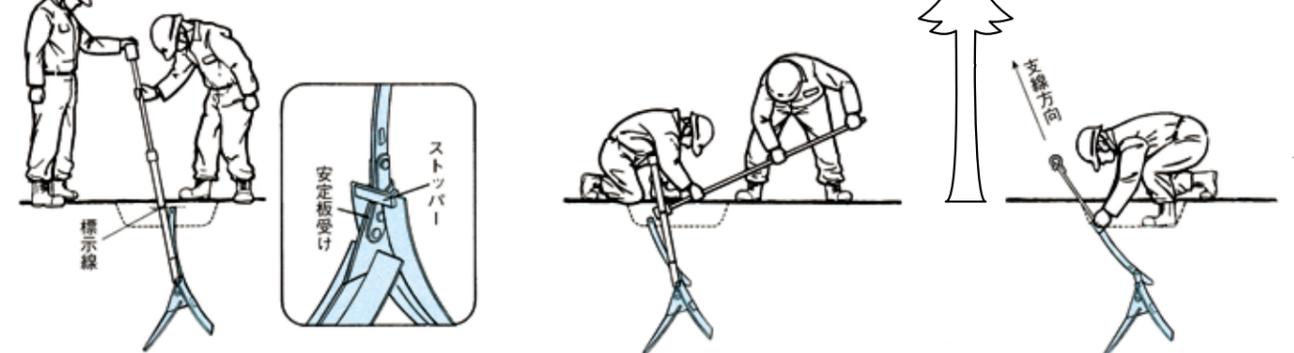



脚支柱と対応樹木の標準適応表

1脚支柱 樹高4m位	品名	実測目通り (cm)			樹高 (m位)	葉張り (m位)	根鉢径 (m位)
		20	30	40			
	YDS-130B				4	2	0.6
	A1-30				4	2	0.6

2脚支柱 樹高4.5m~5.5m位	品名	実測目通り (cm)						樹高 (m位)	葉張り (m位)	根鉢径 (m位)
		20	30	40	50	60	70			
	YDS-240B						4.5	2.5	0.7	
	YDS-260B						5.5	3	1.1	
	A2-40						4.5	2.5	0.7	

3脚支柱 樹高5m~8.5m位	品名	実測目通り (cm)								樹高 (m位)	葉張り (m位)	根鉢径 (m位)				
		25	40	50	60	70	80	90	100							
			YDS-340											5	3	1
			YDS-370											6	3.5	1.2
			YDS-390											8.5	4.5	1.7
	R3-40								5	3	1					
	A3-40								5	3	1					


4脚支柱 樹高6m~9m位	品名	実測目通り (cm)								樹高 (m位)	葉張り (m位)	根鉢径 (m位)				
		25	40	50	60	70	80	90	100							
			YDS-440											6	3.5	1
			YDS-470											8	4.5	1.2
			YDS-490											9	5	1.7
	R4-40								6	3.5	1					
	A4-40								6	3.5	1					

脚支柱と対応樹木の標準適応表

風力階級	風速(m/s)	地上での状態
0	0.0~ 0.2	静穏。煙はまっすぐに昇る。
1	0.3~ 1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。
2	1.6~ 3.3	顔に風を感じ、木の葉が動く。
3	3.4~ 5.4	木の葉や細い小枝がたえず動き、旗がひらめく。
4	5.5~ 7.9	砂ほこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。
5	8.0~10.7	葉のある木がゆれはじめ、池や沼の水面に波頭が立つ。
6	10.8~13.8	大枝が動き、電線が鳴る。傘はさしにくくなる。
7	13.9~17.1	樹木全体が動く。風に向かっては歩行困難。
8	17.2~20.7	小枝が折れる。風に向かっては歩行不能。
9	20.8~24.4	人家に軽微な損害を生じる。
10	24.5~28.4	樹木が根こそぎになって、人家に損害が多い。
11	28.5~32.6	まれにしか起こらない大きい風。広い範囲の破壊を伴う。
12	32.7~36.9	被害はよいよ基大。


(品名例)
YDS-370
設計目通り (cm)
支柱脚数
デザイン形式
YDS (直立型)

●ご注意
質量は標準質量を示しております。 鑄鉄製品の質量は、その製法上5%前後の差異が生じることがあります。 予めご了承ください。

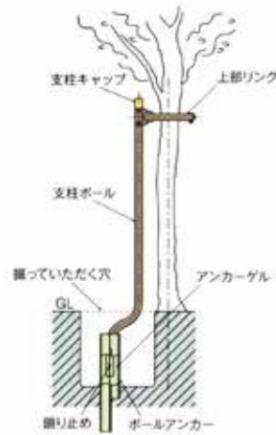

1脚支柱・2脚支柱

- 支柱ボールを固定するボールアンカー用の穴を掘る。(穴の大きさは深さ50cm、幅40cmが基本です。)
- ボールアンカーを穴に打ち込む。
- 支柱ボール、上部リングを組み立てる。
- 支柱ボールの位置を確認してボールアンカーに差し込む。
- ボールアンカーにアンカーゲル(超硬性コンクリート)を注ぎ、支柱ボールを固定する。
- 穴を埋める。
- ベルトを取り付ける。
- キャップを取り付ける。

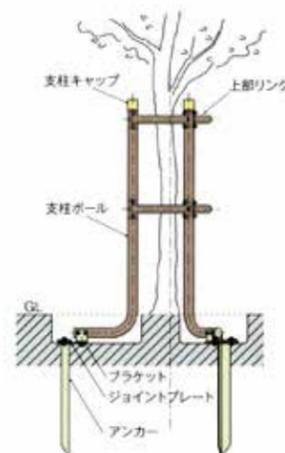


3脚支柱・4脚支柱

- ジョイントプレートとブラケットを取り付ける。
- ブラケットに支柱ボールを取り付ける。
- 上部リングを取り付ける。
- 脚部位置、支柱ボールの高さを決める。
- アンカーを打ち込み、ボルトを締め、支柱ボールを固定する。
- ベルトを取り付ける。
- キャップを取り付ける。

アンカーサポート 金属支柱YDSタイプ [直立型]

街路樹を保護する脚支柱は、樹木の太さ、形状・樹高に合わせてタイプをお選びください。

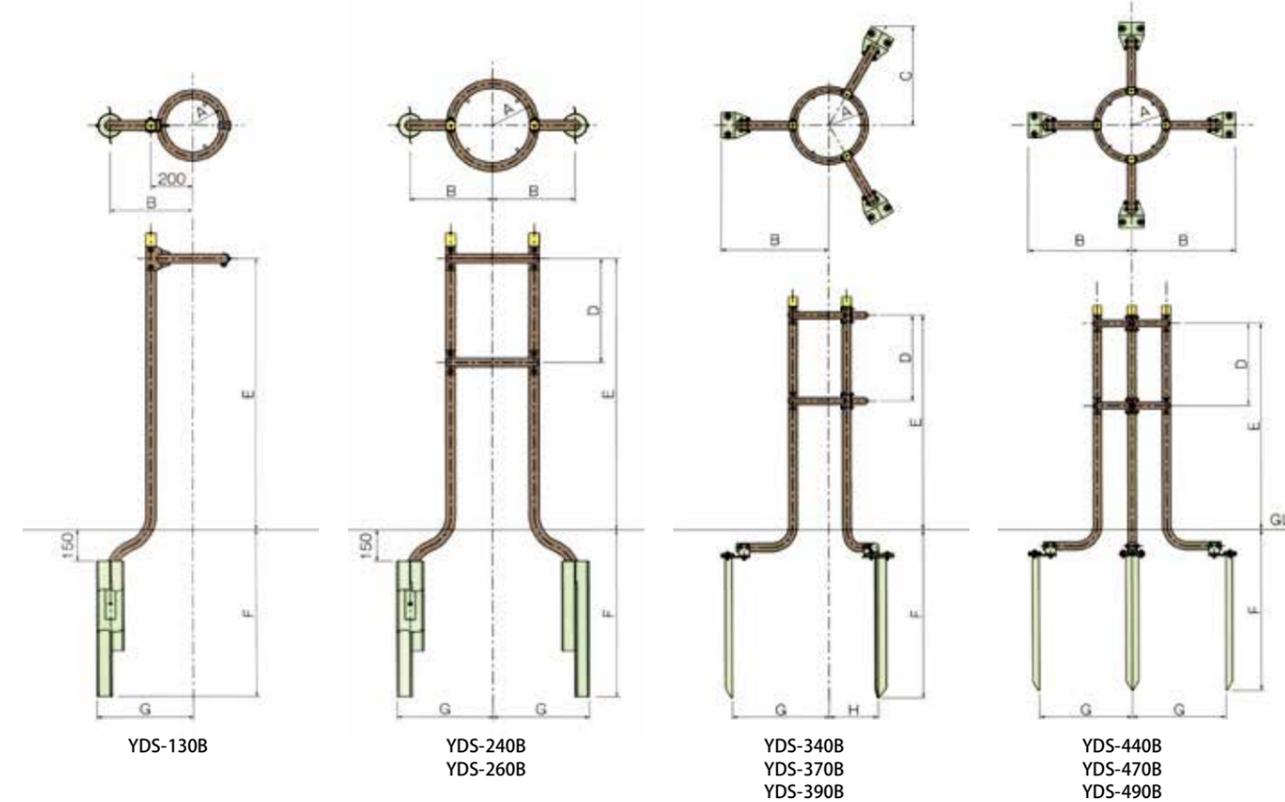


品番	規格 (mm)								価格
	A	B	C	D	E	F	G	H	
YDS-130B	150	395	—	—	1300	800	460	—	¥ 39,000
YDS-240B	200	395	—	500	1300	800	460	—	¥ 73,000
YDS-260B	250	610	—	500	1300	1000	675	—	¥ 88,500
YDS-340B	200	605	565	500	1300	935	530	265	¥ 95,000
YDS-370B	250	750	695	600	1500	1170	675	340	¥ 145,000
YDS-390B	315	1105	980	700	1700	1180	1005	505	¥ 190,000
YDS-440B	200	605	—	500	1300	935	530	—	¥ 122,000
YDS-470B	250	750	—	600	1500	1170	675	—	¥ 180,000
YDS-490B	315	995	—	700	1700	1170	920	—	¥ 210,000

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。



アンダーサポート

街路樹や建物外構の植樹をサポートするアンダーサポート。確かな支持力で樹木を強風から守り、樹木の生育を支えます。

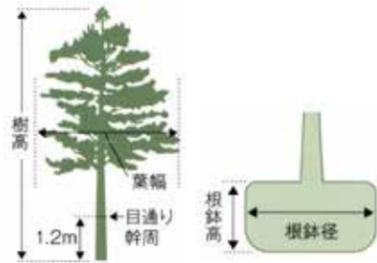

- 目通り幹周とは、地上1.2mの高さで測った幹の周囲。
- 株立の場合は、本数の目通り幹周の総和×0.7で表す。

(品名例)
YU-SS1
サイズ分類
アンダーサポート



1 アンダーベースをセット
抵抗板、ベルトフックを取り付けてください。



3 接続金具を付けてベルトで固定



セットしたベルトを植穴から出す



2 樹木をアンダーベースの上に載せて上面プレート

根鉢の下側面に土を戻し、樹木を自立させてから作業してください。



4 土を埋め戻し完了

アンダーサポートの機種選定早見表

アンダーサポート対応機種													
参考目通り幹周	10cm	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	70cm	80cm	90cm	100cm	110cm	120cm	130cm
参考樹高	1.0m	3.0m	4.0m	4.5m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	12.0m	14.0m		
参考根鉢径	0.4m	0.5m	0.75m	0.85m	0.95m	1.15m	1.30m	1.50m	1.85m	2.30m			



早見表の見方

- 1.それぞれ表上のポイントを取ります。
- 2.一番右となるポイントを真上に見て、機種ラインに当たる機種をお選びください。

●使用例：下記のような条件

- ①目通り幹周 40cm** ※この表の数値は、あくまで目安です。目通り幹周より、真上に見下ろした樹高・根鉢径の数値がご使用樹木数値と大きく異なる場合はご相談ください。
- ②樹高 5.0m** 注：①目通り幹周だけで機種選定できますが、②・③と条件を加える事により、より適した機種の選定が出来ます。
- ③根鉢径 0.9m** ●仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

YU-SS1

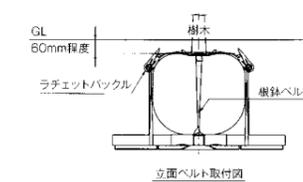
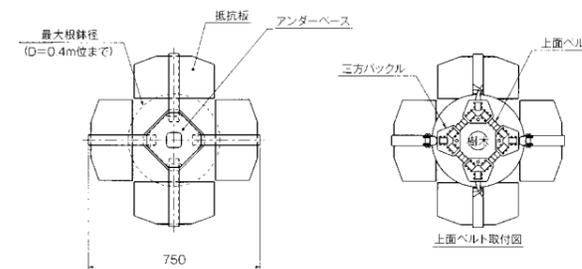


価格 ¥21,000

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	～20位まで	～3.0位	～0.4位まで	φ 900以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ている必要があります。

YU-S1

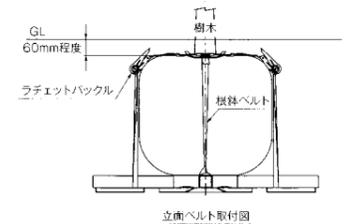
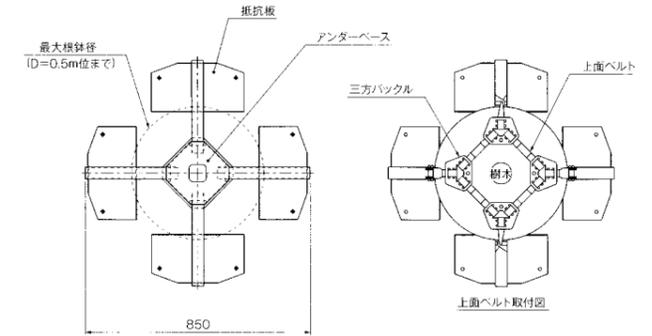


価格 ¥25,500

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	～25位まで	～4.0位	～0.5位まで	φ 1000以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ている必要があります。

YU-S2

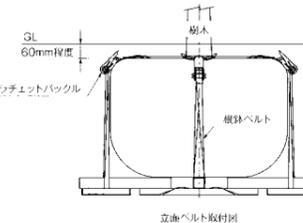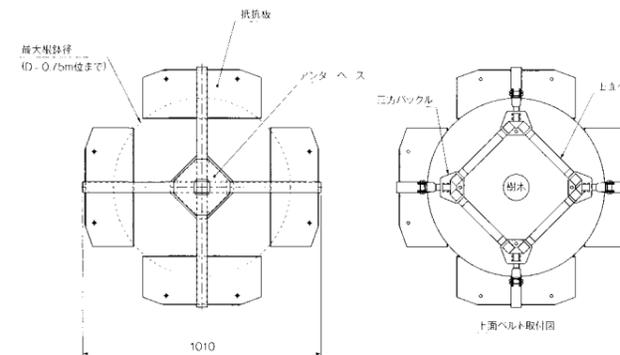



価格 ¥32,000

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	～35位まで	～4.5位	～0.75位まで	φ 1200以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ている必要があります。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

YU-S3

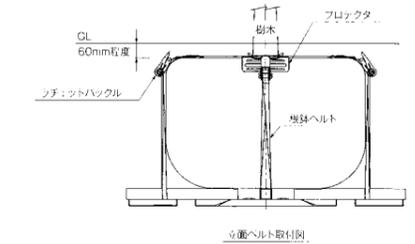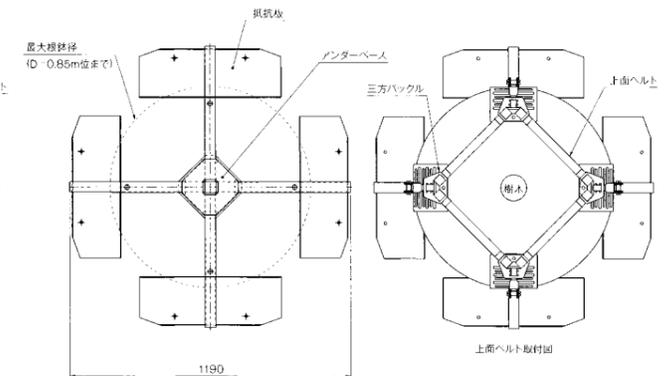


価格 ¥43,500

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	～40位まで	～5.0位	～0.85位まで	φ 1500以上 □ 1400以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ている必要があります。

YU-M1

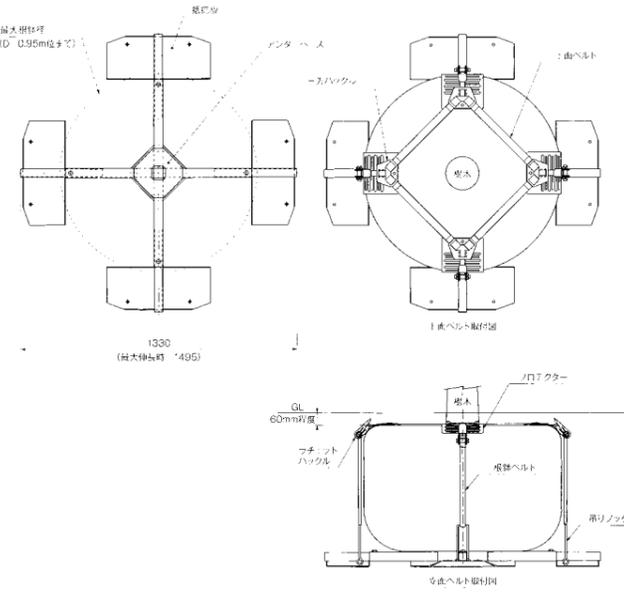


価格 ¥48,500

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	~50位まで	~6.0位	~0.95位まで	φ 1500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-M2

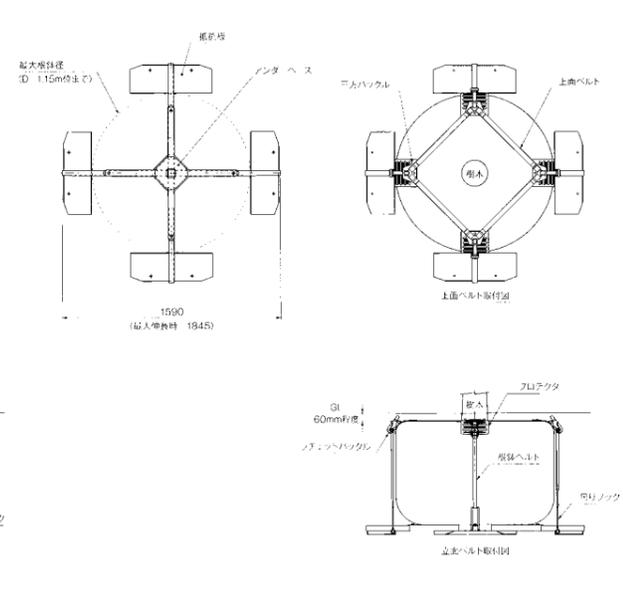


価格 ¥56,000

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	~60位まで	~7.0位	~1.15位まで	φ 1800以上 □ 1700以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-M3

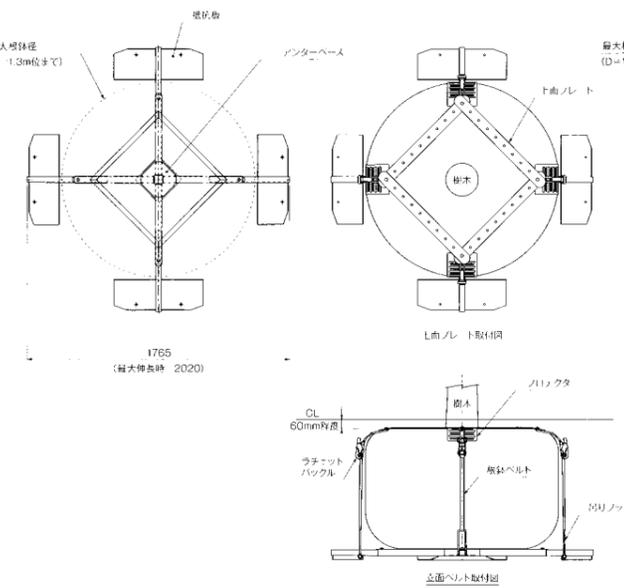


価格 ¥74,500

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	~70位まで	~8.0位	~1.3位まで	φ 2000以上 □ 1800以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-L1

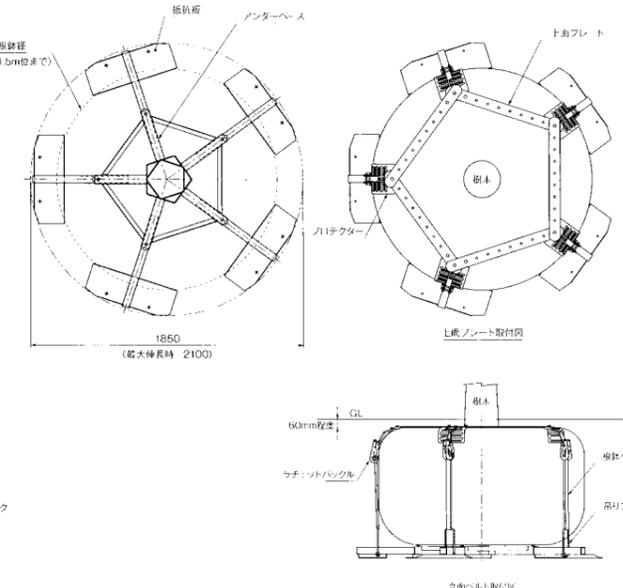


価格 ¥96,000

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	~80位まで	~9.0位	~1.50位まで	φ 2000以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-L2

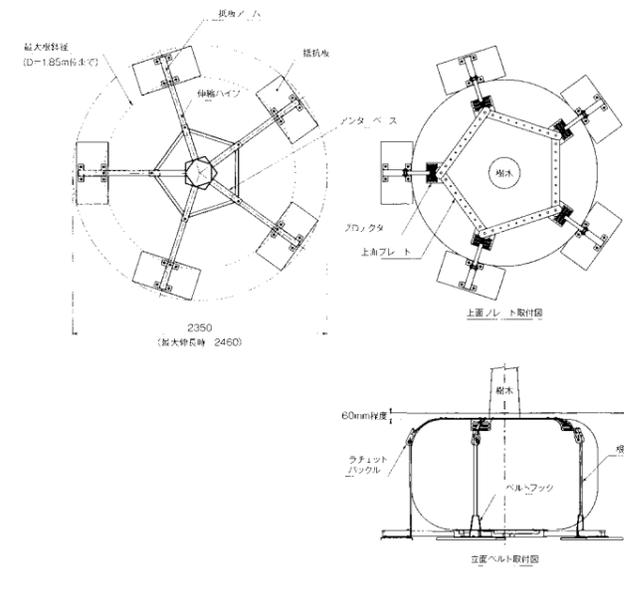


価格 ¥132,000

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	~100位まで	~12.0位	~1.85位まで	φ 2500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-LL1

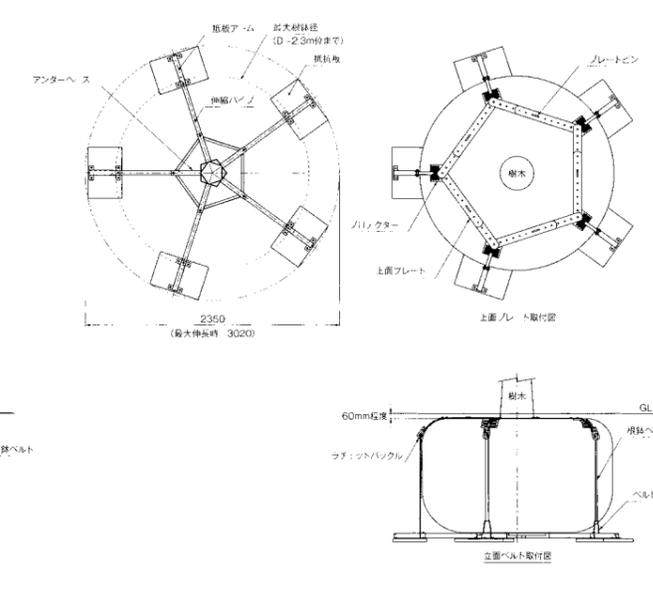


価格 ¥170,000

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	~130位まで	~14.0位	~2.30位まで	φ 2500以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。

YU-G1

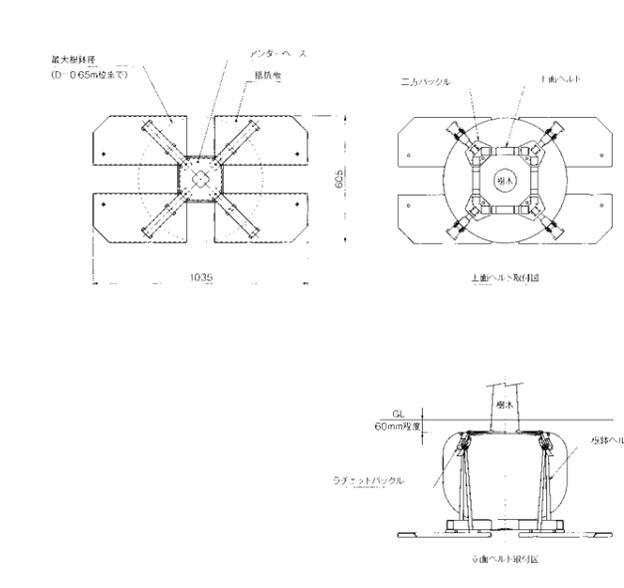

価格 ¥31,000

項目	目通り幹周 (cm)	樹高 (m)	根鉢径 (m)	サークルの標準適合寸法 (mm)
対応範囲	~30位まで	~4.0位	~0.65位まで	φ 1200×745以上

※本支柱は、抵抗板上の土の圧力を利用しています。したがって、根鉢より抵抗板が充分に出ていることが必要です。



※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

アンダーサポート

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

アンダーサポート

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

緑で潤う、快適な生活空間を創り出します。



人間の生活と自然の調和をめざした環境形成に、樹木は大切な要素です。これら緑には、大気の浄化や気温調節など、地域環境を保全したり、遮光や遮音、景観的な遮蔽機能を備えるなど、さまざまな効果を生みます。都市の中でこの効果を発揮させるために、樹木の根元を人などの踏圧から保護し、土を良好な状態に保ちながら水分の吸収と水はけ、通気、採光をサポートするのが樹木保護蓋「ガーデングレート」です。ショッピングモール、ポケットパーク、シンボルロード、コミュニティ道路から、建物外構、公園、駅前広場など多岐に渡ってグリーン環境を整えます。

材質	塗装
ガーデングレートの材質のうち、鋳鉄製品はJIS G 5501に定めるねずみ鋳鉄品FC200、またはJIS G 5502に定める球状黒鉛鋳鉄品FCD500-7を使用しています。	電着塗装 鋳鉄製ガーデングレートの塗装には、樹脂系塗料による電着塗装を行っております。電着塗装には次のような特長があります。 ・耐食性、耐水性に優れる。 ・美しい塗装肌、艶を有する。 ・エッジ部などの隠蔽性に優れる。 ・塗装ムラが少なく、均一な塗装面が得られる。 ・鉛を使用しない水溶性塗料のため環境に優しい。
強度	
ガーデングレートの強度は歩行用です。車等の通行には適しません。車等の通行する場所に敷設される場合は弊社までご相談ください。	
寸法差	
ガーデングレートの鋳造品は、JIS B 0403 (鋳造品)の寸法公差に従っています。	

設定タイプについて

鋳鉄製 細目タイプ

デザイン性と安全性を追求した機種をラインナップ。開口部の隙間を10mm以下に設定した細目タイプで蓋の上の歩行も安心。まわりの景観を損なわないシンプルなデザインです。



鋳鉄製 格子タイプ

素材は鋳鉄を採用、耐食性・耐湿性に優れた樹脂系塗装を施しています。シンプルな格子デザインとし、鋳物独特の風合いを活かした環境形成に適しています。また運搬、メンテナンスに便利な分割タイプです。



充填タイプ

周囲と同じ舗装材が蓋に貼り込める充填タイプを設定。充填深さは40mm～63mmを設定。樹木保護蓋が目立たず、舗装路面に溶け込み、景観も向上します。鋳鉄製、スチール製、ステンレス製の3種類をラインナップ。




グリエ (蓋) のサイズ選択基準

適用サイズの選択について

植樹樹グリエは、植穴径 (鉢径+植穴余裕) を目安にして適用サイズのグリエが選択できます。なお、高木を設置する場合は、樹木の高さで幹周りの両条件を考慮して、適用サイズを選択してください。


適用サイズ選定表

樹高	幹周 (mm)	植穴径 (mm)	適用グリエ外径 (mm)
低木 (1m以下)	—	200~350	—
中木 (1m以上3m以下)	—	400~750	1200
	200未満	850	1200
高木 (3m以上)	200~300	1000	1500
	300~400	1300	1500
	400~600	1600	2000
	600~900	1900	2000

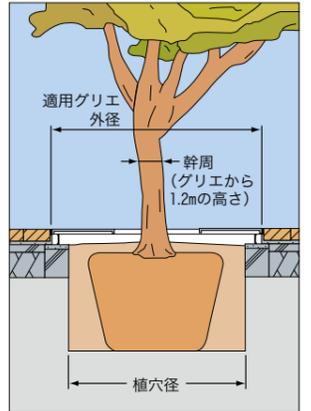


固定金具による固定

ガーデングレート本体は施工・運搬の容易なように数個に分割されています。施工時には右図のように本体の内縁部を付属の専用固定金具と固定ボルトで必ず確実に固定してください。本体を敷き並べるだけでと、跳ね上がりなどの不慮の事故につながります。なお、ボルトの固定には六角棒スパナの呼び8 (別売) をご使用ください。また、ガーデングレート内側の下がりを防止するために、下図のように固定金具もしくは本体の下にレンガ等を敷いて施工してください。

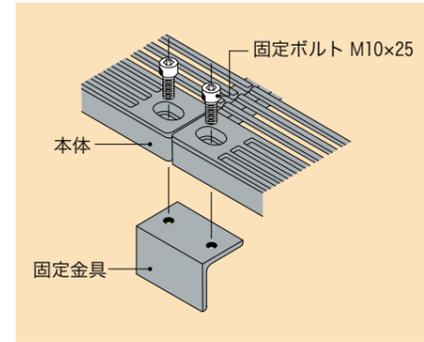

注) RFC、RFK、RJK、RSTKは固定方法が異なります。

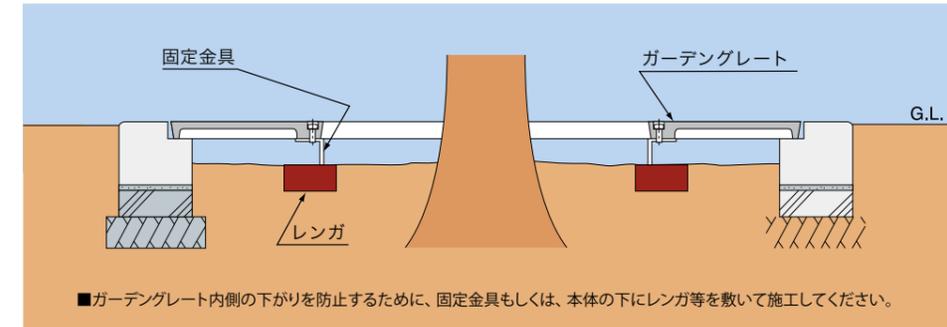

施工例



機能別分類表

タイプ	形状	製品符号	蓋 外 径									備 考		
			1000	1060	1200	1300	1500	1600	1800	1900	2000		2180	
細目タイプ	丸型	RFC			●		●							
		RVC									●			
	角型	RFK			●		●							
		RVK									●			
	並木樹型	RVA			●									
格子タイプ	丸型	RBC			●		●							
		RGK			●		●				●			
	角型	RBK		●	●		●		●			●		
		RGK	●			●			●		●			
	並木樹型	RBA			●									
充填タイプ	丸型	RTC			●		●							
		RTK			●		●				●			
	角型	RJK			●		●						スチール製	
		RSTK			●		●						ステンレス製	

製品符号	呼称		価格 (円/組)	備考	写真	
	本体					
	受枠	インターロッキング用 コンクリートブロック				
丸型細目タイプ (すきま6mm)	RFC-1	本体	1200×620	55,900		
		受枠	SR1200	23,300		
		受枠	RH-E1200	31,800		
		受枠	BR1200	11,900		
		受枠	SR1500	25,100		
	受枠	RH-E1500	38,300			
	受枠	BR1500	24,400			
	RVC-1	本体	2000×1040	118,500		
		受枠	SR2000	39,200		
		受枠	RH-E2000	59,800		
受枠		BR2000	31,100			
受枠		SR1500	25,100			
角型細目タイプ (すきま6mm)	RFK-1 角型	本体	1200×620	77,700		
		受枠	SS1200	14,300		
		受枠	SH-E1200	22,700		
	受枠	BS1200	22,300			
	受枠	SS1500	15,600			
	受枠	SH-E1500	24,700			
角型細目タイプ (すきま7.5mm)	RVK-1	本体	2000×1040	154,100		
		受枠	SS2000	18,000		
		受枠	SH-E2000	29,400		
	受枠	BS2000	34,600			
	受枠	SS1800	17,100			
細目タイプ 並木柵用	RVA	本体	1200×750	39,300	すきま 7.5mm	
		受枠	BH1200	11,600		
格子タイプ 並木柵用	RBA	本体	1200×750	29,000		
		受枠	BH1200	11,600		

製品符号	呼称		価格 (円/組)	備考	写真	
	本体					
	受枠	インターロッキング用 コンクリートブロック				
丸型 格子タイプ	RBC-1	支柱穴 なし	本体	1200×400	38,200	
		受枠	SR1200	23,300		
		受枠	RH-E1200	31,800		
		受枠	BR1200	11,900		
		受枠	SR1500	25,100		
		受枠	RH-E1500	38,300		
		受枠	BR1500	24,400		
		受枠	SR2000	39,200		
		受枠	RH-E2000	59,800		
		受枠	BR2000	31,100		
	RGC-1	支柱穴 なし	本体	1200×400	34,700	
		受枠	SR1200	23,300		
		受枠	RH-E1200	31,800		
		受枠	BR1200	11,900		
		受枠	SR1500	25,100		
角型 格子タイプ	RBK-1	支柱穴 なし	本体	1060×600	39,200	
		受枠	SS1060	13,600		
		受枠	SH-E1060	21,800		
		受枠	BS1060	19,800		
		受枠	SS1200	14,300		
		受枠	SH-E1200	22,700		
		受枠	BS1200	22,300		
		受枠	SS1500	15,600		
		受枠	SH-E1500	24,700		
		受枠	BS1500	25,200		
	受枠	SS1800	17,100			
	受枠	SH-E1800	28,000			
	受枠	BS1800	30,600			
	受枠	BS2180	36,600			
	RGK-1	支柱穴 なし	本体	1000×400	35,800	
受枠		SS1000	13,500			
受枠		SH-E1000	21,200			
受枠		BS1000	19,300			
受枠		SS1300	14,500			
RBA	本体	1300×700	51,000			
	受枠	SS1300	14,500			
	受枠	SH-E1300	23,400			
	受枠	BS1300	24,000			
	受枠	SS1600	16,600			
RBA	本体	1600×900	57,600			
	受枠	SH-E1600	25,400			
	受枠	BS1600	28,100			
	受枠	SS1900	17,700			
	受枠	SH-E1900	28,800			
受枠	BS1900	32,700				

製品符号	呼称		価格 (円/組)	備考	写真
	本体				
	受枠	インターロッキング用 コンクリートブロック			
鋳鉄製 丸型 充填タイプ	RTC-1	本体	1200×620	51,100	充填深さ 40mm
		受枠	SR1200	23,300	
		受枠	RH-E1200	31,800	
		受枠	BR1200	11,900	
		受枠	SR1500	25,100	
	受枠	RH-E1500	38,300		
	受枠	BR1500	24,400		
	受枠	SR2000	39,200		
	受枠	RH-E2000	59,800		
	受枠	BR2000	31,100		
鋳鉄製 角型 充填タイプ	RTK-1	本体	1200×620	71,400	充填深さ 40mm
		受枠	SS1200	14,300	
		受枠	SH-E1200	22,700	
		受枠	BS1500	15,600	
		受枠	SH-E1500	24,700	
	受枠	SS2000	18,000		
	受枠	SH-E2000	29,400		

製品符号	呼称	価格 (円/組)	備考	写真	
					本体+受枠
スチール製 角型 充填タイプ	RJIK-1	1200×400	156,600	充填深さ63mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	
		1500×500	192,200		
ステンレス製 角型 充填タイプ	RSTK-1	1200×600	354,200	SUS304製 充填深さ42mm	
		1500×600	457,900		
製品符号		サイズ	価格(円/組)		
雑草防止マット		角型1200mm用	2,400		
		角型1500mm用	2,900		
		角型2000mm用	3,600		
		丸型1200mm用	3,200		
		丸型1500mm用	3,600		
丸型2000mm用	4,400				

ガーデングレート用雑草防止マット

ガーデングレート(樹木保護蓋)の隙間から伸びる雑草を防ぐ特殊マットを付属することにより、美しい景観の維持管理を楽にする雑草防止マット付ガーデングレートです。

雑草の育成を抑制します。

特殊な有孔構造が優れた透水性を実現。しかも強靱なマットなのでほとんどの雑草が突き抜けません。

植木の生育を促します。

雑草に養分をとられることはありません。また、水分の蒸発を防ぐとともに、根葉を夏の熱気、冬の冷気から守ります。

除草の手間がかかりません。




雑草が生えてもマットの上の表土しか根付かないので、除草が楽です。

簡単に施工できます。

特別な技術はいらないので、施工手間はかかりません。

環境にやさしい製品です。

素材が100%ポリプロピレン製ですので使用時・廃棄後においても一切の有害物質を排出しません。

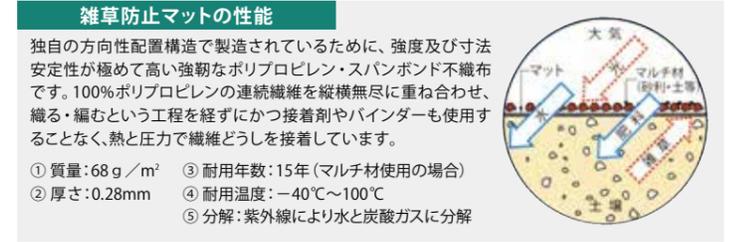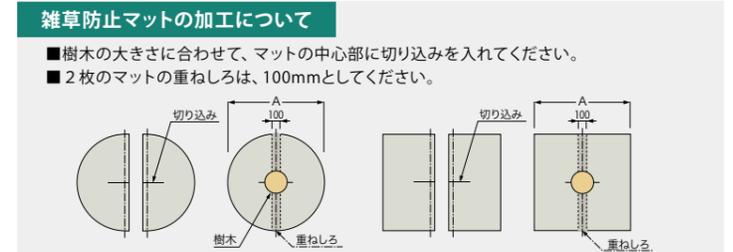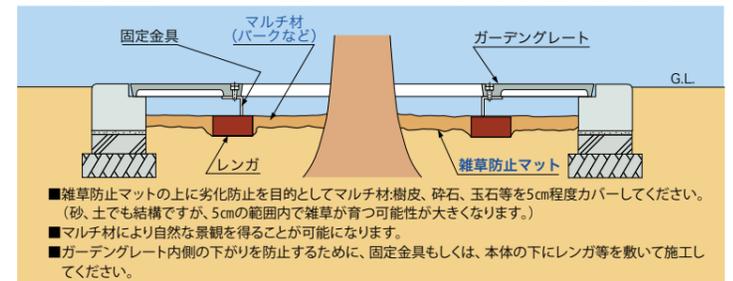


※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。



※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

板柵土留

素材の持つ落ち着いた色合いで、公園や緑道などの景観をより美しく演出できるプラ擬木の土留。優れた素材特性により、川辺や海辺の設置が可能です。さらに、草木や花々を飾るプランターとして、空間に彩りを添えることができます。

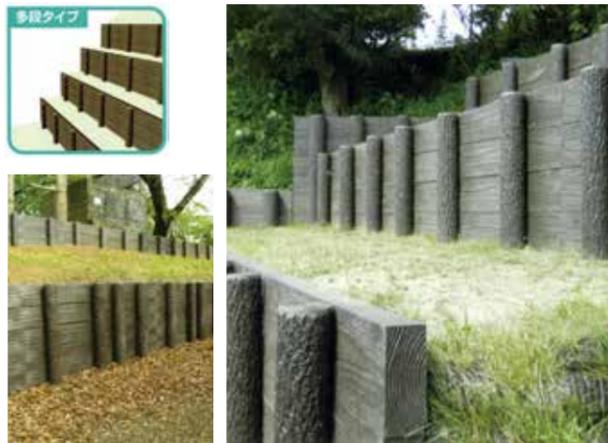


樹脂杭 (建て込みタイプ)

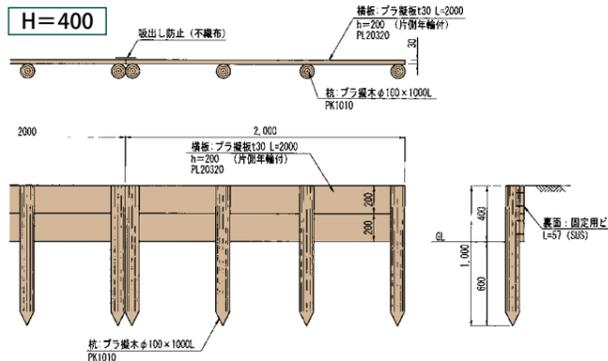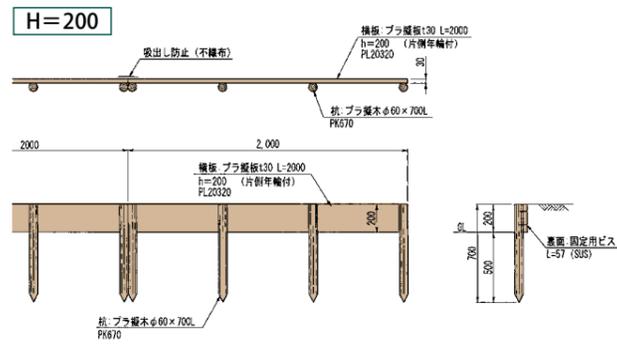

鋼管杭 (打ち込みタイプ)

H=400

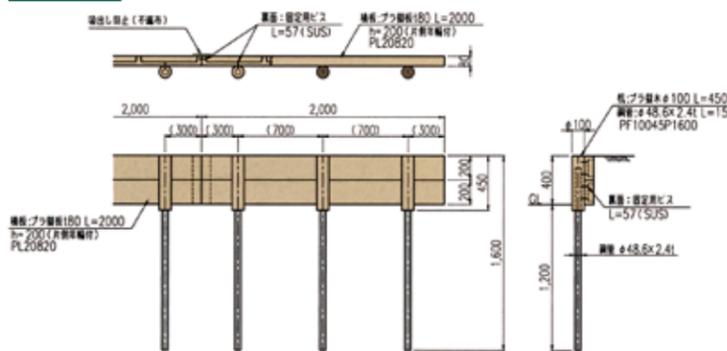

※注意事項: 杭の長さや本数は設置場所の状況により変わります。


■設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/m ³
背面土の粘着力	0.00kN/m ²
載荷重	5.00kN/m ²
杭入れ地盤の平均N値	5

■部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法	標準重量	数量
横板	PL 20820	t80×w200×L2,000mm	18kg	2
杭	PF 1004SP 1600	φ100×L450mm	6.7kg	3
	鋼管	φ48.6×t2.4×L1,500mm		


H=600

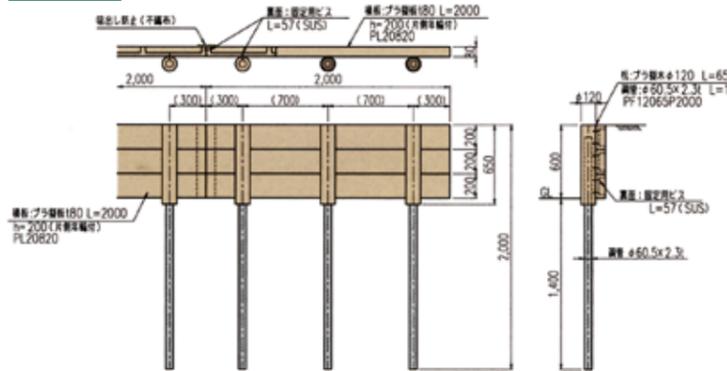

■部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法	標準重量	数量
横板	PL 20820	t80×w200×L2,000mm	18kg	3
杭	PF 1206SP 2000	φ120×L650mm	13.5kg	3
	鋼管	φ60.5×t2.3×L1,900mm		


H=800

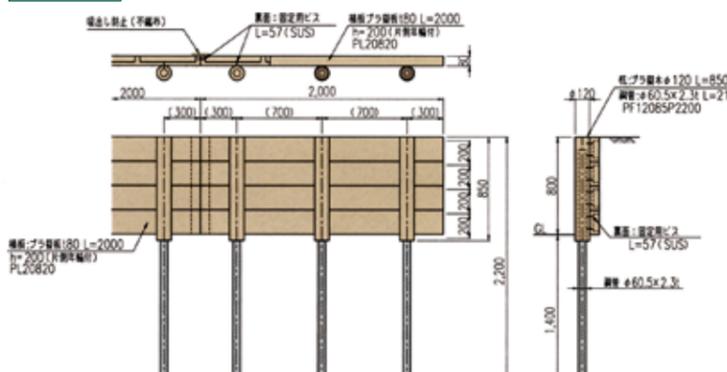

■部材数量表 2m当たり


品名	品番	標準寸法	標準重量	数量
横板	PL 20820	t80×w200×L2,000mm	18kg	4
杭	PF 1208SP 2200	φ120×L850mm	16.4kg	3
	鋼管	φ60.5×t2.3×L2,100mm		

H=1000

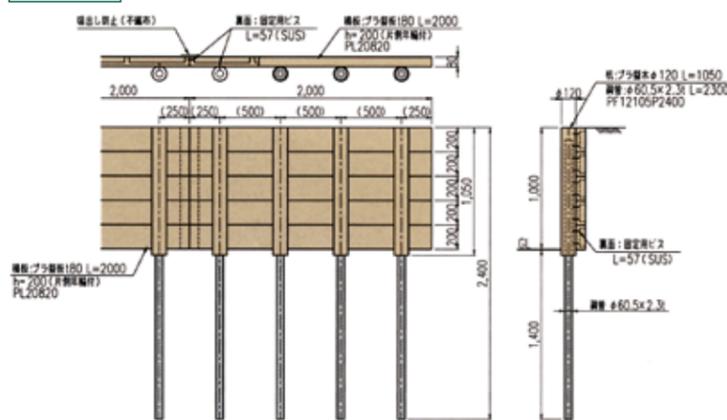

■部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法	標準重量	数量
横板	PL 20820	t80×w200×L2,000mm	18kg	5
杭	PF 1210SP 2400	φ120×L1,050mm	19.3kg	4
	鋼管	φ60.5×t2.3×L2,300mm		

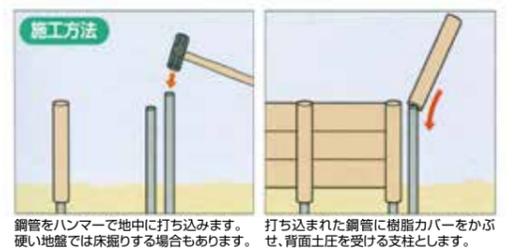

一概に樹木札といっても設置する環境や目的によって自ずから性格が異なります。当社ではお客様の様々なニーズにお応えるために、材質、サイズ、表記内容、価格などの条件によってお選びいただけるよう数多くの製品を用意いたしております。

ポリエチレン2層押し出し成型品(曲げ板タイプ)

再生ポリエチレンを使用した、耐久性に優れた製品です。文字は彫刻によって裏面の色で表現されますので消える心配がありません。街路や一般公園と言った過酷な環境の公共施設に最適です



PE021 PE曲板たて
 表記方法：彫刻文字
 材質：再生ポリエチレン2層成型品
 表示内容：樹名・科名
 装着方法：幹装着式あるいは吊り下げ式
 特注表記：製作不可

PE 021 PE曲板たて	
規 格	
表示部	基板サイズ：80×240mm

エコシリーズ金属焼付文字タイプ

ペットボトルの再生原料を使用した成型品をベースにしています。表示板には耐候年数20年以上の耐候性アルミ板を使用し、環境への配慮と耐久性を両立させました。



EC042N EC角形中 焼付文字タイプ
 ●表示部
 表記技法：金属焼付文字板貼付
 材質：再生PET樹脂成型品
 ●脚部
 様式：角度自在継手付きポール＋根枷
 材質：ABSパイプ＋PP成型品(根枷)

EC 042N EC角形中 焼付文字タイプ	
規 格	
表示部	基板サイズ：118×168mm
	脚部 φ26×400mmL (ポール)
	脚部 φ26×800mmL (ポール)

アクリル半透明板タイプ

表示基板が半透明なので背景にとけ込み、文字が白く浮いているような効果をもたらす上品で美しいラベルです。観賞を目的とした温室、植物園などに最適です。



MA061 MA特大
 ●表示部
 表記技法：彫刻文字(白色入れ)
 材質：アクリル板3mm厚
 ●脚部
 様式：角度自在継手付きポール＋根枷
 材質：ABSパイプ＋再生ABS成型品(継手)

MA 061 MA特大	
規 格	
表示部	基板サイズ：140×200mm 脚部 φ26×800mmL (ポール)

※受注生産品のため、ご注文の際に納期のご確認をお願いします。
 ※取り付け方法及び文字加工により価格が異なるため、その都度お見積もりさせていただきます。 ※文字加工費は別途お問い合わせください。
 ※別途運賃が必要となりますのでお問い合わせください。

ポリエチレン2層押し出し成型品(曲げ板タイプ)

曲げ板タイプに比べると表示面積が大きいので表示内容を充実させることができます。

施工写真は、現状製品と異なります。現状製品には、イラストの表記は不可になります。



PE031 PE平板大
 ●表示部
 表記方法：彫刻文字
 材質：再生ポリエチレン2層成型品
 ●脚部
 様式：角度自在継手付きポール＋埋め込み根枷
 材質：ABSパイプ＋再生ABS成型品(継手)
 特注表記：製作不可

PE 031 PE平板大	
規 格	
表示部	基板サイズ：120×180mm 脚部 φ22×500mmL (ポール)

エコシリーズ彫刻文字タイプ

ペットボトルの再生原料を使用した成型品ベースに耐久性塗装を施し、コンピュータ制御の彫刻機で書体の美しい文字を表記しています。見やすく、リーズナブルで環境にも優しい商品です。



EC051C EC小判 彫刻文字タイプ
 ●表示部
 表記技法：彫刻文字
 材質：再生PET樹脂成型品
 ●脚部
 様式：角度自在継手付きポール＋根枷
 材質：ABSパイプ＋再生ABS成型品(継手)

EC 051C EC小判 文字彫刻タイプ	
規 格	
表示部	基板サイズ：75×200mm 脚部 φ22×500mmL (ポール)

表示板色 黒・茶・緑(白文字)・白(黒文字)の4色からお選びください。

差し替え型タイプ

表示板を手軽に交換可能な商品です。植え替えの多い花壇などにおすすめです。



FA064 FA差し替え型ラベル
 ●表示部
 材質：ASA樹脂成型品
 ●脚部
 様式：角度自在継手付きポール＋根枷
 材質：ABSパイプ黒＋再生ABS成型品(継手)

FA 064 FA差し替え型ラベル	
規 格	
表示部	基板サイズ：108×156mm 脚部 φ22×500mmL (ポール)

※出荷単位 10枚になります。ご了承ください。

プラスチック板タイプ

材質、基板サイズ、色などが自由に選択できる屋外看板用プラスチック板です。※カイドックは特に屋外での使用を目的として開発された樹脂素材です。



PS072 PSカイドック切り文字
 ●表示部
 表記技法：シート切り文字貼り(白)
 材質：カイドック板3mm厚
 ●脚部
 様式：角度自在継手付きポール＋埋め込み根枷
 材質：ABSパイプ黒＋再生ABS成型品(継手)
 特注表記：製作不可

PS 072 PSカイドック切り文字	
規 格	
表示部	基板サイズ：100×150mm 脚部 φ22×500mmL (ポール)

PSカイドック切り文字に限り、規格サイズ以外での対応は致しかねます。特注表記もできず、カタログ写真の樹名・科名表記しかお受けできません。


金属製品タイプ

記念樹や碑など、永く後世に伝えたいメッセージを残す際に最適です。表面にヘアライン加工を施したステンレス製品は美しさと気品を感じさせる逸品です。

ST 093 ST顕彰板	
規 格	
表示部	1.5t×300×300mm 脚部 15×30×700mmL

アルミ銘板とその他

アルミ銘板は樹木の管理用に最適です。

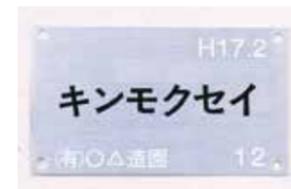

ST101 アルミ銘板
 ●表示部
 表記技法：腐食凹文字(樹名のみ黒色入れ)
 材質：アルミ板0.5mm厚

ST 101 アルミ銘板	
規 格	
表示部	40×70mm 四隅釘穴加工

アルミ銘板に限り、規格サイズ以外での対応は致しかねます。特注表記もできず、樹名のみ表記又は、カタログ写真の表記の物しかお受けできません。

木製品タイプ

自然のぬくもりを感じさせる木製品は環境に優しいタイプです。仕様木材には、防腐剤塗布処理を行っています。



WP082 WP焼杉
 ●表示部
 表記技法：彫刻文字白入れ
 材質：杉一等(バーナー仕上げ)
 ●脚部
 様式：1本足根枷付き
 材質：杉一等(バーナー仕上げ)
 特注表記：製作不可

WP 082 WP焼杉	
規 格	
表示部	15t×100×230mm 脚部 40mm角×600mmL



ST093 ST顕彰板
 ●表示部
 表記技法：腐食凹文字黒色入れ
 材質：ステンレス
 ●脚部
 様式：2本足
 材質：ステンレス角管(溶接組)



AC053 AC角中
 ●表示部
 表記技法：彫刻文字
 材質：ABS樹脂成型品(黒・茶)
 ●脚部
 様式：角度可変型根枷付きポール
 材質：ABS樹脂ポール

AC 053 AC角中	
規 格	
表示部	100×150mm 脚部 φ22×500mmL

設置用器具 様々な設置用器具をご用意いたしました。現場状況に応じてお選びください。 ※この商品は単体での販売は致しておりません。樹名札の付属品としてご注文ください。



メッシュベルト(高木用)
 取付方法が簡単で吊り下げ用としても使える特殊プラスチック製の伸縮ベルトです。木にやさしいメッシュ構造でラベルを幹に装着した後も生長に合わせてストッパーの位置をずらすことができます。



ワンタッチ取付具(高木用)
 ビニール被覆線またはステンレスコイルスプリングを器具に差し込むだけで抜けない構造になっていますので現場での作業性を大幅に向上させます。

角自在継手(低木用)
 設置現場に応じてラベル表示面を見やすい角度に調節、ビスで固定できます。(ABSポールには標準仕様となっています。)



埋め込み根枷
 抜けにくく、土の浅い現場でも設置可能です。幅約23cm



打ち込み根枷
 作業性と抜けにくさを両立させました。幅約12cm

※受注生産品のため、ご注文の際に納期のご確認をお願いします。
 ※取り付け方法及び文字加工により価格が異なるため、その都度お見積もりさせていただきます。 ※文字加工費は別途お問い合わせください。
 ※別途運賃が必要となりますのでお問い合わせください。

樹木用名板トゥリーレーベル

トゥリーレーベルは従来の樹木名板を明るく、美しくイメージアップしました。マット調のブラックとアイボリーで落ち着いたデザインの本体。文字はシンプルな構成で、多色印刷でカラフルに仕上げられていますので、読みやすく視覚性も高いです。材質も耐候性・耐衝撃性に優れたABS樹脂性なので、いつまでも美しさを保ちます。設置方法としては、トゥリーレーベルに合わせて設計したトゥリーベルト（ベルト式）とトゥリーポール（立札式）がありますので、樹木の高さや使用目的に合わせて使い分けることができます。

- 取り付けやすく、はずれにくい構造で盗難防止にもなります。
- 取り付け角度は45°で大変見やすい設計です。




トゥリーレーベル

品番	用途	規格	材質	その他	価格
TL-01	高木用樹木名板	210×150×10mm	ABS特殊耐候性グレード	ラベル:住友3M社製のシートを採用 印刷:発色・耐候性に優れた顔料を使用 ラミネート加工でUV対応	¥2,870
TL-02	中木用樹木名板	175×120×10mm			¥2,300
TL-03	低木用樹木名板	150×100×10mm			¥2,070

〈設置用別売付属品〉

- TL-01 トゥリーベルトTB-01
トゥリーポールTP-01~03
(トゥリーアンカーTP-B)
- TL-02 トゥリーベルトTB-02
トゥリーポールTP-01~03
(トゥリーアンカーTP-B)
- TL-03 トゥリーポールTP-01~03
(トゥリーアンカーTP-B)

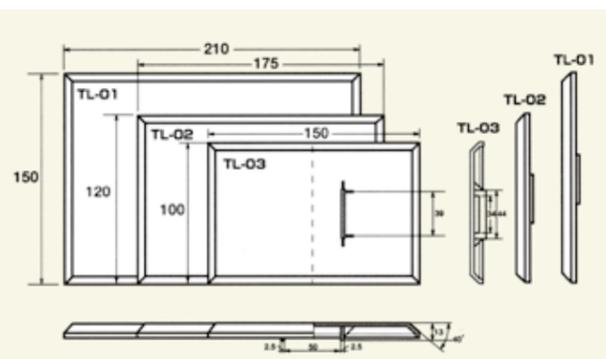


トゥリーベルト 取り付け簡単。成長に合わせて広がります。



針金などで樹木用名板を結束するいままでの方式では、針金が樹木に食い込み、その成長をさまたげる恐れがありました。トゥリーベルトは樹木の幹の成長とともに自然に広がって、幹の表面を傷付けません。取り付けも簡単で、また、幹の太さに合わせて何本でもつなげることが出来、しかもベルトには浮き出し目盛りがついているので、樹木の成長が一目で分かります。

成長測定のためにベルト単体のみを使用することもでき、樹木生産業や営林署管轄などにとっても理想的なベルトといえます。

台風対策としてφ2mmの穴を開けてあり、樹木に固定することもできます。
○管理樹木用の大木にも取付可能な、トゥリーベルト特注サイズも承ります。

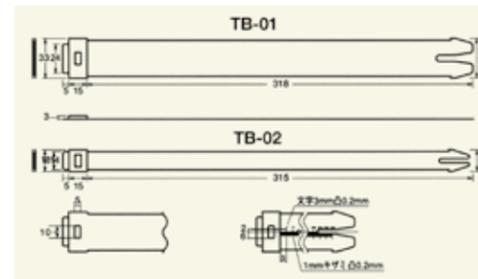


トゥリーベルト

品番	用途	規格	材質	その他	価格(本)
TB-01	高木用樹木名板結束ベルト	33×338×3mm	66ナイロン 摩擦強化特殊グレード	例 1本分 C=30cmまで 2本分 C=60cmまで 3本分 C=90cmまで	¥350
TB-02	中木用樹木名板結束ベルト	18×335×3mm			¥300

トゥリーポール


取り付けやすく、はずれにくい、低木用パーツです。

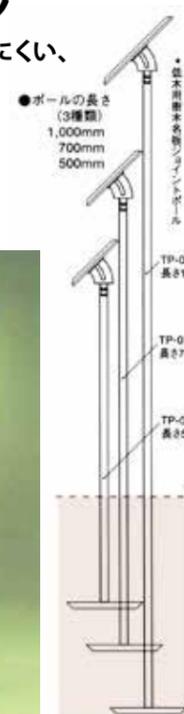

トゥリーレーベルの低木向けのパーツです。高木、中木にも使用できます。オリジナルジョイントにステンレスポールを一体化し、トゥリーポール先端のジョイント部分をトゥリーレーベルの2カ所の穴に合わせてねじ込むワンタッチ方式です。トゥリーレーベルは取り付けやすく外れにくいので、盗難防止にもなります。取り付け角度は45°で見やすい設計になっています。トゥリーポールは全長の3分の1以上を埋め込んでください。

トゥリーポール

品番	用途	規格	材質	価格
TP-01	低木用樹木名板 ジョイントポール	φ12×1000×0.5mm	ステンレス SUS-304 (JIS規格品)	¥1,300
TP-02		φ12×700×0.5mm		¥1,000
TP-03		φ12×500×0.5mm		¥800

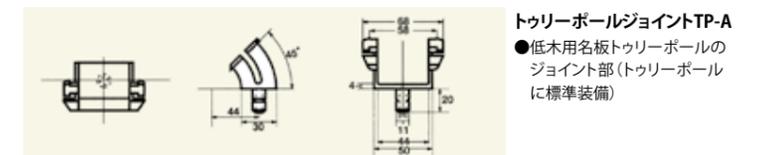



トゥリーポールジョイントTP-A
●低木用名板トゥリーポールのジョイント部(トゥリーポールに標準装備)

トゥリーポールジョイント(無料付属品)

品番	用途	材質	その他
TP-A	低木用樹木名板と ステンレスポールのジョイント部	ABS特殊耐候性グレード	トゥリーポールに標準装着

トゥリーアンカー(別売)

品番	用途	規格	材質	価格(本)
TP-B	トゥリーポールの安定基礎	φ120×25×2mm	ABS樹脂	¥300

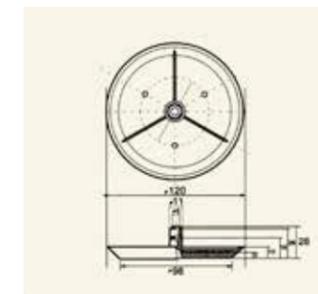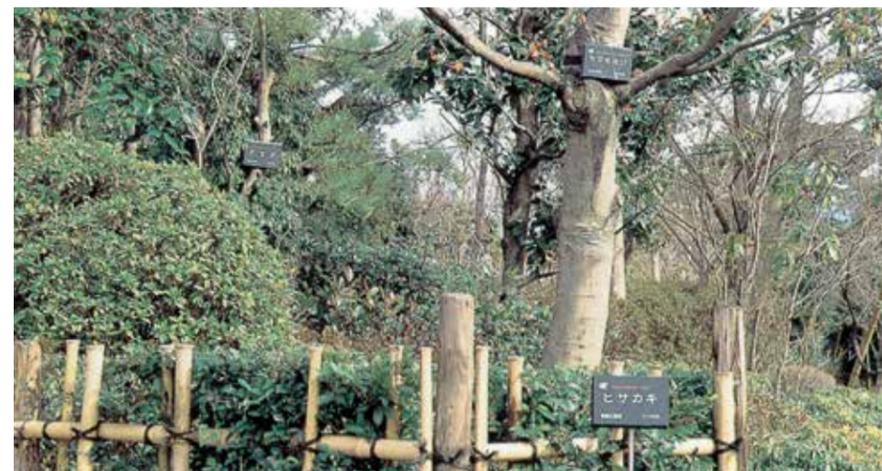

トゥリーアンカー TP-B (別売)

○ポップなデザインの“木”(TL-04)
“花”(TL-05)も人気があります。



TL-04
用途:樹木名板
規格:178×170×10mm
材質:ABS特殊耐候性グレード
価格:¥2,000



TL-05
用途:樹木名板
規格:197×190×10mm
材質:ABS特殊耐候性グレード
価格:¥2,000

●特注品 Order Made

規格以外の本体色、印刷色、書体、シンボルマークは特別注文(別途価格)で製造いたします。




※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。 ※別途運賃が必要となりますのでお問い合わせください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。 ※別途運賃が必要となりますのでお問い合わせください。

芝想い M (マットタイプ)

芝生の上に敷き込むだけで、立ち入り可能な芝生地が出来ます。

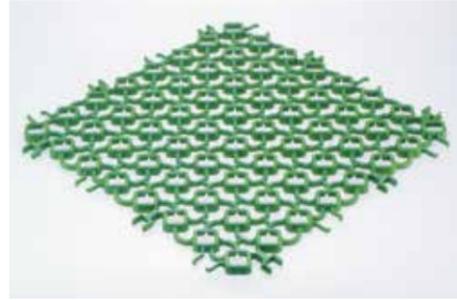

芝想いMの特長

- 緑地が有効に利用できます。
- 踏圧・すり切れから芝生を守り、芝地を長持ちさせます。
- 芝生の色に近いカラーリングで自然な仕上がります。

B2M 芝想いM

1㎡当たり	梱包数	価格 (㎡)
4枚	16枚	¥ 2,800 / ㎡

※1㎡につき専用固定ピン8本必要です。

B4M 固定ピン


梱包数	価格 (本)
32本	¥ 80

- ※「固定ピン」は必ず「芝想いM」と一緒にご注文ください。
- ※上記価格に施工費は含まれておりません。
- ※設置面の凸凹等により使用㎡数に誤差が生じますので必ず予備をご計算ください。

ご利用場所

- 公園の園路や園路周り、遊具周り
- ゴルフ場の通路やカート道
- 集合住宅、居宅の緑地帯
- 河川敷の緑地帯 など


製品規格

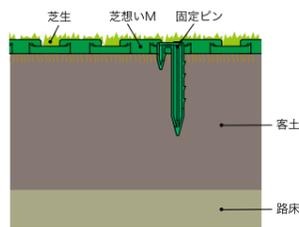

■本体	
寸法 (mm)	529×529×16
質量 (g/枚)	570
耐圧強度 (KN/枚)	100
材質	オレフィン系樹脂

■固定ピン	
寸法 (mm)	114×33×20
材質	オレフィン系樹脂

※上記値は参考値です。

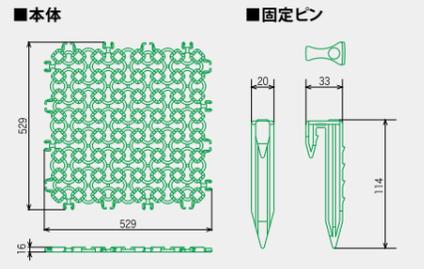

施工例



施工方法

ブロックを接合するだけの簡単施工です。

① 下地整備

芝想いMを敷設する箇所は、必要に応じて芝刈り、補植、目土等の不陸調整、整地を行ってください。

② 敷設工

芝生上に芝想いMを置き、辺同士を重ね合わせるように、上から手または木槌等で接合していきます。

③ 周辺部カット

樹木周り、遊具周り、外周のみ出し部、曲面部等、芝想いM本体のカットが必要な箇所は、その形状に合わせて剪定ばさみを使用してカットしてください。

④ 固定ピン打ち込み

敷設した芝想いMに、木槌・ゴムハンマー等で付属の固定ピンを打ち込みます。

「芝想いM」施工上の注意

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●芝生と商品を密着させるため、敷設する芝地には十分に転圧および目土を行い、平坦に整地してください。また、既存の芝地に敷設する場合、芝生の状態に応じて芝刈り、補植、目土作業などの不陸調整・補修作業を行ってください。 ●温度変化による熱収縮があるため、接合部には十分なあそびを設けています。施工時はあそび部を開いた状態で敷設してください。特に冬季の施工ではあそび部を十分に開くとともに、壁や枠がある場合は境界部に20mm程度の隙間をあけてください。(「施工マニュアル」を参照ください。) ●打ち込むピンの数は、平坦地で1㎡当たり8本を目安とします。不陸箇所、周縁部、カット部周辺などは、めくれ防止のため必要に応じて追加のピンを打ち込んでください。
------	---

「芝想いM」使用上の注意

⚠ 警告	●自転車での走行はおやめください。表面がすべりやすく転倒する恐れがあります。歩行時は足元をよく確認してください。表面がすべりやすく転倒する恐れがあります(特に降雨時)。
⚠ 注意	●自動車・バイクの乗り入れはしないでください。商品が破損する恐れがあります。 ●製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部だけがをる恐れがあります。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

芝想い B (ブロックタイプ)

本物の芝生を使って緑あふれる駐車場が出来ます。




高強度・高耐候性 芝想い B (ブロックタイプ)



ご利用場所

- 公園・公共施設・住宅の駐車場
- オートキャンプ場
- 緊急車両導入路用の緑地帯 など

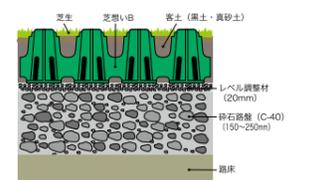

■本体

寸法 (mm)	528×528×71	
質量 (g/枚)	B1B 1390	B1BK 1600
耐圧強度 (KN/枚)	400	
材質	B1B オレフィン系樹脂 B1BK 再生オレフィン系樹脂	

■マーカー (別売)

寸法 (mm)	174×112×32
材質	オレフィン系樹脂

※上記値は参考値です。

施工方法

ブロックを接合するだけの簡単施工です。


① 路盤工

砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸の調整を行ってください。



② 敷設工

砕石路盤上に芝想いBを置き、辺同士を重ね合わせるように、上から手または木槌で押し込むか、足で踏みつけて接合していきます。車止めの周囲、外周のみ出し部等のカットが必要な箇所は、その形状に合わせて突起間の連結部を剪定ばさみ等でカットしてください。

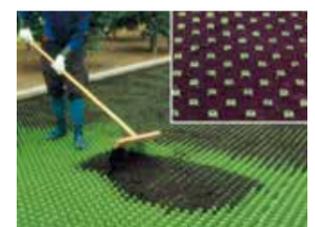

③ 客土工

敷設完了後、芝想いBの突起間に良質客土を投入し、竹ぼうき等で突起から10~20mm低くなるように均一に敷き慣らします。※客土に土壌改良材や肥料を混ぜ込むことを推奨します。

④ 芝張工

芝生を隙間なく張ります。



⑤ 転圧工

散水後、ローラーで突起の上部が露出する程度まで転圧を行います。(4tローラーで行ってください。)
※芝生の完成までに2~3か月の着生期間を必要とします。

芝想いBの特長

- 緑化により駐車場がイメージアップします。
- 車両の踏圧を製品の突起部で支え、芝生を長持ちさせます。
- アスファルト舗装に比べて、日照による表面温度上昇を抑制します。
- 雨水浸透による下水道の負担を軽減します。
- 芝生の色に近いカラーリングで自然な仕上がります。

B1B 芝想いB

1㎡当たり	梱包数	価格 (㎡)
4枚	8枚	¥ 5,400 / ㎡

B1BK 芝想いB(ブラックタイプ)


1㎡当たり	梱包数	価格 (㎡)
4枚	8枚	¥ 4,320 / ㎡

B3B マーカー

梱包数	価格 (枚)
12枚	¥ 500

- ※上記価格に施工費は含まれておりません。
- ※設置面の凸凹等により使用㎡数に誤差が生じますので必ず予備をご計算ください。

製品規格

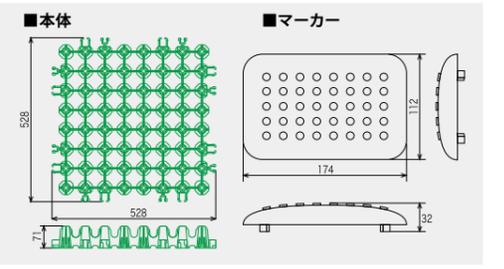

「芝想いB」施工上の注意

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●温度変化による熱収縮があるため、接合部には十分なあそびを設けています。施工時はあそび部を開いた状態で敷設してください。特に冬季の施工ではあそび部を十分に開くとともに、壁や枠がある場合は境界部に10mm程度の隙間をあけてください。(「施工マニュアル」を参照ください。) ●砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸調整を行ってください。 ●マーカーの設置間隔は、1m間隔を目安としてください。 ●客土投入量が不足すると、突起が露出する可能性があります。敷き慣らし高さは、必ず突起の頂部より芝生片の高さ分だけ低くしてください。 ●芝生のメンテナンスは、定期的に行ってください。 ●透水性の低い路床の場合、排水設備(暗渠管など)を設けてください。 ●敷設する外周部は、緑石などの固定物を設けてください。
------	---


「芝想いB」使用上の注意

⚠ 警告	●歩行時は足元をよく確認してください。本商品のブロック先端に穴が開いているため、ハイヒール等による歩行はヒールが穴に引っかかり(嵌まり)転倒する恐れがあります。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●本商品の耐荷重はT-10[®]のため、この荷重を超える車両の乗り入れはしないでください。商品が破損する恐れがあります。※T-10:10tトラック相当の後輪1輪荷重(40kN)です。 ●非常時などの一時的な消防車の乗り入れは除きます。 ●マーカーの上は、車両の走行はしないでください。マーカーがはずれる可能性があります。 ●製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部だけがをる恐れがあります。 ●定期的に施肥・目土の補充等のメンテナンスをしてください。芝枯れ・製品の露出による転倒の可能性があります。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

砂利想い

砂利がえぐれず、散らばらず補修の手間と費用を軽減します

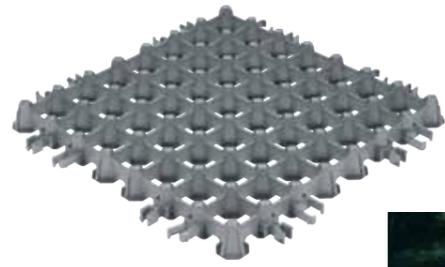

ご利用場所

- 神社・寺院・霊園の駐車場や道路
- 和風建築・集合住宅の駐車場や通路
- 自然公園・公共施設の駐車場や通路
- オートキャンプ場・洗車場 などに

砂利想いの特長

- 車の走行や、人の歩行による砂利の移動を抑えます。
- 足下が砂利に取られにくくなり、歩きやすくなります。
- 透水性に優れていますので、雨水浸透効果があります。
- アスファルト舗装に比べて、日照による表面温度上昇を抑制します。

B8B 砂利想い

1m ² 当たり	梱包数	価格 (m ²)
4枚	8枚	¥ 5,000 / m ²

C3B マーカー

梱包数	価格 (枚)
144個	¥ 250

砂利想い用マーカーのみ梱包単位以下でのご注文が可能です。
 ※上記価格に施工費は含まれておりません。
 ※設置面の凹凸等により使用m²数に誤差が生じますので必ず予備をご計算ください。

製品規格

■本体


寸法 (mm)	524×524×45
質量 (g/枚)	1110
耐圧強度 (KN/枚)	400
材質	オレフィン系樹脂

■マーカー (別売)



寸法 (mm)	58×58×45
材質	オレフィン系樹脂

※上記値は参考値です。

■本体

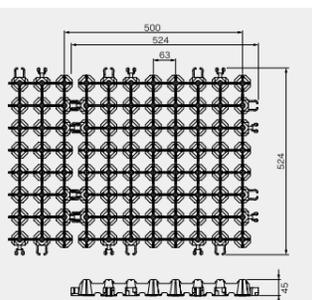

■マーカー

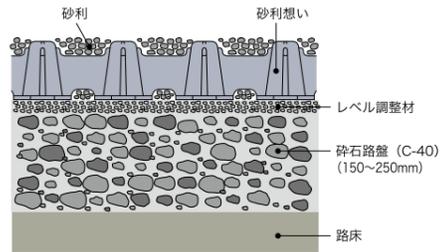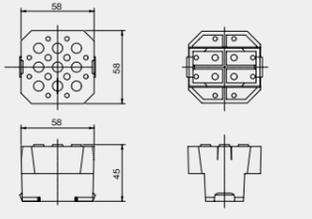

砂利想い BF

砂利想いの特長はそのままに、車椅子や自動車の走行を可能にしました。



ご利用場所

- 車椅子、自転車、歩行者用 通路
- ゴルフカート用通路
- 神社・寺院・霊園の通路、車道、駐車場
- 公園、学校、住宅の通路、車道、駐車場

砂利想いの特長

- 車椅子や自転車での走行が容易です。(自動車も走行可能です。)
- 砂利の散乱やワダチの跡がつき難いので、補修・管理費を削減できます。
- 雨水浸透により下水道の負担を軽減します。
- アスファルト舗装に比べて、日照による表面温度上昇を抑制します。
- 不織布により、砂利の沈み込みや雑草の繁殖を防止します。

B9BF 砂利想いBF

1m ² 当たり	梱包数	価格 (m ²)
4枚	16枚	¥ 3,200 / m ²

C1BF 砂利想いBF用固定ピン

1m ² 当たり	梱包数	価格 (m ²)
4本	16本	¥ 400 / m ²

C2BF 砂利想いBF用不織布

1m ² 当たり	梱包数	価格 (1枚)
0.25枚	1枚	¥ 1,350 / 枚

※「BF用固定ピン」と「BF用不織布」は必ず「砂利想いBF」と一緒にご注文ください。
 ※上記価格に施工費は含まれておりません。
 ※設置面の凹凸等により使用m²数に誤差が生じますので必ず予備をご計算ください。

製品規格

■本体

寸法 (mm)	532×532×30
質量 (g/枚)	680
耐圧強度 (KN/枚)	300
材質	オレフィン系樹脂

「砂利想いBF」1梱包の入数は敷設面積の4m²分に相当します。
 ※上記値は参考値です。


■固定ピン

寸法 (mm)	150×6
材質	スチール

■不織布

寸法 (mm)	4100×1100
---------	-----------

■本体

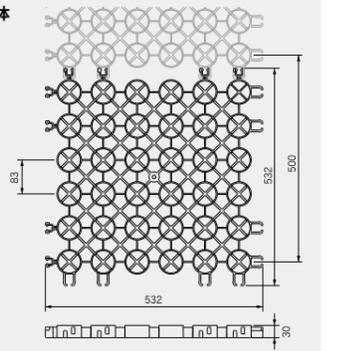

施工方法

ブロックを接合するだけの簡単施工です。

① 路盤工

砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸の調整を行ってください。

充填物
 6号単粒度砕石を推奨します。
 6号：約5mm～13mm



③ 砂利投入

突起間に砂利を入れて、ならずだけで、特別な機材などは必要ありません。



② 敷設工

4辺同一形状のブロックを上から押し込ませて、簡単に接合できます。



④ 施工完了

施工完了です。充填物は、5～13mm程度の砕石が最適です。

「砂利想い」施工上の注意

- 温度変化による熱収縮があるため、接合部には十分なあそびを設けています。施工時はあそび部を開いた状態で敷設してください。特に冬季の施工ではあそび部を十分開くとともに、壁や枠がある場合は境界部に10mm程度の隙間をあけてください。(「施工マニュアル」を参照ください。)
- 充填材投入量(砂利など)が不足すると、突起部が露出する可能性があります。突起部が露出すると段差ができて転倒する恐れがあります。段差がなくなるまで充填材を補充してください。
- 砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸調整を行ってください。
- マーカーの設置間隔は、1m間隔(4個/箇所)を目安としてください。
- 透水性の低い路床の場合、排水設備(暗渠管など)を設けてください。
- 敷設する外周部は、縁石などの固定物を設けてください。

「砂利想い」使用上の注意

- 自転車・バイク等での走行はおやめください。砂利にタイヤがとられ転倒する恐れがあります。自転車・バイク等から降車し、押して歩行してください。
- 歩行時は足元をよく確認してください。砂利道同様、ハイヒール等による歩行は砂利にヒールが食い込み転倒する恐れがあります。
- 本商品の耐荷重はT-10[®]のため、この荷重を超える車両の乗り入れはしないでください。商品が破損する恐れがあります。
 ※T-10:10tトラック相当の後輪1輪荷重(40kN)です。
 ※非常時などの一時的な消防車等の乗り入れは除きます。
- 製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部だけがする恐れがあります。
- 充填材(砂利など)が締め固まりレベルが下がった場合は、充填材を補充してください。段差ができて転倒する恐れがあります。

施工方法

ブロックを接合するだけの簡単施工です。

① 路盤工


路盤表面は凹凸が少ないように、20mm以下のレベル調整材で仕上げてください。また、仕上がり面より35mm低く整地をしてください。

充填物
 6・7号単粒度砕石を推奨します。
 6号：約13mm～5mm
 7号：約5mm～2.5mm



② 不織布の敷設

路盤上の一角より不織布を敷設して、その上に製品の辺同士を重ねて接合します。

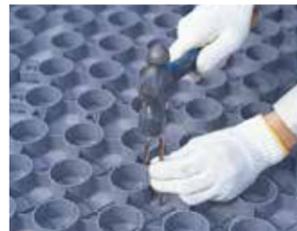

③ 固定ピンの打ち込み

敷設後、付属のピンを1枚当たり1本を目安に打ち込みます。



④ 砂利投入

砂利を充填し、熊手や整地板等で表面を平らにします。

「砂利想いBF」施工上の注意

- 温度変化による熱収縮があるため接合部には十分なあそびを設けています。施工時はあそび部を開いた状態で敷設してください。特に冬季の施工ではあそび部を十分開くとともに、壁や枠がある場合は境界部に10mm程度の隙間をあけてください。(「施工マニュアル」を参照ください。)
- 充填材投入量(砂利など)が不足すると、突起部が露出する可能性があります。突起部が露出すると段差ができて転倒する恐れがあります。段差がなくなるまで充填材を補充してください。
- 砕石路盤は十分な転圧を行い、レベル調整材で不陸調整を行ってください。
- 透水性の低い路床の場合、排水設備(暗渠管など)を設けてください。
- 敷設する外周部は、縁石などの固定物を設けてください。

「砂利想いBF」使用上の注意


- 歩行時は足元をよく確認してください。砂利道同様、ハイヒール等による歩行は砂利にヒールが食い込み転倒する恐れがあります。
- 本商品の耐荷重はT-10[®]のため、この荷重を超える車両の乗り入れはしないでください。商品が破損することがあります。
 ※T-10:10tトラック相当の後輪1輪荷重(40kN)です。
 ※非常時などの一時的な消防車等の乗り入れは除きます。
- 製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部だけがする恐れがあります。
- 充填材(砂利など)が締め固まりレベルが下がった場合は、充填材を補充してください。段差ができて転倒する恐れがあります。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

軽量で扱いやすく、綺麗に仕上がるプラスチックエッジング材

縁想い U (打ち込みタイプ) お庭の見切り材に最適です。

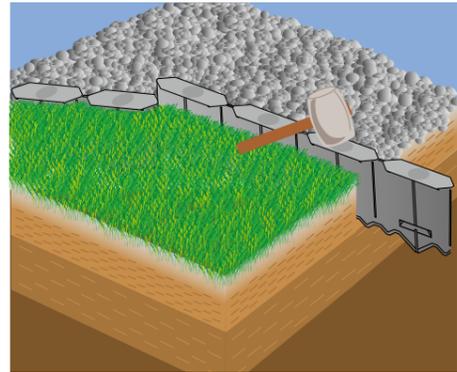

縁想いUの特長

- 掘り起こしが不要で、打ち込むだけで簡単に施工できます。
- 扱いやすい500mmピッチで、ワンタッチでジョイントできます。
- 直角、曲線が自由に描け、デザイン植栽の縁取りに最適です。
- 切断は剪定ばさみやノコギリなどで簡単にいきます。


B5U 縁想い U

梱包数	価格(枚)
10枚	¥500

※上記価格に施工費は含まれておりません。

※運賃/5%以上元払い

製品規格

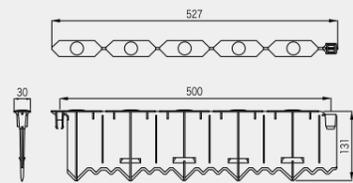

■本体

寸法(mm)	527×30×131
色	黒
材質	オレフィン系樹脂

施工方法




1 木槌などで境界線に打ち込みます。



2 小回りのきく500mmピッチのプレートで施工ラインに沿ってジョイントしていきます。



縁想い L (埋設タイプ) 公園や花壇の本格工事に長尺で位置決めも簡単

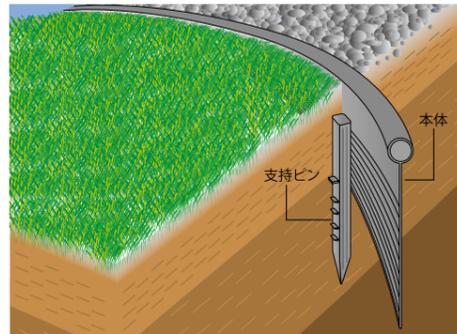

縁想いLの特長

- 独自構造の支柱ピンで、位置決め・レベル調整が簡単です。
- 3mの長尺品なので、効率的に施工できます。
- 柔軟なプラスチック製なので、曲線も自在につくれます。
- 切断は剪定ばさみやノコギリなどで簡単にいきます。

B6L 縁想い L

梱包数	価格(枚)
10枚	¥2,850


B7L L用付属品

梱包数	価格(1梱包分)
接続管10本・支持ピン30本入り	¥2,700/set

※「L用付属品」は必ず「縁想いL」と一緒にご注文ください。

※上記価格に施工費は含まれておりません。

製品規格

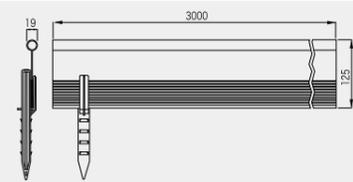

■本体

寸法(mm)	3000×19×125
色	黒
材質	オレフィン系樹脂


施工方法



1 位置決めした場所に支持ピンを打ち込む。



2 支持ピンを本体にはめ込み、レベルを調整します。

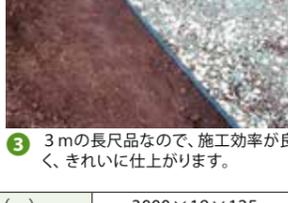

3 3mの長尺品なので、施工効率が良く、きれいに仕上がります。

「縁想いU」施工上の注意

注意

- 打ち込み箇所が硬すぎたり、石があるなどにより打ち込むことが困難な場合、無理に打ち込まず、スコップなどで地面を掘り起こし埋設してください。商品の破損により、けがをする恐れがあります。
- 商品を曲げる場合は、切り吹き部1力所につき30度を目安とし、無理な曲げは行わないでください。商品の破損により、けがをする恐れがあります。
- 本商品を打ち込む場合、必ず上面の丸い部分を叩いてください。

「縁想いL」施工上の注意

注意

- 本体上部のパイプ部に凹みが出るような無理な曲げ方はしないでください。破損する恐れがあります。
- 本商品をきつく曲げる場合、あらかじめ商品本体に曲げ癖をつけ、支持ピンを多めに打ち込んでください。
- 支持ピンを打ち込む地面が緩い場合、商品を曲げた反動で支持ピンが抜けることがあります。十分地面を踏み固めてご使用ください。
- ジョイント部の接合は、ジョイントパイプのストッパーまで差し込んでください。

「縁想いU」「縁想いL」使用上の注意

注意

- 本商品は、端部や鋭角部でけがをする恐れがあります。設置の際は、人通りの少ない場所を選定するなどの検討を行ってください。
- 重量物や車両が通る場所には使用しないでください。商品が破損することがあります。
- 製品の破損部は、速やかに新品と交換してください。破損部でけがをする恐れがあります。

ローンベース 人の激しい動きや車の重圧から、芝生をガッチリとガードします。

普通車用




P・P

ローンベース LGB-07 (緑化面積 90.08%)

用途	駐車場・普通車用(2~8t程度)
格寸法	557×484×61mm
最大圧縮荷重	39t/枚
1㎡当り	4枚
標準価格	1㎡/¥4,150

〈別売付属品〉

車止めローンストップパ LGS-01
白線マーカー LGM-01・LGM-03

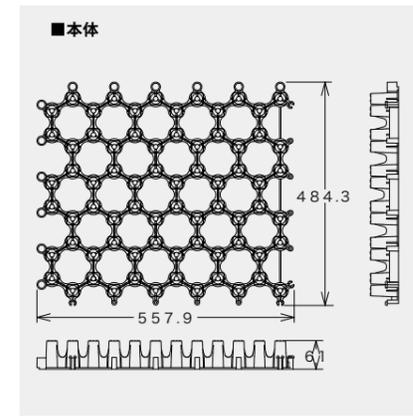


P・P

ローンベース LGB-08 (緑化面積 90.27%)

用途	駐車場・普通車用(2t程度)
格寸法	517×517×51mm
最大圧縮荷重	36t/枚
1㎡当り	4枚
標準価格	1㎡/¥4,050

〈別売付属品〉

車止めローンストップパ LGS-01
白線マーカー LGM-01・LGM-08

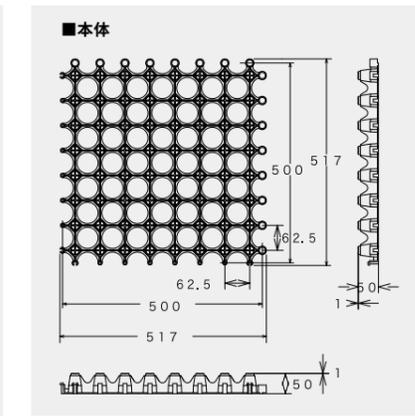

ローンベースの特長

- 高耐圧、高荷重の駐車場や歩道・広場などに最適。
- 土壌本来の自然環境を損なうことなく、駐車場や広場を設置できます。
- 緑地本来の透水性を保つことにより、雨水を土に還元する排水の役目を果たします。
- 人工的で冷たい印象の駐車場が、緑豊かな芝生の駐車場に生まれ変わります。
- 再生プラスチックを使用のエコマーク認定製品です。



ローンベース敷設組付け施工方法



1 路盤整地
200~300mm下掘りし、整地後クラッシャーラン(砕石材)0~40を投入。十分に転圧(2~4t)整地します。




2 レベル調整(転圧)
レベル調整材(山砂、真砂土、スクリーニングス)を投入敷きならし、プレートで転圧。厚み5~10mmに仕上げます。(ローンベースの高さはGLに合わせます。)



3 ローンベース設置
ローンベースのタテ、ヨコの1コーナーを決め、接合部分は凸部の上に凹部を重ねて上から押し込むようにして組立てます。一列ごとに前後左右を確認して、ゆがみの無いように調整して下さい。曲面、角部分は剪定ばさみ等で、本体がはみだした部分をカットします。



4 客土投入
敷設後黒土を投入し敷きならします。竹ぼうきで少し強めにすきとり芝生の厚みを考慮して、ローンベースの先端部が20mm程度露出するようにします。

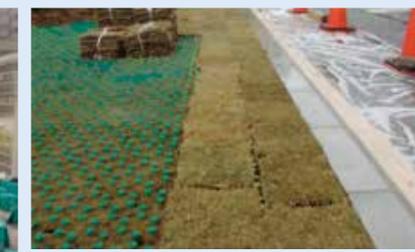

5 張芝工
ローンベースの上に芝生を植え付けていきます。





6 散水・転圧・目砂
散水しながら2~4tのローラー転圧をかけ、化学肥料を散布します。最後に芝の目砂をし、芝生が根付くまで養生をしてください。

ローンマーカー・ローンストッパー

ローンベース施工上の注意

- 一般乗用車対象として設置する箇所でも、規制しない限り大型車両、緊急車両等出入の可能性がありますので常に最大耐圧を考慮に入れて施工して下さい。
- 砕石路盤の厚さは製品タイプに限らず100~200mm以上にして下さい。
- 透水性の低い路床の場合は、必ず排水設備を設けて下さい。
- 施工後は芝生育成のため、散水・肥料等を充分与えて養生・管理を行って下さい。
- 目砂が不足するとローンベースが露出してしまい破損する恐れがありますので、補充して管理を行って下さい。
- 路面がしっかり整地されていないと芝生面が陥没する恐れがありますので、十分に転圧して下さい。
- 通路部分を工事する場合は、負荷が大きいため大型車をおすすめします。
- 芝生は100%張りをお願いします。
- 転圧が不十分な場合、芝生が落ち込まず生育不良の大きな原因になります。
- 客土投入時、粘土質は固まりやすいので、使用をさけてください。
- ローンストッパーを施工する際には、ローンベースの向きにも注意してください。

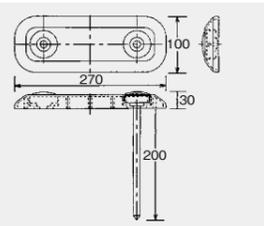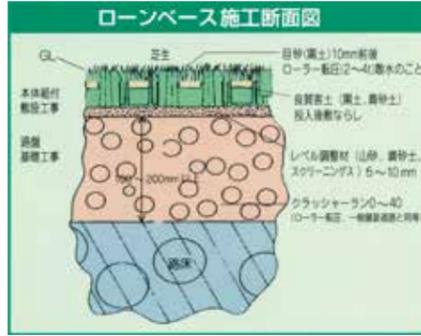


ローンマーカー LGM-01

用途	芝生駐車場白線マーカー (おもに区画線として)
格寸法	270×100×30mm
標準価格	専用金具付1セット/¥900

芝生駐車場のラインマーカー LGM-01

- 従来の白線のイメージと機能性を大きく変えた、芝生駐車場専用マーカーです。
 - 車両の通過に対する耐久性にも優れています。
 - 白地にオレンジ色のキャップのデザインが遠くからでもはっきりと認知できます。
- 〈付属品〉コーチスクリュウ 2本、オレンジキャップ 2個

耐寒性	-30℃
耐熱性	70℃
最大圧縮荷重(1個当)	16,000kg
材質	P.E

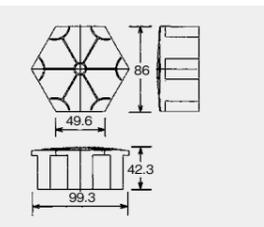


ローンマーカー LGM-03

用途	芝生駐車場白線マーカー・ガイドライン(区画線・身障者マーク・数字)
格寸法	99.3×86×42.3mm
標準価格	¥300

区画線はもとより、身障者マークや数字などもデザインできる LGM-03

- ローンベース本体に差し込むだけの簡単施工です。
 - 数字や身障者マーク等も容易に施工できます。
- ※ローンマーカーLGM-03はローンベースLGB-07専用です。

耐寒性	-30℃
耐熱性	70℃
最大圧縮荷重(1個当)	使用ローンベースに伴う
材質	P.E

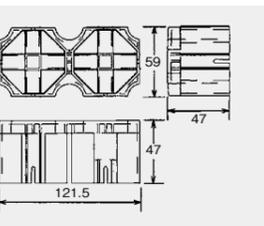



ローンマーカー LGM-08

用途	芝生駐車場白線マーカー・ガイドライン(区画線・身障者マーク・数字)
格寸法	121.5×59×47mm
標準価格	¥300

区画線はもとより、身障者マークや数字などもデザインできる LGM-08

- ローンベース本体に差し込むだけの簡単施工です。
 - 数字や身障者マーク等も容易に施工できます。
- ※ローンマーカーLGM-08はローンベースLGB-08専用です。

耐寒性	-30℃
耐熱性	70℃
最大圧縮荷重(1個当)	使用ローンベースに伴う
材質	P.E

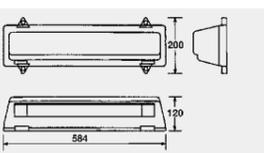

ローンストッパー LGS-01

用途	芝生駐車場車止め
格寸法	584×200×120mm
標準価格	1本/¥3,500(専用金具付) ※1台当り、2本使用

芝生の駐車場(ローンベース)専用車止め LGS-01

- 遠くからでもはっきりと認知できる、イエロー・グレーの基本カラー2色。
 - 反射ラミネートの採用により、夜間の視認性も向上。
 - 軽量のため取り扱いやすく作業性にすぐれています。
- ※ローンベース専用タイプです。他社製品には取り付けられません。
※必ず駐車場1カ所につき2本以上の設置をお願いします。
※アスファルト・コンクリートの駐車場には使用できません。



ローンガードナー


ローンガードナー 公園や広場の芝生を人や自転車による外圧からしっかりガード

環境配慮

- 芝生全体に敷き詰めるので、土砂や芝生の流出を防ぐ効果があります。
- 雨水を土に還元する透水性を確保します。
- 地中に酸素を補給する構造(エアレーション効果)になっています。
- 芝生を守ることで土壌や周辺環境に影響を与えません。

リング効果

- 本体の内側は15mm厚のリング状に形成されています。このリングの空間で芝生を保護しながら育てる仕組みになっています。
- 耐熱性のあるポリエチレン樹脂製。しかもリングとリングをつなぐジョイント面に隙間があるので滑りにくい構造になっています。

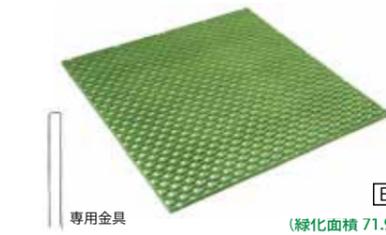


EVA

ローンガードナーフィット LG-07F

用途	公園・遊具周り・校庭・ゴルフ場・床材
格寸法	500×500×10mm
最大圧縮荷重	51t/枚
1㎡当り	4枚
標準価格	1㎡/¥3,900


〈別売品〉専用金具 1㎡当り16本必要

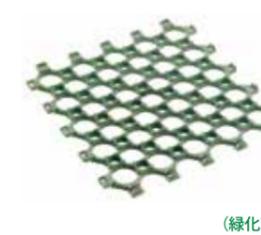

ローンガードナー LG-03

用途	公園・ゴルフ場・ハウス・庭園
格寸法	344×344×15mm
最大圧縮荷重	17t/枚
1㎡当り	9枚
標準価格	1㎡/¥3,300




〈付属品〉フットA 1㎡当り36本付属

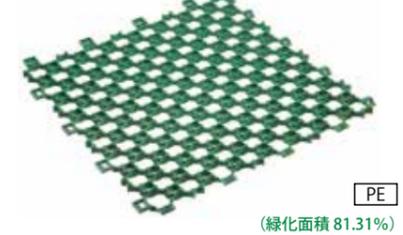

ローンガードナー LG-06

用途	公園・ゴルフ場・ハウス・庭園
格寸法	519×519×15mm
最大圧縮荷重	27t/枚
1㎡当り	4枚
標準価格	1㎡/¥3,200

〈付属品〉フットA 1㎡当り16本付属

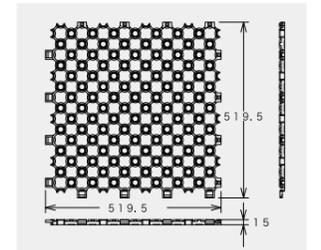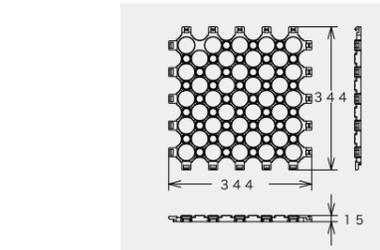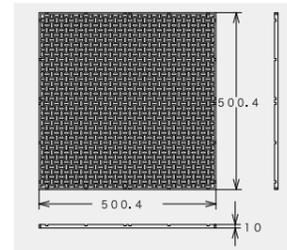

フット A (丸型) LG-01-A

用途: ローンガードナー固定用
格寸法: φ19×77.7mm
1枚当り4本(セットで付属しています。)

フット B (角型) LG-01-B

用途: ローンガードナー固定補強用
格寸法: 16×14×150mm 価格: 100本/¥5,000



ローンガードナー敷設組付け施工方法 (LG-03, 04, 06用)




- 芝植え付け後、必要な範囲に本体を敷設します。その場合最初に2~3㎡ずつジョイントし、施工場所ので1列ずつジョイントしたものをさらに継ぎ合わせる敷設方法などで、より作業がはかどります。寒暖の差による寸法変化がありますので、双方向に引っ張りジョイントのクリアランスを充分取って下さい。

- 丸形フットを打ち込んでいきます。打ち込みフットの数の目安は、ローンガードナー本体1枚につき約4箇所が理想です。土地が凹凸な箇所には、浮き上がりを押さえるために本体の隅のあたりに角形フットを打ち込みます。

- 剪定バサミなどで、本体がはみだした部分をカットしながら養生をしてゆきます。その場合も浮き上がる箇所は角形フットで押さえておきます。

ローンガードナー施工上の注意

- 組み付けの際、コンパネや堅い場所の上で2~3㎡ずつジョイントし、設置場所へ移動後全体を連結すると作業がはかどります。
- 縁廻り部分にはめくれを防ぐため、なるべく先端部分にフットを打ち付けて下さい。
- 凹凸の多い場所、法面、築山等にはフットBの併用をおすすめします。
- 施工後は芝生育成のため、散水・肥料等を充分与えて管理を行って下さい。
- フットBご使用の場合、良質土140mm以上が必要です。

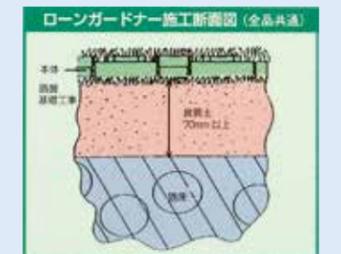

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。 ※別途運賃が必要となりますのでお問い合わせください。


※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。 ※100㎡以上から送料元払い(北海道・沖縄・離島は除く。)

リサイクルエッジング®シリーズ

世界中で使用されている造園用の見切材リサイクルエッジング®シリーズは高密度ポリエチレンであり耐久性があります。リサイクルエッジングを設置することにより植物の根の侵入やランドスケープに必要とされる美しさを惹き出し、目に見えない部分で最大の活躍をします。

フレキシブルで様々な曲線や直角を画くことが可能であり、また長年このデザインを継続させることが出来ます。施工はとても簡単です。専用のジョイント部材を使用し連結も可能です。カットはのこぎりで簡単に行えます。

Vタイプ+_{プラス}

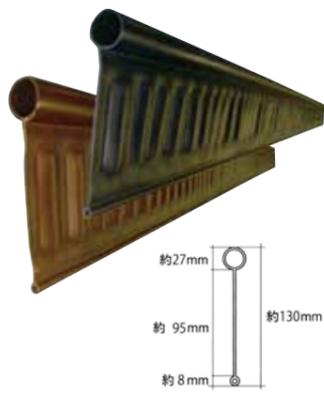

Vタイプ+の接続方法と固定方法

細い頭部と太い頭部の両方へそれぞれのストレートジョイントを差し込み接続する。エッジング1枚に対して、付属のエッジアンカーを下記写真の様に斜めから3本打込む。もしくは鉄筋などで仮止めし埋め戻す。※この場合、埋め戻し後に浮き上がらないように要所にアンカーで固定すること。



Vタイプ+の90°コーナー造作方法

①細い頭部をのこぎりで45°にカットする。※45°にカットされた木材などをあて木にするとよりキレイにカット出来ます。②太い頭部側をのこぎりで下記の寸法の通りカットする。※下記寸法は目安です。



リバーシブルタイプで上下どちらでもご利用可能です。

形状が新しくなったVタイプ+は、リバーシブル機能として27mmの太い頭部と8mmの細い頭部が選択できます。又、新たに茶色に加わり、色と頭部形状の4種類の選択が可能となりました。従来通りの芝生の見切材として、又は歩道や植栽帯の見切材としてご利用できます。ストレートジョイント部材は付属しております。90度に曲げる場合の部材は別途オプションとしてご用意しております。


防草シート見切

防草シートを敷設する際、端部に設置することによりメリハリの利いたデザインを描くことが可能です。例えば防草シートには化粧砂利を敷き詰める場合、砂利がシート上からこぼれない効果があります。Vタイプ+のように掘削する手間が省け、簡単にデザインすることが可能になります。



ブロック見切

インターロッキングブロック敷設の場合にブロック端部が片落ちないようにキワ部分を固定することが可能です。通常は直線用に真っ直ぐですが、曲線での使用の場合は、接続されている箇所をカットすることによりフレキシブルとなり曲線も対応できます。

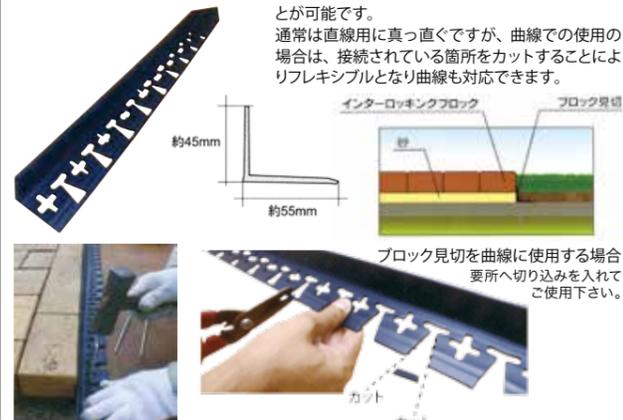


オプション	エッジアンカー	約4mm 約45mm 約300mm	90°ジョイントセット	ストレートジョイントセット
	（内寸）			

リサイクルエッジング®					
品番	品名	規格	出荷単位	価格	運賃
EDG-VBL-3P	Vタイプ+(プラス) 黒	高130mm×2m×3本 (6m分)	1セット	¥6,000	10セット以上 運賃元払い
EDG-VBR-3P	Vタイプ+(プラス) 茶	(ストレートジョイント細:3本・太:3本、30cmアンカーピン10本付)			
EDG-BL1.8-3P	ブロック見切	高40mm×1.8m×3本 (5.4m分) アンカーピン200mm10本	1セット	¥6,800	
EDG-BWL-3P	防草シート見切 黒	2m×3本 (6m分) アンカーピン200mm ストレートジョイント3本	1セット	¥4,500	
EDG-BWBR-3P	防草シート見切 茶				
EDG-JS	ストレートジョイントセット	細:3本、太:3本(黒のみ) Vタイプ+用	1	¥1,000	運賃別途
EDG-A	エッジアンカー	300mm×50本	1	¥2,800	
EDG-B90JV	90度ジョイントセット 黒	コーナー:1個、細コーナー:1個、太ストレートジョイント:2本 Vタイプ+用/防草シート見切用	1	¥1,200	
EDG-BR90JV	90度ジョイントセット 茶				

スーパーガードU

スーパーガードUの表面突起部が太陽光線を吸収し、芝を保護しながら生育をサポートします。

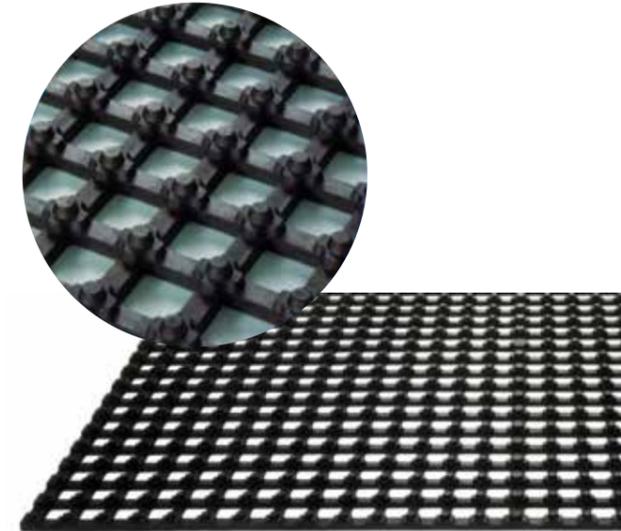

特徴

芝の保護
特殊形状の突起部分が鞋底を支え、芝の葉切れや損傷を防ぎます。また、鞋底がマットに引っ掛かることもなく、スムーズに歩行できます。


剛性と弾力性
特殊ゴムにより適度な剛性を備え、なおかつ弾力性・耐久性にも優れており、不自然に波打つことなく、地面形状にフィットした敷設です。

滑り防止
滑り止め効果の高い設計で滑り・転倒事故等を防ぎます。

用途例
公園、学校及び各種公共施設の芝の保護
グリーン・ティーランド周り、フェアウェイカート通路等の芝の保護


形状

スーパーガードU

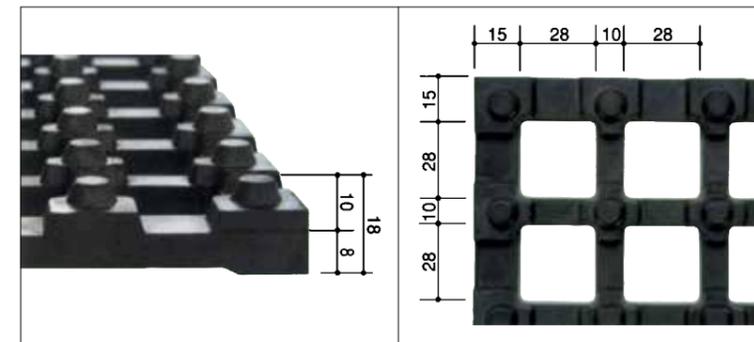

■寸法 T18×W1,000×L2,000mm
■カラー ブラック

固定用U字釘

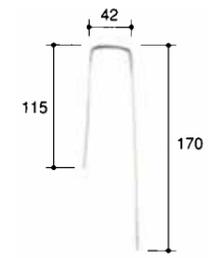

■寸法 4φ×W42×L170 (115)mm

品番	品名	価格
AB-021	スーパーガードU	¥15,000/枚
AB-022	固定用U字釘	¥45/本

リアリーターフ® 自然に調和する人工芝



リアリーターフの特徴
リアリティを追求し、パイル密度を増やした高級感のある人工芝。
メンテナンスフリーで管理が簡単、年間通じて景観の変化がありません。
またターフ排水穴を10cmピッチ5cm間隔で加工しているので、**しっかり透水します。**
新たに**抗菌加工**を加え、**お子様が安心して遊べる空間**をご提案します。

■防炎認定商品■
(防炎を取得しており、屋内での施工も可能です)



公園



デッキ



ガーデン

RET40-1-10



RET25-1-10



RET10-1-10



リアリーターフ®パイル 40mm 抗菌タイプ 1m×10m




リアリーターフ®パイル 25mm 抗菌タイプ 1m×10m



リアリーターフ®パイル 10mm パター用 1m×10m

リアリーターフ®の構造と注意点

リアリーターフ®は基盤にストレートパイル、カーリングパイルの計4種類を縫製しウレタンバックングを施しております。(パター用人工芝のバックングはラテックスです)パイルはPE & PP製でUV加工を施しているため長期的な景観を維持することができます。

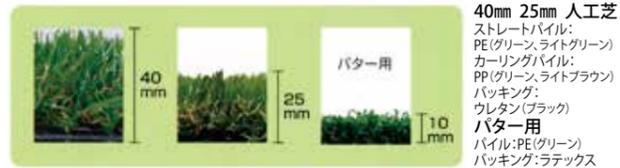

40mm 25mm 人工芝
ストレートパイル:
PE(グリーン、ライトグリーン)
カーリングパイル:
PP(グリーン、ライトブラウン)
バックング:
ウレタン(ブラック)
パター用
パイル:PE(グリーン)
バックング:ラテックス



リアリーターフ®には芝目があり、見る方向により景観が異なります。

施工の際は必ず現場の状況(よく見られる方向)を確認し張り方向を決定してください。

リアリーターフ®の抗菌について

食中毒の原因である黄色ブドウ球菌、メチシリン黄色ブドウ球菌(MRSA)、大腸菌 O157、サルモネラ菌の4種の菌に抗菌性能(静菌・殺菌)があります。思っている以上に菌の繁殖スピードは速く、18時間後には初期値の**300~1,000倍**の菌が繁殖を繰り返します。施工環境にもよりますが、室内、飲食を行う、ペットと生活する場合などは多くの菌と共存することとなり、快適な環境を維持するには抗菌仕様でなければ安心できません。お庭でお子様やペットが遊んだりプールやバーベキューなど行う場合の気になる点は、衛生上の安全な環境です。リアリーターフ®は**パイル・基布共に抗菌仕様**ですので、気になる菌の繁殖を抑えます。



一般的な人工芝の場合

リアリーターフ®の場合

■抗菌試験データ

■黄色ぶどう球菌

初期接種量:32,000個

	接種直後	18時間培養後
リアリーターフ®の場合:	20個	20個
一般的な人工芝の場合:	32,000個	10,000,000個

■大腸菌O157

初期接種量:32,000個

	接種直後	18時間培養後
リアリーターフ®の場合:	25,100個	500個
一般的な人工芝の場合:	32,000個	32,000,000個

■メチシリン耐性黄色ぶどう球菌

初期接種量:32,000個

	接種直後	18時間培養後
リアリーターフ®の場合:	1,000個	20個
一般的な人工芝の場合:	32,000個	16,000,000個


■サルモネラ菌

初期接種量:32,000個

	接種直後	18時間培養後
リアリーターフ®の場合:	32,000個	100個
一般的な人工芝の場合:	32,000個	20,000,000個

*上記数値は第三者検査機関にて測定。抗菌に対する保証値ではありません。

リアリーターフ®アイテム

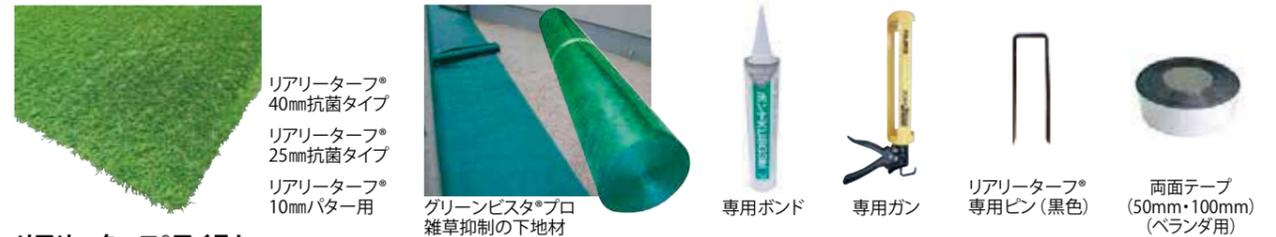

リアリーターフ®アイテム

品番	品名	規格	出荷単位	価格
RET40-1-10	リアリーターフ®40mm抗菌タイプ	1m×10m	1本	¥60,000
RET25-1-10	リアリーターフ®25mm抗菌タイプ	1m×10m	1本	¥60,000
RET10-1-10	リアリーターフ®10mm/パター用	1m×10m	1本	¥60,000
RET-P150B-50	リアリーターフ®専用ピン(黒色)	φ4mm×20mm×150mm(50本入/袋)	1袋	¥2,800
RET-P150B-600	リアリーターフ®専用ピン(黒色)	φ4mm×20mm×150mm(600本入/箱)	1箱	¥25,200
GV-240J1.0P	グリーンピスタ®プロ	1m幅×30m巻 ※ブラピン 50本付属	1本	¥18,100
GV-240J2.0P	グリーンピスタ®プロ	2m幅×30m巻 ※ブラピン100本付属	1本	¥35,600
BOND1.3	専用ボンド	1.3kgカートリッジタイプ	1本	¥3,000
GUN-KJ900	専用ガン	1.3kg用	1個	¥4,000
RET-0515	両面テープ(白色/ゴム系)	50mm×15m	1巻	¥3,000
RET-1015	両面テープ(白色/ゴム系)	100mm×15m	1巻	¥6,000

リアリーターフ®10㎡積算例



*運賃:リアリーターフ®は1m幅3本以上から元払い。未達は別途運賃がかかります。専用ボンド1.3kgカートリッジタイプ12本から元払い。カートリッジ用ガンは実費運賃がかかります。両面テープは実費運賃がかかります。

リアリーターフ®施工経過



*施工方法、お問い合わせください。

*このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

ダイヤモンドターフ®

未来に向けて足元を見つめる人工芝

信頼の技術と豊富な素材で、パーソナルシーンでは、環境に適した素材でやすらぎと豊かな生活空間を、パブリックシーンでは、目的にマッチした素材で効果的な演出を、さまざまなスポーツシーンでは最適な素材でプロユースにも対応するフィールドを提供いたします。



ダイヤモンドターフ 一般用 ファミリー



LR-80 TG

ダイヤモンドターフ・LR-80

はつらつとした光景に似合う多目的な人工芝

素材 耐候性ナイロン・カール糸
耐水性SBRラテックス
カラー グリーン
ジャンル ノンサンド
機能性能 制電

用途	パブリックスペース・店舗・一般家庭・パター練習	
パイル長	8mm	
サイズ	182cm x 20m (36.4㎡)	182cm x 10m (18.2㎡)
価格	¥218,400 (本)	¥109,200 (本)



PR-60 TG

PR-60 RG

ダイヤモンドターフ・PR-60

色彩の違うグリーンで、情緒あふれる空間を演出してください。

素材 耐候性ナイロン・カール糸
耐水性SBRラテックス
カラー グリーン
ジャンル ノンサンド
機能性能 制電

用途	パブリックスペース・一般家庭・パター練習	
パイル長	6mm	
サイズ	182cm x 20m (36.4㎡)	182cm x 10m (18.2㎡)
価格	¥200,200 (本)	¥100,100 (本)

ダイヤモンドターフ スポーツ用



TV-80

ダイヤモンドターフ・TV-80

衝撃を吸収するクッション素材は、休日の運動をお助けします。

素材 耐候性ナイロン・カール糸
PVCフォーム
カラー グリーン
ジャンル ノンサンド
機能性能 防災・制電



用途	テニスコート・パター練習・多目的運動場	
パイル長	8mm (PVCフォーム2.5mm厚)	
サイズ	200cm x 20m (40.0㎡)	200cm x 10m (20.0㎡)
価格	¥632,000 (本)	¥316,000 (本)



DNS-13

ダイヤモンドターフ・DNS-13

高密度なパイル糸が衝撃を吸収し、お年寄りからお子様までの幅広い世代の運動・安定感のある歩行が可能になりました。

素材 耐候性ポリプロピレン糸
フラットヤーン
耐水性SBRラテックス
カラー Sグリーン
ジャンル ノンサンド
機能性能 防災・透水



用途	フットサルコート・多目的運動場・幼稚園保育園園庭	
パイル長	13mm	
サイズ	183cm x 20m (36.6㎡)	183cm x 10m (18.3㎡)
価格	¥290,480 (本)	¥145,240 (本)



D-715

ダイヤモンドターフ・D-715

砂入れ可能な人工芝なので、用途に合わせた設置をお選びください。

素材 耐候性ポリエチレン
カラー グリーン
ジャンル サンド・ノンサンド




用途	一般家庭	
パイル長	15mm	
サイズ	1.83 x 11m (20.13㎡)	
価格	¥120,780 (本)	

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

ダイヤモンドカラーターフ

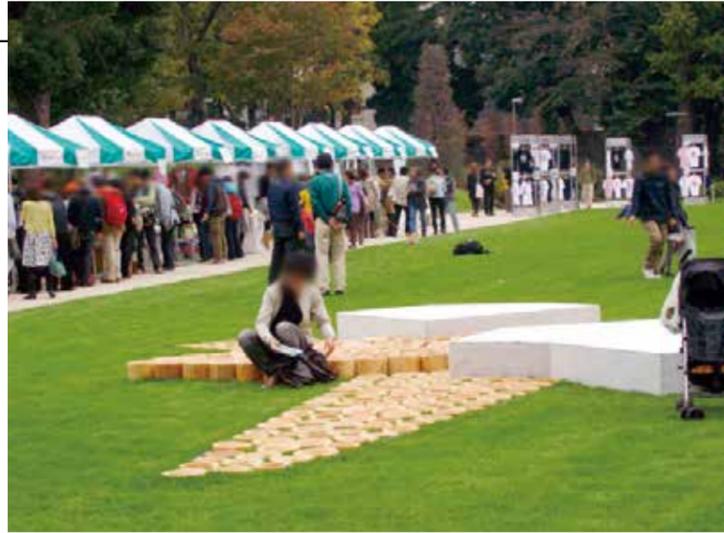

CT-703



CT-705



CT-706



CT-707



CT-708

ダイヤモンドカラーターフ

5色のカラーバリエーションなら、お庭にデザイン・アートが楽しめます。

素材 耐候性ポリプロピレン・フラットヤーン
 耐水性SBRラテックス
 カラー レッド・イエロー・グレー・ブラック・グリーン
 ジャンル ノンサンド
 機能性能 防災

用途	パブリックスペース・店舗・一般家庭・ディスプレイ
パイル長	7mm
サイズ	91cm x 20m (18.2㎡)
価格	¥39,680 (本)

品番	カラー
CT-703	グリーン
CT-705	グレー
CT-706	ブラック
CT-707	イエロー
CT-708	レッド



接着剤

接着剤

品番	規格	価格(缶)
DTX1005	18kg缶	¥18,000



ジョイントテープ

ジョイントテープ

品番	規格	価格(巻)
DT-001	30cm x 50m	¥10,000



ステーブル

ステーブル 100入

品番	規格	価格(箱)
DT-002	φ4mm L150mm W40mm	¥8,000



一般的な施工例

必要なもの

- ・清掃道具 (ほうき・ちりとり・革すき) ・道具 (裁ばさみ・カッター・定規・軍手など)
- ・ステーブル・ジョイントテープ・接着剤 (材料の選択はご相談ください)

■庭での人工芝の施工手順

- ① 下地の整地**
 - (1) 下地材は締固めが十分出来る材料をお選び下さい (コンクリート・アスファルトがのぞましい)
 - (2) 排水勾配
排水溝等へ雨水が流れるよう配慮して下さい
 - (3) 整地
樹木根等がある場合は除去して下さい
- ② 下地成形**
 - (1) 下地が土等の場合は転圧を行い十分に地盤を固めて下さい
 - (2) 平坦になる様不陸調整を行って下さい
注: 下地成形が人工芝の仕上がりに影響します
- ③ 人工芝仮敷き**
 - (1) 設置位置を決める
・人工芝ロールを展開
・位置決めをする
 - (2) 裁断
・若干の余裕を持ち裁断をする
裁断用具: はさみ・カッター・定規・糸墨等
- ④ 設置**
 - (1) 仮置きした人工芝を最終裁断
・人工芝のシワが無い確認をする
・不陸等無い下地の最終確認をする (人工芝の移動時軌跡・下地の崩れ等が発生する場合があります)
・構造物等ある場合は形に合わせてカットする
・人工芝の余分な箇所を裁断する
- ⑤ 人工芝ジョイント**
 - (1) 人工芝の張り合わせ
・専用のジョイントテープをジョイント箇所の下へ敷く (センターになるようにする)
その他工法: ジョイントテープを使用しない場合は人工芝を突合せ後、ステーブルでジョイント部を跨ぐように打設する。打設ピッチは約20~30cm程度
*ステーブルが無い場合は丸きぎを使用
- ⑥ 接着剤の塗布**
専用接着剤をジョイントテープに塗布する
- ⑦ 人工芝張り合わせ**
隙間の無いように人工芝を合わせる
- ⑧ 転圧の実施**
人工芝とジョイントテープが一体になる様十分に転圧を掛ける
- ⑨ 端部の固定**
端部をステーブルにて打設し固定する
・打設ピッチは約20~30cm程度
・打設は人工芝が隠れる程度
打ち過ぎると凹みが生じます
*ステーブルが無い場合は丸きぎを使用
- ⑩ 完了**
・人工芝の端材等は自治体の指定に基づき処分する
・人工芝カット時の切りかすは掃除機等で清掃する

■製品規格に関する事項

- パイル長については、最大30mm可能な製品もありますのでお問い合わせください。
- 色相はオプションも可能ですのでお問い合わせください。
- 色相は生産ロットにより見本と多少異なる場合があります。
- 製品規格・色相を予告なしに変更する場合があります。
- 人工芝には収縮があります。

■管理・維持方法

- ▶日常の管理について**
 - ・通常のゴミやホコリなどはカーペットと同様に掃除機で簡単に取れます。
 - ・人工芝が剥れてきた場合は剥れてきた箇所を両面テープまたは接着剤で補修してください。
 - ・日陰ではコケ・藻が発生する場合があります、定期的に清掃してください。
- ▶使用時の注意について**
 - ・人工芝上での車両操作において、急ハンドル・急ブレーキ・急発進は厳禁です。また、重量車輛を乗り入れる場合は人工芝を敷板などで保護してください。
 - ・展示会などで重量物を置く場合は、設置場所を敷板などで保護してください。
 - ・人工芝の上での金属スパイク、ハイヒールなどの使用は人工芝を傷めますのでご注意ください。
 - ・冬場除雪を行なう場合、融雪剤は使用しないでください。(化学変化を起こし耐久性が落ちます)
 - また、スコップなどで引っ掛けないよう注意してください。
 - ・屋外で使用する場合、風で飛ばされないよう固定してください。
 - ・人工芝の上でスライディングすると擦過傷を起す事があります。
 - ・夏場屋外で日当たりの良いところは、人工芝の表面が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
 - ・屋内で使用する場合、施工直後臭いがする事があります。(臭いがする時は、換気をしてください)
- ▶飲料や食料による汚れ**
 - ・汚れの上に水やヌルマ湯を注ぎ、吸水紙やタオルなどでパイルの方向に沿って拭き取るかまたは洗い流してください。その後、自然乾燥をしてください。
- ▶油の汚れ**
 - 中性洗剤を入れたヌルマ湯で拭き取ってください。(有機溶剤は使用しないでください)
- ▶火気の使用について**
 - ・人工芝の上での直火は厳禁です。
 - ・タバコ、花火は人工芝の上では禁止です。
 - ・高温の物を人工芝の上に置くと変形または熔ける場合があります。
- ▶使用後の処理について**
 - ・人工芝はプラスチック類です。各自治体の指定に従い処理をしてください。



※施工方法について、ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。
 ※人工芝などの端材について●人工芝はプラスチックに分類されます。●接着剤の空き缶は不燃物に分類されます。●各自治体の指定に従い処理をしてください。

クッションマット



足をやさしく守るクッション性に優れています。透水性に優れて、滑りにくく衛生的で安心。あらゆる施工に対応する、長尺シートタイプです。



材質	標準色	品番	厚み	価格	備考
EPDM カラーチップ	レンガ グリーン グレー ブラウン	AB-023	5mm	¥ 37,500/本	
		AB-024	7mm	¥ 53,800/本	
		AB-025	10mm	¥ 72,000/本	
		AB-026	15mm	¥ 105,500/本	※受注生産品
再生ゴム 黒ゴムチップ	黒	AB-023BK	5mm	¥ 21,000/本	
		AB-024BK	7mm	¥ 30,000/本	
		AB-025BK	10mm	¥ 41,500/本	
		AB-026BK	15mm	¥ 57,500/本	※受注生産品

定尺は1m×5m巻です。

クッションマット ボンド



品番	規格	価格
AB-030	接着剤 5kg/缶 ウレタン系1液タイプ	¥ 7,000/缶

多目的用途 ブラック・ターフ 歩行用・養生用

用途
 ●工事現場歩行用 ●馬房用 ●イベント会場用
 ●立体駐車場歩行用 ●仮設ホーム用 ●階段ステップ用 ●ゴルフ場コース歩経路用 ●工場・倉庫歩行用 ●各種床養生用

特徴
 ●素材はタイヤのリサイクル品なので、環境に優しい商品です。
 ●弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
 ●鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
 ●地面へのフィット性も抜群です。
 ●弾力体なので、下地の損傷がありません。
 ●使用状況により繰り返し使用が可能です。
 ●重金属等の有害物質の含有・溶出は、基準値以下です。



クッションマットクーラー



表面温度を低減することで夏場の暑さをやわらげ、安全と安心のクッション性を足を守ります。透水性に優れ、滑りにくく屋外プールなどに最適。あらゆる施工に対応する、長尺シートタイプです。



- ①表面温度を大幅に低下
赤外線反射顔料を使用しているため通常のクッションマットに比べ、夏場の表面温度を10～15℃低下させます。
- ②夏場の室内温度を低下
保水性の高いホタテ貝微粉末を添加することにより表面温度を低下させ、室内温度を低下させます。
- ③クッションマットと同様の多機能性
通常のクッションマットの機能を完全に網羅した多機能性を装備しています。通常のクッションマットと同様あらゆるシーンでお使いいただけます。

品番	規格	備考
AB-027	5mm	※受注生産品 ロット200m
AB-028	10mm	※受注生産品 ロット100m

クッションロード



足をやさしく守るクッション性。透水性に優れ、滑りにくく屋外舗装に最適です。セミオーダータイプであらゆる施工に対応します。

品番	価格
AB-029	物件対応




ブラック・ターフ

品番	規格	重量	価格
AB-031	厚さ5mm×幅1m×長さ2m	重量12kg	¥ 5,500
AB-032	厚さ10mm×幅1m×長さ2m	重量24kg	¥ 10,000
AB-033	厚さ15mm×幅1m×長さ2m	重量36kg	¥ 14,500
AB-034	厚さ20mm×幅1m×長さ2m	重量48kg	¥ 16,500

弾性舗装材アブソープマット ノンスリップ・弾性舗装・緩衝用マット


使用済みタイヤのゴムチップを使用したマットです。弾力性を重視し、歩行感覚を大切にしました。

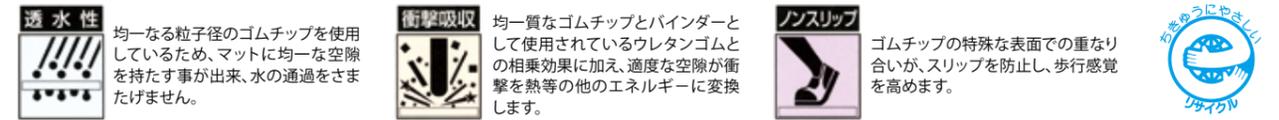

■用途
 自然舗道・プールサイド・屋上防水層押さえ・運動場・ジョギングコース等のスポーツ施設・遊歩道・遊園地
 衝撃緩衝用マット/防振用マット/防音用マット

■特長
 タイヤ(特性=耐久、耐候性)のゴムチップを使用し、ウレタンゴム(特性=弾性、伸縮性、耐久、耐候性)を合わせ、優れた特性を持たせました。耐久性、耐候性に優れ、弾力性とみ、ノンスリップ、防音、防振性などの効果特性を持ちます。

■特色
 ソフトな歩行感覚で体にやさしい防音、防振効果により環境にやさしいカラフルな色揃い、豊富なサイズ

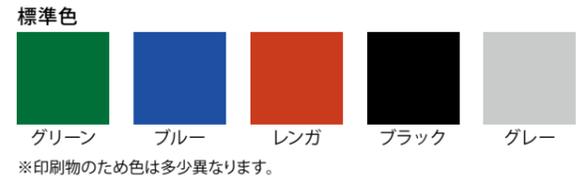


試験項目	単位	試験値	試験方法
引張強さ	N/cm ²	1.31	JIS K-6301
硬 度	JISA形	50	JIS K-6301
伸 び	%	80	JIS K-6301
引裂強さ	N/cm ²	0.75	JIS K-6301
25%圧縮力	N/cm ²	1.51	JIS K-6301
透 水 性	cm/S	1.7×10 ⁻²	A1218-1990
反発弾性	%	32	JIS K-6301



■標準施工法

下 地	施 工 法	品 種
コンクリート	接着剤にて全面接着	10、15、25mm厚
鉄 板	両面テープと接着剤	10、15、25mm厚
土	1. 土にアンカー止め 2. 基礎にアンカー止め 又は基礎に全面接着	45×300×300mm
		45×500×500mm
		45×600×1500mm
		45×1000×1000mm
特殊防水層	接着剤にて全面接着	10、15、25mm厚

アブソープマット

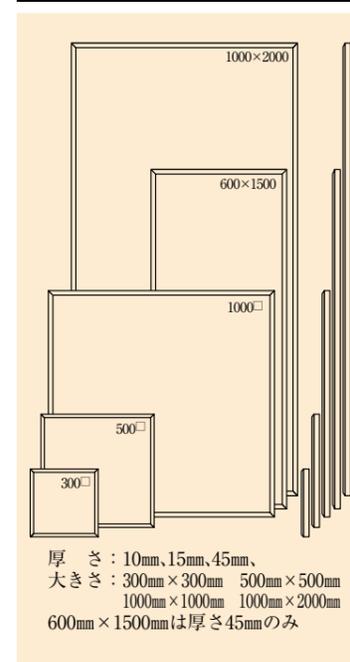

アブソープマット

品番	サイズ	厚さ	価格(m ²)
AB-001	300×300mm	10mm	¥ 10,000
AB-002	500×500mm		
AB-003	1000×1000mm		
AB-004	1000×2000mm	15mm	¥ 15,000
AB-005	300×300mm		
AB-006	500×500mm		
AB-007	1000×1000mm	45mm	¥ 25,000
AB-008	1000×2000mm		
AB-009	300×300mm		
AB-010	500×500mm	45mm	¥ 29,445(¥26,500/枚)
AB-011	1000×1000mm		
AB-012	1000×2000mm		
AB-013	600×1500mm		


※接着剤、アンカー、アンカー穴加工は別途かかります。

アブソープタイル

品番	仕様	サイズ	厚さ	価格(m ²)
AB-014	接着剤	250×225mm	15mm	¥ 18,000
AB-015	角型		25mm	¥ 23,500

品番	品名	仕様	価格
AB-016		2kg缶	¥ 6,000
AB-017	接着剤 1液ウレタン系	3kg缶	¥ 9,000
AB-018		16kg缶	¥ 36,500
AB-019	アンカー穴開加工φ35キャップ付	1穴	¥ 1,000
AB-020	アンカーピンφ10 L300	1本	¥ 2,000

アブソープタイル

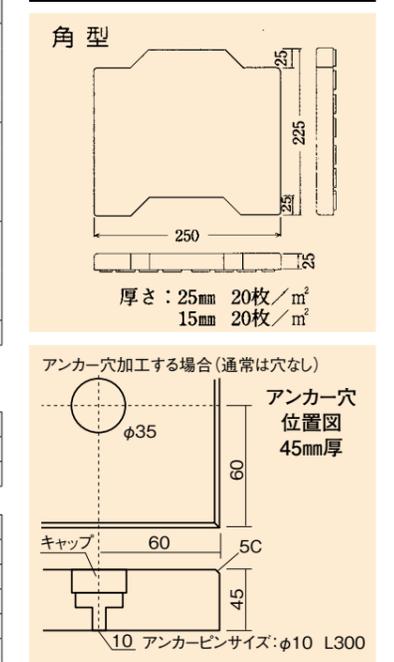

クッションマット
アブソープマット
造園製品
造園資材
緑化資材
造園用具
索引

アブソープマット
造園製品
造園資材
緑化資材
造園用具
索引

ザバーン® 防草シート

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。
DuPont™ Xavan®

ザバーン®はとても強い・雑草の抑制効果・抜群の透水性・砂利の沈下防止効果・高い施工性

ザバーン®防草シートは米国デュポン社が開発した特殊な不織布です。雑草が生えている場所を草刈りし、ザバーン®を敷くだけで、長年に亘り雑草の成長を抑制することができます。

ザバーン®は化学薬品を一切使用せず雑草を抑制します。ザバーン®は世界最太レベルの径の繊維を、デュポン社の特殊技術により、強靱に4層構造で熱圧着しています。雑草は、この強靱なシートを突き破れず、成長を抑制されます。また、織布タイプ(クロスシート)のような編み目もありませんので、編み目から雑草が出てくることもありません。

雑草を抑制する原理として、光を遮るだけでは充分な防草効果は期待できません。光を遮っても、ほとんどの植物は発芽します。


主な特長

- 水や空気、液体肥料は通し雑草の育成は抑えます。
- どなたでも簡単に施工できます。強度の強い4層構造です。
- 高強度で柔軟性があり、耐水性に優れています。
- ザバーン®防草シートは土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用しておりません。

重要なのは、発芽した植物がシートを突き抜けないことです。シートを突き抜ければ、光合成が出来ず、やがて枯死します。逆に、シートを突き抜けてしまえば、当然ながらシートの遮光性能に関わらず、草は育ちます。ザバーン®は強靱なシートですので、240シリーズならイネ科等の貫通力のある雑草でも抑制します。又、紫外線劣化防止加工で長年のシート暴露への耐性を高めています。




施工用途

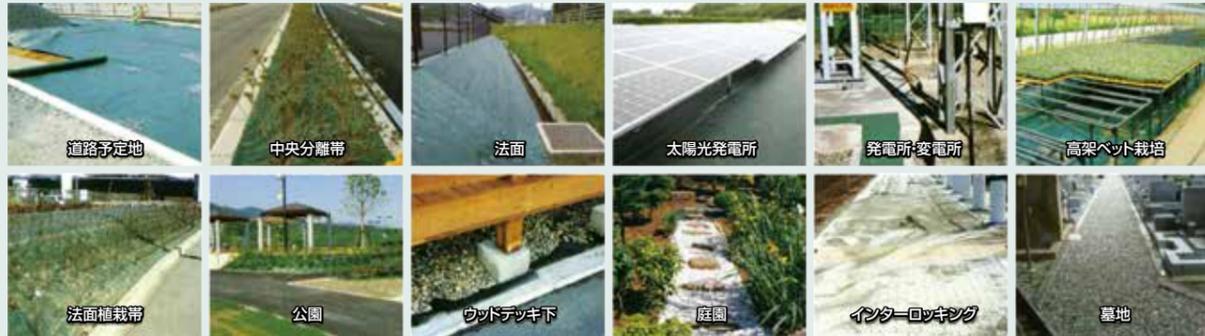

施工方法



最近の施工例等

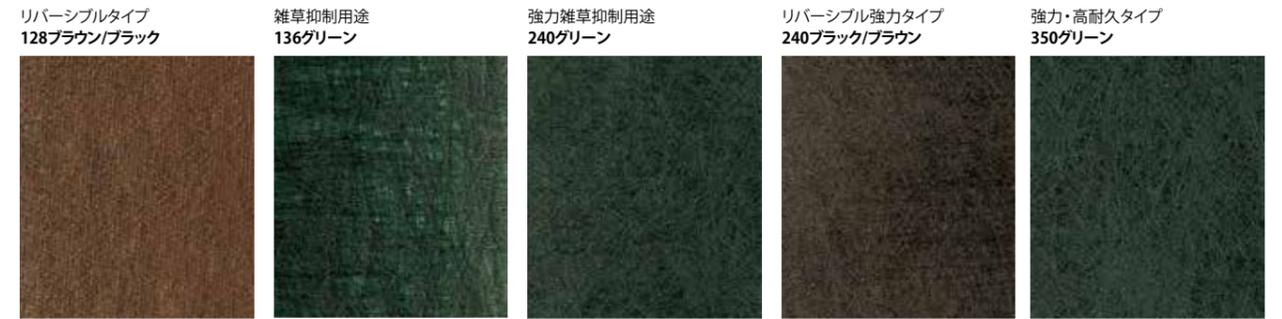

ザバーン®128ブラウン/ブラック 【砂利下のみ】

品番	規格	価格(本)
XA-128BB2.0	巾2m×長さ50m 重量約13kg	¥ 33,000
XA-128BB1.0	巾1m×長さ50m 重量約6.5kg	¥ 16,500

ザバーン®240グリーン

品番	規格	価格(本)
XA-240G2.0	巾2m×長さ30m 重量約15kg	¥ 31,800
XA-240G1.0	巾1m×長さ30m 重量約7.5kg	¥ 16,200

ザバーン®240グリーン 規格外品

品番	規格	価格(本)
XA-240G-S2	巾2m×長さ10m	¥ 12,000
XA-240G-S1	巾1m×長さ10m	¥ 6,000

ザバーン®136グリーン

品番	規格	価格(本)
XA-136G2.0	巾2m×長さ50m 重量約14kg	¥ 33,000
XA-136G1.0	巾1m×長さ50m 重量約7kg	¥ 16,500

ザバーン®240ブラック/ブラウン

品番	規格	価格(本)
XA-240BB2.0	巾2m×長さ30m 重量約15kg	¥ 31,800
XA-240BB1.0	巾1m×長さ30m 重量約7.5kg	¥ 16,200

ザバーン®350グリーン

品番	規格	価格(本)
XA-350G2.0	巾2m×長さ30m 重量約21kg	¥ 44,400
XA-350G1.0	巾1m×長さ30m 重量約10.5kg	¥ 22,200

※240グリーン規格外品 1m幅=9本以上、2m幅=6本以上は運賃元払いです。※1m幅=3本以上は運賃元払いです。2m幅=2本以上は運賃元払いです。お問合せ下さい。

試験項目	坪量 (g/m ²)	厚さ (mm)	透水係数 (cm/秒)	引張強度 (N/5cm) (MD/XD)	引張伸度 (%) (MD/XD)	引裂強度 (N) MD/XD	破裂強度 (N)	耐用年数 (曝露)
ザバーン®128ブラウン/ブラック	125	0.4	3.73×10 ⁻²	263/387	42.7/35.7	76.0	1127.0	砂利下のみ
ザバーン®136グリーン	136	0.4	4.65×10 ⁻²	488/449	43.1/49.2	87.2	1303.0	3年
ザバーン®240グリーン	240	0.64	5.01×10 ⁻²	732/784	42.5/46.5	135.2	2107.0	3~5年
ザバーン®240BBブラック/ブラウン	240	0.64	5.01×10 ⁻²	732/784	42.5/46.5	135.2	2107.0	7~13年
ザバーン®350グリーン	350	0.8	1.02×10 ⁻²	941/1190	54.0/65.0	241/113	2500.0以上	10~15年以上
試験方法	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-A1218	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-P8112	

※本製品は環境に配慮し、巻芯(廃棄物)を使わず加工しています。※各数値は狙い値または測定値であり、保証値ではありません。

関連商品

ザバーン®専用コ型止めピン

- P-150 (H=150mm) 600入 ¥19,200
50入 ¥2,000
- P-200 (H=200mm) 600入 ¥21,000
50入 ¥2,350
- P-300 (H=300mm) 600入 ¥25,200
50入 ¥2,800



防草ワッシャー®

- WS-GR (グリーン)
 - WS-BR (ブラウン)
 - WS-BL (ブラック)
- 直径80mm×H12.5mm 600入 ¥21,600
材質: ポリエチレン 50入 ¥2,300

フラットバー

- P-FLATBAR
- 長さ1030mm
- 材質: 鉄 30本入 ¥13,500

植栽ワッシャー®

- SWS-DGR (グリーン)
- 直径150mm×H11mm
- 材質: ポリエチレン
- 仕様: 扇型部の脱着によりポット植物をセット
- 50枚入 ¥9,000 (6ケース以上より運賃元払い)

L型止めピン

- P-L300 (H=300mm×30mm) 50入 ¥4,750
 - P-L500 (H=500mm×30mm) 50入 ¥6,450 (別途運賃)
- ※地盤の緩い場合にご使用下さい。

ホールオープナー (植栽ワッシャー®専用穴あけ機)

特徴: ホールオープナーは、防草シート敷設後に植栽する場合に使用する。シートごと土壌に穴あけが可能であり、穴あけ後は内部の土を上部のレバーを下ければ簡単に取り出せる。



ガンコピン™

- 材質: リサイクルポリプロピレン(黒色) 色: 防草パッチ®のカラー
形状: 天面フラット(直径60mm×厚み3mm)・ネジ形状
- 長さ150mm (通常~硬めの土壌)
 - P-GA150-PGR50 (グリーン・50本)
 - P-GA150-PGR600 (グリーン・600本)
 - P-GA150-PBR50 (ブラウン・50本)
 - P-GA150-PBR600 (ブラウン・600本)
 - P-GA150-PBL50 (ブラック・50本)
 - P-GA150-PBL600 (ブラック・600本)
 - 50本入 ¥7,750 600本入 ¥87,000
 - 長さ250mm (柔らかい土壌)
 - P-GA250-PGR50 (グリーン・50本)
 - P-GA250-PGR600 (グリーン・600本)
 - P-GA250-PBR50 (ブラウン・50本)
 - P-GA250-PBR600 (ブラウン・600本)
 - P-GA250-PBL50 (ブラック・50本)
 - P-GA250-PBL600 (ブラック・600本)
 - 50本入 ¥8,750 600本入 ¥99,000


※関連製品の価格の掛率は他製品の掛率と異なりますのでご相談ください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

植樹防草シート

ローコストだから広い面積の展開もらくらく。《ローコスト》《多目的》

品 種	用 途	特 長	生地見本
No.2	1)簡易的な雑草防止 2)道路、公園、畑での水分蒸散防止による幼苗保護 3)化粧砂利の下敷等、多目的に使用できます。	1)適度な遮光、保温、断熱効果があります。 2)通気性、透水性があります。 3)軽量で引き裂きに強く、施工性にも優れています。	

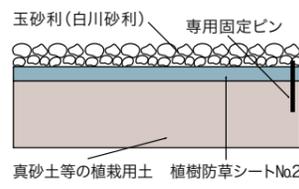

防草・化粧砂利目減り防止施工法 (No.2使用)
防草と同時に化粧砂利等の目減りを防ぎます。
※専用固定ピン
φ4×W35×H180mm
別売 ¥50 (1本)

植樹防草シートNo.2 (長繊維ポリエステル不織布グレー色)

品 番	品 名	厚さ(mm)	幅(m)	長さ(m)	価格(本)	主な用途
GN-002-1-10	植樹防草シート No.2-1	0.35	1.0	200	¥40,000	砂利のセパレートが主目的 一般的な雑草(一年草)向け
GN-002-1-15	植樹防草シート No.2-1	0.35	1.5	200	¥60,000	
GN-002-1-20	植樹防草シート No.2-1	0.35	2.0	200	¥80,000	
GN-002-2-10	植樹防草シート No.2-2	0.35	1.0	50	¥12,500	
GN-002-2-15	植樹防草シート No.2-2	0.35	1.5	50	¥18,750	
GN-002-2-20	植樹防草シート No.2-2	0.35	2.0	50	¥25,000	

※稲科等の強雑草には適しません。

植樹防草シート専用固定ピン

品 番	品 名	規 格	入 数	価格(本)
GN-012	植樹防草シート専用固定ピン	φ4×W35×H180mm	800本	¥50

※200㎡未満の場合は、別途運賃が必要になります。
専用固定ピンは2箱未満の場合、別途運賃が必要になります。
お問い合わせください。

●特に注意が必要な強雑草

チガヤ・ススキ等のイネ科多年草	セイトカアワダチ草・よもぎ等のキク科多年草
ヒルガオ・クズ等のつる性多年草	イタドリ
スギナ	ササ類

補修用マルチテープ

手切れ性のある基材に強力なアクリル系粘着剤を塗布し、耐UV加工を施した多目的に使用できる「防草シート固定用テープ」です。



特 長

- 20m巻のお徳用タイプなので優れた作業性! 抜群の手切れ性でハサミ・カッター要らず!
- 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しているので抜群の粘着力!
- 耐UV加工による優れた耐候性!

用 途

- 農業用・環境用の防草シートの補修・補強・継ぎに最適!
- 固定用ピン・釘などの目張りに最適!
- その他プラスチック製品・農用品の補修に!

品 番	品 名	規 格	入 数	価格(巻)
GN-080	補修用マルチテープ	80mm×20m巻	36巻	¥1,500

※バラ単位でも出荷できます。
※バラ単位での場合、別途運賃が必要になります。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

RCF®防根・防竹シート 全ての植物根に対応したオールラウンド防根シート

RCF®防根・防竹シートは4層スパンボンド不織布にポリプロピレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。引張強度、伸び、耐水圧、破裂強度に優れ、根の圧迫、地中埋設にかかる土圧にも耐え、水による劣化等の問題もありません。

RCF®防根・防竹シートの施工は熟練工も特別な機具も不要で、カッターやハサミで簡単に加工出来ます。シートを延長する場合、シート同士を重ねて専用のテープで両面貼り付け接続しますが、重ね長さは植物により変わります。竹の場合は1m以上、樹木及び笹は20cm以上シートを重ね合わせ、専用のテープでシート両面に貼り付け(接続)してください。

RCF®防根・防竹シート

品 番	規 格	入 数	価格(本)
XA-RCFG0520	50cm幅×20m巻	1本	¥21,600
XA-RCFG1020	1m幅×20m巻	1本	¥43,200
XA-RCFG1520	1.5m幅×20m巻	1本	¥64,800
XA-RCFG2020	2m幅×20m巻	1本	¥86,400
XA-RCFG0510	50cm幅×10m巻	1本	¥10,800
XA-RCFG1010	1m幅×10m巻	1本	¥21,600
XA-RCFG1510	1.5m幅×10m巻	1本	¥32,400
XA-RCFG2010	2m幅×10m巻	1本	¥43,200

材料/ポリプロピレン

※運賃:21㎡以上元払い

RCF®防根テープ

品 番	規 格	価格(本)
RT-1000	幅10cm×長さ10m	¥5,400

※運賃:12本以上元払い

主な特長

- 全ての植物の根茎に対応します。
- 化学薬品は一切使用しておりませんので、土壌汚染、樹木への成長阻害の心配はありません。
- 100%ポリプロピレン素材ですので、加水分解、廃材の廃棄も問題ありません。
- 高強度で柔軟性があり、耐水性に優れています。又、軽量で施工性にも優れています。
- 土中の化学薬品、バクテリア、酸、アルカリ、微生物等に影響を受け難く耐久性に優れています。
- 紫外線劣化防止加工を施しているため、シート露出部も耐久性が有ります。
- 揮発成分、臭い、ベタツキは有りません。

[用 途]

- 樹木の根自体の保護 ○舗装道路やインターロッキングの持ち上がり防止 ○上下水道管、浄化槽、地下貯留システムの保護
- 屋上緑化 ○護岸植栽 ○ガス管、電線共同溝、電気ケーブルなどの保護 ○地下茎、根茎の侵入防止




地下貯留層の防根



護岸整備の防根

竹…竹林との境界や竹の植栽に

竹の根は成長が早く貫通力があるため、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。特にモウソウ竹の場合、地下茎の深さは通常GLから10~50cmの深さで成長しますが、環境によっては80cmまで及びます。この地下茎を防ぐことが重要なポイントです。RCF®を竹へ使用する際の注意点
・上部を5cm程度地表に露出して下さい。

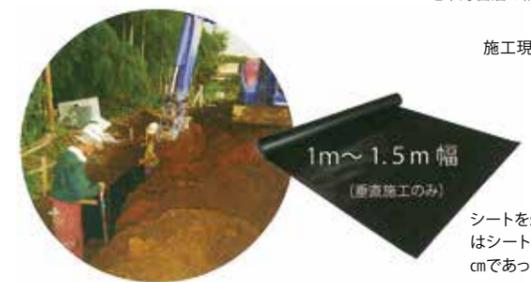

施工現場の検証



シートを剥がしモウソウ竹地下茎の検証を行った。地下茎はシートに沿って成長しており、この現場の最大深さは80cmであった。貫通やくぐり抜けは無く完全に抑制していた。

樹木

…舗装道路や屋上緑化に

樹木の根は、特に良質な土壌で多湿の場合、障害物があっても際限なく成長します。舗装部分の下の土壌はその縁ほど肥えていないため、樹木の根は成長が加速され、通常より太くなり舗装部分に亀裂をあたえたり、持ち上げたりするのです。又、樹木の根がパイプやケーブルに遭遇した場合、下水管や水道管の湿度の高さに影響され、パイプの中に侵入したり持ち上げたりし、重大な被害を起こします。



施工現場の検証



施工から3年経過した現場で、笹はエリア外へ浸食しておらず、防根シートによって完全に抑制されていた。

笹…笹の植栽に

笹の根は竹と同じく成長が早いので、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。地下茎の深さは通常GLから10~30cmの深さで成長します。この地下茎(ランナー)を防ぐことが重要なポイントです。RCF®を笹へ使用する際の注意点
・上部を5cm程度地表に露出して下さい。



メンテナンス

根が成長する春から秋の期間は、地下茎が地表から露出し乗り越えた場合、根を切断して下さい。笹の種類によっては地下茎の深さが50~60cmに達する場合があります。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。


遮水用シート 土木工事における遮水や貯水、土砂の吸出、洗掘防止に ビニカ®高重合シート・土木用シート

特長


- 柔軟性、弾性、強度が優れている
柔軟性・伸び・弾性が特に優れており、かつ機械的強度が高いので、繰り返しの折り曲げや引張りに強く、突起物に対しても優れた抵抗性があります。
- 耐久性に優れている
耐老化性に優れているので、永年の使用に耐えます。
耐薬品性に優れているので、酸・アルカリなどの汚水や海水に腐食されにくいものです。
- 施工性に優れ、経済的である
熱溶着が容易であることから、現場での接続施工は気象条件の影響をあまり受けずに熱風溶着で簡単確実に施工することができます。又、施工性が良いので、工期を短縮し、工事費の低減が可能です。
- 防水性に優れている
吸水・透水が少なく、防水材料として適しています。
- 耐寒性に優れている
低温になっても柔軟性を保っているため、冬期でもシートが硬くなりなく、作業性は落ちません。
- 単層シートである
0.4~0.6mm厚さまで単層体で製造しているため、積層品にみられる層剥離の事故はありません。
- ビニカ®高重合・土木用シート
ビニカ®高重合シートは高重合レジンを使った超軟質シートです。土木用シートは、軟質シートです。

実施例

▶素掘り池に使用する場合

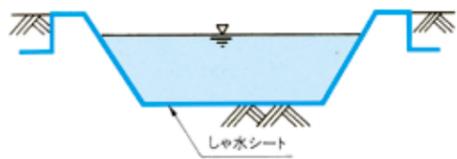

▶アースダムの遮水に使用した場合

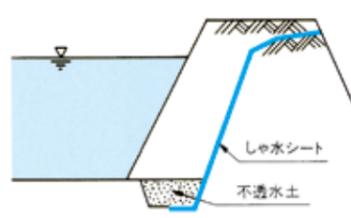


▶仮設堰堤の法面崩壊防止及び防水用

接合方法

シートの接合方法は、熱溶着による方法と接着剤を用いる方法に分けられます。ビニカ®高重合・土木用シートは高周波ウェルダ―や熱風によって溶着できるので、接合部が一体物に仕上げられるところが大きな特長であり、現場においても効率よく簡便に工事を行うことができます。




1. 高周波ウェルダ―による溶着

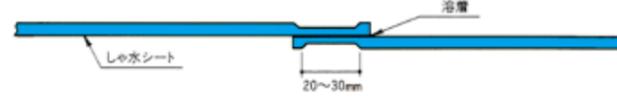


この接合方法は加工工場でのみ使用できる接合方法です。
●接着シート厚さ 0.5~3.0mm

2. 熱風による溶着 (工場・現場)

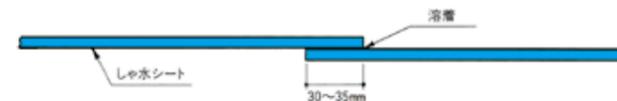

この接合方法は加工工場及び現場における接合方法です。
●接着シート厚さ 1.0~5.0mm
(6~10mm厚さのものは溶接棒による突き合わせ溶着が通しています。)

3. 接着剤による溶着 (現場)

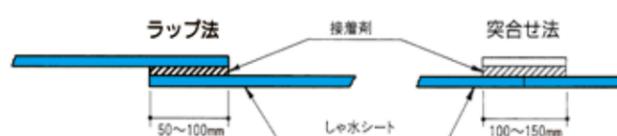

この接合方法は主として現場における接合方法です。
●接着剤標準塗布量 150~200g/m² (両面塗布)
●使用接着剤 ポンドG-350 (コニシ(株)製)




※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。


ベントフィックス® 環境にやさしい天然素材、劣化のない遮水用シート

特長

- 水が止まる
素材のベントナイトが吸水することにより速やかに膨潤し、透水係数が 5×10^{-9} cm/S以下の密度の高い粘度遮水層になります。これは厚さ約100cmの一般的な粘土層に匹敵します。
- 傷や穴を塞ぐ…自己修復機能
覆土などに加圧された条件下で圧力を均衡に保つ作用が働き、シートにあいた小さな穴や傷が埋まり修復されます。この「自己修復機能」は、従来の防水シートでは不可能であった「釘打ちによるシートの固定」を可能にしています。
- 下地盤と良く馴染む
柔軟な素材と製品構造のベントフィックス®は下地盤に比較的になじみ、確実な遮水層を形成できます。
- 接合は重ねるだけ
覆土等の圧力により重ね合わせた端部が相互に密着し、ベントナイトの粘土層が一体化されるため、重ね合わせるだけで接合されるので特殊な機械や技術を必要としません。
- 表面を覆土で保護する
ベントフィックス®は、表面を覆土やコンクリート等で保護し、拘束することにより効果的な遮水機能を発揮いたします。紫外線の影響が遮断され、シートを構成する繊維も、ベントナイトと同様劣化がなく半永久的な遮水層を形成できます。

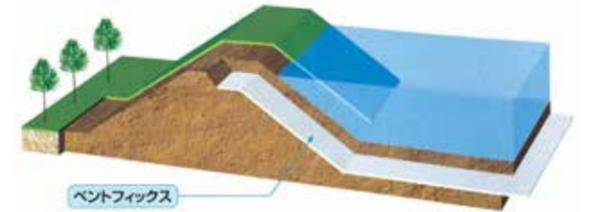

ベントフィックスは、天然の粘土「ベントナイト (Na型)」をシート状にした遮水材です。世界中で公園池、ビオトープ、ため池、河川堤防の漏水対策や緑化に、また廃棄物処分場の遮水やキャッピング、汚染土壌対策、地下構造物の防水などさまざまな分野で使用されています。1994年にはISO9001の認証を取得し、国際的にも信頼性の高い天然素材の遮水材です。

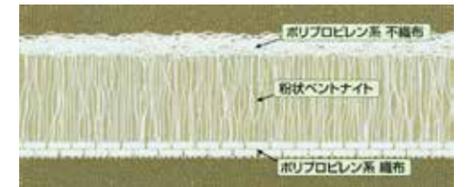

ベントフィックスは、『不織布』+『ベントナイト』+『織布』の三層構造で、ニードルパンチ製法により一体化したシートです。不織布側から織布側に貫通したニードルパンチされた糸 (200~300万本/m²以上) を織布側で熱溶着しており、粉状ベントナイトをシート内に拘束しています。

品名	規格	価格
ベントフィックス (遮水マット本体)	厚6mm 幅2.5m×長さ25m=62.5m ² =1ロール	¥250,000/ロール
バリア2500 (遮水マット継目処理用)	25kg/袋 ※ベントフィックス60m ² に1袋使用	¥2,500/袋

- 用途
- 公園の修景池やせせらぎに
 - ビオトープの形成に
 - ため池や貯水池の遮水に



前橋公園 (群馬県)



施工手順

- 1 敷設基盤の処理
湧水処理や下地処理を行い、敷設基盤を平滑にする。突起物や異物を除去し、不等沈下のないように転圧する。
- 2 搬入・保管
荷卸にはクレーンなどの重機を使用する。仮置き保管する場合、ブルーシートなどで覆うなど降雨対策をすることが望ましい。
- 3 敷設 (重ね合せ幅=20cm)
クレーン等の重機で吊り下げ敷設する。シート相互は標準20cmの幅で重ね合わせる。
※シートの断裁はハサミやカッターナイフで簡単にカットすることができます。
- 4 接合処理
シート相互の重ね合せ部の被着面には粉状ベントナイト (1m²当り1kgを目安) を散布し、しわ等の無いように双方を密着させる。



吊り金具

ベントフィックス®は1ロールあたり約300kg以上の重量物のため、敷設はクレーン等の重機を使用します。作業性・安全性から吊り金具の使用をお勧めします。



吊り金具参考例

- 5 覆土工・転圧工 (覆土の厚さ=30cm)
厚さ30cm以上の覆土を行う。覆土作業中、シートの上には直接重機が乗らないよう土砂を巻き出し転圧する。



※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。


やさしい緑を支える技術 (屋上緑化システム) エイコーベースシステム

高層ビルの建ち並ぶ機能的な都市であればあるほど、ところを和らげる「癒しの空間」が必要ではないでしょうか？

季節ごとの自然の息吹、風に揺れる木々を見るたびに、花々の香りを感じるたびに、新鮮な気持ちになれるはずです。

超高層ビルの屋上が庭園やキャンプ場だなんて、ちょっとステキだと思いませんか？

わたしたちはみずみずしく、やさしい空間作りで、理想的な都市環境を創造・演出し続けています。

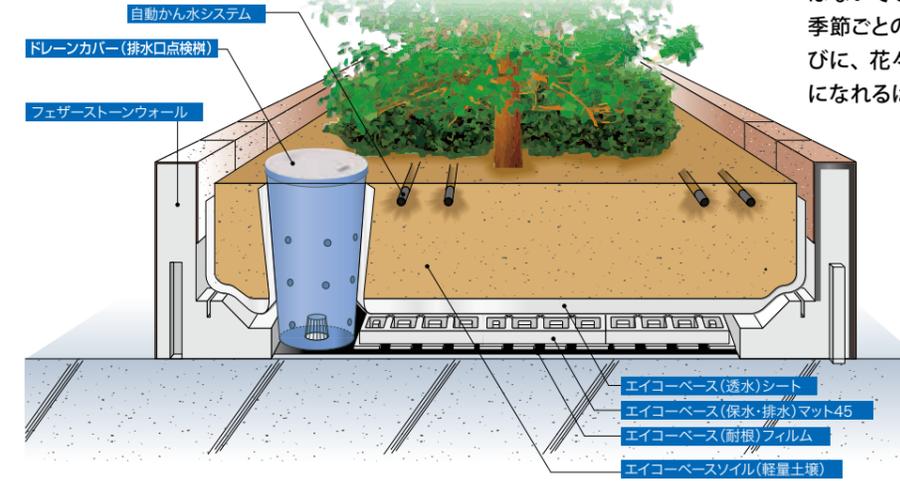

居室のベランダやビルの屋上を緑化し、温暖化に備え、エコな環境をつくりませんか？
エイコーの「屋上緑化システム」は緑を支える先進の技術で多様なニーズにお応えしています。



エイコーベース (耐根) フィルム

根の侵入を防ぐフィルムです。




【品番】 EI-1
【規格】 2mX25m
0.3mm厚
13.8kg/本
【材質】 ポリエチレン (黒)
¥16,400

【物性】			
項目	単位	平均値	試験方法
引張強さ	MPa	タテ 28.0 ヨコ 28.6	JIS Z-1702
伸び	%	タテ 760.0 ヨコ 820.0	JIS Z-1702
引裂強さ	N	タテ 35.0 ヨコ 37.1	JIS K6781
ダート衝撃	J	破壊を認めず	JIS K7124-1



エイコーベース (保水・排水) マット

軽量で加工が容易・施工性の良い保水・排水マットです。表面溝に植栽に必要な水分を貯水。あふれた水はすみやかに排水されます。

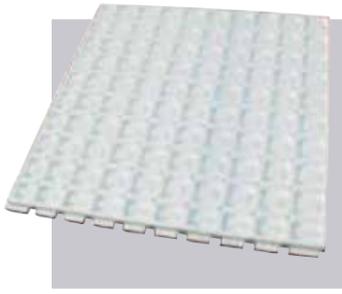

●【品番】 EI-2
エイコーベースマット25
【規格】 1000×1000×t25
重量: 550g/枚
保水量: 3.2ℓ/m²
¥1,780 (運賃別途)

●【品番】 EI-3
エイコーベースマット45
【規格】 1000×1000×t45
重量: 730g/枚
保水量: 6.6ℓ/m²
¥2,110 (運賃別途)


【材質】 発泡ポリスチレン

比重	圧縮強度	圧縮変位量 (%)			
		10KN加圧時	20KN加圧時	30KN加圧時	40KN加圧時
kg/m ³	kg/cm ²	H25:6.0/H45:2.8	H25:8.4/H45:4.1	H25:10.4/H45:5.2	H25:12.8/H45:6.3
25	1.2				
熱伝導率	排水量 (垂直方向)	排水量 (水平方向)		曲げ強度	
Kcal/mh°C	ℓ/sec (m ²)	ℓ/sec (m ²)		kg/cm ³	
0.030	H25:6.84/H45:6.66	H25:0.9/H45:2.1		4.3	
せん断強度	引張強度	吸水率	水蒸気透過率	線膨張係数	
kg/cm ²	kg/cm ²	Vol. %	g/m ² hr	cm/cm°C	
10	5.5	0.031	0.7	7×10 ⁻⁵	
難燃性	比熱		耐熱性		
	Kcal/kg°C		変形開始温度		
自己消火性	0.29		80°C		

※ 運送途中に角が多少かける場合がありますがご了承下さい。

エイコーベース (透水) シート

土壌の流出を防ぐフィルムです。

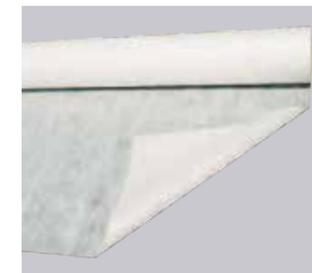

【品番】 EI-4
【規格】 2mX50m
0.24mm厚
4.14kg/本
【材質】 ポリエステル (白)
¥22,000

【物性】			
項目	単位		規格
引張強さ	N / 5cm	タテ	118.6
		ヨコ	79.4
伸び率	%	タテ	27.0
		ヨコ	32.0
引裂強さ	N	タテ	14.7
		ヨコ	13.7
透水係数	cm/sec		8.5 × 10 ⁻² (試験値、水温 15°C)

※物性は測定値であり、規格値ではありません。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

エイコーベースシステム (屋上緑化システム)
造園製品
造園資材
緑化資材
造園用具
索引

エイコーベースシステム (屋上緑化システム)
造園製品
造園資材
緑化資材
造園用具
索引

フェザーストーンウォール

施工性と加工性に優れた超軽量擁壁

御影調タイプ

エコベースシステムとの組み合わせによって人工地盤への緑化計画が容易に低価格で実現します。

1. 作業効率を高める超軽量 (GRC擁壁の1/5)

発泡樹脂を基材とした積層体を採用。

屋上への荷揚げや設置の作業効率が大きく向上。

2. 難燃性素材を使用

自家発火による火災の心配はありません。

3. 基盤工事不要の簡単施工

L型擁壁なので土圧で安定。底面接着とボルトによるジョイントで簡単施工。

4. 低コスト

超軽量でスピーディーな施工により、建物への加重を軽減し低コストを実現。




仕上げ材

※現物シートを撮影しておりますが実際の仕上がりとは多少感じが異なる場合がございます。

※天然碎石を加工した無機質骨材を使用していますので、ロットにより多少の色違いがございます。

■御影調 (基本色)

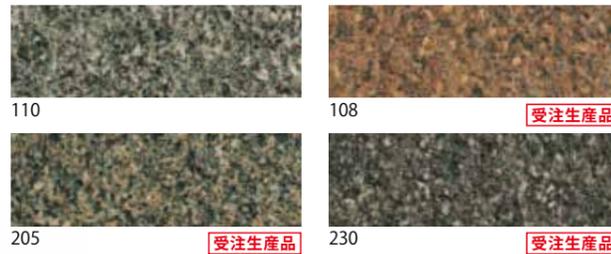


[単体重量]

フェザーストーンウォール (H300)	6.1kg/m
フェザーストーンウォール (H400)	7.3kg/m
フェザーストーンウォール (H500)	8.5kg/m
フェザーストーンウォール (H600)	9.7kg/m

フェザーストーンウォール試験データ

試験項目	単位	試験結果
嵩密度	kg/m ³	113
曲げ弾性率	MPa	13.0
曲げ強さ	MPa	0.443
圧縮弾性率	MPa	5.18
圧縮強さ	MPa	0.107
落球衝撃	1kg×1m	へこみは認められるが割れは認められない
	1kg×2m	へこみは認められるが割れは認められない


ジョイント方法

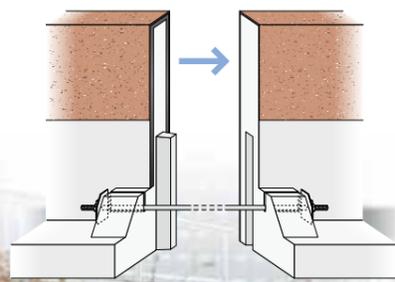

タイル貼りタイプ (H135・H195)

フェザーストーン縁石

植物になじむやさしい色合いのタイルを使用しました。ジョイントには発泡を使用していますので施工が簡単です。家庭菜園にも最適です。

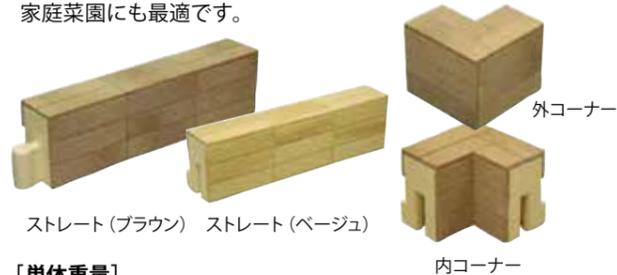

[単体重量]	
タイル貼り縁石 (H135)	6.2kg/m
タイル貼り縁石 (H195)	7.5kg/m

ドレーンカバー (排水口点検柵)

◎ポリオレフィン樹脂性

[品番]	[規格]
EI-5	300φ×H400mm
EI-6	300φ×H500mm

●本体の耐荷重 単位kN (kgf)

直径	設計荷重	安全荷重	試験規格
φ300	T=4	16 (1632)	32 (3263)


●蓋の耐荷重 単位kN (kgf)

直径	設計荷重	安全荷重	試験規格
φ300	T=1	4 (408)	8 (816)



ストレート


直線 (H300~)

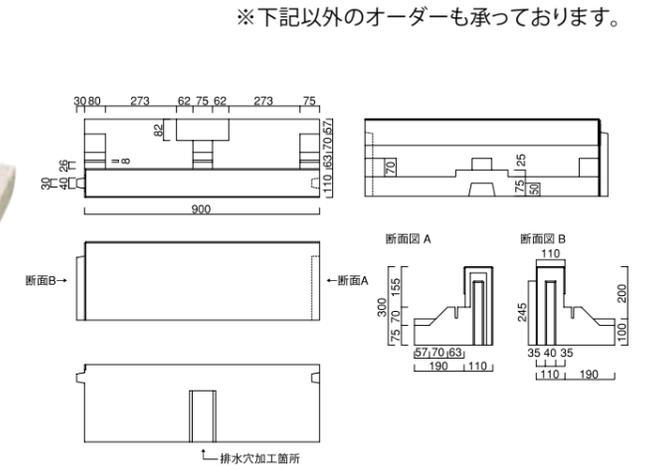

※下記以外のオーダーも承っております。


外コーナー

(H300~)

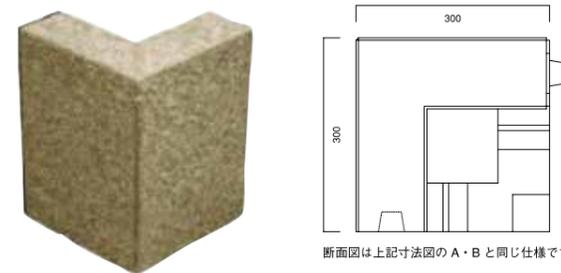


内コーナー

(H300~)

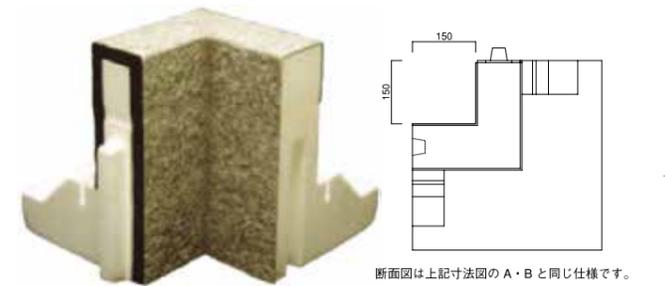

アール外・内コーナー

(300R)

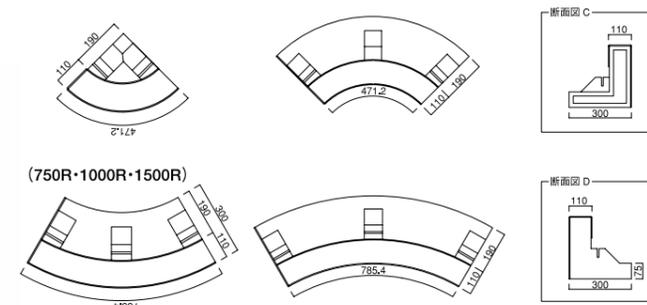

地球にも既存ビルにもやさしい屋上緑化

特殊繊維構造だから実現した保水力

高い植物育成能力

高い保水性と排水性の両立により植物をいきいきと育てます。リサイクル繊維でつくられたマットは踏圧にも強く、いつまでも植物育成に適した柔らかい植栽基盤を確保します。



m²当たり9.5ℓ保持するマットは水平状態では水が落ちません。特殊繊維構造は植物に必要な水分を有効にキャッチします。

水分を含んだマットを傾けると水が流れ出します。平均的に水を分散させるよう水平方向に水が移動する構造となっています。点滴灌水でも芝生育成が可能となりました。

土のない場所でも手軽に緑化

既存ビルの屋上やベランダを緑化するには、ビルの許容積載荷重や運搬の問題などをクリアしなければなりません。「エコグリーンマット」を使うと手軽に緑化が実現します。保水性や排水性、通気性に優れた土を用いての植栽と比べ重さ約10分の1以下、厚さも約5分の1。薄層軽量サイズだから作業が容易に行え、1か月後には緑に覆われた屋上が生じます。

エコグリーンマット屋上緑化システム施工手順



④点滴チューブ設置



①耐根シート敷設



②エコグリーンマット敷設



③専用ジョイントでマットを連結



⑤人工軽量土敷き均し



⑥芝張り




⑦完成・育成状態

人工土壌併用システム


52kg/m²〜 芝・地床類 草花 野菜

基盤の保水性や保肥性を向上させると同時に、人工土壌が散水後のマット表面の濡れた状態を緩和。点滴チューブの埋設により、自動灌水が行え、広い面積での緑化における管理の負担を軽減します。人工土壌の厚みを増すことで野菜なども栽培できます。

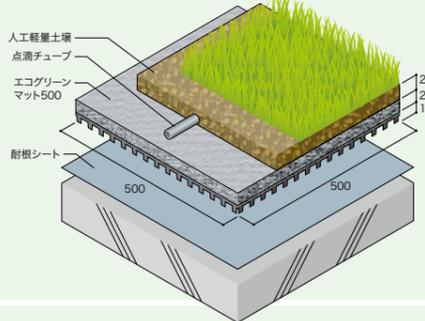

【植栽別施工断面図】

芝（人工軽量土壌併用）樹脂縁の場合

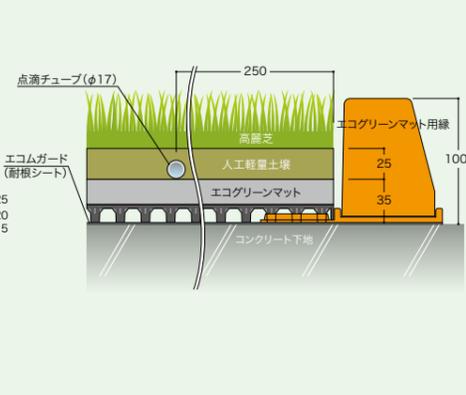


一ヶ月前はコンクリートの屋上でした。

ポット苗システム


43kg/m²〜 草花 野菜

ポット苗に適した花壇タイプの植物栽培マットです。苗の植栽後はマット表面にマルチング（ウッドチップ）を敷くだけで、土を使わずに花や野菜などを栽培できます。

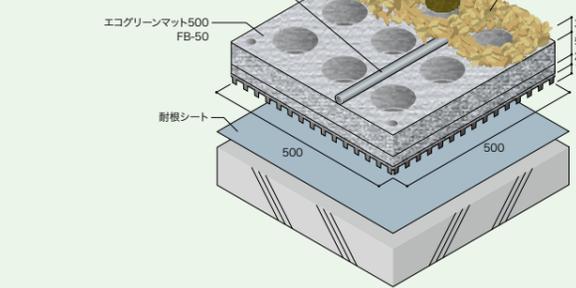

【植栽別施工断面図】

野菜・花類（ポット苗システム）鋼板縁材

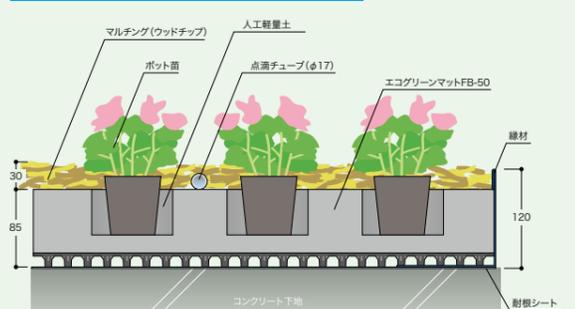

商品ラインナップ

超軽量の植物栽培マット。(500mm角)



エコグリーンマット500
品番:YS-430
サイズ:500×500×35mm
重量:875g
素材:ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入数:12枚
¥2,450

ポット苗に適した花壇タイプの植物栽培マット。



エコグリーンマット500 FB-50
品番:YS-197
サイズ:500×500×85mm (φ90mm×9ヶ所)
重量:1,575g
素材:ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入数:1枚
¥3,600

超軽量の植物栽培マット。(300mm角)



エコグリーンマット300
品番:YS-769
サイズ:300×300×35mm
重量:330g
素材:ポリエステル繊維・ポリプロピレン・再生ポリエチレン樹脂
入数:12枚
¥980

超軽量の樹脂製縁材。美観の向上と共に、芝の乾燥を防ぎます。※縁ベースとセットで使用します。



エコグリーンマット用縁
品番:YS-257
サイズ:496×75×94mm
重量:490g
素材:ポリプロピレン
入数:16ヶ
¥1,000

エコグリーンマット用縁ベース
品番:YS-264
サイズ:500×143.5×15mm
重量:160g
素材:ポリプロピレン
入数:32ヶ
¥450

超軽量タイプの樹脂製コーナー。※縁と組み合わせで使用します。



エコグリーンマットコーナー
品番:YS-527
サイズ:95×95×99mm
重量:85g
素材:ポリプロピレン
入数:20ヶ
¥350

マット間の固定ジョイント。マット表面に設置します。



ジョイントH
品番:YS-203
サイズ:136×136×8.8mm
重量:21.1g
素材:ポリプロピレン
入数:80ヶ
¥100

マットと耐根シートを接着するためのジョイント。マット裏面に設置します。



ジョイントF
品番:YS-210
サイズ:48×48×14mm
重量:5.75g
素材:ABS
入数:80ヶ
¥90

マット間の固定ジョイント。フェルトと骨材の間に設置します。



ジョイントI
品番:YS-271
サイズ:30×30×10mm
重量:1.2g
素材:再生ポリプロピレン
入数:100ヶ
¥30

高耐久、簡単操作の灌水コントローラー。※9V DC ラッチタイプ



アクアプロ
品番:YS-101
サイズ:ネジメ径3/4インチ
流量:0.025~7.0m³/時
作動水圧:0.2~10bar
入数:1ヶ
※9V乾電池式
¥38,000

圧力補正機構付きドリッパーを装着。耐久性に優れたドリップチューブ。



点滴ドリップチューブ
品番:YS-102
チューブ:LDPE φ17mm
ドリッパー間隔:500mm
吐出量:2.3ℓ/時(水圧0.5~4.0barの時)
入数:1巻(200m)
¥64,000

ドリップチューブの配管に必要な継手。



1.スタート・コネクター
品番:YS-103
サイズ:ネジメ径3/4インチ
入数:1ヶ
¥440

3.エルボ・バープコネクター
品番:YS-105
入数:1ヶ
¥240

5.ラインエンド
品番:YS-107
入数:1ヶ
¥60

2.ストレートコネクター
品番:YS-104
入数:1ヶ
¥180

4.チーズ・バープコネクター
品番:YS-106
入数:1ヶ
¥360

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。


項目	基本システム	人工軽量土壌併用システム※注	ポット苗システム	備考	
システム	28.0kg/m ²	52.0kg/m ²	42.8kg/m ² +植栽+マルチング		
植栽基盤性能	①乾燥重量	3.5kg/m ²	17.0kg/m ²	6.3kg/m ²	
	②湿潤重量	13.0kg/m ²	37.0kg/m ²	42.8kg/m ²	
	③厚み	35mm	60mm	85mm	植栽の厚みは含まず
	④最大含水量	16.4ℓ/m ²	36.4ℓ/m ²	49.7ℓ/m ²	水を与えた直後の水分量
	⑤湿潤時保水量	9.5ℓ/m ²	20.0ℓ/m ²	36.5ℓ/m ²	水を与えた安定後の水分量
植栽	⑥植栽重量	約15.0kg/m ² (高麗芝の場合)	約15.0kg/m ² (高麗芝の場合)	※種類と株の数により異なります 参考重量	
使用条件	埋設型点滴チューブの設置	×	○(人工軽量土壌内に埋設)	○(マルチング内に埋設)	
	人や車椅子の乗り入れ	○	○	×	

※注:土壌の厚さは約25mm

水栓柱に接続して自動灌水 **灌水コンピューター “ジュニア”** 〈502-301〉



- 電池（別売）が有効な間は、あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
- ネジ口金を外すと取付ネジG $\frac{1}{2}$
- 破損防止のため、凍結の可能性がある環境では使用しないでください。
- 屋内には絶対に設置しないでください。
- 土中（散水栓ボックスなど）、地表近く（地面から30cm以下）、横向き・逆向きには取り付けられません。



〈502-301、502-312の仕様〉

プログラム機能	毎日、1・2・7日間隔の4パターン
通水流体	水（上水道水）
使用圧力	0.1~0.5MPa
流体温度	1~40℃
散水時間	1~60分 手動灌水：30分
散水回数	1日1回または2回（6、9、12時間後）
使用乾電池	1.5V単3形アルカリ電池4個（交換目安1年）

〈502-301の性能表〉 ※流量は参考値

水圧 (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量 (L/分)	12.7	21.0	25.8	30.3	34.5

〈502-312の性能表〉 ※流量は参考値


水圧 (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量 (L/分)	10.1	16.8	20.2	24.0	27.0

灌水コンピューター用保護カバー 〈0532〉




- 灌水コンピューター “ジュニア” (502-301)、移動コンピューター (502-312) 用です。
- 灌水コンピューターを保護するためのカバーです。
- 凍結を防止するものではありません。
- △注意 コンピューターの性能維持と電池切れ確認のため、半年に一度はカバーを外し点検を行ってください。


移動コンピューター 〈502-312〉

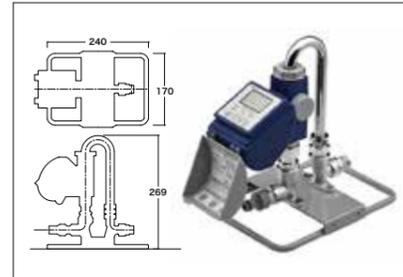

- 502-301 灌水コンピューターの移動式タイプ
- ホースをつなぐだけで、灌水コンピューターが使えます。
- ホースを外すだけで簡単に収納できます。
- ネジ口金を外すと取付ネジG $\frac{1}{2}$

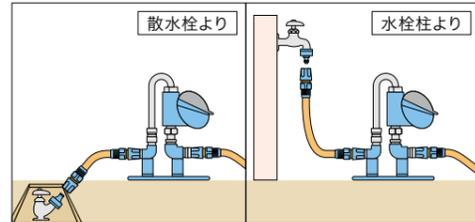




〈0532取付例〉

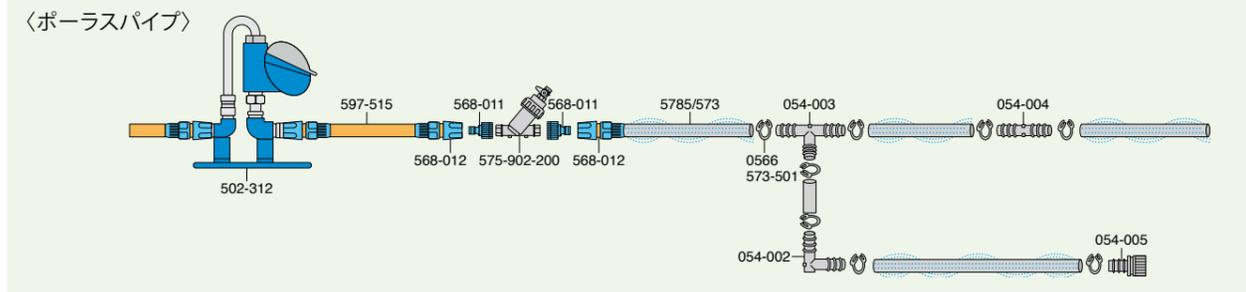

緑地周囲の人通りも気にせず灌水可能! 障害物も手軽に回避

曲線的な敷設も可能!

最小30Rまで曲げられるので円形敷設も可能!

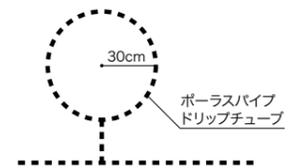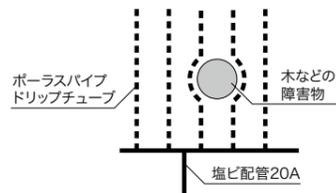

① カップリング付横水栓 7030-13	② カップリング付横水栓 (かぎ式) 7031-13	③ ネジ口金 13 568-010	④ ネジ口金 20 568-011	⑤ ゴム口金 568-019	⑥ ホーセンド 568-012
⑦ リサールホース 597-515-10・597-515-20・ 597-515-50	⑧ 灌水コンピューター ジュニア 502-301	⑨ 移動コンピューター 502-312	⑩ 灌水コンピューター用 保護カバー(ジュニア用) 0532	⑪ Y型ストレーナー (コックつき) 575-902-200	⑫ ドリップチューブ (地表面設置用) 573-50-50・573-50-100・ 573-50-150
⑬ ポラスパイプ 5785-25・5785-50 5785-150	⑭ プラグ 054-005	⑮ チーズ 054-003	⑯ エルボ 054-002	⑰ クリップバンド 0566	⑱ クリップバンド 573-501
⑲ ソケット 054-004	⑳ 固定金具 575-571				

品名	品番	定価	備考
① カップリング付横水栓	7030-13	¥ 3,700	横水栓の蛇口をネジ式に変更します。
② カップリング付横水栓(かぎ式)	7031-13	¥ 4,400	横水栓の蛇口をネジ式に変更します。
③ ネジ口金 13	568-010	¥ 360	取付ネジはG $\frac{1}{2}$ です
④ ネジ口金 20	568-011	¥ 380	取付ネジはG $\frac{3}{4}$ です
⑤ ゴム口金	568-019	¥ 1,220	呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに差込み、バンドで固定
⑥ ホーセンド	568-012	¥ 560	内径11~15×外径16~20ミリホース用
⑦ リサールホース	597-515-10 597-515-20 597-515-50	¥ 6,400 ¥ 12,800 ¥ 32,000	シルバー 内径15×外径20ミリ 品番のうしろは1巻の長さ(m)
⑧ 灌水コンピュータージュニア	502-301	¥ 26,800	設定しておいた時刻になると指定された時間通水します。 毎日・1日間隔・2日間隔・7日間隔の4パターン(1分から60分) 1日1回又は2回(6・9・12時間後)
⑨ 移動コンピューター	502-312	¥ 35,800	灌水コンピューターの移動式タイプ
⑩ 灌水コンピューター用保護カバー(ジュニア用)	0532	¥ 3,000	502-300 502-302用 凍結を防止するものではありません
⑪ Y型ストレーナー(コックつき)	575-902-200	¥ 7,800	先端のコックを開けると内部のゴミを取除くことが出来ます
⑫ ドリップチューブ(地表面設置用)	573-50-50 573-50-100 573-50-150	¥ 23,000 ¥ 46,000 ¥ 69,000	中低木の密植に最適です 水圧の変化に影響されることなく、一定の点滴灌水を行う事が出来ます 最大延長は直線で一系統125m 埋設施工は出来ません
⑬ ポラスパイプ	5785-25 5785-50 5785-150	¥ 21,000 ¥ 41,000 ¥ 121,000	内径15×外径21ミリ ホース全体から水がにじみ出る灌水ホースです。 最大延長は直線で一系統25m 埋設施工: G Lより100mm以内
⑭ プラグ	054-005	¥ 620	ポラスパイプ、ドリップチューブ用エンドプラグ
⑮ チーズ	054-003	¥ 460	ポラスパイプ、ドリップチューブの分岐用
⑯ エルボ	054-002	¥ 460	ポラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
⑰ クリップバンド	0566	¥ 140	実効サイズ19.4~22.1ミリ ポラスパイプ用
⑱ クリップバンド	573-501	¥ 110	実効サイズ15.8~18.2ミリ ドリップチューブ用
⑲ ソケット	054-004	¥ 350	ポラスパイプ、ドリップチューブの延長用
⑳ 固定金具	575-571	¥ 210	ポラスパイプ、ドリップチューブ用

※屋外仕様品です。※接続は確実に行ってください。※合計金額定価で¥180,000以下の場合、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

灌水コンピューター〈自動灌水〉

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

灌水コンピューター〈自動灌水〉 部品

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

耐久性・耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリエチレン製品

モリマーサムローリータンク

モリマーサムローリータンクは回転成型により製造されたポリエチレン製品です。軽くて強く持ち運びが簡単にできます。ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりせず、ほとんどの薬品に侵されず、また、洗浄が容易です。

主な用途
農業・造園・土木等各種運搬にご使用ください。



残量がわかるスカイブルー

回転成型製品の特長

- ◎大型一体成型品のため、液体貯水等に優れています。
- ◎ブロー成型は、樹脂の流れ方向により強度に差がありますが、回転成型には方向性がないため、応力による亀裂が発生しにくくなります。
- ◎製品のコーナーやリブは樹脂が付きやすく強度が増します。
- ◎多層成型が可能です。
- ◎インサート成型(成型の過程で金型に金属を入れて成型する方法)が可能です。
- ◎他成型方法と比較して、**金型が安価**です。



カラーは、一般的に黄色、紫外線を遮断し藻が付きにくい黒色、遠目からみても内容量の残量が確認しやすいスカイブルーがあります。

	回転成型	ブロー成型
成型方法	粉末樹脂を金型に投入後、金型を外部から加熱し、回転させながら金型に樹脂を溶解させ冷却固化して取り出す方法。 原料投入 → 加熱 360度回転 → 冷却 360度回転 → 取出し	押し出して溶解されたパリソンを合わせ型ではさみ、その中に空気を注入して膨らませ、金型の内面に密着させ、冷却固化して取り出す方法。
成形時間	遅い	早い
生産ロット	少ない	多い
製品単価	高価	安価
金型価格	安価 圧力無し	高価 成型時の風圧：～3MPa (1MPa=10.2kg/cm ²)
製品強度	樹脂の流れ方向がなく、強度が優れている 〈強い〉	樹脂の流れ方向に対する強度はあるが反対方向にはもろい 〈弱い〉
製品寿命(扱い方による)	長い	短い：縦割れしやすい
製品コーナー部分のストレス	成型時に樹脂に負担がかかっていないため コーナー部分も強度を維持している。	成型時に樹脂が引っ張られており、特にコーナー部分にストレスがかかるため ストレス部分は樹脂の流れ方向に裂けやすい。




SL-100 (容量100ℓ) 全長710×全幅625×全高455mm 色 黄 黒 スカイブルー バルブキャップ(25A)付 ¥20,400	SL-200 (容量200ℓ) 全長820×全幅680×全高680mm 色 黄 黒 スカイブルー バルブキャップ(25A)付 ¥27,000	SL-300 (容量300ℓ) 全長920×全幅760×全高760mm 色 黄 黒 スカイブルー バルブキャップ(25A)付 ¥34,800	SL-500 (容量500ℓ) 全長1040×全幅860×全高860mm 色 黄 黒 スカイブルー バルブキャップ(25A)付 ¥48,000
---	---	---	--



SL-600 (容量600ℓ) 全長1100×全幅955×全高900mm 色 黄 黒 バルブキャップ(25A)付 ¥52,500	SL-700 (容量700ℓ) 全長1150×全幅1025×全高910mm 色 黄 黒 バルブキャップ(25A)付 ¥79,500	SL-800 (容量800ℓ) 全長1230×全幅1075×全高950mm 色 黄 黒 バルブキャップ(25A)付 ¥85,500	SL-1000 (容量1000ℓ) 全長1315×全幅1160×全高1050mm 色 黄 黒 スカイブルー 40Aフィッティング+止水栓付 ¥117,000
---	--	--	---



SL-1200 (容量1200ℓ) 全長1390×全幅1260×全高1100mm 色 黄 黒 40Aフィッティング+止水栓付 ¥123,000	SL-2000 (容量2000ℓ) 全長1680×全幅1420×全高1270mm 色 黄 黒 50Aフィッティング+止水栓付 ¥276,000	SL-3000 (容量3000ℓ) 全長1850×全幅1590×全高1400mm 色 黄 黒 50Aフィッティング+止水栓付 ¥480,000
--	--	--



モリマーサム部品一覽

使用用途に応じ、いくつかのタイプの排水部品を用意しております。

モリマーサムローリータンク部品 組合せ図

●オプション部品
PVCボールバルブ 樹脂ニップル 樹脂コック スリースバルブ プッシング 金属ニップル

●標準装備
メクラプラグ 樹脂フィッティング ※SUSフィッティングはオプション

●内ネジ
樹脂フィッティング フィッティング止水栓 ローリータンク 1000ℓ～3000ℓ 標準装備

●外ネジ
バルブキャップはローリータンク 100ℓ～800ℓ 標準装備です。

モリマーサムタンク部品類

品名	価格	品名	価格
フィッティング		PVCボールバルブ	
樹脂フィッティング 20A	¥3,600	PVCボールバルブ 25A	¥6,500
樹脂フィッティング 25A	¥3,600	PVCボールバルブ 40A	¥13,100
樹脂フィッティング 40A	¥5,700	PVCボールバルブ 50A	¥18,000
樹脂フィッティング 50A	¥7,500	樹脂コック・金属ソケット	
樹脂止水栓 20A	¥1,050	樹脂コック 25A	¥3,200
樹脂止水栓 25A	¥1,050	金属ソケット(樹脂コック用) 25A	¥1,500
樹脂止水栓 40A	¥1,380	ホースネック	
樹脂止水栓 50A	¥3,150	ホースネック 15A	¥1,050
SUSフィッティング		ホースネック 25A	¥1,500
SUSフィッティング 25A	¥53,100	ホースネック 40A	¥2,300
SUSフィッティング 40A	¥44,300	ホースネック 50A	¥3,800
SUSフィッティング 50A	¥58,800	プッシング	
ニップル		プッシング 40A→25A	¥2,100
金属ニップル 25A	¥690	プッシング 50A→25A	¥3,600
金属ニップル 40A	¥1,050	プッシング 50A→40A	¥3,600
金属ニップル 50A	¥1,380	プッシング 25A→15A	¥1,200
樹脂ニップル 25A	¥3,000	回転成型品 蓋類	
樹脂ニップル 40A	¥3,500	ローリータンク上蓋(黄・黒)	¥8,400
樹脂ニップル 50A	¥4,300	キャップ類	
砲金製スリースバルブ		エア抜きキャップ	¥2,100
砲金製スリースバルブ 25A	¥4,200	バルブキャップセット	¥2,100
砲金製スリースバルブ 40A	¥8,900	バルブキャップ本体	¥1,400
砲金製スリースバルブ 50A	¥15,900	バルブキャップ止水栓	¥850


※部品類は別途運賃が必要になります。お問い合わせください。 ※他の規格・掲載外の部品も取り揃えております。ご相談ください。 穴あけ加工費(フィッティング設置等)…¥1,100/1ヶ所

※北海道・沖縄・離島は別途運賃が必要になります。お問い合わせください。



メンテナンス性と安全性を 兼備したシステムで 建築物壁面の緑化も 可能にしました。

都市の新たなフィールドとして壁面を活用することで、通る人を和ませ、アピール効果も高い緑化が可能です。パネル式のため施工が容易で、季節に応じたイメージの変更も行えます。

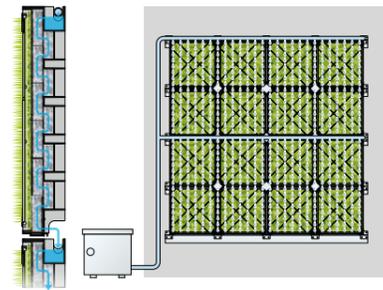

施工・改築が容易なパネル式。灌水システムにより管理性も向上。


地被用パネル、花卉用パネルともに自動灌水システムの設置が可能です。特殊な二層構造を採用することで、パネル全体に必要な水分を均一に行き渡らせることができます。また、余分な水分は速やかに排水し、根腐れを防止。大雨などの外的要因にも左右されにくく、植物の健やかな生育を促します。

2種のシステムを併用することで意匠性の高い緑化が可能。

地被用パネル

46kg/m²〜 芝・地被類

約46kg/m²以下の重量で天然芝を緑化。フェルト部分に直接張り芝や播種を行います。



花卉用パネル

51kg/m²〜 草花

花などを植栽できるポット苗タイプ。苗は、ロール状にしたエコグリーンマット(フェルト部分)に植栽したものを利用します。



項目	地被用パネル	花卉用パネル
システム	②+⑥	②+⑥
植栽基礎性能	①乾燥重量 16.5kg/m ² ※ ②湿潤重量 30.9kg/m ² ※ ③厚み 82.5mm ④最大含水量 20.9ℓ/m ² ⑤湿潤時保水量 14.4ℓ/m ²	①乾燥重量 23.5kg/m ² ※ ②湿潤重量 51.2kg/m ² ※ ③厚み 120mm ④最大含水量 35.8ℓ/m ² ⑤湿潤時保水量 27.7ℓ/m ²
植栽	⑥植栽重量 約15.0kg/m ² (高麗芝の場合)	※植栽の種類により異なります

※吊り金具は5個/m²換算

難燃対応

建築物が防火地域に属し、耐火構造物にする必要がある場合、エコグリーンマットシステムにも不燃性または難燃性を問われることがあります。その場合、別注対応にて、消防庁の定める難燃基準(※)に対応したシステムが可能です。
※消防庁通達 消防予第184号 JIS K7201に定める酸素指数法で26以上

耐風性

風による飛散などの被害を避けるため、建築基準法の定める耐風基準に対応した固定方法を採用しています。また、耐候性に優れており、外的要因に左右されにくいという特長を持っています。

植栽対応

下記の地被植物、花などを育成できます。



エコ素材

フェルトおよびパネル部分にリサイクル素材を採用。耐候材も配合しており、耐久性に優れ環境に優しい緑化資材です。

製品構成	素材	原料構成
フェルト部	ポリエステル繊維	リサイクル衣料用品・リサイクルペットボトル
パネル部分	再生PP	リサイクルプラスチック

商品ラインナップ



パネルAセット (地被用)

品番:YS-114
サイズ:440×440×82.5
重量:3300g (16.5kg/m²)
素材:ポリプロピレン・ポリエステル繊維
入数:3セット
¥11,000



パネルA押さえマット

品番:YS-159
サイズ:426×426×120
重量:90g
素材:天然ヤシ繊維
入数:20枚
¥900



パネルBセット(花卉用)

品番:YS-121
サイズ:440×440×120
重量:4700g (23.5kg/m²)
素材:ポリプロピレン・ポリエステル繊維
入数:2セット
¥13,400

十字受け金具

品番:YS-138
サイズ:70×93.5×70
重量:273g
素材:スチール溶融亜鉛メッキ
入数:20個
¥1,500



コーナーカバー

品番:YS-145
サイズ:122×122×7.3
重量:26g
素材:ポリプロピレン
入数:20個
¥200



パネルB巻きフェルト

品番:YS-122
サイズ:450×60×20
重量:50g
素材:ポリエステル繊維
入数:50個
¥200



当社使用苔
「スナゴケ」



サンモス 『SUNMOSS』/『SUNMOSS』(スナゴケ) 生命力あふれる素敵な植栽が暮らしを彩ります。


- 日光を好む苔、都市緑化に最適。
- -20~70度に耐える、環境耐性。
- 苔は常緑のため、冬枯れしない。
- 土砂不使用で栽培の、シート苔。
- 雨水のみで生存可能、肥料も不要。



■施工断面図



■トレー寸法

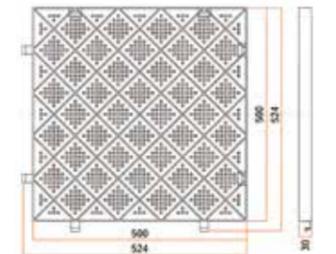

■緑化仕様

緑化方式	苔トレー式緑化	
『Sunmo Gravel』 単体製品規格	材質/オレフィン系樹脂	
	外寸/W524×H524×D30(公差±1mm)	
苔・全面充填時重量	乾燥重量/6kg (m ²)	湿潤重量/16kg (m ²)
	砂利・全面充填時重量	40kg (m ²)
標準植栽品種	『SUNMOSS』(スナゴケ)	
植栽制限	日本国内全域、特殊条件は除く	
	日照程度に合わせて生育率が変化 北側・垂直・雨水なし環境は衰退します	
灌水	基本的に灌水は不要。雨水のみでも生存可能です。	
緑化保証	応相談	

■『Sunmo Gravel』規格品




苔模様/ご希望の苔模様に、作成致します。苔模様デザイン集からも、お選び頂けます。苔全面充填や、砂利全面充填も可能です。オーダーメイドカラー/トレーを、ご希望の色に作成する事が可能です。ご相談下さい。

品番	用途	色	外寸法(m/m)	価格(枚)
SGR-BK	ジョイント連結式	黒	容器:524×524×30	¥6,700
SGR-NA		乳白		

※見切材・接着剤・金具は別途となります。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。


生命力あふれる素敵な苔緑でくらしを緑化しませんか？

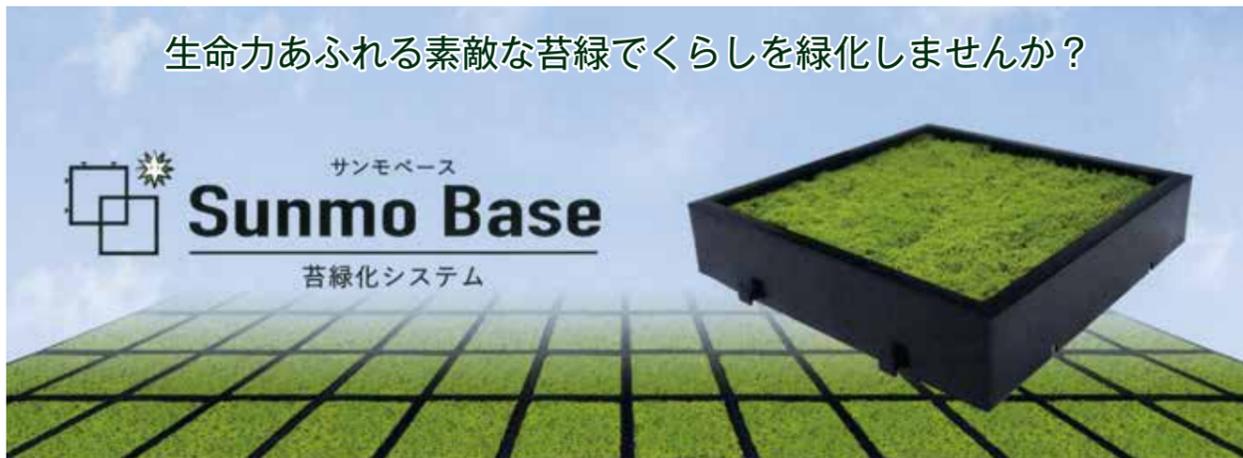


サンモベース

■用途


ご利用シーンのご提案／
屋上・オフィス・店舗・商業施設・公共施設・マンション・住宅・エクステリア・庭・ベランダ

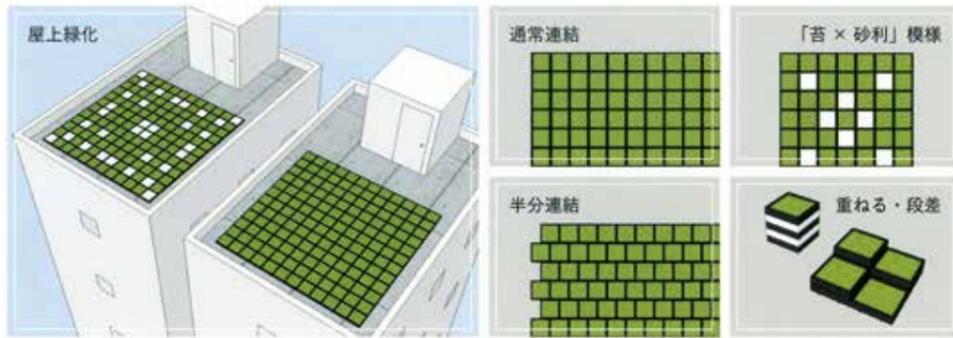

■施工断面図

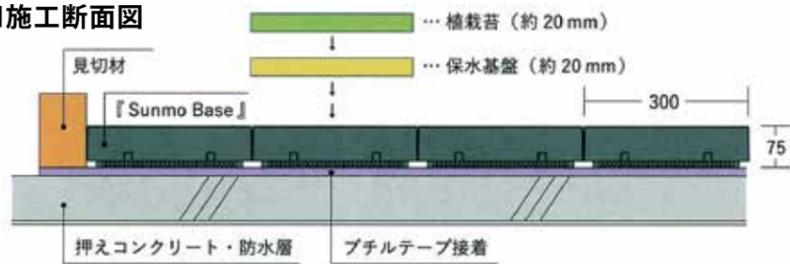

■充填物

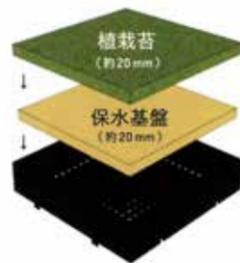

■トレー

『Sunmo Base』／『Sunmo Base』は、植栽苔用として製品開発させた、薄層緑化トレーです。

ジョイント

シーンにより、連結方法の使い分けが可能です。

- 一体型の“ジョイント”
- 二種類の連結方法

高い強度

丈夫な造りのトレーを目指し高い強度を持たせました。

- トレー肉厚(約2.5mm)
- 二重構造の側面

スタッキング

収納・運搬・施工時に便利な“スタッキング”機能を、採用。


- トレー脚部を利用
- 何重にも積み重ねられる

排水・通気性

“排水・通気性・断熱性”を考慮した構造となっています。

- 高い脚部(12.5mm)
- 底面が編目形状

■トレー寸法

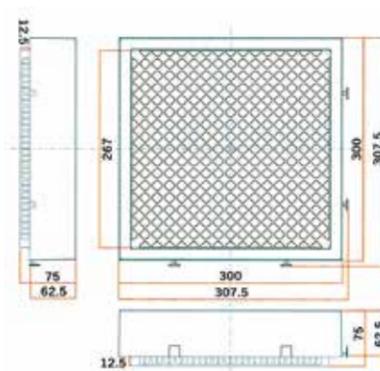

Sunmo Base サンモベース

■カスタマイズプラスチックトレー (単体) ■

品番	用途	色	外寸法 (m/m)	内寸法 (m/m)	材質	価格 (枚)
SBJ-BK	ジョイントタイプ	黒	307.5 × 307.5 × 75	267 × 267 × 60	ポリプロピレン	¥1,120
SBJ-WH		白				
SBF-BK	フラットタイプ	黒	300 × 300 × 75			
SBF-WH		白				



■『SUNMOSS』価格



育苗トレー
一番大きなサイズのトレー苔。緑化や、園芸などのご利用に。
容器：600×300×30mm
苔：580×280mm
¥3,600



A4トレー
容器に深さのあるトレー苔。緑化や、園芸などのご利用に。
容器：350×270×80mm
苔：310×230mm
¥1,900



ケース (LL)
容器：340×235×50mm
苔：310×230mm
¥2,000



ケース (L)
容器：250×160×50mm
苔：230×155mm
¥1,200



ケース (M)
容器：185×115×50mm
苔：155×115mm
¥800



ケース (S)
容器：100×60×35mm
苔：76×55mm
¥350

■『Sunmo Base』規格品

ジョイントタイプ・黒	フラットタイプ・黒
型番：SBJM-BK カラー：黒	型番：SBFM-BK カラー：黒
ジョイントタイプ・白	フラットタイプ・白
型番：SBJM-WH カラー：白	型番：SBFM-WH カラー：白

■緑化仕様

緑化方式	苔トレー式緑化	
『Sunmo Base』単体製品規格	材質/ポリプロピレン	
	外寸/W307.5×H307.5×D75 (公差±1mm)	
苔充填時重量	乾燥重量/11.6kg (㎡)	最大圧縮荷重/1.4t
	湿潤重量/22kg (㎡)	
固定法	接着固定方式	金具接着固定方式 (開発中)
標準植栽品種	『SUNMOSS』 (スナゴケ)	
植栽制限	日本国内全域、特殊条件は除く	
	日照程度に合せ生育率が変化	
灌水	北側・垂直・雨水なし環境は衰退します	
	基本的に灌水の必要なく、雨水のみでも生存可	
緑化保証	オプションで灌水チューブの取付けも応相談	
緑化保証	応相談	

Sunmo Base 苔緑化システム

■カスタマイズプラスチックトレー+保水基礎+SUNMOSS(苔) ■

品番	用途	色	外寸法 (m/m)	内寸法 (m/m)	価格 (枚)	
SBJM-BK	ジョイントタイプ	黒	307.5 × 307.5 × 75	267 × 267 × 60	¥4,800	
SBJM-WH		白				
SBFM-BK	フラットタイプ	黒				300 × 300 × 75
SBFM-WH		白				

※見切材・接着剤・金具は別途となります。

ビーナスライト 人工地盤・屋上庭園の排水層に! 土壌改良剤・地盤安定剤として!

ビーナスライトの特長

- 天然ガラス系黒曜石を焼成発泡した比重0.1の超軽量礫状パーライトです。
- 半永久的に軽量性を維持します(粒芯に浸水しません)。
- 目づまりしない疎層を維持します(通気・排水)。
- 根腐れ防止に効果抜群です。
- 礫粒相互の噛み合い接着により、予想以上の支持力と、水分の濾過をとまう浸り移動が認められます。
- 土壌に混合すると透水と保水の効果を両立させます。特に赤土の場合、植物がよく生育します。(土壌改良)。
- 軟弱地盤の安定に役立ちます(土壌構造改良)。

【規格】

用途	品名	種類・粒度	1袋の容量と重量	袋数/m ²
造園	20号	4~25mm	50ℓ入 5~6kg	20袋
園芸	7号	3~8.5mm	50ℓ入 5~7kg	20袋




アークヒルズ(S61) 周辺緑化。サントリーホールの屋上緑化。排水層VL10cm 敷均。



粒子表面拡大写真
ビーナスライトは独立気泡の集まりによって形成されています

軽いので敷均しは板レーキで
東京都下水道局北多摩処理場(S52)

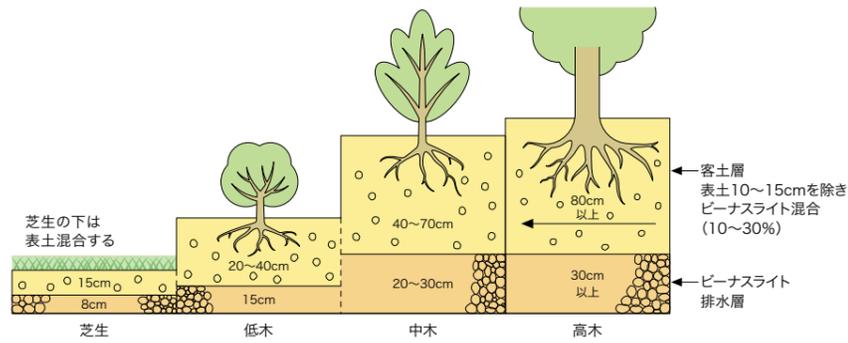

ちびまるち 保水・化粧・雑草発生抑制・土膜形成抑制・マルチング用パーク

森林土壌には、枯れ葉や枯れ枝の堆積により豊富な養分と水分を保ち、地表面からの水分蒸発を抑えるAo層があります。このAo層に着目し、公園施設や緑地帯等に再現、応用できないかの考えから開発されたのが、マルチング用チップパーク「ちびまるち」です。土壌の乾燥抑制、土質改善、雑草の発生抑制、土膜形成抑制に効果が高いうえ、灌水や除草作業の軽減も期待できます。また、表面乾燥による土壌の飛散抑制には、のり成分を含んだ「ちびまるち・のり入り」が効果を発揮します。



施工当初



施工1年後



選別
小粒マルチング
パーク

雑草発生抑制と美観向上に効果的

特長

- 雑草の発生抑制**
地表面に直接日光があたらぬので、雑草発生の抑制に役立ちます。結果として除草等の維持管理が軽減できます。
- 灌水時の土膜形成抑制**
土壌面が「ちびまるち」で覆われていると、直接雨水が地表面に落ちません。その結果、表面層の土壌流出が少なくなり、また、シルト質の露出による土膜の形成を抑えられます。土膜は不透水層となりますので、樹木にとっては大敵です。
- 地表面の温度変化抑制**
「ちびまるち」の保温性により急激な温度の変化を抑制します。その結果、樹木の活着を助け、霜柱による根の浮き上がりの被害を軽減します。

- 水分蒸発抑制**
「ちびまるち」を地表面に敷きこむことにより土壌中の水分の蒸発を抑制します。この働きにより土壌への灌水量を抑えることができます。
- 地表面の化粧**
天然樹皮を原料とした「ちびまるち」は見た目も自然で、地表面を美しく仕上げるができます。また、雑草の発生を抑制し景観を美しく保ちます。

原材料	内容量
天然樹木樹皮	40ℓビニール袋入り

ネットライト 人工地盤、滞水・過湿地帯の緑化用に 水抜き暗渠管として土木用に

ネットライトの特長


- 粒径5mm~20mmのビーナスライトをネットに詰め、両端を絞ったフレキシブルな網筒筒体。目づまりがなく、排水性・通気性に優れるなどビーナスライトの特性を充分発揮させた造園緑化用資材です。ネットライトは特殊フィルムでパッケージされており、わずかな水分ですみやかにフィルムが消失、ネット部分とビーナスライトだけが残ります。
- 通気性が優れているので、根に酸素を供給します。ゴミ・ガラの多い埋立地で植栽するときは、ガス抜き管として効果を発揮します。
- ネットライトは、2本、3本、5本と重ねて使用することができます。一般の砕石暗渠などに比較して抜群の集・排水性を発揮します。
- 粒芯部に空気をもち、表面が多孔湿のため好気性バクテリアが付着、繁殖し易く、汚濁水の浄化が図れます。

【仕様】

直径	長さ	圧縮強度	重量	透水係数	ビーナスライト 粒度
φ150mm	ℓ 0.6m	15t/m ²	約1.1kg0.6(m)	2.8×10 ⁻¹ cm/sec 以上	約5~20mm
	ℓ 1.0m				
	ℓ 1.5m				



ドレンパイプ工法

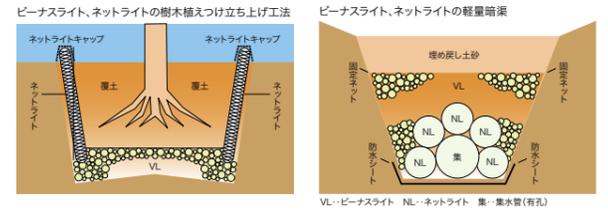

ビーナスライト、ネットライトの樹木植えつけ立ち上げ工法

ビーナスライト、ネットライトの軽量暗渠

酸素管 DOパイプ


特長

植栽専用が開発された「酸素管」です。植物の根に必要な酸素を常に保持し、滞水しても長く腐せない働きがあります。植穴下層に敷き込んだ「ホワイトロームTC」と地上とを「DOパイプ」で連結することで、通気性の確保と根腐れを防止します。

品名	種類・粒度	1袋の容量と重量	主なる使用法
DO-0.6	0.6m	φ150mm	立上げ用
DO-1.0	1.0m	φ150mm	立上げ用
DO-1.5	1.5m	φ150mm	立上げ用
DO-2.0	2.0m	φ150mm	横びき用
DOキャップ	14cm	—	流れ込み防止、化粧



DOパイプの代表的な使用方法(立ち上げ工法)

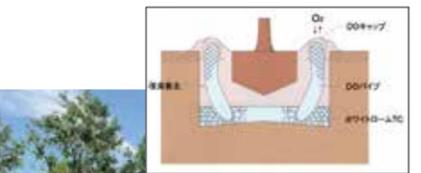

DOキャップ



長野県
南長野運動公園

土壌改良材 ホワイトローム(黒曜石パーライト)

透水・通気

特長

黒曜石を1,000℃以上の高温で焼成発泡させた無機質、超軽量の土壌改良資材です。溶存酸素能力[®]を有し、土壌の透水性・通気性の改良など水分のコントロールに優れた効果を発揮します。粒径の違うTC(φ4~25mm)、4F(φ3~5mm)の2種類をご用意しています。※溶存酸素能力とは水中の溶存酸素を保持及び供給する能力を表す造語です。

銘柄	容量(クラフト紙入)	粒 径	1 m ² 当たりの袋数
TC	50 ℓ	4mm~25mm	約20袋
4F	50 ℓ	3mm~5mm	約20袋



千葉県 幕張メッセモール



岡山県 西大寺ふれあい公園



土壌改良材 日本パーライト(真珠岩系パーライト)

吸水・保水

特長

ガラス質火成岩の一種である真珠岩を粉砕し1000℃前後の高温で焼成発泡させた粉状のパーライトです。日本パーライトは真珠岩系パーライトの独特な内部構造の多孔質であり、物性は無毒・無臭・無菌ですので園芸用土改材および建材用として広く利用されています。

比重	pH	耐火性	熱伝導率	PH
0.08~0.13kg ℓ	中性	1200℃	0.036~0.05kcal/mh℃	7.4~7.8

品名	容量(クラフト紙入)	仮比重	粒径	吸水率(容量)
M1号	100 ℓ	0.12	6mm以下	83%
M2号	100 ℓ	0.10	3mm以下	90%
M3号	100 ℓ	0.08	1.5mm以下	93%



クラフト紙袋
100ℓ 詰



黒曜石パーライトと真珠岩パーライト 役割が違います!

黒曜石パーライトと似た名称で「真珠岩パーライト」という資材があります。これは、真珠岩を細かく砕いて焼成したもので、高い「吸水率」「保水性」が特徴です。「透水性」「通気性」を特徴とする黒曜石パーライトとは役割が大きく異なります。※パーライトとはガラス質火山岩の高温焼成発泡物の総称です。

黒曜石パーライト (透水性が得意)

真珠岩パーライト (保水が得意)

ホートクソイル「タイプAP」

(保湿性の高い多孔質性軽量土壌)

フジミのホートクソイルは乾燥しやすい環境での緑化に最適な土壌をめざして数十年以上も日本のトップメーカーとして人工土壌を製造・販売を続けた実績を基に開発された多孔質性軽量土壌で、高い評価のある素材を使用して製品化していますので非常に高い品質となっています。

ホートクソイルの特長

■経済的

ホートクソイルは軽量な上、全国に50ヶ所以上ある工場出荷を利用してムダな配送コストを押さえています。

■軽量

ホートクソイルは湿潤比重 (pF1.8) タイプAPは0.7±0.8で耐飛散の上、構造物に負担をかけることがほとんどありません。

■飛散しにくい

ホートクソイルは保湿性が高く、水分の飛散を防ぐ構造となっているため、施工後の散水により飛散することはほとんどありません。特にビル風などが予想される場合は「マルチバークのり入り」または、接合剤「ビオフィックス」を併用してご使用くだされば安心です。

■安全性が高い

ホートクソイルは広く一般的に使用されてきた素材を使用しており安全です。また、製品安全データ (MSDS) も準備していますので、安心してご使用ください。



タイプAP



成分項目	単位	品質基準値	
		タイプAP	
窒素全量	%	0.3-0.5	
有効態リン酸 (P2O5)	mg/100g	100以上	
置換性カリ (K2O)	mg/100g	60以上	
有機物	%	11以上 (乾物)	
陽イオン交換容量	me/100g	16以上	
pH値	-	6.5-7.9	
水分	%	10-30	
湿潤比重 (PF1.8)	g/cm ³	0.68-0.72	
有効水分保持量 (pF1.8~3.0)	%/m ³	300%以上	
加圧圧縮	%	30以下	

【静岡県公認登録第310-6号園エコアップ分析より】

製品の規格	製品の種類		配合		特徴		ロス率	
		ホートクソイルAP	ピートモス入砂壤土+腐植土	耐濁水・耐飛散タイプ	約20%重量約700kg			

湿性多孔質軽量人工土壌 **ビバソイル** 通気・透水性が向上します！根腐れ防止効果 (立上げ)！

ビバソイルのVIVAは「生き生きとした」という意味です。活力があり、潤いのある緑が、都市に手軽にローコストで導入されることを目的に開発された軽量人工土壌です。

ビバソイルは、湿性多孔質土壌に、有機養分をはじめ、植物の育成に必要な成分がプレミックスされています。その構造は、無数の孔隙が連通しており、植物に必要な有効水分を多量かつ長期間保持します。植物にとって、過酷な環境条件下の都市緑化にまさに打ってつけの人工土壌です。

特長

1. 近自然型土壌

ビバソイルは、有機分を約10%前後含む土壌生態系循環型の人工土壌です。色合いも自然の土壌に近く違和感がありません。

2. 安い

ビバソイルは、輸送にかかるムダなコストを排除し、かつ、原料を吟味し、植栽用人工土壌に必要な条件をととのえ、大幅なコストダウンを図りました。

3. 軽量性

ビバソイルは、pF1.8時点の湿潤状態の見掛け比重が0.8前後と一般の土壌に比べ約1/2の軽量性です。建築構造物に大きな負担をかけることなく、人工地盤緑化ができます。

4. 早い

ビバソイルは、1㎡フレコン袋入りです。約3分で1㎡の撒きだしができ、施工時の水撒きも不要です。また雨中での施工もできるため、工期の短縮につながります。(30ℓ入り小袋も用意しています。)

5. 飛ばない


ビバソイルは、湿潤状態で撒かれます。しかも礫状のため施工時の飛散の心配や周囲の汚れもなく養生も簡素化されます。

6. 安全


ビバソイルは、水質汚濁防止法による排水試験や皮膚刺激試験、経口毒性試験など、安全性を実証するための様々な実験を行っています。



泉佐野文化センター人工地盤植栽 (大阪府)

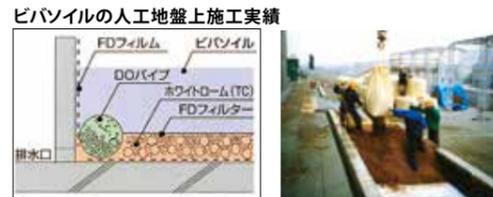

ビバソイルの人工地盤上施工実績

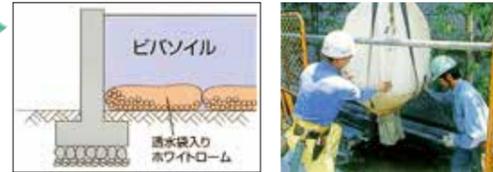

粒径分布	20ミリメッシュ 80%通過	
湿潤比重 (PF1.8)	0.80±0.08	
pH (H ₂ O)	5.5~7.5	
自然状態三相分布 (%)	気相	45±5
	液相	35±5
	固相	20±5
有効水分保持量 (ℓ/m ³)	pF1.8~3.0	100±20
	pF1.5~3.8	300±60
透水係数 (cm/sec)	1×10 ⁻² 以上	



マルチバークのり入り 50ℓ入り

斜面用マルチバークの特性

- ① 斜面用マルチバークは強風や降雨による飛散流出を防ぐように粘結剤を混合してありますので、平地・斜面ともに持続性が向上します。
- ② 斜面用は有機質リグニン系の粘剤とアスファルト乳剤を使用しています。地表面でのマルチ材の安定性を高めるだけでなく、暖季や雨期によくある虫の発生を抑制します。
- ③ 斜面用に混合されている粘剤のために散布後の色ムラが少なく、美観を高めるとともに、表面硬化しても樹皮繊維の空隙より降雨散水による土壌への水分流入が妨げられることはありません。

使用方法 地表に適量を平均に散布してから、平スコップ等で軽く叩いて填圧してパークの安定度を高めます。使用仕上り厚は散布厚より若干の敷厚が目減りがあります。

マルチバークの施用量の例

◎ 植栽地の地表面をすきまなく覆い、厚さは3cm~10cm程度を目安とする。

1袋50ℓの散布面積

厚	面積
2cm	2.5 m ²
3cm	1.67m ²
4cm	1.25m ²
5cm	1.0 m ²



防草マサハイパー

敷きならすだけの景観防草材、雑草をシャットアウトします。

用途

墓地の防草

特長

○天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。

○防草効果が長期間持続。

○固めないで透水性が良く凍害がない。

敷きならすだけの景観防草材、雑草をシャットアウトします。

主成分	内容量
真砂土 (粒度10m/m以下) + 輸入天然鉱石 (ホウ素系鉱物)	12ℓ (17kg)/袋

防草マサハイパー

品番	品名	価格
C-001	防草マサハイパー	¥1,600
C-002	防草マサスペシャルハイパー	¥1,700


※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。




■標準施工

厚さ 2~3cm
防草マサ 2~3袋/m²

A 表層施工 (断面図)

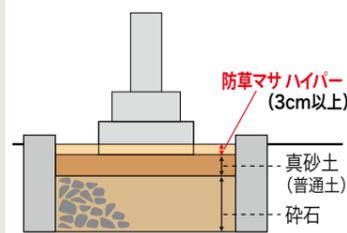

B 中層施工 (断面図)

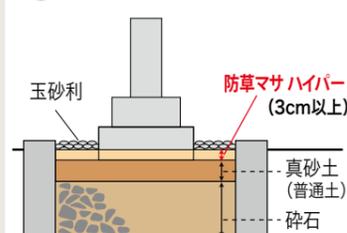

■標準施工



1 施工面の雑草を除去。根も抜き取って下さい。




2 施工場所 (下地) の整正。(スリ取りを3cm以上にして下さい。)



3 防草マサを均一に敷きならします。

※新墓の場合は真砂土 (普通土) の上に敷きならして下さい。

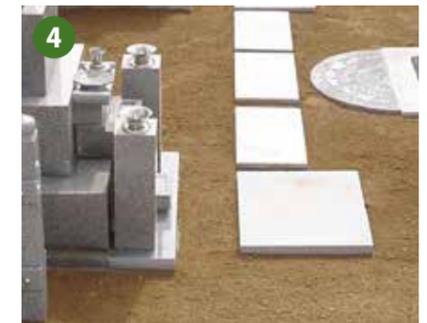

4 完成。

取り扱い及び使用上の注意

- ① 本製品は、**農薬・除草剤**ではありません。
- ② ご使用の際は、**ゴム手袋**を着用して下さい。
- ③ 本製品が目や皮膚等に付着した場合、**水で洗い流して**下さい。
- ④ 本製品は**食べ物**ではありません誤って飲み込んだ場合は吐き出し水または牛乳を飲んだ後、**ホウ素系鉱物**であることを医師に知らせ手当てを受けて下さい。
- ⑤ 流出によって草花や芝生、植木等の有用植物に影響を与える恐れがありますので、使用場所には十分ご注意ください。
- ⑥ 本製品をできるだけ均一に散布して下さい。均一でない雑草が繁茂する場合があります。
- ⑦ 本製品を敷きならし後、新たに花等を植える場合には**発育し難くなる**恐れがあります。
- ⑧ 開封後、保存される場合は漏れ出さないように袋を確実に閉じて保管して下さい。
- ⑨ 幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- ⑩ 多湿・水濡れにご注意下さい。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

自然土防草材 ガンコマサ

良質の真砂土を独自の固化技術で固め、自然土の風合いのまま優れた強度で雑草を抑制する、プレミックス防草材。

特長

- 土壌環境基準・重金属等は基準値以下の安心素材
- 地域ごとに定められた処理方法により、再利用することも可能（自治体により条例が異なりますので、ご確認ください）
- 優れた吸水性を持ち、アスファルト・コンクリート舗装と比べ表面温度が低くなり、ヒートアイランド現象を緩和

用途

- ・防草対策（植樹廻りの雑草対策を含む）
- ・356万袋の出荷実績（業界随一）
- ・17年以上の防草効果実績（業界随一）



阪神高速 北神戸線

使用用途



舗装断面図

ガンコマサの下地は、現状土を締め固めます。下地の状態が悪い場合は、砕石や客土を補足し適正な下地（路盤）を形成します。樹木の保護のため、幹の周り（目安としては幹の直径の3倍以上）は空けて施工し、マルチング材を施工します。



■施工基準

標準施工厚：30mm
使用数量：2.0袋/m ² (50kg/m ²)


標準歩掛 (100m²/日当たり) 平面施工・障害物なし

土木一般世話役	1.0人	※当社標準歩掛になります。
普通作業員	3.2人	※障害物がある場合は労務費割増しになります。
ガンコマサ25kg	200袋	※養生費については別途計上してください。
諸雑費	労務費の10%	

品名	単位	価格	備考
ガンコマサ 25kg	1袋	地域によって価格が異なります。	1P=48袋
ガンコマサ 500kgフレコン	500kg		受注生産
ガンコマサ 1tフレコン	1t	お問い合わせください。	受注生産

ヒートアイランド現象の緩和

アスファルト・コンクリート舗装と比べ表面温度が低くなり、夏場の照り返しを和らげます。このことからヒートアイランド現象の抑制にも期待できます。

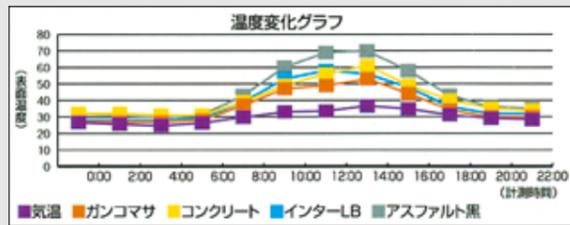

高機能土舗装材 スーパーガンコマサ

従来のガンコマサから強度・摩耗・凍結に対する耐久性を大幅にアップした、歩道専用土舗装材

特長

- 圧縮強度20N/mm²以上、曲げ強度3.4N/mm²以上の高強度・高耐久性（業界随一）
- 自然土の質感による、落ち着きのある癒しの舗装材
- 土壌環境基準・重金属等は基準値以下の安心素材
- 地域ごとに定められた処理方法により、再利用することも可能（自治体により条例が異なりますので、ご確認ください）
- ローラー転圧工法による、施工品質の飛躍的向上

用途

歩道専用舗装（景観防草）



東山動植物園

舗装断面図

路盤にクラッシュランC-30 (C-40) を施工することにより、透水層の形成・路盤支持力向上・舗装材と路盤の滑着力向上を図ります。再生クラッシュランは主にコンクリート破砕品であるため、含有している炭酸カルシウムが表面に溶け出して白くなる（白華現象）事があります。※ロス率はクラッシュランC-30を基準に計測しています。



■施工基準

標準施工厚：40mm
使用数量：3.2袋/m ² (80kg/m ²)

使用用途



標準歩掛 (100m²/日当たり) 平面施工・障害物なし

土木一般世話役	1.0人	※当社標準歩掛になります。
普通作業員	4.5人	※障害物がある場合は労務費割増しになります。
スーパーガンコマサ25kg	320袋	※養生費については別途計上してください。
諸雑費	労務費の18%	

品名	単位	価格	備考
スーパーガンコマサ 25kg	1袋	地域によって価格が異なります。	1P=48袋
スーパーガンコマサ 500kgフレコン	500kg		受注生産
スーパーガンコマサ 1tフレコン	1t	お問い合わせください。	受注生産

スーパーガンコマサ (ガンコマサ) は法面への施工も可能

スーパーガンコマサは、高い強度を持った舗装材として開発しました。一軸圧縮強度は20N/mm²有り、法面での使用が可能になりました。
●傾斜角度1:1.5 (約35度程度)
●法長2m以下
※ただし、法尻部分にズレが発生しないよう、縁石などの構造物での補強が必要です。

被覆土舗装材 化粧マサ

既設舗装を簡易的に2cm厚で土舗装に変更できます

特長

- 既設のアスファルト・コンクリート舗装を撤去することなく、簡単に土舗装に変更できます。
- オーバーレイ工法なので下地（路盤）施工の必要がありません。
- 土舗装ならではの落ち着いた質感に仕上がります。
- 従来の舗装工事に比べて工期短縮が図れます。
- 降雨時にもぬかるまない土舗装に仕上がります。
- ヒートアイランド現象を緩和します。

用途

被覆土舗装材



使用用途



機能一覧表

■製品仕様

主成分	真砂土 砂 固化材
用途	被覆土舗装材
荷姿	25kg/袋
粒度	3mm以下
含水比	1%以下

■施工条件

標準施工厚	20mm	
施工方法	ローラー転圧オーバーレイ工法	
路盤構成	アスファルト舗装・コンクリート舗装	
100m ² 当たり 標準歩掛	土木一般世話役	1.0人
	普通作業員	2.5人
	化粧マサ	150袋
諸雑費	労務費の15%	

品名	単位	価格	備考
化粧マサ 25kg	1袋	地域によって価格が異なります。お問い合わせください。	1P=48袋

■工法概要図



ワイドスクリーンは、ポリエチレンを使用した特殊な織り方の新しい遮光、保温、防霜用の資材です。緑化や農業など幅広くご利用いただけます。

- 【超広巾】**
特殊な織機で織っていますので、他社では絶対出来ない6m～7mの超広巾のものがあります。
- 【軽くて強い】**
通気性があり、水を吸収しないので、軽くて作業が非常にらくです。また広巾ですから、つぎめがなく丈夫です。
- 【とめ金具の取付け部が強力】**
特に、いたみやすい耳部はヨコ糸が二重に織込まれているので非常に堅牢です。

- 【腐らない】**
酸やアルカリ、カビに侵されず、泥水、塩水にも変化しません。
- 【目づれなし】**
カラミ織は反覆使用してもヨコ糸がすれない様、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじって織っています。
- 【別注】** 使用上、場所によって大きさの指定があれば縫製も出来ます。(但し縫製代は別ですが、広巾生地使用のため経済的な縫製加工が出来ます。)用途により特別規格のものも数量がまとまれば製織出来ます。

ワイドスクリーン規格表				野 外 の 暴 風	盆 裁 の 遮 光	観 葉 植 物 園 芸 ・ 花 壇 の 遮 光	椎 茸 栽 培 の 遮 光	わ さ び 栽 培 の 遮 光	育 苗 用 の 遮 光	防 霜 ・ 遮 光	茶 園 の 日 焼 け 防 止	急 乾 防 止	た ば こ の 遮 光	ビ ニ ール ハ ウ ス の 遮 光	い ち ご 栽 培 の 遮 光	露 地 蔬 菜 の 遮 光	養 魚 場 用 の 遮 光	日 除 け ネ ット	屋 外 作 業 用 テ レ 防 止	イ 草 の 防 止	モ モ ・ ナ シ リ ン ゴ	果 実 用	防 虫 網 ・ 防 鳥	
品番	遮光率	幅	長さ																					
BK1008 (平織)	55%~65%	2m,3m,4m,5m,6m	50m	○	○				○				○	○	○									
BK1010 (平織)	65%~75%	2m,3m,4m,5m,6m	50m		○	○	○	○					○	○	○									
BK1012 (平織)	80%~85%	2m,3m,4m,5m,6m	50m		○	○							○	○										
BK1013 (平織)	85%~90%	2m,3m,4m,5m,6m	50m		○	○							○	○										
BK2012 (平織)	95%	2m,3m,4m,5m,6m	50m			○		○	○								○							
BK1204 (カラミ織)	25%~30%	2m	50m		○								○	○										
BK1205 (カラミ織)	30%~35%	2m	50m		○								○	○										
BK1206 (カラミ織)	40%~50%	2m,3m,4m,6m	50m		○	○			○				○	○		○								
BK1208 (カラミ織)	55%~65%	2m,3m,4m,6m	50m		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○				○	○			
BK1210 (カラミ織)	60%~70%	2m,3m,4m,6m	50m		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○				○	○			
BK2208 (カラミ織)	78%~82%	2m,4m,6m	50m		○	○				○														

遮熱シリーズ規格表

ワイドスクリーン シルバー

品番	組織	遮光率	幅	長さ	品番	組織	遮光率	幅	長さ
S1008	平織	50%~60%	2m	50m	S1204	カラミ織	25%~30%	2m	50m
S1010	平織	60%~70%	2m	50m	S1205	カラミ織	30%~35%	2m	50m
S1012	平織	75%~80%	2m	50m	S1206	カラミ織	40%~45%	2m,3m,6m	50m
S1013	平織	80%~85%	2m	50m	S1208	カラミ織	55%~60%	2m,3m,6m	50m
S2012	平織	約90%	2m	50m	S1210	カラミ織	60%~65%	2m,3m,6m	50m
					S1212	カラミ織	75%~80%	2m	50m

ワイドスクリーン



BK1008 ワイドスクリーン (ブラック)
平織 遮光率55~65%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 27,200
幅3m×長さ50m	¥ 40,700
幅4m×長さ50m	¥ 54,300
幅5m×長さ50m	¥ 72,100
幅6m×長さ50m	¥ 86,600




BK1010 ワイドスクリーン (ブラック)
平織 遮光率65~75%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 29,700
幅3m×長さ50m	¥ 44,600
幅4m×長さ50m	¥ 59,400
幅5m×長さ50m	¥ 77,900
幅6m×長さ50m	¥ 93,400



BK1206 ワイドスクリーン (ブラック)
カラミ織 遮光率40~50%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 26,300
幅3m×長さ50m	¥ 39,400
幅4m×長さ50m	¥ 52,600
幅6m×長さ50m	¥ 82,300

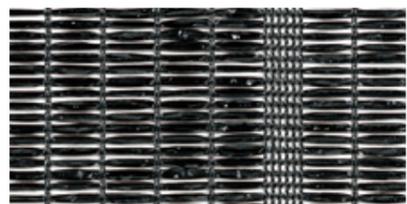

BK1210 ワイドスクリーン (ブラック)
カラミ織 遮光率60~70%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 31,400
幅3m×長さ50m	¥ 47,100
幅4m×長さ50m	¥ 62,900
幅6m×長さ50m	¥ 98,600



BK1208 ワイドスクリーン (ブラック)
カラミ織 遮光率55~65%


規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 28,300
幅3m×長さ50m	¥ 42,400
幅4m×長さ50m	¥ 56,600
幅6m×長さ50m	¥ 90,900

ワイドスクリーン遮熱シリーズ




S1010 ワイドスクリーン シルバー
平織 遮光率60~70%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 34,900

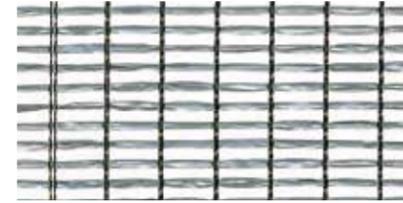

S1206 ワイドスクリーン シルバー
カラミ織 遮光率40~45%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 30,300
幅3m×長さ50m	¥ 45,400
幅6m×長さ50m	¥ 95,100

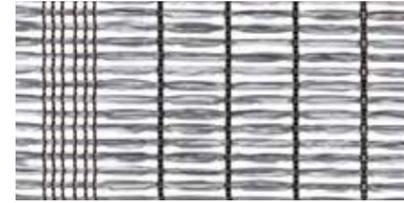


S1210 ワイドスクリーン シルバー
カラミ織 遮光率60~65%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 36,000
幅3m×長さ50m	¥ 54,000
幅6m×長さ50m	¥ 111,400

※他の遮光率のものもあります。
※別注サイズ可能なものもあります。
※出荷単位400㎡以上でお願いします。
400㎡以下の場合は運賃が別途にかかります。


防風網シリーズ

- 特徴**
- 軽くて作業性に優れ、強力な耐久性があり経済的。
 - 酸・アルカリ・カビに侵されず、泥水・塩水にも変化しません。
 - ラッセル編みは目づれ・ほつれの心配がなく、通気・通水性が抜群で品質向上に最適

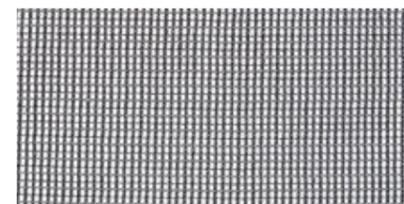


BK200 防風網(黒) 目合/2mm目合

規格	価格
幅1m×長さ50m	¥ 13,600
幅2m×長さ50m	¥ 24,600

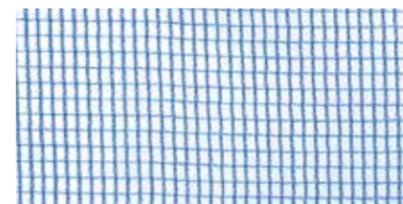


BL400 防風網(青) 目合/4mm目合

規格	価格
幅1 m×長さ50m	¥ 7,700
幅1.2m×長さ50m	¥ 9,300
幅1.5m×長さ50m	¥ 11,600
幅1.8m×長さ50m	¥ 13,900
幅2 m×長さ50m	¥ 14,600
幅3 m×長さ50m	¥ 23,100
幅4 m×長さ50m	¥ 30,900

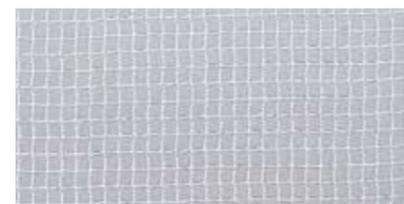


N400 防風網(白) 目合/4mm目合

規格	価格
幅1 m×長さ50m	¥ 9,400
幅1.2m×長さ50m	¥ 11,300
幅1.5m×長さ50m	¥ 14,100
幅1.8m×長さ50m	¥ 17,000
幅2 m×長さ50m	¥ 17,200
幅3 m×長さ50m	¥ 28,300
幅4 m×長さ50m	¥ 37,700

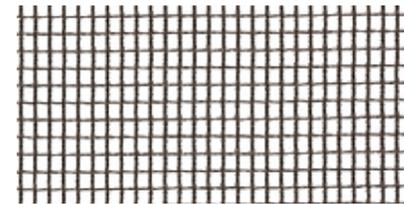


BK400 防風網(黒) 目合/4mm目合

規格	価格
幅1m×長さ50m	¥ 7,700
幅2m×長さ50m	¥ 14,600
幅3m×長さ50m	¥ 23,100
幅4m×長さ50m	¥ 30,900

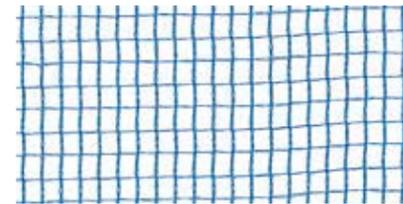

BL600 防風網(青) 目合/6mm目合


規格	価格
幅1 m×長さ50m	¥ 7,600
幅1.5m×長さ50m	¥ 11,400
幅1.8m×長さ50m	¥ 13,600
幅2 m×長さ50m	¥ 14,000
幅3 m×長さ50m	¥ 22,700
幅4 m×長さ50m	¥ 30,300

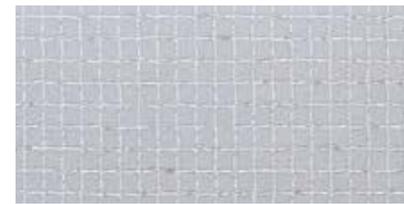

N600 防風網(白) 目合/6mm目合

規格	価格
幅1 m×長さ50m	¥ 9,000
幅1.5m×長さ50m	¥ 13,500
幅2 m×長さ50m	¥ 16,600
幅3 m×長さ50m	¥ 27,000
幅4 m×長さ50m	¥ 36,000

ワイドラッセル遮光ネット

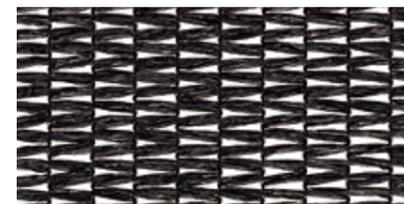

FE6 ワイドラッセル遮光ネット (ブラック)
遮光率/75%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 23,100



FE8 ワイドラッセル遮光ネット (ブラック)
遮光率/90%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 35,400



FES7 ワイドラッセル遮光ネット (シルバー)
遮光率/85%

規格	価格
幅2m×長さ50m	¥ 32,300

※出荷単位400㎡以上でお願いします。400㎡未満の場合は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

※出荷単位400㎡以上でお願いします。400㎡未満の場合は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

アグリシート

- 防草効果
- ぬかるみ防止
- 泥はね防止
- 滑り止め効果

高い遮光性により優れた保温性と防草効果を発揮
 高密度の強力織物シートだから耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保温に大きな効果を発揮します。
 また、高い遮光性により、ハウス内や露地の防草用シートとして高い評価を得ています。


他社には真似の出来ない即効透水性加工を実現
 長年の研究により、当社独自の特殊加工を施し、他社製品とは比較にならない即効透水性加工を実現しました。ハウス通路や畦道のぬかるみ防止・泥はね防止用シートとしても最適です。

すべりにくくて、環境にやさしい素材を使用
 織りに工夫を施していますので、すべりにくく、快適な作業環境を提供します。また、環境に優しい素材を使用していますので、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないので、安心してご使用いただけます。



ハウス水耕栽培の全面下敷防草シートに
 露地栽培の防草・通路のぬかるみ防止に
 野菜畑や稲作の電柵下敷防草シートに
 稲作畦道の防草・ぬかるみ防止シートに


農作物の環境改善に効果を発揮する他目的シート 多目的アグリシート（透水タイプ）

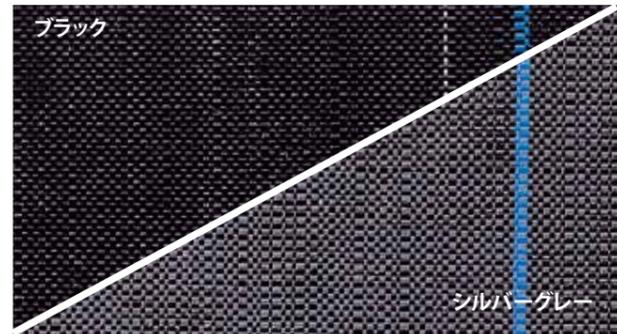

BB1515・SG1515 多目的アグリシート (ブルー格子ライン入り)		BG1515 アグリシート グリーン (グリーン格子ライン入り)	
規格	価格	規格	価格
幅0.5 m×長さ100m	¥16,300	幅1.5m×長さ100m	¥48,900
幅0.75m×長さ100m	¥24,400	幅2 m×長さ100m	¥65,100
幅1 m×長さ100m	¥32,600	幅3 m×長さ100m	¥97,700
		幅4 m×長さ100m	¥130,300

材質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
 カラー：ブラック（BB1515）・シルバーグレー（SG1515）
 ※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

驚異の抗菌力で農作物の環境改善に効果を発揮 抗菌アグリシート（抗菌タイプ）

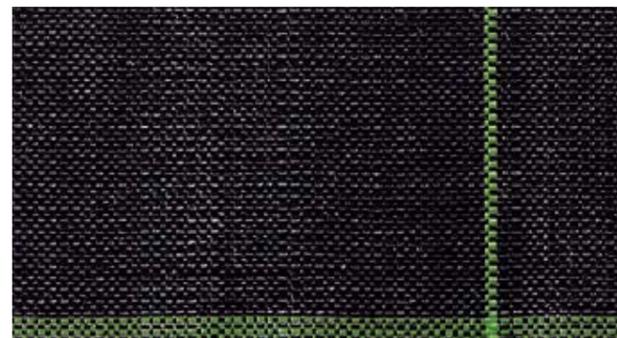

BK1515・SK1515 抗菌アグリシート (グリーン格子ライン入り)		BW2415 ホワイト アグリシートR (ブルー格子ライン入り)	
規格	価格	規格	価格
幅1 m×長さ100m	¥40,900	幅0.5 m×長さ100m	¥16,900
幅1.5m×長さ100m	¥61,300	幅0.75m×長さ100m	¥25,300
		幅1 m×長さ100m	¥33,700
		幅2 m×長さ100m	¥50,600
		幅3 m×長さ100m	¥101,100


材質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
 カラー：ブラック（BK1515）・シルバーグレー（SK1515）
 ※ご要望により、希望サイズに加工いたします。
 ※出荷単位400㎡以上でお願いします。400㎡未満の場合は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

お庭にもマッチする優しいグリーン色で新発売 アグリシート グリーン（透水タイプ）




材質：ポリプロピレン（耐候安定剤入り）
 カラー：グリーン
 ※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

防草効果・透水性・耐候性に優れたリバーシブルタイプ ホワイトアグリシートR（リバーシブル）

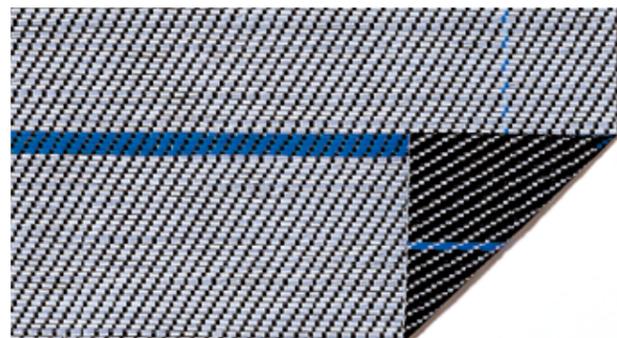


材質：ポリプロピレン（チタンホワイト耐候安定剤入り）
 カラー：ホワイト・ブラック（リバーシブルタイプ）
 ※ご要望により、希望サイズに加工いたします。

植物は成長するために吸収した水分を葉の気孔から蒸発させます。この蒸散作用で周囲の温度が下がります。

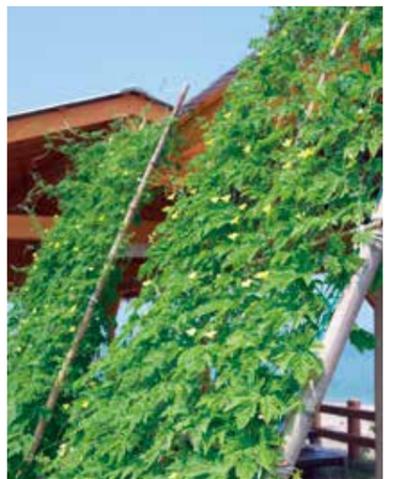

※写真はイメージです。

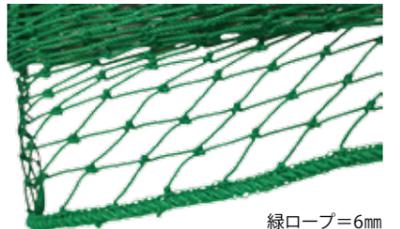


緑ローブ=6mm

※写真はイメージです。


グリーンネット

特長
 丈夫で美しく、ネットの色を工夫することで目立たなくすることができ、圧迫感・閉鎖感がなく周囲の環境とマッチします。又、施工が簡単で経済的です。

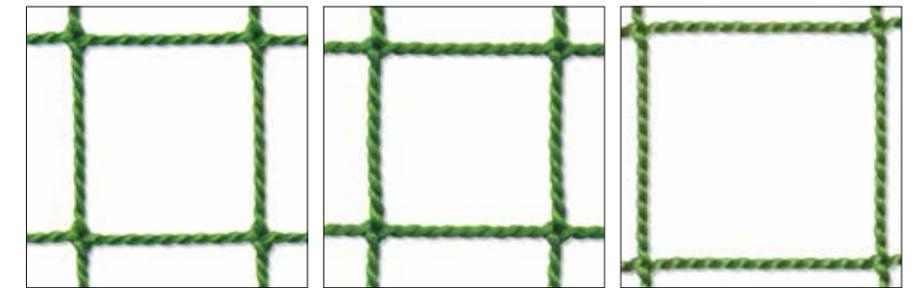


KB-1 KB-6 KB-21

【使用例】
 神社、仏閣、学校、保育園、駅、高速道路や陸橋等の高架下。集合住宅のベランダ等、住居区全般、地域自治会等での一括施工の例もあります。
【施工方法】
 ○壁面に支持点を作りネットを張りますが、壁面の構造により溶接、ジャンピング、接着等工法が変わりますので、ご相談ください。
 ○どのような場所でも適応できる取付部材を準備しております。

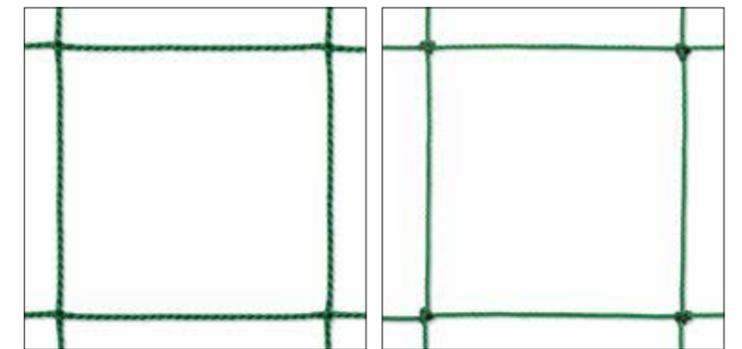


KV-1 KV-2

品番	材質	デシテックス本数	目合	色
KB-1	ポリエチレン	440T/44本（無結）	37.5mm	グリーン
KB-6	ポリエチレン	440T/60本（無結）	37.5mm	グリーン
KB-21	ポリエチレン	440T/50本（無結）	50mm	グリーン
KV-1	ポリエチレン	440T/44本（無結）	100mm	グリーン
KV-2	ポリエチレン	440T/30本（有結）	100mm	グリーン
KV-4	ポリエチレン	440T/60本（無結）	100mm	グリーン
KV-14	ポリエチレン	440T/54本（有結）	100mm	グリーン

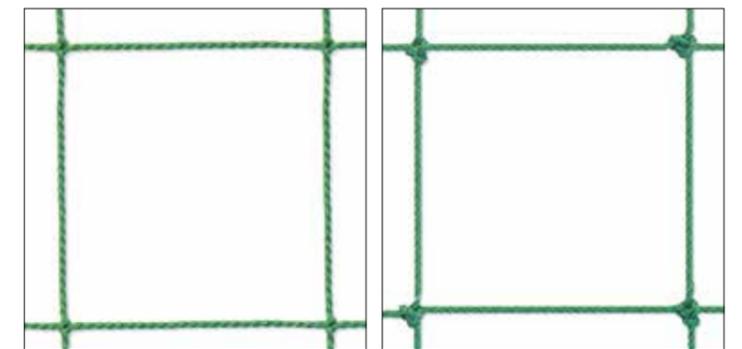


KV-4 KV-14

ワイヤーロープ・ウインチ
スーパーチル・チルメート

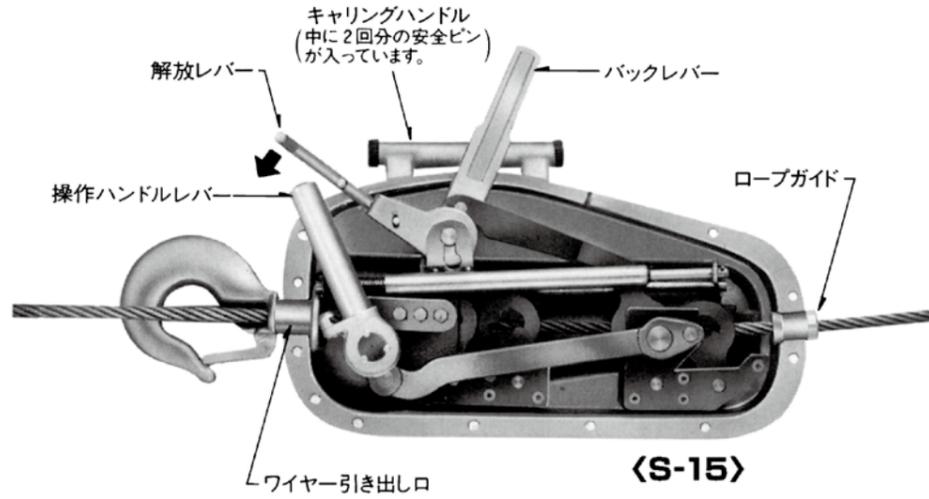

■広い用途

- 土木建築関係
- 電装塗装関係
- 一般工業関係
- 電信電話関係
- 林業関係
- 造園石材関係
- 鉱業関係
- 消防救出関係
- 運輸関係
- 造船所関係
- 鉄道関係

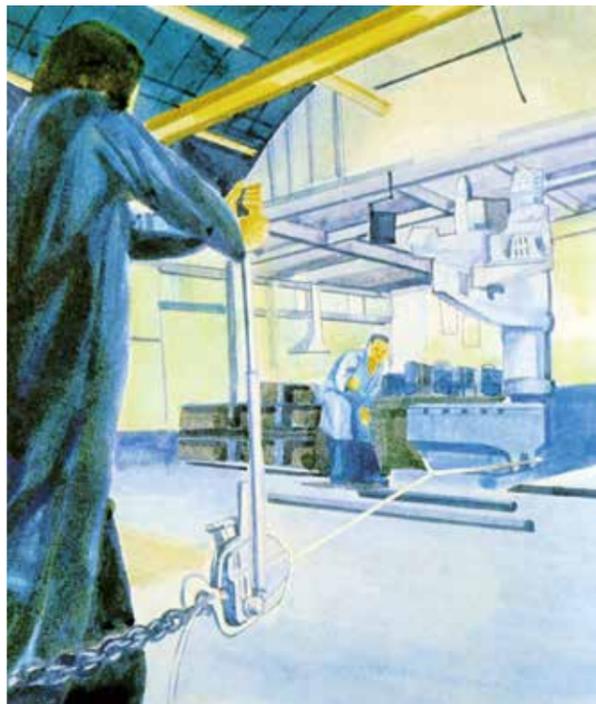

姉妹品

スーパークリップ

型式	使用ワイヤー	1梱入数
6型	4~6 (mm)	6ヶ
10型	8~10 (mm)	4ヶ
14型	12~14 (mm)	4ヶ
20型	16~20 (mm)	4ヶ
26型	22~26 (mm)	3ヶ
32型	28~32 (mm)	3ヶ



■特長

1. 小型で軽量
1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。
2. 操作は簡単
前進・後進ともにハンドル1本で操作ができます。
3. 自由な角度での作業
タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。
4. 揚程は無制限
ワイヤーロープは引抜式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。
5. 合理的な設計
二重安全装置付で安心して作業ができます。また故障の心配がなく、驚くほどの長い寿命です。



チルメート



スーパーチル S-7



スーパーチル S-15



スーパーチル S-35

スーパーチル・チルメート

品番	品名	吊上げ能力	横引能力	揚程	標準付属ワイヤー	ハンドル長さ	本体重量	寸法	価格
CM-1	チルメート	300kgf	450kgf	無制限	4.76mm×10m 台付ワイヤー1.0m・2.0m各1本	410mm	2.2kg	350×220×40mm	¥ 27,500
CM-2	スーパーチルS-7	800kgf	1,250kgf	無制限	9mm×20m	515~790mm	7.5kg	510×255×105mm	¥ 67,000
CM-3	スーパーチルS-15	1,600kgf	2,500kgf	無制限	12mm×20m	660~1,035mm	17.6kg	620×335×150mm	¥ 90,000
CM-4	スーパーチルS-35	3,200kgf	5,000kgf	無制限	16mm×10m	745~1,200mm	28.1kg	710×410×165mm	¥157,000

専用ワイヤー

品番	品名	規格	価格
CMY-1	チルメート用ワイヤー	4.76mm×10m	¥ 7,040
CMY-2	スーパーチルS-7用ワイヤー	9mm×20m	¥23,540
CMY-3	スーパーチルS-15用ワイヤー	12mm×20m	¥30,360
CMY-4	スーパーチルS-35用ワイヤー	16mm×10m	¥30,360

スーパーチル・チルメート・スーパークリップ

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

スーパーチル・チルメート

造園製品


造園資材

緑化資材

造園用具

索引

ワイヤーモッコ

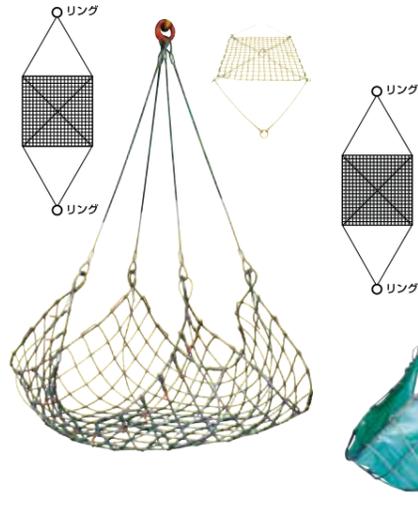

UW-100 ワイヤーモッコ
リング、タスキ入(12×9)


規格	価格
1200mm×100mm目	¥ 42,300
1200mm×120mm目	¥ 37,800
1200mm×150mm目	¥ 33,400
1500mm×100mm目	¥ 53,400
1500mm×120mm目	¥ 46,700
1500mm×150mm目	¥ 43,400
1800mm×100mm目	¥ 68,900
1800mm×120mm目	¥ 56,000
1800mm×150mm目	¥ 49,300
2000mm×100mm目	¥ 78,900
2000mm×120mm目	¥ 67,500
2000mm×150mm目	¥ 54,500
2100mm×100mm目	¥ 83,400
2100mm×120mm目	¥ 68,200
2100mm×150mm目	¥ 57,100

安全荷重 **3t**

UW-102 ワイヤーモッコ
リング、タスキ入 エステルシート付

規格	価格
1200mm×100mm目	¥ 56,300
1200mm×120mm目	¥ 51,900
1200mm×150mm目	¥ 47,500
1500mm×100mm目	¥ 68,200
1500mm×120mm目	¥ 61,500
1500mm×150mm目	¥ 58,200
1800mm×100mm目	¥ 86,700
1800mm×120mm目	¥ 73,800
1800mm×150mm目	¥ 67,100
2000mm×100mm目	¥ 102,600
2000mm×120mm目	¥ 91,200
2000mm×150mm目	¥ 78,200
2100mm×100mm目	¥ 109,700
2100mm×120mm目	¥ 94,500
2100mm×150mm目	¥ 83,400

安全荷重 **3t**

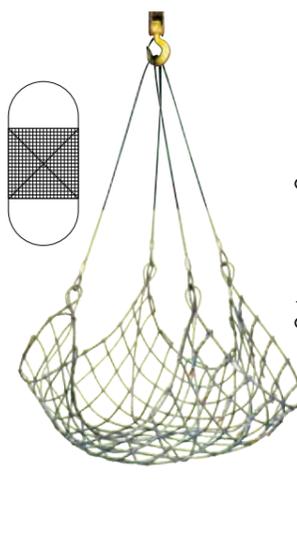


UW-103 ワイヤーモッコ
マスク、タスキ入(12×9)

規格	価格
1200mm×100mm目	¥ 30,800
1200mm×120mm目	¥ 26,000
1200mm×150mm目	¥ 21,200
1500mm×100mm目	¥ 41,500
1500mm×120mm目	¥ 35,200
1500mm×150mm目	¥ 27,800
1800mm×100mm目	¥ 57,100
1800mm×120mm目	¥ 44,500
1800mm×150mm目	¥ 37,100
2000mm×100mm目	¥ 66,700
2000mm×120mm目	¥ 55,600
2000mm×150mm目	¥ 43,000
2100mm×100mm目	¥ 71,900
2100mm×120mm目	¥ 56,300
2100mm×150mm目	¥ 45,200

安全荷重 **2t**

ワイヤーサイズ表

規格	a(長さ)
1200mm	約 84cm
1500mm	約 105cm
1800mm	約 126cm
2000mm	約 140cm
2100mm	約 147cm

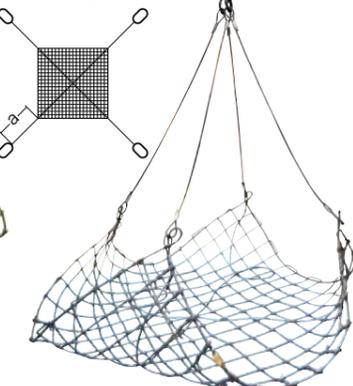

UW-104 ワイヤーモッコ
独立、タスキ入(12×9)

規格	価格
1200mm×100mm目	¥ 36,700
1200mm×120mm目	¥ 32,300
1200mm×150mm目	¥ 27,800
1500mm×100mm目	¥ 47,800
1500mm×120mm目	¥ 41,200
1500mm×150mm目	¥ 37,800
1800mm×100mm目	¥ 63,400
1800mm×120mm目	¥ 50,400
1800mm×150mm目	¥ 43,800
2000mm×100mm目	¥ 73,400
2000mm×120mm目	¥ 61,900
2000mm×150mm目	¥ 48,900
2100mm×100mm目	¥ 77,800
2100mm×120mm目	¥ 62,600
2100mm×150mm目	¥ 51,500

安全荷重 **3t**

ワイヤーロープ



UW-107 ワイヤーロープ6×24 G/0 本サツマ玉掛割差し

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥4,790	¥4,990	¥5,090	¥5,640	¥6,070
1.5	¥4,980	¥5,200	¥5,330	¥5,900	¥6,400
2	¥5,170	¥5,430	¥5,560	¥6,150	¥6,740
2.5	¥5,360	¥5,640	¥5,800	¥6,410	¥7,070
3	¥5,550	¥5,860	¥6,040	¥6,670	¥7,400
3.5	¥5,740	¥6,080	¥6,270	¥6,930	¥7,730
4	¥5,930	¥6,300	¥6,510	¥7,190	¥8,070
4.5	¥6,120	¥6,520	¥6,750	¥7,450	¥8,400
5	¥6,310	¥6,740	¥6,980	¥7,700	¥8,740
5.5	¥6,500	¥6,950	¥7,220	¥7,960	¥9,070
6	¥6,690	¥7,170	¥7,460	¥8,220	¥9,400

吊り用ワイヤーロープ。

UW-105 ワイヤーロープ6×24 G/0 フレッシュ台付

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥2,050	¥2,230	¥2,330	¥2,630	¥3,070
1.5	¥2,240	¥2,450	¥2,560	¥2,890	¥3,410
2	¥2,430	¥2,670	¥2,800	¥3,150	¥3,740
2.5	¥2,620	¥2,890	¥3,040	¥3,410	¥4,070
3	¥2,810	¥3,110	¥3,270	¥3,670	¥4,410
3.5	¥3,000	¥3,330	¥3,510	¥3,930	¥4,740
4	¥3,190	¥3,540	¥3,750	¥4,180	¥5,070
4.5	¥3,380	¥3,760	¥3,980	¥4,440	¥5,410
5	¥3,570	¥3,980	¥4,220	¥4,700	¥5,740
5.5	¥3,760	¥4,200	¥4,460	¥4,960	¥6,070
6	¥3,950	¥4,420	¥4,690	¥5,220	¥6,410

物を固定する為にのみ使用されるロープです。吊りワイヤーとして使用すると使用した人が法律で罰せられます。

(一本吊り厳禁)

UW-106 ワイヤーロープ6×24 G/0 玉掛割差し

	直径6mm	直径8mm	直径9mm	直径10mm	直径12mm
1	¥2,220	¥2,400	¥2,500	¥2,830	¥3,240
1.5	¥2,400	¥2,620	¥2,730	¥3,090	¥3,570
2	¥2,590	¥2,840	¥2,970	¥3,350	¥3,910
2.5	¥2,780	¥3,060	¥3,200	¥3,610	¥4,240
3	¥2,970	¥3,270	¥3,440	¥3,870	¥4,570
3.5	¥3,160	¥3,490	¥3,680	¥4,130	¥4,910
4	¥3,350	¥3,710	¥3,920	¥4,380	¥5,240
4.5	¥3,540	¥3,930	¥4,150	¥4,640	¥5,570
5	¥3,730	¥4,150	¥4,390	¥4,900	¥5,910
5.5	¥3,920	¥4,370	¥4,620	¥5,160	¥6,240
6	¥4,120	¥4,580	¥4,860	¥5,420	¥6,570

2本吊り以上で物を吊ったり固定したりする時に使用します。

(一本吊り厳禁)

トラッシュシート 造園・土木作業や砂利などの運搬に使える、簡単モッコ型シート


特徴 ○吊手は強く耐候性・防腐性に優れたポリエステル製ベルト、本体シートは軽く丈夫なポリエステル帆布です。
○本体シートは2重構造なので丈夫で安心。
○手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途 ○造園作業では狭いところへの花崗土(かこうど)の運搬や剪定(せんてい)くずの収集などにとっても便利です。
○土木作業ではアスファルトの地面などに荷を降ろした状態から周りを汚さずに作業できます。
○堆肥・肥料・セメント袋など角のないものの運搬に。



トラッシュシート エンドレスタイプ

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けました。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。

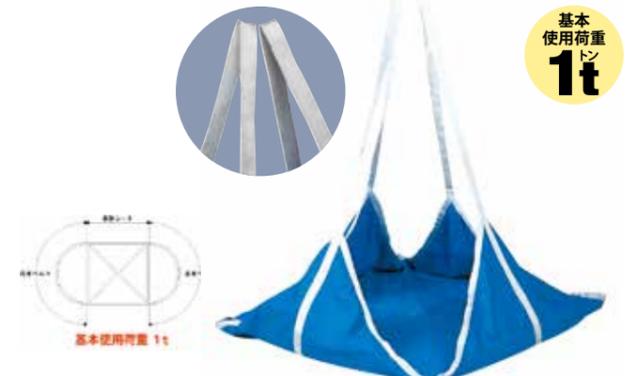

基本使用荷重 **1t**

トラッシュシート フックタイプ

両端をアイ加工した2本の吊手ベルトを交差して本体シートに縫い付けました。吊上げ時のバランスを重視した4点吊りタイプのトラッシュシートモッコです。



基本使用荷重 **1t**

品番	品名	重量	価格
TS-15A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥21,000
TS-18A	トラッシュシート エンドレスタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥24,000
TS-21A	トラッシュシート エンドレスタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥36,000
TS-24A	トラッシュシート エンドレスタイプ別注 2.4m角	約6kg以下	¥43,000
TS-27A	トラッシュシート エンドレスタイプ別注 2.7m角	約7kg以下	¥62,000

品番	品名	重量	価格
TS-15B	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥23,300
TS-18B	トラッシュシート 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥26,500
TS-21B	トラッシュシート 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥37,000
TS-24B	トラッシュシート 4点フックタイプ別注 2.4m角	約6kg以下	¥43,000
TS-27B	トラッシュシート 4点フックタイプ別注 2.7m角	約7kg以下	¥62,000

使用上のご注意

- 必ず表示された基本使用荷重以下でお使いください。
- 酸やアルカリなどの化学薬品類には使用しないでください。
- 人や物品の墜落防止および落下防止には決して使用しないで下さい。
- ハンモックとしての使用あるいは製品に急激な荷重がかかる使い方は厳禁です。
- 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないよう十分注意してください。
- 角の尖った吊り荷には使用しないで下さい。吊手ベルトの損傷・本体シートの破損の原因になります。



トラッシュシートⅡ(エアバック生地)フックタイプ

基本使用荷重 **1t**

品番	品名	重量	価格
TS-15C	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ 1.5m角	約3kg以下	¥19,000
TS-18C	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ 1.8m角	約4kg以下	¥22,000
TS-21C	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ 2.1m角	約5kg以下	¥30,000
TS-24C	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ別注 2.4m角	約6kg以下	¥37,000
TS-27C	トラッシュシートⅡ 4点フックタイプ別注 2.7m角	約7kg以下	¥44,000


品番	品名	重量	価格
TS-15D	トラッシュシートⅡ 水分透過4点フック 1.5m角	約3kg以下	¥21,500
TS-18D	トラッシュシートⅡ 水分透過4点フック 1.8m角	約4kg以下	¥24,500
TS-21D	トラッシュシートⅡ 水分透過4点フック 2.1m角	約5kg以下	¥32,500

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

※P.117・P.126～P.129取り合わせて合計金額¥50,000未満の場合、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

エイコーモッコタスキ マスク型

1本の強力ベルトを2重に縫製しエンドレス状に加工した2本の吊ベルトをシートに一体化縫製したマスク型は吊り荷の重心が取れやすく、簡単にフックへの取付け・取り外しができます。

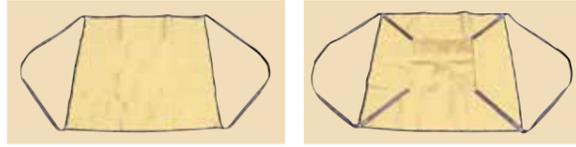

U-102A エイコーモッコタスキA マスク型表 U-102A エイコーモッコタスキA マスク型裏

U-102A エイコーモッコタスキ A マスク型*

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-102A-4	4尺 120×120cm	5枚	¥ 12,900
U-102A-5	5尺 150×150cm 自重約3.5kg	5枚	¥ 16,100
U-102A-6	6尺 180×180cm 自重約4.5kg	5枚	¥ 21,000
U-102A-7	7尺 210×210cm 自重約5.5kg	5枚	¥ 24,800

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 **基本使用荷重 2t**

U-102B エイコーモッコタスキ B マスク型*

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-102B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥ 17,700
U-102B-5	5尺 150×150cm 自重約3.1kg	5枚	¥ 20,300
U-102B-6	6尺 180×180cm 自重約4.2kg	5枚	¥ 25,200
U-102B-7	7尺 210×210cm 自重約5.6kg	5枚	¥ 29,000
U-102B-8	8尺 240×240cm 自重約7.1kg	3枚	¥ 37,100
U-102B-9	9尺 270×270cm 自重約8.5kg	3枚	¥ 46,800
U-102B-10	10尺 300×300cm 自重約9.8kg	3枚	¥ 61,300

基本使用荷重 2t



A生地 (ベージュ)
ポリエステル地に染色する工程で、生地には染色の色が塗布されています。その端材を再利用しております。




B生地 (オレンジ)
ポリエステル地に独自のディップ加工を施し、耐引裂性・耐摩耗性・撥水性・目ずれ防止・耐候性を高めています。

A生地・B生地とも基本使用荷重は変わりません。補強シートは、A生地を使用しています。中央の補強部分のA生地はサイズに合わせるため、幅継ぎをしている場合があります。ご了承ください。

エイコーモッコタスキ 独立型

1本の強力ベルトを2重に縫製し両端をアイ加工した2本の吊ベルトをシートの中心でクロスさせた一体型縫製の独立型は、吊り荷のバランスが取れやすい4点仕様になります。

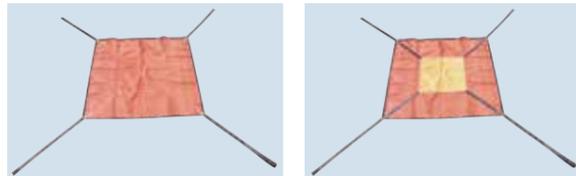

U-103B エイコーモッコタスキB 独立型 表側 U-103B エイコーモッコタスキB 独立型 裏側

U-103A エイコーモッコタスキ A 独立型*

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-103A-4	4尺 120×120cm	5枚	¥ 14,500
U-103A-5	5尺 150×150cm 自重約3.8kg	5枚	¥ 17,700
U-103A-6	6尺 180×180cm 自重約4.8kg	5枚	¥ 22,600
U-103A-7	7尺 210×210cm 自重約5.8kg	5枚	¥ 26,500

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 **基本使用荷重 2t**

U-103B エイコーモッコタスキ B 独立型*

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-103B-4	4尺 120×120cm	5枚	¥ 19,400
U-103B-5	5尺 150×150cm 自重約3.5kg	5枚	¥ 21,900
U-103B-6	6尺 180×180cm 自重約4.6kg	5枚	¥ 26,500
U-103B-7	7尺 210×210cm 自重約6.0kg	5枚	¥ 30,600
U-103B-8	8尺 240×240cm 自重約7.4kg	3枚	¥ 38,700
U-103B-9	9尺 270×270cm 自重約8.8kg	3枚	¥ 48,400
U-103B-10	10尺 300×300cm 自重約10.2kg	3枚	¥ 62,900

ポリエステル100% ※別注サイズ可能 **基本使用荷重 2t**

ベルトサイズ表 **別注サイズ可**

規格	a(長さ)	マスク型	独立型
4尺	88cm		
5尺	90cm		
6尺	115cm		
7尺	125cm		
8尺	145cm		
9尺	165cm		
10尺	185cm		



A生地 (ベージュ)



B生地 (オレンジ)

※8尺以上のサイズのものに土砂等の重量物を満載すると重量オーバーになります。ご注意ください。

※受注生産につき、納期の確認をお願いします。

- 【特長】**
- 強力縫製系でのシートとベルトとの一体化縫製。
 - 特殊ミシンで強力縫製加工。
 - 軽くて、折りたたみが自在。
 - 50mm幅の強力ベルトを二重に縫製。(2t吊り)
 - 底ずれ防止のため二重縫製。

- 【品質特性】** 引張強さ…400kgf/3cm 強力ベルト引張強さ…2200kgf/5cm幅
【用途】 土・砂・砂利の移動運搬。
※石等重量物は、別途ワイヤーモッコ(P.116)を参照してください。




上の写真は、エイコーモッコタスキB マスク型(7尺)に約1.3tを吊したものです。


エイコーモッコタスキA 独立型 8点吊タイプ



A生地 (ベージュ)



B生地 (オレンジ)



エイコーモッコタスキ 独立型 8点吊



U-106A

U-106A エイコーモッコタスキ A 独立型 8点吊*

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-106A-7	7尺 210×210cm	5枚	¥ 32,300

U-106B エイコーモッコタスキ B 独立型 8点吊*

品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-106B-7	7尺 210×210cm	5枚	¥ 39,400
U-106B-8	8尺 240×240cm	3枚	¥ 48,400
U-106B-9	9尺 270×270cm	3枚	¥ 61,300
U-106B-10	10尺 300×300cm	3枚	¥ 77,400

幅広サイズのモッコで土砂等を吊り上げる場合、4点吊よりも安全な8点吊をお勧めします。 **基本使用荷重 2t**


エイコーモッコタスキB 独立型 メッシュタイプ



U-111B

強力縫製系でのシートとメッシュシートを一体化縫製。着想の思いより作られたエイコーモッコタスキ メッシュタイプ 造園・土木作業時の内容物に含まれる水分の水切り・乾燥に最適です。

- 【用途】** 多量の水分を含んだ積荷の水切り。
ただし、赤土など粘り気のあるものの水切りは、難しいと思われる。



U-111B エイコーモッコタスキ B 独立型 メッシュタイプ



B生地 (オレンジ)

U-111B エイコーモッコタスキ B 独立型 メッシュタイプ*


品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-111B-5	5尺 150×150cm メッシュ部分 60×60cm	5枚	¥ 35,500
U-111B-6	6尺 180×180cm メッシュ部分 80×80cm	5枚	¥ 39,400
U-111B-7	7尺 210×210cm メッシュ部分 100×100cm	5枚	¥ 43,600

基本使用荷重 2t

※受注生産につき、納期の確認をお願いします。

エイコーモッコタスキ 底抜けタイプ

内容物を出したい場所に、ピンポイントに安全に出すことができます。

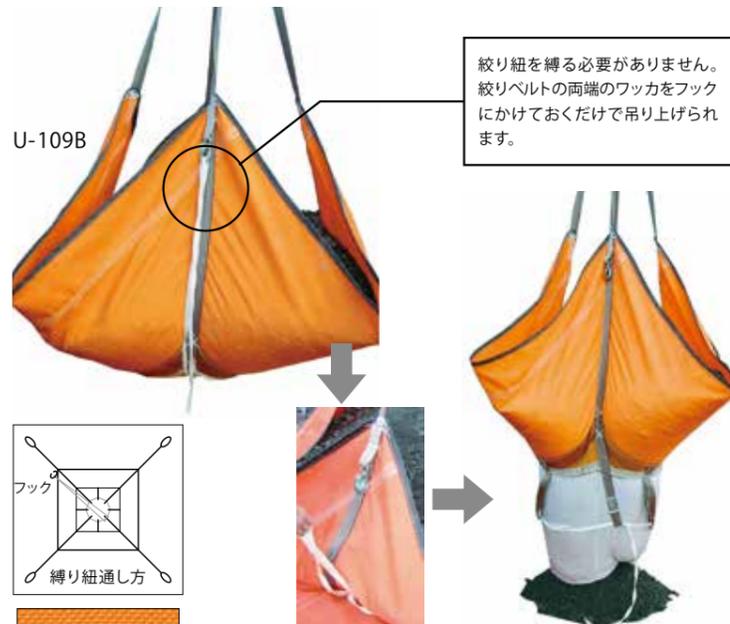

B生地
 いったん、吊り荷を地面に降ろしてフックをはずします。
 再度、吊り荷を吊り上げると安全に出したい所に内容物を降ろすことができます。


※くくり紐が緩んでいないか確認してから吊り上げてください。
 ※内容物を出すときは、一度吊り荷を地面におろしてからくくり紐をほどいて再度吊り上げるようにしてください。

品番	品名	規格	梱包数	価格
U-109B-6	エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 6尺	180×180cm 底抜け穴 80×80cm	4枚	¥ 48,400
U-109B-7	エイコーモッコタスキ B 独立型 底抜けタイプ 7尺	210×210cm 底抜け穴 80×80cm	3枚	¥ 58,100

※受注生産につき、納期の確認をお願いします。 **基本使用荷重 2t**

エイコー軽量用モッコ

剪定くずの収集・積み込みに便利です。

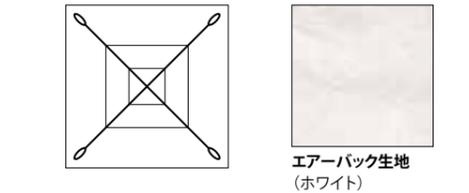


品番	規格	梱包数	価格(枚)
U-112	200×200cm	5枚	¥ 12,900

※サイズについては200×200のみになります。 **基本使用荷重 100kg**

モッコ取り扱い上の注意

- 吊荷の下に入らないでください。
 - 主に土砂・砂利などの粒状のものを運搬する道具です。構造上全ての吊ベルトで加重に耐えています。平均的に加重がかからないものや角の出るようなものは吊り上げないでください。
 - シート・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製糸に傷みがある場合、使用を避けてください。
 - 試験結果では12トン程度の荷物の吊り上げが可能になりますが、上記の安全加重以上のものは載せないでください。
 - 下図の表側に積荷をしてください。裏側に積荷をするとシートからベルトが外れます。
- 以上の注意点を無視した使用方法による事故・製品の破損等につきましては責任を負いかねます。ご了承ください。

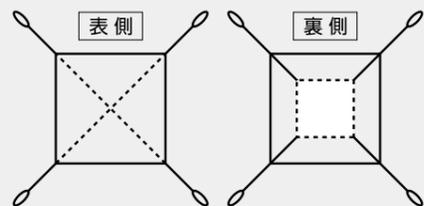


●モッコ引張強さ試験
 財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ


- 試験方法
 低速伸長引張試験機使用
 温度20℃ 湿度65%
- 試験結果
 引張強さ 60.2kN
 伸び率 16.4%

*上図のような試験を行いました。
 計算上は上記の数値の2倍の強さが実証されます。ただし、吊荷が各ベルトに平均に加重されることが条件になります。

モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)

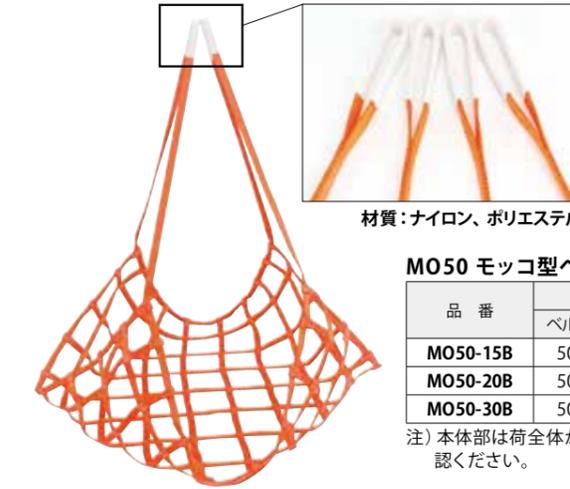

不定形な荷や崩れやすい荷専用の特殊型ベルトスリングです。
 合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい製品です。ワイヤーモッコのように錆びず、摩擦によるトゲの発生や折り曲げによるキンクの心配もありません。

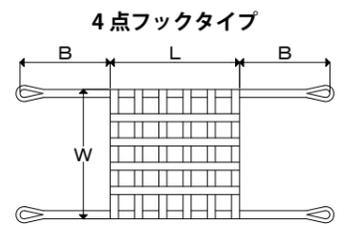


MO50 モッコ型ベルトスリング(4点フックタイプ)

品番	吊手		本体部			最大使用荷重	重量(kg)	価格(枚)
	ベルト幅	長さ(B)	ベルト幅	サイズ(W×L)	マス目			
MO50-15B	50mm	1000mm	50mm	1500×1500mm	□150	2t	5.3	¥ 124,600
MO50-20B	50mm	1500mm	50mm	2000×2000mm	□150	2t	8.7	¥ 163,400
MO50-30B	50mm	2250mm	50mm	3000×3000mm	□200	2t	13.4	¥ 265,600

注) 本体部は荷全体が包めるよう余裕のあるサイズ、またマス目は吊り荷がすり抜けにくいサイズであるかご確認ください。 **※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。**

剪定屑シート シートの中心を十字に切り込んだ事で、剪定木附近の剪定屑が簡単にお掃除できます。

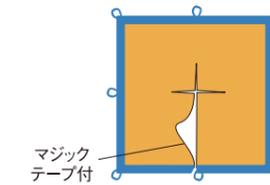

剪定屑シート

※材質(本体) ナイロン
 ンタフタ・マジックテープ付
 カラー:青

品番	品名	規格(縦×横)mm	数量	価格
SP-001	剪定屑シート (M)	1800×1800	1枚	¥11,500
SP-002	剪定屑シート (L)	2300×2300	1枚	¥13,000
SP-003	剪定屑シートハーフ (M)	1800×900	1枚	¥6,500
SP-004	剪定屑シートハーフ (L)	2300×1200	1枚	¥8,000

※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

エイコー防風ネット

- 剪定くずの収集・積み込みに
- トラックでの樹木の運搬に
- 工事現場での飛散防止に



U-602 エイコー防風ネット


品番	品名	入数	規格	価格(枚)
U-602-M	エイコー防風ネット M	3枚	3m×4m	¥ 12,500
U-602-L	エイコー防風ネット L	2枚	4m×6m	¥ 20,900

目合い2mm **運賃/295元払い**

※別注サイズ作製可能です。お問い合わせください。

寒冷紗メッシュシート

コケや低木等で剪定くずを地面に落とせない場所に敷き詰めるのに便利なシートです。

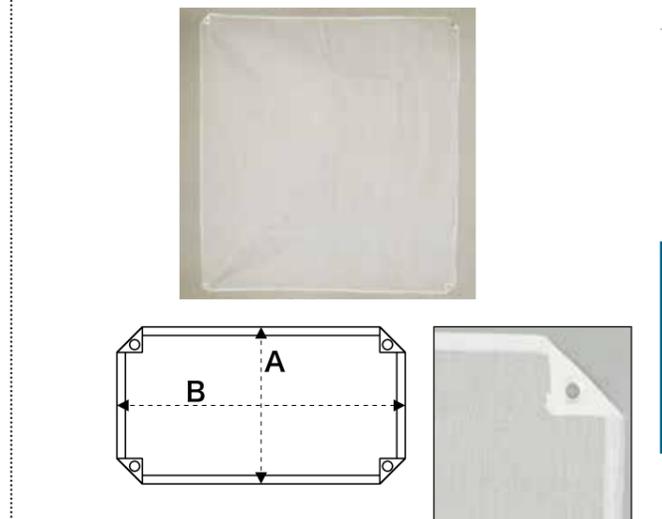

U-601 エイコー寒冷紗メッシュシート*

品番	規格(A×B)	価格(枚)
U-601-S	100×200cm	¥ 3,660
U-601-M	200×200cm	¥ 7,330
U-601-L	200×400cm	¥ 11,000


スーパーフゴ 強力型

本体2重
底部3重



- シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13(ベージュ)×横14(グリーン)
ポリプロピレン40ミクロンフィルム片面
ラミネート 耐候安定剤3%添加
本体シート2重
底補強部分
ナイロン(自動車エアバック用シート)
(本体シート2重+補強シート)
- ベルト
ポリエステル50mm幅シートベルト使用

底部補強



全ての商品(U-211、
U-210、U-216、U-217、
U-201)に底吊りベルト
がついています。

1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折たたみを簡素化しました。
2. 四隅にFRPボールを縫い込むことにより自立させました。
3. 傷みやすいベルトはポリエステルシートベルト、底部分にナイロンシートを使い耐摩耗性をアップさせました。

U-211 スーパーフゴ強力型*

国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
U-211	スーパーフゴ 強力型 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	20枚	¥5,500

スーパーフゴ 輸入標準型

本体2重
底部3重



底部補強



- シート本体
ポリプロピレンシート2重縫製+
ポリプロピレンシート底部補強
- ベルト
ポリプロピレンダンラインベルト50mm幅使用

1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折たたみを簡素化しました。
2. 四隅に鉄棒を縫い込むことにより自立させました。
3. 傷みやすい底部分は3重にし、耐摩耗性をアップさせました。

スーパーフゴ 輸入標準型*

中国製

品番	品名	規格	容量	梱包数	価格(枚)
U-216	スーパーフゴ 輸入標準型M	幅58×奥行52×高さ60cm	約180ℓ	20枚	¥3,100
U-217	スーパーフゴ 輸入標準型L	幅66×奥行66×高さ70cm	約300ℓ	20枚	¥3,600

スーパーフゴ 標準型

本体2重
底部2重



- シート本体
ポリプロピレン920デニール
縦13(ベージュ)×横14(グリーン)
ポリプロピレン40ミクロンフィルム
片面ラミネート
耐候安定剤3%添加
本体シート2重
- ベルト
ポリプロピレンダンラインベルト使用

1. 開口部に金属軸を被服したケーブルを縫い込むことにより完全開口、折たたみを簡素化しました。
2. 四隅にFRPボールを縫い込むことにより自立させました。

U-210 スーパーフゴ標準型*

国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
U-210-70	スーパーフゴ 標準型 70ℓ	幅41×奥行41×高さ42cm	40枚	¥3,670
U-210-120	スーパーフゴ 標準型 120ℓ	幅47×奥行47×高さ55cm	30枚	¥4,000
U-210-180	スーパーフゴ 標準型 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	20枚	¥4,830
U-210-300	スーパーフゴ 標準型 300ℓ	幅67×奥行67×高さ70cm	20枚	¥7,000

エイコー万能フゴ



U-201 エイコー万能フゴ*

国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(枚)
U-201-180	エイコー万能フゴ 180ℓ	幅55×奥行55×高さ60cm	20枚	¥5,200

ポリエステル100%
※重量物はモッコタスキ・ワイヤーモッコ等をご使用ください。

植木用枝葉ポテ W取手





U-220 植木用枝葉ポテW取手*

国内生産品

規格	梱包数	価格(枚)
幅47×奥行47×高さ67cm	20枚	¥3,980

容量150ℓ ポリプロピレン100%

コンテナバッグ (丸型) 紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。

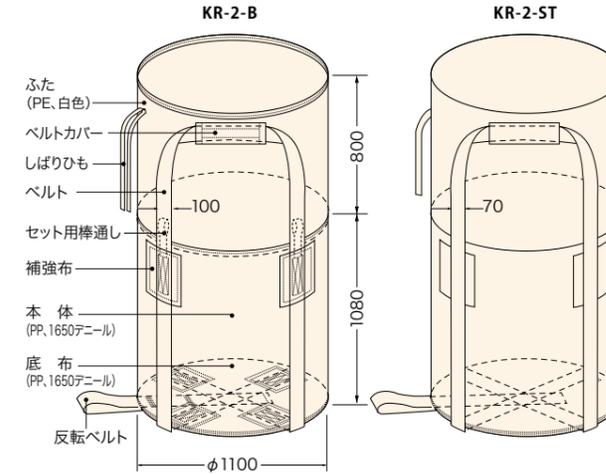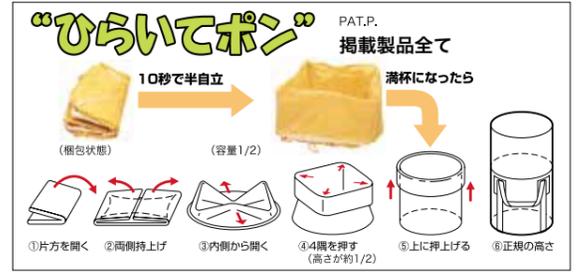

KR-2-B (丸型基本形)

- 1650デニール、UV剤0.6%入りなので強力。3~6ヶ月対応土木用の定番
- 底ベルトが十字縫製なので強力。●2~3段積みOK。
- 反転ベルト付きなので、反転排出が楽。

KR-2-B コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-B	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,600

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用

KR-2-ST

- 反転ベルト付 ●UV剤0.6%入り


KR-2-ST コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-ST	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,500

取扱いの注意

- 容量は1000kg以下でご利用ください。
- 吊り上げ作業時はバッグの下に入らないようにしてください。
- 吊り上げ中にゆすたりしないようにしてください。
- また降ろす時は急激に降ろさずゆっくり着地するようにしてください。
- 片吊りにならぬよう、フックに均等にかけ水平に吊り上げるようにしてください。
- フックは角がないものを使用し、クレーンやフォーク等鋭利な部分はプロテクターをあててください。
- 液体、高温のものは入れないでください。
- 火気に近づけないようにしてください。
- 野外で保管する場合は直射日光が当たらないようカバーを掛けてください(特に夏場の炎天等の環境下では製品の消耗が早まります。このような条件では使用の目安は1~2カ月としてください。)
- ワンウェイ(1回限り)の使用


PEブラックストロング土のう袋



袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による1500時間の促進暴露試験実施済み。

品番	規格	梱包数(枚)	価格(ケース)
STB05	48×62cm	200	¥42,000

※梱包数単位での出荷になります。※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

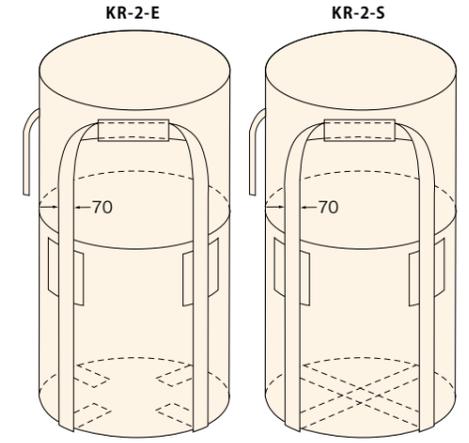

KR-2-E

- KR-2-Bのエコノミータイプ ●1650デニール、UV剤0.6%入り

KR-2-E コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-E	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,550

用途…土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学、一般用

KR-2-S

- 底ベルトが十字・土木用 ●UV剤0.6%入り

KR-2-S コンテナバッグ 丸型

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-S	コンテナバッグ 丸型	10枚	¥2,400



KR-2-BB3 KR-2-BB1

KR-2-BB1 KR-2-BB3

- UV剤3%入り
- 強力ベルト
- 最大充填質量 約2t
- 黒色

KR-2-BB3 コンテナバッグ 丸型 3年耐候性

品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-BB3	コンテナバッグ 丸型	5枚	¥6,300

KR-2-BB1 コンテナバッグ 丸型 1年耐候性





品番	品名	梱包数	価格(枚)
KR-2-BB1	コンテナバッグ 丸型	5枚	¥4,600

※現場での使用状況により耐用年数が変わります。

**KT-RE-1
ラウンドスリングRE形**

- 超強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
- 柔軟なロープ状ですから、どんな荷姿にも自在になじみ、すべりもなく、荷の安定性は抜群です。
- 外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。強度は芯糸で保持されており使用限度まで安全です。

形式	スリング幅 W (mm)	基本使用荷重 (tf)	色	L寸法1m当たりの重量 (kg)
RE010	30	1.0	紫	0.23
RE020	38	2.0	緑	0.38
RE032	47	3.2	黄	0.57
RE052	52	5.0	赤	0.99
RE080	70	8.0	青	1.63
RE100	80	10.0	橙	2.05
RE150	110	15.0	えび茶	4.0
RE200	130	20.0	えび茶	6.0
RE300	150	30.0	えび茶	8.5

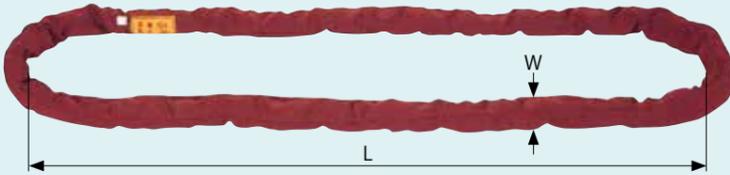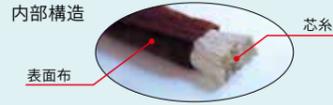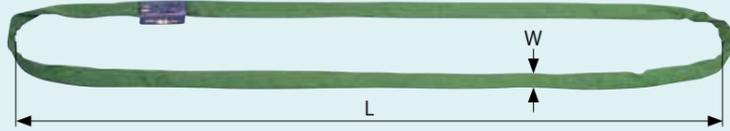


**KT-RE-2
大容量ラウンドスリングRE形**

- 芯糸・表面布ともに、ポリエステルを使用しています。
- すぐれた強度・耐水性を発揮します。

**KT-EE
エイトスリングEE形**

- 芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。
- 荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、どんな荷姿にも自在になじます。
- 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です

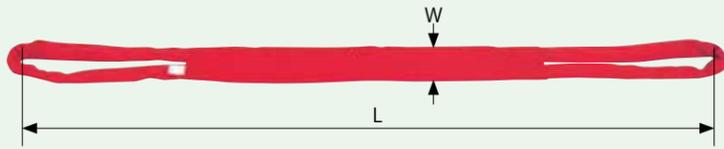

KT-RE-1

形式	RE010	RE020	RE032	RE050	RE080	RE100
容量	1.0t	2.0t	3.2t	5.0t	8.0t	10.0t
長さ(m)巾	30mm	38mm	47mm	52mm	70mm	80mm
0.5	¥ 3,500	¥ 4,900	¥ 6,300	—	—	—
1.0	¥ 5,500	¥ 7,700	¥ 9,900	¥ 13,200	—	—
1.5	¥ 7,500	¥ 10,500	¥ 13,500	¥ 18,000	—	—
2.0	¥ 9,500	¥ 13,300	¥ 17,100	¥ 22,800	¥ 36,100	¥ 49,400
2.5	¥ 11,500	¥ 16,100	¥ 20,700	¥ 27,600	¥ 43,700	¥ 60,000
3.0	¥ 13,500	¥ 18,900	¥ 24,300	¥ 32,400	¥ 51,300	¥ 70,600
3.5	¥ 15,500	¥ 21,700	¥ 27,900	¥ 37,200	¥ 58,900	¥ 81,200
4.0	¥ 17,500	¥ 24,500	¥ 31,500	¥ 42,000	¥ 66,500	¥ 91,800
4.5	¥ 19,500	¥ 27,300	¥ 35,100	¥ 46,800	¥ 74,100	¥ 102,400
5.0	¥ 21,500	¥ 30,100	¥ 38,700	¥ 51,600	¥ 81,700	¥ 113,000
5.5	¥ 23,500	¥ 32,900	¥ 42,300	¥ 56,400	¥ 89,300	¥ 123,600
6.0	¥ 25,500	¥ 35,700	¥ 45,900	¥ 61,200	¥ 96,900	¥ 134,200
6.5	¥ 27,500	¥ 38,500	¥ 49,500	¥ 66,000	¥ 104,500	¥ 144,800
7.0	¥ 29,500	¥ 41,300	¥ 53,100	¥ 70,800	¥ 112,100	¥ 155,400
7.5	¥ 31,500	¥ 44,100	¥ 56,700	¥ 75,600	¥ 119,700	¥ 166,000
8.0	¥ 33,500	¥ 46,900	¥ 60,300	¥ 80,400	¥ 127,300	¥ 176,600
8.5	¥ 35,500	¥ 49,700	¥ 63,900	¥ 85,200	¥ 134,900	¥ 187,200
9.0	¥ 37,500	¥ 52,500	¥ 67,500	¥ 90,000	¥ 142,500	¥ 197,800
9.5	¥ 39,500	¥ 55,300	¥ 71,100	¥ 94,800	¥ 150,100	¥ 208,400
10.0	¥ 41,500	¥ 58,100	¥ 74,700	¥ 99,600	¥ 157,700	¥ 219,000

KT-RE-2

形式	RE150	RE200	RE300
容量	15t	20t	30t
長さ(m)巾	110mm	130mm	150mm
1.0	¥ 36,300	¥ 45,900	¥ 73,800
1.5	¥ 49,700	¥ 62,600	¥ 102,200
2.0	¥ 63,100	¥ 79,200	¥ 130,500
2.5	¥ 76,500	¥ 95,900	¥ 158,900
3.0	¥ 89,900	¥ 112,500	¥ 187,200
3.5	¥ 103,300	¥ 129,200	¥ 215,600
4.0	¥ 116,700	¥ 145,800	¥ 243,900
4.5	¥ 130,100	¥ 162,500	¥ 272,300
5.0	¥ 143,600	¥ 179,100	¥ 300,600
5.5	¥ 157,000	¥ 195,800	¥ 329,000
6.0	¥ 170,400	¥ 212,400	¥ 357,300
6.5	¥ 183,800	¥ 229,100	¥ 385,700
7.0	¥ 197,200	¥ 245,700	¥ 414,000
7.5	¥ 210,600	¥ 262,400	¥ 442,400
8.0	¥ 224,000	¥ 279,000	¥ 470,700
8.5	¥ 237,400	¥ 295,700	¥ 499,100
9.0	¥ 250,800	¥ 312,300	¥ 527,400
9.5	¥ 264,200	¥ 329,000	¥ 555,800
10.0	¥ 277,700	¥ 345,600	¥ 584,100

◎L寸法は、二つ折長さを意味しますので、ご注意ください。

**KT-BSL
ベルトスリングBSL形**

- 適度の幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
- 両端のアイ部をしぼってあるため、玉掛け作業は簡単。しかも、保護シートでおおってあるため、耐久性は抜群です。
- ベルトに赤色の芯糸が織り込んであり、損傷により芯糸が見えたら使用限界です。(リミットサイン付)
JIS B 8818

■厚さ方向の傷





残存強度: 85%以上

■幅方向の傷



残存強度: 85%以上

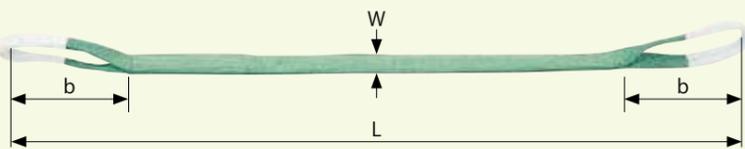

形式	EE005	EE010	EE020	EE030	EE050
容量	0.5t	1.0t	2.0t	3.0t	5.0t
長さ(m)巾	65mm	75mm	100mm	125mm	150mm
1.5	¥ 3,600	¥ 6,000	¥ 9,600	—	—
2.0	¥ 4,200	¥ 7,000	¥ 11,200	¥ 16,100	¥ 26,000
2.5	¥ 4,800	¥ 8,000	¥ 12,800	—	—
3.0	¥ 5,400	¥ 9,000	¥ 14,400	¥ 20,700	¥ 34,000
3.5	¥ 6,000	¥ 10,000	¥ 16,000	—	—
4.0	¥ 6,600	¥ 11,000	¥ 17,600	¥ 25,300	¥ 42,000
4.5	—	—	—	—	—
5.0	¥ 7,800	¥ 13,000	¥ 20,800	¥ 29,900	¥ 50,000
5.5	—	—	—	—	—
6.0	¥ 9,000	¥ 15,000	¥ 24,000	¥ 34,500	¥ 58,000
6.5	—	—	—	—	—
7.0	—	—	¥ 27,200	¥ 39,100	¥ 66,000
7.5	—	—	—	—	—
8.0	—	—	¥ 30,400	¥ 43,700	¥ 74,000

形式	BSL006	BSL008	BSL013	BSL016	BSL019	BSL025	BSL032	BSL050	BSL063
容量	0.63t	0.8t	1.25t	1.6t	1.9t	2.5t	3.2t	5t	6.3t
長さ(m)巾	20mm	25mm	40mm	50mm	60mm	75mm	100mm	150mm	200mm
1.0	(¥ 5,400)	(¥ 6,000)	¥ 4,800	¥ 6,000	—	—	—	—	—
1.5	(¥ 6,550)	(¥ 7,200)	¥ 5,800	¥ 7,200	¥ 8,700	¥ 10,800	—	—	—
2.0	(¥ 7,700)	(¥ 8,400)	¥ 6,800	¥ 8,400	¥ 10,200	¥ 12,600	¥ 16,800	—	—
2.5	(¥ 8,850)	(¥ 9,600)	¥ 7,800	¥ 9,600	¥ 11,700	¥ 14,400	—	—	—
3.0	(¥ 10,000)	(¥ 10,800)	¥ 8,800	¥ 10,800	¥ 13,200	¥ 16,200	¥ 21,600	¥ 32,400	¥ 43,200
3.5	—	(¥ 12,000)	¥ 9,800	¥ 12,000	¥ 14,700	¥ 18,000	—	—	—
4.0	(¥ 12,300)	(¥ 13,200)	¥ 10,800	¥ 13,200	¥ 16,200	¥ 19,800	¥ 26,400	¥ 39,600	¥ 52,800
5.0	¥ 7,300	¥ 7,800	¥ 12,800	¥ 15,600	¥ 19,200	¥ 23,400	¥ 31,200	¥ 46,800	¥ 62,400
6.0	¥ 8,450	¥ 9,000	¥ 14,800	¥ 18,000	¥ 22,200	¥ 27,000	¥ 36,000	¥ 54,000	¥ 72,000
8.0	¥ 10,750	¥ 11,400	¥ 18,800	¥ 22,800	¥ 28,200	¥ 34,200	¥ 45,600	¥ 68,400	¥ 91,200
10.0	—	—	—	—	—	—	—	¥ 82,800	¥ 110,400
1m増し	¥ 1,150	¥ 1,200	¥ 2,000	¥ 2,400	¥ 3,000	¥ 3,600	¥ 4,800	¥ 7,200	¥ 9,600

◎上表のL寸法以外のご希望にも応じます。 ◎巾20mm (0.63t) 巾25mm (0.8t) の長さ1~4mまでは1梱包2本入となっておりますので2本単位でご注文ください。
※ () 価格は2本1梱包の価格です。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

SN-H ソフトスリング 縫製タイプ


- 最も強靱な合成繊維長繊維糸を使用していますので引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし耐久性がアップしています。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてくセがつかないで扱いやすい。



【用途】


- 造園関係/庭石や植木の運搬
- 石材関係/石材加工品、石像、彫刻作品等の運搬
- 袋詰製品/穀物、肥料、セメント等の運搬
- 鋼材関係/メッキ鋼材、塗装鋼材、パイプ、その他表面加工された製品の運搬
- 木質関係/ピアノ、オルガン、家具等の運搬

長さは2ツ折にした状態で表します




ソフトスリング 縫製タイプ

形式 基本仕様 長さ	SN-H05	SN-H10	SN-H16	SN-H20	SN-H32	SN-H50
	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
0.5m	¥ 2,000	¥ 2,800	¥ 3,600	¥ 4,400	¥ 6,800	¥ 9,900
1 m	¥ 2,700	¥ 3,800	¥ 5,200	¥ 6,500	¥ 9,900	¥ 15,200
1.5m	¥ 3,500	¥ 4,900	¥ 6,800	¥ 8,600	¥ 13,100	¥ 20,400
2 m	¥ 4,200	¥ 5,900	¥ 8,400	¥ 10,700	¥ 16,200	¥ 25,700
2.5m	¥ 5,000	¥ 7,000	¥ 10,000	¥ 12,800	¥ 19,400	¥ 30,900
3 m	¥ 5,700	¥ 8,000	¥ 11,600	¥ 14,900	¥ 22,500	¥ 36,200
3.5m	¥ 6,500	¥ 9,100	¥ 13,200	¥ 17,000	¥ 25,700	¥ 41,400
4 m	¥ 7,200	¥ 10,100	¥ 14,800	¥ 19,100	¥ 28,800	¥ 46,700
4.5m	¥ 8,000	¥ 11,200	¥ 16,400	¥ 21,200	¥ 32,000	¥ 51,900
5 m	¥ 8,700	¥ 12,200	¥ 18,000	¥ 23,300	¥ 35,100	¥ 57,200
0.5m増し	¥ 800	¥ 1,100	¥ 1,600	¥ 2,100	¥ 3,200	¥ 5,300

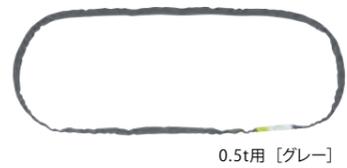

0.5t用 [グレー]

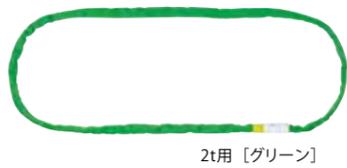


2t用 [グリーン]



1t用 [バイオレット]



3.2t用 [イエロー]

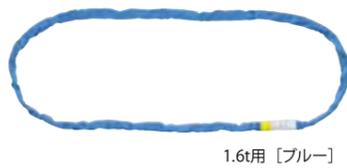

1.6t用 [ブルー]



5t用 [レッド]

形式 基本仕様 長さ	SN-H80	SN-H100	SN-H160
	8t	10t	16t
長さ	ネイビー	オレンジ	オレンジ
2 m	¥ 43,500	¥ 51,200	¥ 81,600
2.5m	¥ 51,700	¥ 61,800	¥ 98,500
3 m	¥ 59,900	¥ 72,400	¥ 115,400
3.5m	¥ 68,100	¥ 83,000	¥ 132,300
4 m	¥ 76,300	¥ 93,600	¥ 149,200
4.5m	¥ 84,500	¥ 104,200	¥ 166,100
5 m	¥ 92,700	¥ 114,800	¥ 183,000
5.5m	¥ 100,900	¥ 125,400	¥ 199,900
6 m	¥ 109,100	¥ 136,000	¥ 216,800
6.5m	¥ 117,300	¥ 146,600	¥ 233,700
7 m	¥ 125,500	¥ 157,200	¥ 250,600
7.5m	¥ 133,700	¥ 167,800	¥ 267,500
8 m	¥ 141,900	¥ 178,400	¥ 284,400
8.5m	¥ 150,100	¥ 189,000	¥ 301,300
9 m	¥ 158,300	¥ 199,600	¥ 318,200
9.5m	¥ 166,500	¥ 210,200	¥ 335,100
10 m	¥ 174,700	¥ 220,800	¥ 352,000

ソフトスリングのつり角度による使用荷重表 縫製タイプ

(単位:t)


吊り方	ストレート吊り		目通し吊り (チョーク吊り)				バスケット吊り								
	—	—	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$					
モード係数M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2	
型式	0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
	1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
	1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
	2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.6	2.8	2	8	7.2	5.6	4
	3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
	5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10
	8t	8	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8	32	28.8	22.4	16
10t	10	8	16	14	11	8	20	18	14	10	40	36	28	20	
16t	16	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32	28.8	22.4	16	64	57.6	44.8	32	

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

※P.117・P.126～P.129取り合わせて合計金額¥50,000未満の場合、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

SN-T ソフトスリング 筒織タイプ

- 筒状になった保護布の中に芯糸を入れた製品です。使いやすさを追求しました。
- 軽量で、作業効率もアップし、しかもワイヤーなどのように折り曲げてくセがつかないで扱いやすい。

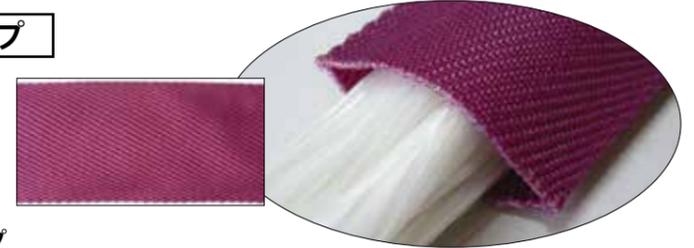


長さは2ツ折にした状態で表します




ソフトスリング 筒織タイプ

形式 基本仕様 長さ	SN-T05	SN-T10	SN-T16	SN-T20	SN-T32	SN-T50
	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
長さ	グレー	バイオレット	ブルー	グリーン	イエロー	レッド
1 m	¥ 3,100	¥ 4,500	¥ 5,700	¥ 6,800	¥ 9,100	—
1.5m	¥ 4,200	¥ 6,000	¥ 7,600	¥ 9,100	¥ 12,200	¥ 17,000
2 m	¥ 5,300	¥ 7,500	¥ 9,500	¥ 11,400	¥ 15,300	¥ 21,300
2.5m	¥ 6,400	¥ 9,000	¥ 11,400	¥ 13,700	¥ 18,400	¥ 25,600
3 m	¥ 7,500	¥ 10,500	¥ 13,300	¥ 16,000	¥ 21,500	¥ 29,900
3.5m	¥ 8,600	¥ 12,000	¥ 15,200	¥ 18,300	¥ 24,600	¥ 34,200
4 m	¥ 9,700	¥ 13,500	¥ 17,100	¥ 20,600	¥ 27,700	¥ 38,500

※5t超又は4mを超える製品は製造していません。

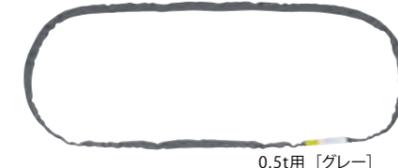

0.5t用 [グレー]

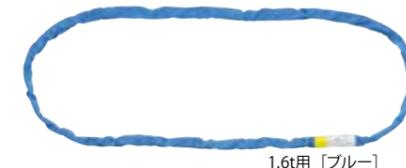

1.6t用 [ブルー]



3.2t用 [イエロー]



1t用 [バイオレット]



2t用 [グリーン]



5t用 [レッド]

ソフトスリングのつり角度による使用荷重表 筒織タイプ

(単位:t)

吊り方	ストレート吊り		目通し吊り (チョーク吊り)				バスケット吊り								
	—	—	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$					
モード係数M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2	
型式	0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1	0.9	0.7	0.5	2	1.8	1.4	1
	1t	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
	1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
	2t	2	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4	3.6	2.8	2	8	7.2	5.6	4
	3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
5t	5	4	8	7	5.5	4	10	9	7	5	20	18	14	10	

ミキパット・ミキパットII


玉掛け作業で樹木を吊り上げるときに、スリングの摩擦から大切な樹皮を守ります。造園業向け樹木保護パット。



ミキパット・ミキパットII

品番	品名	規格	数量	価格
MP-001	ミキパット 500	幅300mm×長さ500mm	1枚	¥ 6,500
MP-002	ミキパット 1000	幅300mm×長さ1000mm	1枚	¥13,000
MP-003	ミキパットミニ 500	幅150mm×長さ500mm	1枚	¥ 3,500
MP-004	ミキパットミニ 1000	幅150mm×長さ1000mm	1枚	¥ 7,000
MP-005	ミキパットII 500	幅300mm×長さ500mm	1枚	¥ 9,000
MP-006	ミキパットII 800	幅300mm×長さ800mm	1枚	¥13,000
MP-007	ミキパットII 1000	幅300mm×長さ1000mm	1枚	¥18,000
MP-008	ミキパットII 1500	幅300mm×長さ1500mm	1枚	¥26,000

材質/ナイロン
ポリエステル
ポリプロピレン(芯)

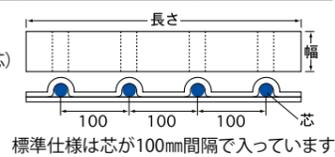


ミキパットII (ベルト固定タイプ)

標準仕様は芯が100mm間隔で入っています。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

※P.117・P.126～P.129取り合わせて合計金額¥50,000未満の場合、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

ベルトスリング PS-1D

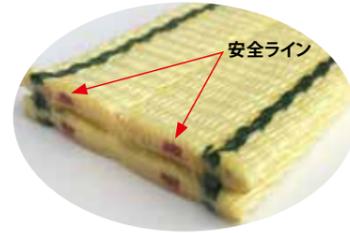

わかりやすい安全ライン

スリングベルトPS-1D・KMW-1Dには使用限度がひとめでわかる「安全ライン」を織り込んでいます。赤色のラインが見えたらすぐ新しいものと取り替えてください。

【平織】

ポリエステル原糸を使用。柔らかく造園・木材・石材など、やさしく確実にフィットします。

ベルトスリング KMW-1D



【平織】

ナイロン原糸を使用。引張強度・弾性に優れています。

ベルトスリングのつり角度による使用荷重表 PS-1D

(単位:t)

吊り方		ストレート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)
両端アイ形			
つり角度 α		—	—
モード係数 M		1	0.8
幅	最大使用荷重		
25mm	0.8	0.8	0.64
35mm	1.25	1.25	1
50mm	1.6	1.6	1.28
75mm	2.5	2.5	2
100mm	3.2	3.2	2.56

ベルトスリングのつり角度による使用荷重表 KMW-1D

(単位:t)

吊り方		ストレート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)
両端アイ形			
つり角度 α		—	—
モード係数 M		1	0.8
幅	最大使用荷重		
25mm	0.8	0.8	0.64
35mm	1.25	1.25	1
50mm	1.6	1.6	1.28
75mm	2.5	2.5	2
100mm	3.2	3.2	2.56
150mm	5	5	4
200mm	6.3	6.3	5
300mm	10	10	8

マジックテープ®付コーナーパット

ベルトスリングをクレーンフックから外さずに任意の箇所に装着が可能なマジックテープ®付コーナーパット。作業性の高いアイテムです。




マジックテープ®付コーナーパット

品番	品名	規格	入数	価格
KP-01	マジックテープ付コーナーパット25・35巾用	巾55mm×300mm	1枚	¥ 2,800
KP-02	マジックテープ付コーナーパット50巾用	巾70mm×300mm	1枚	¥ 3,300
KP-03	マジックテープ付コーナーパット75巾用	巾95mm×400mm	1枚	¥ 4,400
KP-04	マジックテープ付コーナーパット100巾用	巾120mm×400mm	1枚	¥ 5,200
KP-05	マジックテープ付コーナーパット150巾用	巾170mm×500mm	1枚	¥ 6,500
KP-06	マジックテープ付コーナーパット200巾用	巾220mm×500mm	1枚	¥ 8,400
KP-07	マジックテープ付コーナーパット300巾用	巾370mm×500mm	1枚	¥ 14,500

対応するタイプ	PS-1D							
	KMW-1D							
巾	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
基本仕様荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
長さ								
1 m	¥ 2,800	¥ 3,900	¥ 5,600	¥ 8,400				
1.5m	¥ 3,400	¥ 4,700	¥ 6,700	¥ 10,100				
2 m	¥ 3,900	¥ 5,500	¥ 7,800	¥ 11,800	¥ 15,700	¥ 23,400		
2.5m	¥ 4,500	¥ 6,300	¥ 9,000	¥ 13,400	¥ 17,950	¥ 26,800		
3 m	¥ 5,000	¥ 7,100	¥ 10,100	¥ 15,100	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,300	¥ 60,500
3.5m	¥ 5,600	¥ 7,900	¥ 11,200	¥ 16,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200
4 m	¥ 6,200	¥ 8,700	¥ 12,300	¥ 18,500	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,300	¥ 73,900
4.5m	¥ 6,700	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 20,200	¥ 26,850	¥ 40,350	¥ 53,750	¥ 80,650
5 m	¥ 7,300	¥ 10,200	¥ 14,600	¥ 21,800	¥ 29,100	¥ 43,700	¥ 58,200	¥ 87,400
5.5m	¥ 7,800	¥ 11,000	¥ 15,700	¥ 23,500	¥ 31,350	¥ 47,050	¥ 62,700	¥ 94,100
6 m	¥ 8,400	¥ 11,800	¥ 16,800	¥ 25,200	¥ 33,600	¥ 50,400	¥ 67,200	¥ 100,800
6.5m	¥ 9,000	¥ 12,600	¥ 17,900	¥ 26,900	¥ 35,850	¥ 53,750	¥ 71,700	¥ 107,500
7 m	¥ 9,500	¥ 13,400	¥ 19,000	¥ 28,600	¥ 38,100	¥ 57,100	¥ 76,200	¥ 114,200
7.5m	¥ 10,100	¥ 14,200	¥ 20,200	¥ 30,200	¥ 40,350	¥ 60,450	¥ 80,650	¥ 120,950
8 m	¥ 10,600	¥ 15,000	¥ 21,300	¥ 31,900	¥ 42,600	¥ 63,800	¥ 85,100	¥ 127,700
8.5m	¥ 11,200	¥ 15,800	¥ 22,400	¥ 33,600	¥ 44,800	¥ 67,200	¥ 89,600	¥ 134,350
9 m	¥ 11,800	¥ 16,600	¥ 23,500	¥ 35,300	¥ 47,000	¥ 70,600	¥ 94,100	¥ 141,000
9.5m	¥ 12,300	¥ 17,400	¥ 24,600	¥ 37,000	¥ 49,250	¥ 73,950	¥ 98,550	¥ 147,800
10 m	¥ 12,900	¥ 18,100	¥ 25,800	¥ 38,600	¥ 51,500	¥ 77,300	¥ 103,000	¥ 154,600
1m増し	¥ 1,120	¥ 1,580	¥ 2,240	¥ 3,360	¥ 4,480	¥ 6,720	¥ 8,960	¥ 13,440

ナイロンスリング WW-1D

未染色ベルトを使用。素材の良さをいかしたナイロンスリングのホワイト(生成)タイプです。

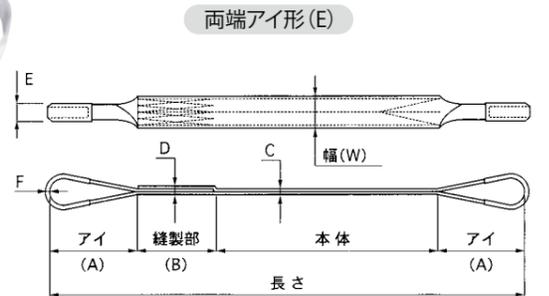



WW-1D ナイロンスリング

巾	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
基本仕様荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t	5t	6.3t	10t
長さ								
1 m	¥ 2,200	¥ 2,800	¥ 3,500	¥ 7,900				
1.5m	¥ 2,650	¥ 3,450	¥ 4,350	¥ 9,250				
2 m	¥ 3,100	¥ 4,100	¥ 5,200	¥ 10,600	¥ 14,400	¥ 22,000		
2.5m	¥ 3,600	¥ 4,750	¥ 6,100	¥ 11,950	¥ 16,200	¥ 24,550		
3 m	¥ 4,100	¥ 5,400	¥ 7,000	¥ 13,300	¥ 18,000	¥ 27,100	¥ 37,400	¥ 47,700
3.5m	¥ 4,600	¥ 6,050	¥ 7,900	¥ 14,600	¥ 19,800	¥ 29,650	¥ 40,900	¥ 52,450
4 m	¥ 5,100	¥ 6,700	¥ 8,800	¥ 15,900	¥ 21,600	¥ 32,200	¥ 44,400	¥ 57,200
4.5m	¥ 5,600	¥ 7,350	¥ 9,650	¥ 17,200	¥ 23,450	¥ 34,700	¥ 47,900	¥ 61,900
5 m	¥ 6,100	¥ 8,000	¥ 10,500	¥ 18,500	¥ 25,300	¥ 37,200	¥ 51,400	¥ 66,600
5.5m	¥ 6,600	¥ 8,650	¥ 11,400	¥ 19,850	¥ 27,100	¥ 39,750	¥ 54,950	¥ 71,350
6 m	¥ 7,100	¥ 9,300	¥ 12,300	¥ 21,200	¥ 28,900	¥ 42,300	¥ 58,500	¥ 76,100
6.5m	¥ 7,600	¥ 9,950	¥ 13,150	¥ 22,500	¥ 30,700	¥ 44,850	¥ 62,000	¥ 80,800
7 m	¥ 8,100	¥ 10,600	¥ 14,000	¥ 23,800	¥ 32,500	¥ 47,400	¥ 65,500	¥ 85,500
7.5m	¥ 8,600	¥ 11,250	¥ 14,900	¥ 25,150	¥ 34,300	¥ 49,900	¥ 69,050	¥ 90,250
8 m	¥ 9,100	¥ 11,900	¥ 15,800	¥ 26,500	¥ 36,100	¥ 52,400	¥ 72,600	¥ 95,000
8.5m	¥ 9,600	¥ 12,550	¥ 16,700	¥ 27,800	¥ 37,950	¥ 54,950	¥ 76,100	¥ 99,750
9 m	¥ 10,100	¥ 13,200	¥ 17,600	¥ 29,100	¥ 39,800	¥ 57,500	¥ 79,600	¥ 104,500
9.5m	¥ 10,600	¥ 13,850	¥ 18,450	¥ 30,400	¥ 41,600	¥ 60,000	¥ 83,100	¥ 109,200
10 m	¥ 11,100	¥ 14,500	¥ 19,300	¥ 31,700	¥ 43,400	¥ 62,500	¥ 86,600	¥ 113,900
1m増し	¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,800	¥ 2,600	¥ 3,700	¥ 5,100	¥ 7,000	¥ 9,500

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

※P.117・P.126~P.129取り合わせて合計金額¥50,000未満の場合、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

ベルトスリング

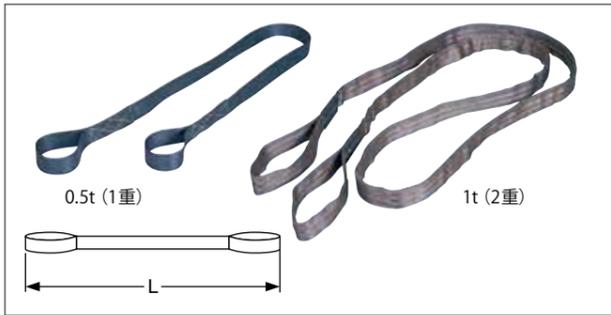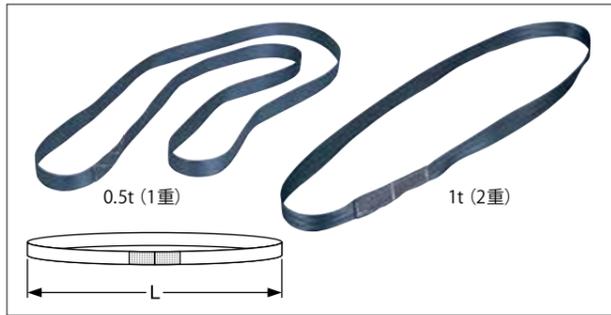

U-501 エイコーシートベルトスリング REタイプ

長さ	表示荷重	0.5t (1重)	1t (2重)	2t (3重)
1 m	¥ 830	¥ 1,900	¥ 3,520	
1.5m	¥ 990	¥ 2,160	¥ 3,870	
2 m	¥ 1,100	¥ 2,420	¥ 4,260	
2.5m	¥ 1,280	¥ 2,640	¥ 4,610	
3 m	¥ 1,470	¥ 2,900	¥ 5,000	
3.5m	¥ 1,660	¥ 3,130	¥ 5,360	
4 m	¥ 1,830	¥ 3,390	¥ 5,700	
4.5m	¥ 2,030	¥ 3,650	¥ 6,100	
5 m	¥ 2,200	¥ 3,870	¥ 6,450	
6 m	¥ 2,570	¥ 4,350	¥ 7,190	


U-502 エイコーシートベルトスリング BSタイプ

長さ	表示荷重	0.5t (1重)	1t (2重)	2t (3重)
2m	¥ 1,160	¥ 2,290	¥ 5,350	
3m	¥ 1,260	¥ 2,520	¥ 6,350	
4m	¥ 1,390	¥ 2,780	¥ 7,390	
5m	¥ 1,520	¥ 3,680	¥ 8,390	
6m	¥ 1,650	¥ 3,900	¥ 10,700	
7m	¥ 1,770	¥ 4,160	¥ 11,700	

シートベルトスリング☆


品番	規格	入数	価格(個)
U-421	# 25 50mm幅×25m巻	10巻	¥ 4,200
U-422	# 50 50mm幅×50m巻	5巻	¥ 8,400

※シートベルトスリングは色指定できません。
※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

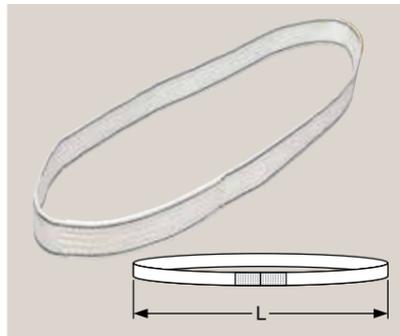

U-503 エイコーポリエステルベルトスリング REタイプ 白 1.6t用

品番	長さ	価格
U-503-10	1 m	¥ 3,400
U-503-15	1.5m	¥ 4,180
U-503-20	2 m	¥ 4,900
U-503-25	2.5m	¥ 5,700
U-503-30	3 m	¥ 6,400
U-503-35	3.5m	¥ 7,230
U-503-40	4 m	¥ 7,940
U-503-45	4.5m	¥ 8,740
U-503-50	5 m	¥ 9,440
U-503-55	5.5m	¥ 10,260
U-503-60	6 m	¥ 10,940

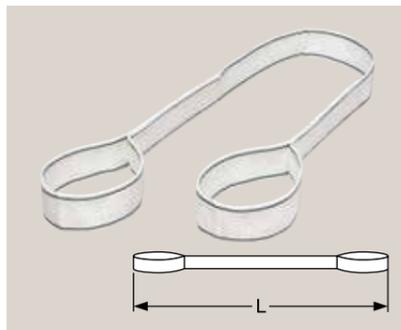

U-504 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ 白 0.8t用

品番	長さ	価格
U-504-2	2m	¥ 4,060
U-504-3	3m	¥ 4,910
U-504-4	4m	¥ 5,660
U-504-5	5m	¥ 6,410
U-504-6	6m	¥ 7,160
U-504-7	7m	¥ 7,940



U-505 エイコーポリエステルベルトスリング BSタイプ #100 1.6t用

品番	長さ	価格
U-505-2	10cm×2m	¥ 12,100
U-505-3	10cm×3m	¥ 16,100
U-505-4	10cm×4m	¥ 21,000
U-505-5	10cm×5m	¥ 25,800
U-505-6	10cm×6m	¥ 30,600



U-411 ダイヤラインベルト(ページュ)☆

規格	価格
70mm×200m	¥ 21,000
100mm×200m	¥ 30,000



U-426 ポリエステルベルト

品番	品名	規格	梱包数	価格
U-426-10	ポリエステルベルト # 10	幅50mm×10m巻き	10巻	¥ 6,600
U-426-25	ポリエステルベルト # 25	幅50mm×25m巻き	4巻	¥ 16,500
U-426-50	ポリエステルベルト # 50	幅50mm×50m巻き	2巻	¥ 33,000

ロープ・フィットラップ



用途

- 野菜や果物、古紙、材木等、いろいろなものの結束に使える、やわらかくて結びやすいひもです。
- 引っ越しの際の荷物の結束にも役立ちます。

特長

- 軽いので作業効率をアップさせてくれます。
- 水にも強く、強度が変わりません。
- ポリ袋入りで、商品が汚れません。



特長

- 伸びにくく、しっかり結べます。
- ソフトで手にやさしい紐です。
- ポリ袋入りで、商品が汚れません。

SKラインコード

材質: ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	梱包数	価格
SKR50	6mm	500m	5巻/梱包	¥ 1,920
SKR30	8mm	300m	5巻/梱包	¥ 1,920
SKR20	10mm	200m	5巻/梱包	¥ 1,920

カラー… 白 ●数量により別注も承ります。



- 用途 ●冬囲いや雪吊り用に。景観を損なわずキレイに仕上がります。
●一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材として使用されます。
●味噌・醤油や漬物樽の結束、お土産物の化粧結束にも最適です
●一般荷造りの他、ワラジや民芸品の素材としても使用されます。

PPIぐさロープ

材質: ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備考	価格
SKINa3	3mm	450m	5巻/梱包	い草	2本より・溶着	¥ 1,750
SKINa5	5mm	300m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 1,720
SKINa6	6mm	200m	5巻/梱包	い草	3本より・溶着	¥ 1,720

PPワラ縄ロープ

品番	太さ	標準長さ	梱包数	カラー	備考	価格
SKWNa5	5mm	300m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 1,720
SKWNa6	6mm	200m	5巻/梱包	ワラ	3本より・溶着	¥ 1,720

※5%以上は運賃元払いです。(梱包単位でお願いします)

SKテープ

材質: ポリプロピレン

品番	タイプ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格
SKNa 70	※○●	約1000m	245N (25kgf)	5巻/梱包	¥ 1,570
SKNa100	※○●	約1000m	372N (38kgf)	5巻/梱包	¥ 1,800
SKNa150	※○●	約750m	499N (51kgf)	5巻/梱包	¥ 1,800
SKNa200	※○●	約500m	744N (76kgf)	5巻/梱包	¥ 1,800

○=ハードタイプ、●=ソフトタイプ 引張強度は目安数値です。

カラー… 白 ●数量により別注も承ります。



- 用途 ●養蚕・稲・麦・小荷物等の結束に適しています。
●雑貨類・漬物樽の結束。
●冬囲い・木起こし用に。
●農業用・漁業関係、一般産業用の結束紐として。
- 特長 ●切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。
●3本よりで強度抜群! 結束後も長持ちします。

SKパワーロープ

材質: ポリプロピレン

品番	太さ	標準長さ	引張強度	梱包数	価格
SKNa4	4mm	375m	646N (66kgf)	5巻/梱包	¥ 1,650
★SKNa5	5mm	300m	705N (72kgf)	5巻/梱包	¥ 1,600
★SKNa6	6mm	200m	980N (100kgf)	5巻/梱包	¥ 1,600
SKNa7	7mm	150m	1470N (150kgf)	5巻/梱包	¥ 1,600
SKNa8	8mm	100m	1960N (200kgf)	5巻/梱包	¥ 1,600

カラー… 白 ●数量により別注も承ります。 引張強度は目安数値です。

カラー… ★印 白 ●数量により別注も承ります。

●SKパワーロープ(溶着なし)の別注も承ります。

●つなぎ目のないロープも数量により別注で承ります。



A-70 ケミカルロープ(わら縄代用紙縄)

品番	規格	入数	価格(1玉)
A-70-10	# 10 長さ 100m	6玉入	¥ 5,240
A-70-8	# 8 長さ 200m	6玉入	¥ 4,420
A-70-6	# 6 長さ 250m	8玉入	¥ 4,220
A-70-4	# 4 長さ 300m	10玉入	¥ 4,000
A-70-2	# 2 長さ 350m	12玉入	¥ 4,000

※3%以上は運賃元払いです。

フィットラップ

カンタンくるくる…
巻くだけの新包装



- 用途 ●表面保護の効果があり、美術工芸品・ガラス製品の包装に適しています。
特長 ●どんな形の物にも巻きつけるだけでしっかりフィットします。
●ハサミいらずで梱包作業がかんたんです。

フィットラップ

品番	厚さ	規格	梱包数	価格
SF-0530	25μ	50mm×300m	30巻/梱包	¥ 1,280

※5%以上は運賃元払いです。(梱包単位でお願いします) 材質: ポリエチレン

カラー… 透明 ●数量により別注も承ります。

アルミ製天場付三脚


特徴

- 荷重負担の大きい主要部分、後支柱上部および前支柱下部は二重パイプ。
- 全てに溝入りパイプを使用し、手足が滑らず作業効率アップ。
また、溝目は土が付着してもすぐ取れ耐久性はハズガンです。
- ステップ間隔は2段目から320mmです。
- 全てアルミ押出合金ですから、いつまでも腐食せず長期間使用できます。
- オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
- 安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付

豊富なバリエーションの中からプロの目でお選びください。
三脚のサイズは3尺～17尺まで特別仕様も受け賜ります。
(ただし、構造上、危険を伴う場合はお断りさせていただく可能性もございます)



後支柱が前後左右、自在に動きます。

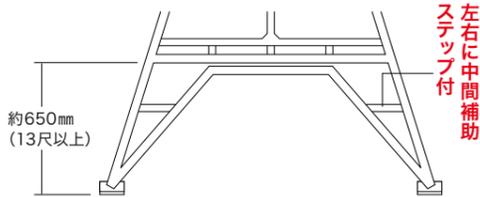


左右に中間補助ステップ付

3尺～5尺 1段目ステップ300mm
6尺～12尺 1段目ステップ450mm
13尺以上 1段目ステップ650mm
(中間補助ステップ付)



MSL型

足が疲れにくい40mm巾補強入り半丸パイプ

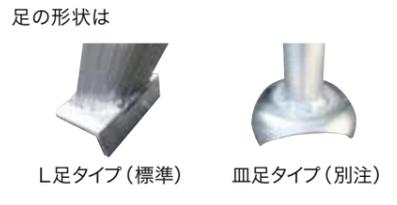

足の形状は

L足タイプ(標準) 皿足タイプ(別注)

アルミ製天場付三脚 (ESL型)

天場付後支柱伸縮

品番	規格 (mm)	価格
ESL-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.0kg	¥ 38,600
ESL-4	全長 1200、前足幅 1050、重さ 4.5kg	¥ 40,700
ESL-5	全長 1500、前足幅 1050、重さ 5.0kg	¥ 42,900
ESL-6	全長 1950、前足幅 1330、重さ 6.8kg	¥ 46,300
ESL-7	全長 2250、前足幅 1330、重さ 7.2kg	¥ 50,000
ESL-8	全長 2550、前足幅 1330、重さ 8.2kg	¥ 56,300
ESL-9	全長 2850、前足幅 1330、重さ 9.1kg	¥ 63,800
ESL-10	全長 3150、前足幅 1560、重さ 10.2kg	¥ 72,500
ESL-11	全長 3450、前足幅 1560、重さ 11.0kg	¥ 84,000
ESL-12	全長 3750、前足幅 1560、重さ 11.7kg	¥ 92,900
ESL-13	全長 4050、前足幅 1750、重さ 13.5kg	¥118,600
ESL-14	全長 4350、前足幅 1950、重さ 16.1kg	¥124,600
ESL-15	全長 4650、前足幅 1950、重さ 17.2kg	¥130,500
ESL-16	全長 4850、前足幅 1950、重さ 18.3kg	¥166,300
ESL-17	全長 5150、前足幅 1950、重さ 19.5kg	¥189,300

アルミ製天場付三脚 (EMLS型)

天場付首振り後支柱伸縮


品番	規格 (mm)	価格
EMLS-3	全長 900、前足幅 900、重さ 4.6kg	¥ 52,000
EMLS-4	全長 1200、前足幅 1050、重さ 5.1kg	¥ 55,200
EMLS-5	全長 1500、前足幅 1050、重さ 5.6kg	¥ 59,800
EMLS-6	全長 1950、前足幅 1330、重さ 7.4kg	¥ 65,200
EMLS-7	全長 2250、前足幅 1330、重さ 7.8kg	¥ 68,900
EMLS-8	全長 2550、前足幅 1330、重さ 8.8kg	¥ 75,800
EMLS-9	全長 2850、前足幅 1330、重さ 9.7kg	¥ 82,900
EMLS-10	全長 3150、前足幅 1560、重さ 10.8kg	¥ 95,500
EMLS-11	全長 3450、前足幅 1560、重さ 11.6kg	¥114,500
EMLS-12	全長 3760、前足幅 1560、重さ 12.3kg	¥132,000
EMLS-13	全長 4050、前足幅 1750、重さ 14.1kg	¥150,300
EMLS-14	全長 4350、前足幅 1950、重さ 16.7kg	¥171,700
EMLS-15	全長 4650、前足幅 1950、重さ 17.8kg	¥187,500

アルミ製松葉型三脚




特徴

- 昔から使われている木材丸太三脚をアルミで再現しました。
もちろん後支柱は前後左右自在に動きます。
- 前支柱を角(54mm×44mm)パイプにすることにより壊れずさらに、強度アップ。
- ステップ間隔1段目は石や植木等の障害物を避けるため450mmになっています。2段目からは360mmですが全長の調整は上段で行います。
- オール溶接構造によりガタツキの発生がありません。
- 安全使用荷重/100kg 生産物賠償責任保険付

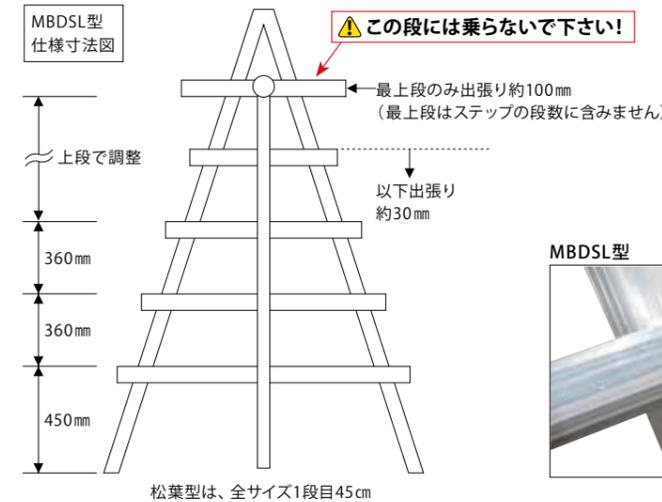

MBDSL型

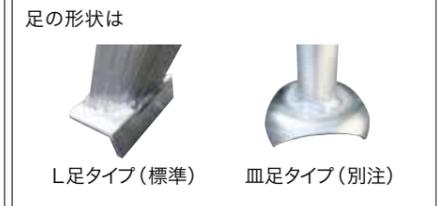

足の形状は

L足タイプ(標準) 皿足タイプ(別注)

アルミ製松葉型三脚 (MSL型)

松葉タイプ 後支柱首振り伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格
MSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 47,400
MSL-7	全長2100、前足幅 1150、重さ 6.8kg	4	¥ 52,000
MSL-8	全長2400、前足幅 1150、重さ 7.4kg	5	¥ 58,000
MSL-9	全長2700、前足幅 1150、重さ 8.4kg	5	¥ 62,000
MSL-10	全長3000、前足幅 1250、重さ 9.4kg	6	¥ 68,300
MSL-11	全長3300、前足幅 1250、重さ 10.4kg	7	¥ 77,400
MSL-12	全長3600、前足幅 1300、重さ 11.0kg	8	¥ 89,600
MSL-13	全長3900、前足幅 1350、重さ 13.2kg	9	¥106,000
MSL-14	全長4200、前足幅 1500、重さ 15.1kg	10	¥123,200
MSL-15	全長4500、前足幅 1550、重さ 16.8kg	11	¥141,600
MSL-16	全長4800、前足幅 1650、重さ 18.5kg	11	¥166,400
MSL-17	全長5100、前足幅 1650、重さ 20.1kg	12	¥182,500

アルミ製松葉型三脚 (MBDSL型) 出張り30mm

松葉タイプ 出張り型 後支柱首振り伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格
MBDSL-6	全長1800、前足幅 965、重さ 6.0kg	3	¥ 53,500
MBDSL-7	全長2100、前足幅 1150、重さ 6.4kg	4	¥ 56,800
MBDSL-8	全長2400、前足幅 1150、重さ 6.9kg	5	¥ 65,700
MBDSL-9	全長2700、前足幅 1150、重さ 7.8kg	5	¥ 70,500
MBDSL-10	全長3000、前足幅 1250、重さ 8.7kg	6	¥ 81,600
MBDSL-11	全長3300、前足幅 1250、重さ 9.7kg	7	¥ 95,800
MBDSL-12	全長3600、前足幅 1300、重さ 10.5kg	8	¥111,600
MBDSL-13	全長3900、前足幅 1350、重さ 12.4kg	9	¥129,000
MBDSL-14	全長4200、前足幅 1500、重さ 14.1kg	10	¥156,600
MBDSL-15	全長4500、前足幅 1550、重さ 15.8kg	11	¥162,400
MBDSL-16	全長4800、前足幅 1650、重さ 17.4kg	11	¥185,000
MBDSL-17	全長5100、前足幅 1650、重さ 19.0kg	12	¥213,300

アルミ製松葉型三脚 (ML-3型)

松葉タイプ 後支柱首振り3本脚伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格
ML-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥ 84,900
ML-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.4kg	4	¥ 89,500
ML-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ11.0kg	5	¥ 95,500
ML-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ12.0kg	5	¥ 99,500
ML-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ13.0kg	6	¥105,800
ML-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ14.0kg	7	¥114,900
ML-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.6kg	8	¥127,100
ML-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.8kg	9	¥143,500
ML-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ18.7kg	10	¥160,700
ML-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ20.4kg	11	¥179,100

アルミ製松葉型三脚 (MBDL-3型) 出張り30mm

松葉タイプ 出張り型 後支柱首振り3本脚伸縮

品番	規格 (mm)	ステップ数	価格
MBDL-3-6	全長1820～1520、前足幅1290～ 870、重さ 9.6kg	3	¥ 91,000
MBDL-3-7	全長2100～1900、前足幅1390～1030、重さ10.0kg	4	¥ 94,300
MBDL-3-8	全長2400～2140、前足幅1390～1030、重さ10.5kg	5	¥103,200
MBDL-3-9	全長2700～2410、前足幅1390～1030、重さ11.4kg	5	¥108,000
MBDL-3-10	全長3000～2760、前足幅1470～1150、重さ12.3kg	6	¥119,100
MBDL-3-11	全長3325～3050、前足幅1470～1160、重さ13.3kg	7	¥133,300
MBDL-3-12	全長3690～3400、前足幅1470～1210、重さ14.1kg	8	¥149,300
MBDL-3-13	全長3900～3620、前足幅1540～1270、重さ16.0kg	9	¥166,500
MBDL-3-14	全長4200～3940、前足幅1630～1360、重さ17.7kg	10	¥194,100
MBDL-3-15	全長4500～4230、前足幅1730～1460、重さ19.4kg	11	¥199,900

*14尺以上の商品は、運送会社営業所止めになり、お客様にて商品の引き取りをお願いする場合がありますので確認をお願いします。

*3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

*3本足全てがワンタッチで調整できます(無段階)から、どんな不整地でも垂直に立てられます。

*14尺以上の商品は、運送会社営業所止めになり、お客様にて商品の引き取りをお願いする場合がありますので確認をお願いします。



写真はAP-10

高さは実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。全長は高さ×1.06でおおよそ算出できます。

アルミ製三脚 天板付固定伸縮タイプ

品番	規格	価格
AP-3	高さ 900mm 重さ 3.5kg	¥ 30,100
AP-4	高さ1200mm 重さ 4.2kg	¥ 36,000
AP-5	高さ1500mm 重さ 5.1kg	¥ 42,300
AP-6	高さ1800mm 重さ 6.0kg	¥ 48,200
AP-7	高さ2100mm 重さ 7.5kg	¥ 54,900
AP-8	高さ2400mm 重さ 8.5kg	¥ 61,500
AP-9	高さ2700mm 重さ 9.5kg	¥ 67,400

アルミ三脚用支持棒



- 三脚から下りずに遠近の剪定ができます。
- 塀などの障害物があっても大丈夫。
- 縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺～12尺まで適用(13尺以上の使用は禁止)

支持棒より上段での使用はやめてください。使用時の伸び方向の使用はやめてください。また、支持棒に足を掛けしないでください。

AL-020 アルミ三脚用支持棒

品番	規格	価格(本)
AL-020	重量2.2kg 全長1530mm スライド幅80～1170mm	¥ 26,000

おすすめのポイント



ポイント1 新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下のAP・AMPは天板を含め上から2段目段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定してください。

ポイント2 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。

ポイント3 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。

ポイント4 各段の桁材(一部除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用していますから、タワミに強く頑丈です。

ポイント5 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度は抜群です。(6尺は下から1段目のみ)

ポイント6 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

脚の仕様



ゴム製脚カバー(別売) 価格1個 ¥2,200 ※アングル脚には取付できません 運賃/60個で元払い(離島は別途)(15個単位)

品番	規格	価格
AP-10	高さ3000mm 重さ10.5kg	¥ 73,000
AP-11	高さ3300mm 重さ11.5kg	¥ 79,600
AP-12	高さ3600mm 重さ12.5kg	¥ 85,900
AP-13	高さ3900mm 重さ13.5kg	¥127,400
AP-15	高さ4500mm 重さ15.5kg	¥150,100

AP-13以上は配達不可、営業所止めになります。

アルミ三脚 標準タイプ スライド式

本職用天場付型三脚

- ◎全てに溝入りパイプを採用。手足が滑らず高い安全性を確保。
- ◎10S以上は、大口径パイプを使用し、強度アップ。

アルミ三脚 標準タイプ 固定・スライド式(ALDシリーズ)(4尺～12尺)



ステップ断面図 ALDシリーズ



アルミ三脚 標準タイプ スライド式

品番	規格(mm)	価格
ALD-4S	高さ1220×全長1360 設置面/幅 980×奥行1230 重さ 4.0kg	¥27,100
ALD-5S	高さ1500×全長1650 設置面/幅 980×奥行1430 重さ 4.9kg	¥30,400
ALD-6S	高さ1750×全長1920 設置面/幅 1230×奥行1560 重さ 5.7kg	¥31,200
ALD-7S	高さ2050×全長2210 設置面/幅 1230×奥行1750 重さ 6.2kg	¥37,500
ALD-8S	高さ2330×全長2520 設置面/幅 1230×奥行1910 重さ 7.4kg	¥41,200
ALD-9S	高さ2610×全長2830 設置面/幅 1230×奥行2110 重さ 8.0kg	¥44,100
ALD-10S	高さ2850×全長3060 設置面/幅 1460×奥行2180 重さ 9.8kg	¥50,000
ALD-11S	高さ3150×全長3370 設置面/幅 1460×奥行2300 重さ10.8kg	¥54,900
ALD-12S	高さ3420×全長3660 設置面/幅 1460×奥行2460 重さ11.7kg	¥57,500

三脚用らくらくイス


- ※アルミ製三脚AP・AMPへの取付が可能です。
- ※1.8m以下の高さでご使用ください。



ALA-010 アルミ製三脚用らくらくイス

品番	品名	規格	価格(台)
ALA-010	アルミ製三脚用らくらくイス	重量 0.9kg	¥10,400

(運賃/5台で元払い)

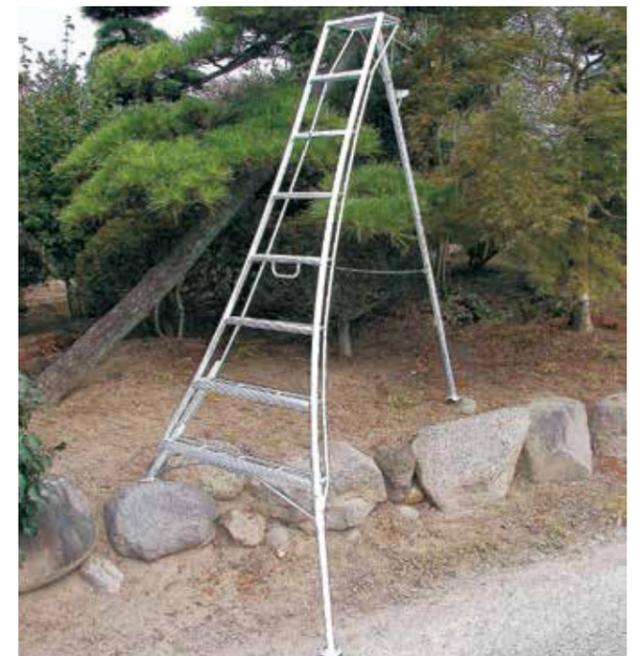

AMP天板付固定ピン式3本伸縮タイプ

- 主支柱下部の両側2本と、後支柱の3本全てが調整できますから、あらゆる不整地で使用できます。



伸縮のロック装置

アルミ製三脚 ピン式3本伸縮タイプ

品番	規格	価格
AMP-6	標準高1800mm 重さ 7.7kg	¥ 70,800
AMP-8	標準高2400mm 重さ10.3kg	¥ 83,300
AMP-10	標準高3000mm 重さ12.1kg	¥ 97,700
AMP-12	標準高3600mm 重さ13.7kg	¥116,400


主支柱は50mm間隔で伸縮、副支柱は150mm間隔で伸縮

アルミ製枝打はしご



各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を楽に行えます。

上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。

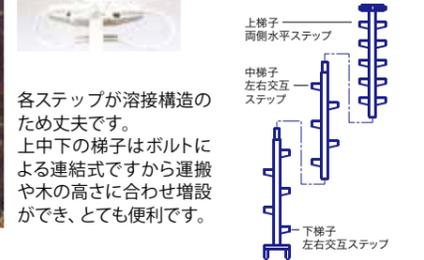

各ステップが溶接構造のため丈夫です。上中下の梯子はボルトによる連結式ですから運搬や木の高さに合わせ増設ができ、とても便利です。


アルミ製 枝打はしご

品番	全長	有効長	梯子	重量	価格
WR-30	326cm	305cm	上下	6.7kg	¥51,200
WR-45	476cm	455cm	上中下	8.9kg	¥66,500
WR-60	626cm	605cm	上中中下	11.0kg	¥83,500
AL-50(中間梯子)	164cm	150cm	中	2.1kg	¥19,100

※中梯子3本以上の連結は禁止です。

高所作業用アルミゴンドラ

- どのタイプのクレーン車にも取り付け可能です。
- ※横収納タイプのクレーンには注意が必要です。
- 持ち運びがらくらく、一人でも取り付けが簡単にできます。
- アルミ素材だから軽くて丈夫で錆びません。

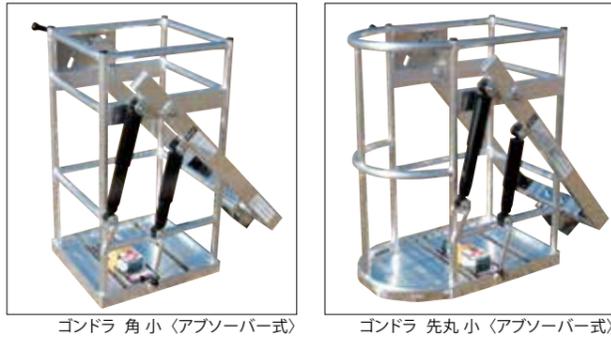

ゴンドラ 角小〈アブソーバー式〉

ゴンドラ 先丸小〈アブソーバー式〉



ゴンドラ 角小〈ジャッキ式〉

ゴンドラ 先丸小〈ジャッキ式〉

ゴンドラ 張出し小〈ジャッキ式〉




安全使用荷重 100kg
移動する際は、臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。

アブソーバー式の特長

3tトラック用のショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式のように手で廻す作業がなくなり、スムーズに角度が変わりますので、作業効率もあがります。

アブソーバー式


品番	品名	規格	価格
AL-016	ゴンドラ角小〈アブソーバー式〉	W460×L510×H950mm	¥211,800
AL-017	ゴンドラ角大〈アブソーバー式〉	W610×L510×H950mm	¥223,600
AL-018	ゴンドラ先丸小〈アブソーバー式〉	W460×L760×H950mm	¥223,600
AL-019	ゴンドラ先丸大〈アブソーバー式〉	W610×L760×H950mm	¥242,400

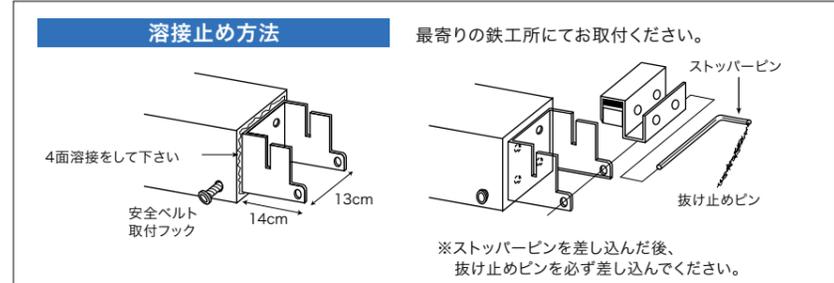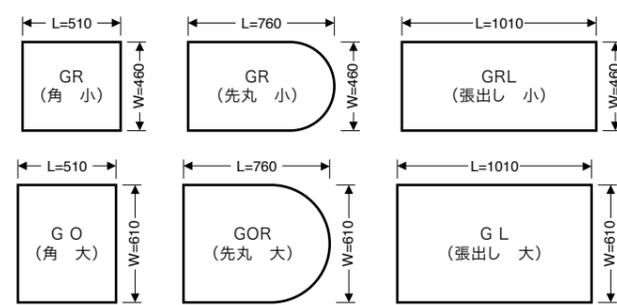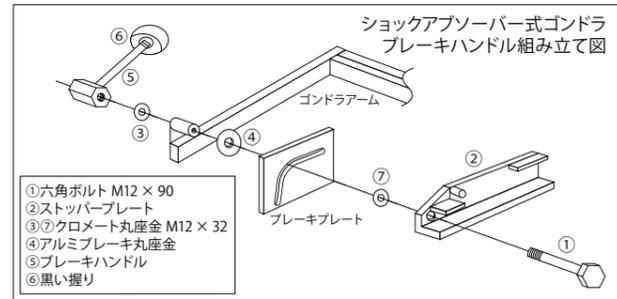

AL-008C ゴンドラ用金具クレーン側セット ¥21,400
AL-009G ゴンドラ用金具ゴンドラ側セット ボルトナット付 ¥22,500

高所作業用ゴンドラ ドラゴン

- フリーロック型ガスプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。
- 軽量ですから一人でも簡単に取付ができます。

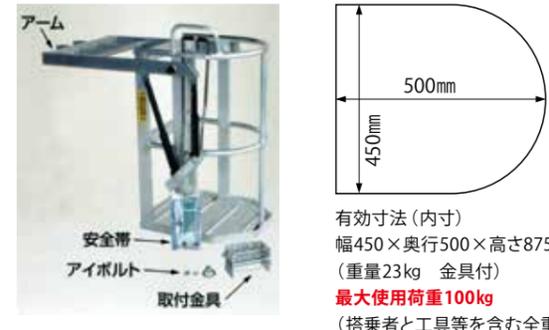


GD-5045 高所作業 ドラゴン


規格	価格
幅450×奥行500×高さ875mm(内寸)	¥224,900

クレーン先端への金具取付方法

注)クレーンの種類によっては、取付ができない場合や一部別金具が必要になる場合があります。

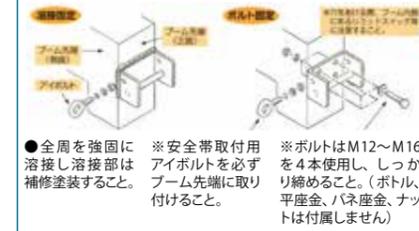


本体のセット方法

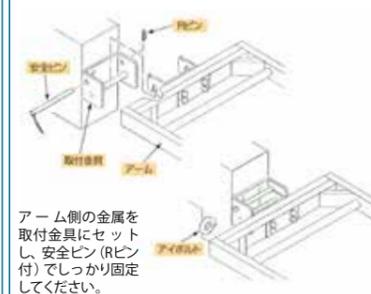


取付方法

●本体のセット方法

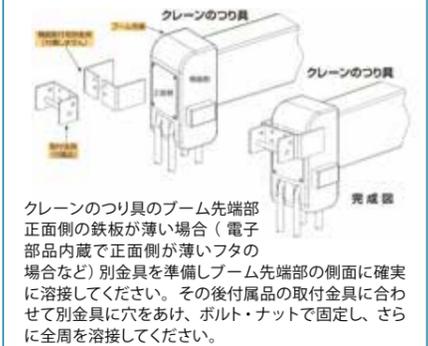

トラックステッパー

- 作業らくらく、スピードアップ!!
- “あおり”にワンタッチで掛けて使えます。

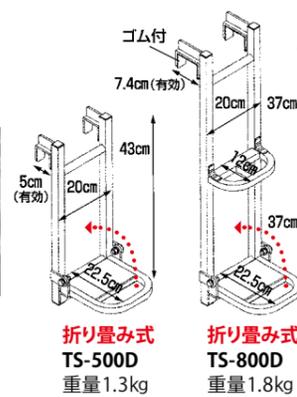

トラックステッパー

品番	品名	規格	価格(台)
TS-500D	トラックステッパー 500D	幅275×高さ430mm(内寸)	¥13,400
TS-800D	トラックステッパー 800D	幅299×高さ740mm(内寸)	¥21,100

(運賃/5台で元払い)

折りたたみ式軽トラステップ

取り付けただけでも邪魔になりません。



折りたたみ式軽トラステップ

品番	品名	価格(台)
KTS-660	折りたたみ式軽トラステップ	¥24,000

※別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

マルチステッパー

- 階段のステップが幅広ですから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
- フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付で階段の位置が安定するので安全です。
- フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。



マルチステッパー

品番	規格	価格(台)
MTS-2-900S	A63~93cm B57cm 重量5.8kg	¥38,800
MTS-3-1200S	A89~119cm B83cm 重量7.1kg	¥43,300
MTS-4-1500S	A115~145cm B109cm 重量8.4kg	¥51,600
MTS-5-1800S	A141~172cm B135cm 重量10.0kg	¥59,900

(運賃/2台で元払い)

参考資料

■クレーン等安全規則


第三章 移動式クレーン(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号)

(搭乗の制限)

- 第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
- 第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行に必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
- 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するための事項をおこなわなければならない。
 - 事業者は、前項のとう乗設備については、動力下降の方法によること。
 - 事業者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

※クレーン等安全規則 第七十三条に準拠した商品です。くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

先面部の鉄板が薄い時の取付方法

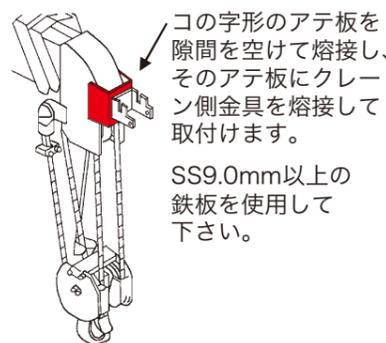

高所作業用ゴンドラ

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

高所作業用ゴンドラ・トラックステッパー・マルチステッパー・折りたたみ式軽トラステップ

造園製品


造園資材

緑化資材

造園用具

索引

アルミ製 トラックうま

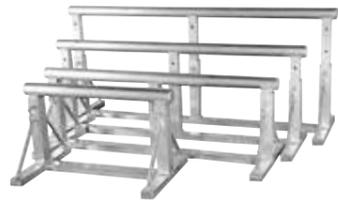

アルミ製トラックうま

価格	規格		価格
AL-021	4t	巾2000mm・H580・715・850mm	¥114,600
AL-022	2tロング	巾1800mm・H560・695・830mm	¥105,000
AL-023	2t	巾1600mm・H560・695・830mm	¥95,400
AL-024		巾900mm・H560・695・830mm	¥72,000

3段階の高さに調整できます。別途運賃が必要になります。

アルミ製うま 馬の助

◎特殊な三角形のフレームは、積載物により高さを三段階に変えることができます。
注意／本製品を車載で使用する場合は、転倒や落下防止のため車輪に固定して下さい。



HM-800 アルミ製うま 馬の助


規格	価格
幅800×奥行520×高さ780mm 重さ10kg	¥57,300

アルミ製うま 植木一本用 エコノミータイプ

HMS-30S アルミ製うま 植木一本用エコノミータイプ

規格	価格(台)
幅450×高さ880~1180mm 重さ2.3kg	¥29,500

(運賃／2台で元払い)

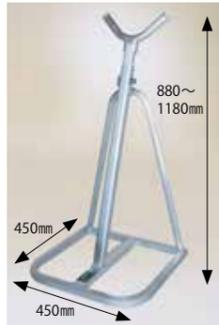

造園用運搬車



K-217 深型三輪車

規格	価格
全長1220×全幅515mm 床長740×床幅460mm 積載荷重160kg/自重16kg	¥78,500



K-205 板石用二輪車

規格	価格
全長1,250×全幅480 床奥行220mm 積載荷重250/自重24.5kg	¥153,500



K-222 丁稚二輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重500kg/自重26kg	¥153,500

K-202 丁稚二輪車

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重500kg/自重25kg	¥120,500



K-223 造園用丁稚三輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重700kg/自重31.5kg	¥189,500



K-224 造園用丁稚四輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重1000kg/自重36kg	¥216,500



K-228 造園用丁稚四輪車自在タイプ(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重1000kg/自重39kg	¥243,500

K-203 造園用丁稚三輪車

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重700kg/自重30kg	¥143,000

K-204 造園用丁稚四輪車

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高315mm 積載荷重1000kg/自重34kg	¥150,500

K-208 造園用丁稚四輪車自在タイプ

規格	価格
全長1700×全幅720mm 床長680×床幅430×床高350mm 積載荷重1000kg/自重37kg	¥183,500

アルミ製折りたたみリヤカー



OR-10 アルミ製折りたたみリヤカー(エアタイヤ仕様)

規格	価格
幅900×全長1200×高さ810mm 使用荷重100kg/重量13.5kg	¥110,000

OR-10NP アルミ製折りたたみリヤカー(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
幅900×全長1200×高さ810mm 使用荷重100kg/重量13.5kg	¥128,700

別途運賃が必要になります。



K-221 植木用低床一輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重5.8kg	¥66,500



K-231 太丸植木用低床一輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.3kg	¥78,500



K-233 植木用低床二輪車(ノーパンクタイヤ仕様)

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.6kg	¥93,500

K-201 植木用低床一輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重5.5kg	¥57,500

K-231 太丸植木用低床一輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.3kg	¥78,500


K-232 植木用低床二輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420×床高48mm 積載荷重150kg/自重6.0kg	¥74,000



K-216 植木用三輪車

規格	価格
全長1490×全幅660mm 床長580×床幅220~420mm 積載荷重150kg/自重9.5kg	¥107,000

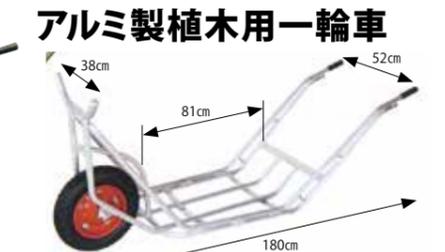

◎後荷台が低いので植木の積み卸しが楽に行えます。
◎アルミ製なので軽くてサビません。

CU-01 アルミ製植木用一輪車

規格	価格
幅520×全長1800mm 重さ6.9kg	¥43,400

(運賃／2台で元払い)

空気入りノーパンクタイヤ

- ◎パンク率ゼロ
- ◎空気の補充が不要
- ◎空気タイヤ同様のクッション性



K-241 空気入りノーパンクタイヤ 13×3

規格	価格
タイヤ外径325mm タイヤ幅60mm・荷重100kg	¥16,200

■適応車種 植木用低床一輪車(ノーパンク仕様)
植木用低床二輪車(ノーパンク仕様)



K-242 空気入りノーパンクタイヤ 350-5

規格	価格
タイヤ外径290mm タイヤ幅95mm・荷重200kg	¥40,700

■適応車種 丁稚二輪車(ノーパンク仕様)
丁稚四輪車(ノーパンク仕様)



K-243 空気入りノーパンクタイヤ 300-4

規格	価格
タイヤ外径256mm タイヤ幅82mm・荷重140kg	¥37,500

■適応車種 丁稚三輪車(ノーパンク仕様)
丁稚四輪車自在タイプ(ノーパンク仕様)



クギが刺さっても
パンクしません!

空気入りタイヤ

K-244 空気入りタイヤ 13×3

規格	価格
タイヤ外径370mm タイヤ幅75mm・荷重100kg	¥18,800

■適応車種 植木用低床一輪車
植木用低床二輪車

K-245 空気入りタイヤ 350-5

規格	価格
タイヤ外径290mm タイヤ幅95mm・荷重160kg	¥21,300

■適応車種 丁稚二輪車
丁稚四輪車

K-246 空気入りタイヤ 300-4

規格	価格
タイヤ外径256mm タイヤ幅82mm・荷重140kg	¥18,200

■適応車種 丁稚三輪車
丁稚四輪車自在タイプ



2.50-4A エア入りタイヤ

規格	価格(1本)
直径213mm 幅59mm シャフト径φ20 重量1.2kg	¥5,800 (4本梱包)

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません

2.50-4NA ノーパンクタイヤ ¥7,000

※シャフトは付属しません
(4本梱包・運賃:20本で元払い)



3.50-4A エア入りタイヤ

規格	価格(1本)
直径260mm 幅85mm シャフト径φ20 重量1.5kg	¥6,700 (4本梱包)

アルミホイールタイプ
※シャフトは付属しません

(運賃:20本で元払い)



13×3N ノーパンクタイヤ

規格	価格(1本)
直径360mm 幅69mm シャフト径φ16 重量2.4kg	¥5,000 (5本梱包)

※ホイールの色が変わる場合があります

(運賃:20本で元払い)

熊手・竹箒

熊手



熊手・手熊手 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-710	細熊手ビニールカズラ巻	柄長115cm 爪33本	60本	¥1,100
F-711	細熊手溝かき	柄長115cm 爪21本	80本	¥ 850
F-712	手熊手	爪 8本	100本	¥ 670
F-717	荒熊手	柄長115cm 爪11本	50本	¥1,100
F-718	鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥2,100

柄にチューブを巻いているのでソフトな手ざわりとケガの防止と柄竹の割れ防止の効果があります。また、柄の先端にヒモを付けているので壁掛けできて爪先を痛めません。



輸入熊手 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-730	輸入細熊手	柄長115cm 爪33本	30本	¥ 910
F-730-1	輸入細熊手チューブ巻柄	柄長115cm 爪33本	30本	¥ 990
F-731	輸入細熊手溝かき	柄長106cm 爪21本	50本	¥ 660
F-734	輸入鬼熊手	柄長125cm 爪10本	30本	¥1,010
F-738	輸入荒熊手	柄長115cm 爪11本	30本	¥ 920

庭園箒・竹箒



庭園箒 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-725	庭園箒 大(全長70cm)	80本	¥ 800
F-726	庭園箒 小(全長60cm)	100本	¥ 540
F-7252	新 庭園柄付箒(全長120cm・柄長50cm)	30本	¥1,180

植木熊手 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-719	植木熊手	柄長120cm 爪10本	30本	¥2,500
F-720	植木熊手	柄長120cm 爪 8本	30本	¥2,500

ミニ熊手

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-715	ミニ熊手 大	柄長 55cm 爪20本	200本	¥ 420

輸入ミニ熊手 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	規格	梱包数	価格(本)
F-735	輸入ミニ熊手 大	柄長 60cm 爪20本	100本	¥310



筑波竹箒 天然素材 国内生産品

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-722	筑波竹箒(茨城産)	30本	¥1,060

エイコー竹箒 天然素材 輸入品・中国製

品番	品名	梱包数	価格(本)
F-723	エイコー竹箒 3段	30本	¥830
F-724	エイコー竹箒 5段	30本	¥920

箒

箒



F-753 P-P先割エクセレント長柄箒☆

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 1,170

F-754 P-P先割エクセレント短柄箒☆

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 750

F-755 黒シダハイブルーム長柄箒☆

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 1,100

F-756 黒シダハイブルーム短柄箒☆

梱包数	価格(本)
60本入	¥ 760



F-759 スーパーガーデンブルーム☆

梱包数	価格(本)
20本入	¥ 1,690

ZA-022 竹ササラ箒 和歌山型

梱包数	価格(本)
10本入	¥ 1,430

F-750 エイコー長柄DX箒☆

梱包数	価格(本)
80本入	¥ 900

ニチエイ てみ



K-119 ニチエイ てみ 特大

規格	梱包数	価格(個)
幅55×奥行52.5×高さ20cm	10×2	¥ 2,420

K-120 ニチエイ てみ 小

規格	梱包数	価格(個)
幅41.8×奥行42×高さ15cm	10×2	¥ 2,120

材質: ポリエチレン
※梱包単位(20個)での出荷のみになります。
※送料別途。

F-752 エイコー短柄DX箒☆

梱包数	価格(本)
80本入	¥ 600

竹磨き



B-11 業務用ボンスターポンド巻☆

梱包数	価格(本)
25本	¥ 1,450

サイズ: 約W37×D10×H7cm
※竹磨きに最適です。

B-12 FL30厚型不織布☆

規格	梱包数	価格(個)
70×100×30mm	10個	¥ 230

伝統工芸品の棕櫚鬼毛箒
量・フローリングの細かいほこりのお掃除に

F-780 棕櫚鬼毛箒 7玉 長柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥ 13,500

F-781 棕櫚鬼毛箒 9玉 長柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥ 14,800

F-782 棕櫚鬼毛箒 11玉 長柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥ 17,000

F-783 棕櫚鬼毛箒 7玉 短柄☆

梱包数	価格(本)
1本	¥ 11,800

※使い始めに棕櫚の繊維・ほこりが落ちます。
一度、繊維・ほこりを払い落としお使いください。

中国ヨシズ (立簀)

中国ヨシズ(立簀)

規格	梱包数	価格(枚)
高さ6尺×幅6尺	6枚	時価
高さ6尺×幅12尺	3枚	時価
高さ8尺×幅6尺	5枚	時価
高さ9尺×幅6尺	4枚	時価
高さ9尺×幅9尺	3枚	時価
高さ10尺×幅6尺	4枚	時価
高さ11尺×幅6尺	4枚	時価



熊手・竹箒

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

箒・ニチエイ てみ・竹磨き・ヨシズ

造園製品

造園資材

緑化資材

造園用具

索引

セレクトシリーズ 用途・サイズに応じたグリップ・替刃の選択が可能。多彩な組合せで、幅広い用途に使用出来ます。

▼タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な組織のコンパネや集成材の切断に最適です。



仮杵

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-153	SELECT200 仮杵 本体	200mm	0.7mm	2.2mm (寸14枚目)	6丁	¥ 3,330
K-163	SELECT250 仮杵 本体	250mm	0.7mm	2.5mm (寸12枚目)	6丁	¥ 3,700
K-173	SELECT300 仮杵 本体	300mm	0.8mm	3.0mm (寸10枚目)	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-153	SELECT200 仮杵 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-163	SELECT250 仮杵 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-173	SELECT300 仮杵 替刃	12枚	¥ 1,980




▼竹の性質に合わせた目立は、耐久性に優れ、軽快な切れ味が綺麗な切り口に仕上がります。



竹挽

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-152	SELECT200 竹挽 本体	200mm	0.7mm	1.5mm (寸20枚目)	6丁	¥ 3,330
K-162	SELECT250 竹挽 本体	250mm	0.7mm	1.7mm (寸18枚目)	6丁	¥ 3,700
K-172	SELECT300 竹挽 本体	300mm	0.8mm	1.9mm (寸16枚目)	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-152	SELECT200 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-162	SELECT250 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-172	SELECT300 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,980




▼丈夫で耐久性に優れた刃は、塩ビパイプや硬質材の切断がスムーズに行き、綺麗に仕上がります。



樹脂

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-151	SELECT200 樹脂 本体	200mm	0.7mm	1.5mm (寸20枚目)	6丁	¥ 3,330
K-161	SELECT250 樹脂 本体	250mm	0.7mm	1.5mm (寸20枚目)	6丁	¥ 3,700

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-151	SELECT200 樹脂 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-161	SELECT250 樹脂 替刃	12枚	¥ 1,780



▼スムーズな切り始めてパワフルな切断力を発揮し、縦挽目入りでタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



生木

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-154	SELECT200 生木 本体	200mm	0.8mm	2.6~3.5mm	6丁	¥ 3,330
K-164	SELECT250 生木 本体	250mm	0.8mm	2.7~3.6mm	6丁	¥ 3,700
K-174	SELECT300 生木 本体	300mm	0.85mm	3.1~3.9mm	6丁	¥ 4,130

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-154	SELECT200 生木 替刃	12枚	¥ 1,550
KS-164	SELECT250 生木 替刃	12枚	¥ 1,780
KS-174	SELECT300 生木 替刃	12枚	¥ 1,980



▼アサリがないため綺麗な切り口に仕上がります。縦挽目入りでスムーズな切断が可能です。タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



剪定

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-155	SELECT200 剪定 本体	200mm	1.1mm	3.0mm (寸10枚目)	6丁	¥ 3,700
K-165	SELECT250 剪定 本体	250mm	1.1mm	4.0mm (寸8枚目)	6丁	¥ 4,130
K-175	SELECT300 剪定 本体	300mm	1.1mm	4.0mm (寸8枚目)	6丁	¥ 4,640

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-155	SELECT200 剪定 替刃	12枚	¥ 1,930
KS-165	SELECT250 剪定 替刃	12枚	¥ 2,130
KS-175	SELECT300 剪定 替刃	12枚	¥ 2,330



セレクト替刃システム

セレクトシリーズは板厚が0.7~1.2までの鋸刃がリユーズを締めるだけで装着が可能です。用途別に5種類の替刃と取替えが可能になりました。

本体にアルミダイカストを使用し、従来の鋸刃固定方式をより進化させた、グリップ本体に内蔵リユーズによる替刃システムは、工具を必要とせずスピーディーで確実な替刃交換が可能です。替刃交換によるネジ紛失の心配がありません。リユーズ下部に凸部を設け容易にロック状態を確認できるようになりました。



リユーズ替刃システム採用。セレクトシリーズ全ての替刃が装着できます。



※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

竹挽シリーズ 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。竹細工専用から竹林での切断作業用までラインナップ。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-420	竹挽鋸	240mm	0.6mm	1.7mm (寸18枚目)	12丁	¥ 3,000
K-421	竹挽鋸 EVAGRIP	240mm	0.6mm	1.7mm (寸18枚目)	12丁	¥ 3,000
K-424	竹挽鋸 EVAGRIP	330mm	0.8mm	2.5mm (寸12枚目)	12丁	¥ 3,780

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-420	竹挽鋸 替刃	30枚	¥ 1,550
KS-424	竹挽鋸 EVAGRIP 替刃	30枚	¥ 2,250



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7143	レーザー-LB24-A 竹挽	240mm	0.7mm	1.7mm	12丁	¥ 3,300
K-7153	レーザー-LB27-A 竹挽	270mm	0.7mm	1.7mm	12丁	¥ 3,530
K-7163	レーザー-LB30-A 竹挽	300mm	0.8mm	2.5mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-714	レーザー-LB24 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-715	レーザー-LB27 竹挽 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-716	レーザー-LB30 竹挽 替刃	12枚	¥ 2,230

生木シリーズ 選定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。独自の目立てによるスムーズな切れ味が特長です。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7343	レーザー-LG24-A 生木	240mm	0.8mm	2.7~3.6mm	12丁	¥ 3,300
K-7353	レーザー-LG27-A 生木	270mm	0.8mm	2.7~3.7mm	12丁	¥ 3,530
K-7363	レーザー-LG30-A 生木	300mm	0.85mm	3.1~3.9mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-734	レーザー-LG24 生木 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-735	レーザー-LG27 生木 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-736	レーザー-LG30 生木 替刃	12枚	¥ 2,230




品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-782	スーパー剣龍 高枝切 3.4m用	300mm	1.1mm	4.0mm (寸8枚目)	3丁	¥ 8,380
K-783	スーパー剣龍 高枝切 1.9m用	240mm	1.1mm	4.0mm (寸8枚目)	6丁	¥ 6,500

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-782	スーパー剣龍 高枝切3.4m用替刃	12枚	¥ 2,800
KS-783	スーパー剣龍 高枝切1.9m用替刃	12枚	¥ 2,330

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

折込シリーズ 2サイズ(200 & 250)で用途に応じた3タイプ(万能・荒目・小目)の替刃が共用となり、より一層多彩な使用が可能。

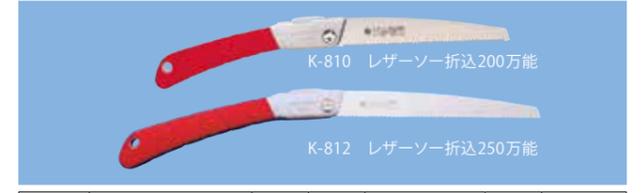

品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-810	レーザー折込 200 万能	200mm	0.7mm	2.2mm (寸14枚目)	6丁	¥ 3,180
K-811	レーザー折込 200 荒目	200mm	0.8mm	2.6~3.5mm	6丁	¥ 3,180
K-814	レーザー折込 200 小目	200mm	0.7mm	1.5mm (寸20枚目)	6丁	¥ 3,180
K-812	レーザー折込 250 万能	250mm	0.8mm	2.5mm (寸12枚目)	6丁	¥ 3,750
K-813	レーザー折込 250 荒目	250mm	0.85mm	2.7~3.6mm	6丁	¥ 3,750
K-815	レーザー折込 250 小目	250mm	0.8mm	1.7mm (寸18枚目)	6丁	¥ 3,750

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KS-810	レーザー折込 200 万能替刃	30枚	¥ 1,800
KS-811	レーザー折込 200 荒目替刃	30枚	¥ 1,800
KS-814	レーザー折込 200 小目替刃	30枚	¥ 1,800
KS-812	レーザー折込 250 万能替刃	12枚	¥ 2,000
KS-813	レーザー折込 250 荒目替刃	12枚	¥ 2,000
KS-815	レーザー折込 250 小目替刃	12枚	¥ 2,000



仮杵シリーズ 激しい作業から細かい作業まで、スピーディーに切断。強靱な目立てがパワーを発揮します。



品番	品名	刃長	板厚	ピッチ	入数(1箱)	価格(丁)
K-7243	レーザー-LT24-A 仮杵	240mm	0.7mm	2.5mm	12丁	¥ 3,300
K-7253	レーザー-LT27-A 仮杵	270mm	0.7mm	2.5mm	12丁	¥ 3,530
K-7263	レーザー-LT30-A 仮杵	300mm	0.8mm	3.0mm	12丁	¥ 3,800

品番	品名	入数(1箱)	価格(枚)
KR-724	レーザー-LT24 仮杵 替刃	12枚	¥ 1,700
KR-725	レーザー-LT27 仮杵 替刃	12枚	¥ 1,950
KR-726	レーザー-LT30 仮杵 替刃	12枚	¥ 2,230

ヤニクリーン 180 / ヤニクリーン 300

泡でヤニを包み込み、分解し、あらゆる刃物のこびりついたヤニを一掃します。

品番	品名	入数(1箱)	価格(缶)
K-001-18	ヤニクリーン180	24缶	¥ 1,170
K-001-30	ヤニクリーン300	24缶	¥ 1,590

刃物クリーナー

ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。切断作業で刃にこびりついたつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。

刃物クリーナー (320ml)

品番	規格	入数	価格(本)
GO-3	容量320ml	6本×4	24本 ¥ 2,100

●成分/ミネラル酵素水、天然オレンジ抽出液、界面活性剤3% (アルコールエトキシレート)
●液性/アルカリ性 合成洗剤

※刃物クリーナーの価格の掛率は他の製品掛率と異なりますのでご相談ください。



高枝電動バリカンDKR

使いやすい角度に
首振り調節。
“チルト機構”

首振りメカニズム“チルト機構”の採用で、刈込みに合わせて刃先の角度を調節することができます。上下最大30°幅の角度変更で、高所の刈込もスムーズに作業ができます。

経済的に切れ味を持続。
簡単替刃式

アルスの電動バリカンは、全機種に専用替刃をご用意しています。交換は、刃だけを替えるので無駄がない経済的な設計です。また、替刃は3つのネジをゆるめるだけで脱着するので、より簡単でスピーディーに交換作業が行えます。

高枝電動バリカンDKR

品番	品名	全長	質量	入数	価格(本体)	品番(替刃)	入数	価格(替刃)
DKR-0330-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ	957mm	1730g	2台	¥36,000	DKR-30-1	5枚	¥11,300
DKR-0330T-BK	高枝電動バリカンDKRショートタイプ チルト付	957mm	1820g	2台	¥37,000			
DKR-1030T-BK	高枝電動バリカンDKRロングタイプ チルト付	1657mm	2130g	2台	¥40,000			



ハイパワー造園バリカンカルゼ

●葉刈りは勿論、直径15mmの整枝まで！
●全長1.7mのロングタイプもあります！



手にしっかりフィットするグリップにより首振り上下最大30°幅の角度変更でも安定した切断作業が可能です。シャトルとウエイトを逆方向に駆動させるカウンターウエイト方式の採用で、振動による腕への負担を和らげます。

ハイパワー造園バリカンカルゼ

品番	品名	全長(mm)	質量	入数	価格
DKW-0335T-R	ハイパワー造園バリカンカルゼ ショートチルトタイプ	1020	2280g	2	¥45,400
DKW-1035T-R	ハイパワー造園バリカンカルゼ ロングチルトタイプ	1700	2650g	2	¥49,500
DKW-35-1	カルゼ専用替刃			5	¥14,500

ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクト



アルスの切れ味と優れた取り回しで玉仕立て・狭い場所での刈込作業に適しています。

ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクト

品番	品名	全長(mm)	質量	入数	価格
DKC-0025-R	ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクト	710	1495g	2	¥41,000
DKC-0025-1	カルゼコンパクト専用替刃			5	¥13,400

植物を優しく美しくカットする スイングカット方式

当社の電動バリカンはすべての機種に「スイングカット方式」を採用。従来の両刃平行運動ではなく、片刃だけがスイングするスイング方式ですから、葉を痛めず、きれいに葉刈りできます。

スイングカット方式の切断面



植木鉢ハサミの動きのように片刃をスイングさせて、鋭利な刃先で無理なく切断していきます。変色や発病を防ぐ美しい切り口で植物に優しい仕上がります。マキなど、針葉樹の刈込みに強い威力を発揮します。

両刃平行運動の切断面



2枚の刃が平行に交互に動き、押しつぶすように切断していくため、ちぎった状態になりますので、茎や葉を痛め変色や病気の原因となります。

比較

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご確認ください。

高速バリカン 長尺電動植木バリカン

240Wハイパワーモーター+高伝達な回転動力方式で**最大切断径15mm**を実現

角度可変式

両側30度
角度可変式:N809除く

あらゆる傾斜に!

ハサミ式カットで滑らかな切り口

用途に合わせ4タイプ!
振動も少なく
高所の刈込も安全



■1.0M角度固定式から1.0M~2.0Mの角度可変式を用意



品番	品名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格
N-806	高速バリカン1.0M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1000×100×76	1.94kg	1台入	¥39,000
N-807	高速バリカン1.5M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1500×150×76	2.20kg	1台入	¥41,000
N-808	高速バリカン2.0M(長尺電動植木バリカン)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	2000×150×76	2.38kg	1台入	¥44,000
N-809	高速バリカン1.0M(角度固定式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	970×100×76	1.86kg	1台入	¥39,000
N-806-1	高速バリカン用替刃(N-806/N-807/N-808用)								¥11,000
N-809-1	高速バリカン(固定式)用替刃(N-809用)								¥11,000
N-806-2	高速バリカン用寄せ板								¥2,200
N-806-3	延長コード10m(12A 125V黄色)								¥1,900

注)最大切断径:15mm(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。) ※使用電源はAC100V用(一般家庭用)です。
※本体は、1台より運賃元払い。但し沖縄県及び離島は実費頂きます。 ※替刃、部品のみの場合は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。
※高速バリカンの価格の掛率は他の商品の掛率と異なりますのでご相談ください。

高速バリカンmini

パワーはそのままに、さらにコンパクト

品番	品名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格
N-880	高速バリカンmini 5枚刃(短尺電動植木バリカン)	160mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	600×100×70	1.24kg	1台入	¥26,000
N-881	高速バリカンmini 7枚刃(短尺電動植木バリカン)	230mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	650×100×70	1.35kg	1台入	¥28,000
N-901	高速バリカンmini 7枚刃 充電式	230mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	固定式	650×100×70	1.14kg	1台入	¥34,000
N-901-1	バッテリー 高速バリカンmini用						連続使用時間:約60分 継ぎ足し充電可 14.4V		¥13,600
N-901-2	充電器 高速バリカンmini用						約3時間充電		¥3,900
N-880-1	高速バリカンmini 5枚刃用替刃								¥5,500
N-881-1	高速バリカンmini 7枚刃用替刃								¥7,700

注)最大切断径:15mm(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。) ※使用電源はAC100V用(一般家庭用)です。
※本体は、1台より運賃元払い。但し沖縄県及び離島は実費頂きます。 ※替刃、部品のみの場合は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。
※高速バリカンの価格の掛率は他の商品の掛率と異なりますのでご相談ください。

高速バリカン 充電式長尺電動植木バリカン

どこでも使える充電式

■Li-ion7.0Ahバッテリー ■連続使用時間約60分
■継ぎ足し充電可能 ■約2時間充電



高速バリカン充電式

品番	品名	刈込み幅	駆動方式	最大切断径	刈刃角度可変式	本体寸法(mm)	質量	梱包入数	価格
N-902	高速バリカン1.0M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1000×100×70	1.58kg	1台入	¥49,600
N-903	高速バリカン1.5M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	1500×100×70	1.85kg	1台入	¥51,600
N-904	高速バリカン2.0M(充電式)	300mm	片刃ハサミ式	(注)15mm	上下:30度	2000×100×70	2.0kg	1台入	¥53,500
N-902-1	バッテリー(7Ah)高速バリカン用								¥15,200
N-902-3	充電器(6Ah)高速バリカン用								¥7,700

注)最大切断径:15mm(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。) ※使用電源はAC100V用(一般家庭用)です。
※本体は、1台より運賃元払い。但し沖縄県及び離島は実費頂きます。 ※替刃、部品のみの場合は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。
※高速バリカンの価格の掛率は他の商品の掛率と異なりますのでご相談ください。


※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご確認ください。

剪定鉄 世界100ヶ国以上の国々で愛用されています。

フェルコ剪定鉄の特長


■センターナット機構

FELCO剪定鉄は全て、中央のネジで上刃と下刃の調節ができるので、いつまでも正確で美しい切れ味を保ちます。




■部品交換可能

全てのパーツはスイスの工場で一貫して製造されており、1つ1つのパーツのみを取り替えて永年使用頂けます。(35年間で使用された方もいらっしゃいます)。



■人間工学設計

FELCOの製品は人間工学に基づき、誰にでも使いやすいように製造されています。その中には、左利きの方や手の小さな方用の特別モデルもご用意致しております。



■長時間作業向けの剪定鉄

回転式ハンドル製品は下側のハンドルが約180度まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。中央部のネジで上刃と下刃の調節が出来ますので、精密で良い切れ味が永続的に保たれます。

●フェルコ#6



プロ向け
切断枝径20mm

軽度でコンパクトなモデルで、小さな手の方向けの万能タイプです。

FE-006 フェルコ#6*

規格	価格(丁)
全長195mm 重量210g	¥ 6,800

●フェルコ#8



プロ向け
切断枝径25mm

腕を伸ばして効率良く剪定できるよう、刃の取付角度を考慮しました。

FE-008 フェルコ#8*

規格	価格(丁)
全長210mm 重量245g	¥ 7,800

●フェルコ#9 左利き用



プロ向け
切断枝径25mm

フェルコ8の左利き用。腕を伸ばして効率良く剪定できるよう、刃の取付角度を考慮しました。

FE-009 フェルコ#9*

規格	価格(丁)
全長210mm 重量245g	¥ 7,800

●フェルコ#12



プロ向け
切断枝径20mm

ハンドル回転式の小型タイプです。

FE-012 フェルコ#12*

規格	価格(丁)
全長200mm 重量265g	¥ 9,800

(ハンドル回転式)

●フェルコ#7



プロ向け
切断枝径25mm

長時間の剪定作業向き。ハンドルを握ると下側のハンドルが最大約180°まで指に沿って回転し、指全体で握ることができるので、疲れを大幅に軽減します。

FE-007 フェルコ#7・FE-010 フェルコ#10*

規格	価格(丁)
全長210mm 重量290g	¥ 10,000

(ハンドル回転式)

●フェルコ#10 左利き用

フェルコ#7の左利き用

左利き用

●フェルコ#910



剪定鉄用
ベルトループ、クリップ付き本皮ケース

FE-910 フェルコ910*

規格	価格
本皮製ホルスター	¥ 3,200

●フェルコ#902



良質粒又高純度鋼を使用した砥石。使用方法も簡単で耐久性抜群。

FE-902 フェルコ902*

規格	価格
全長100mm	¥ 2,800

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

植木鉄



OT-201 植木鉄A型(皮サック付)

規格	入数	価格(丁)
全長210mm 重量250g	箱1×6×8=48	¥ 8,550

角ボルト、Oddieナット使用

OT-201-SN 植木鉄A型(サック無し)*

規格	入数	価格(丁)
全長210mm 重量250g	箱1×6×8=48	¥ 7,600
	箱1×5×10=50	¥ 7,600

角ボルト、Oddieナット使用

OT-221 植木鉄D型*

規格	入数	価格(丁)
全長200mm 重量215g	箱1×6×8=48	¥ 7,300
	箱1×5×10=50	¥ 7,300

OT-100 剪定皮サック 1丁入ロング*

規格	入数	価格(個)
全長235mm 重量55g	1×10×5=100	¥ 2,100

※剪定鉄200mmと210mmの共用のサックとなります。

剪定鉄

OT-101 剪定鉄ユニーク 180mm*

規格	入数	価格(丁)
全長180mm 重量180g	箱1×6×15=90	¥ 5,650
	箱1×5×10=50	¥ 5,650

OT-103 剪定鉄ユニーク 200mm*

規格	入数	価格(丁)
全長202mm 重量230g	箱1×6×12=72	¥ 6,250
	箱1×5×10=50	¥ 6,250

OT-104 剪定鉄 210mm*

規格	入数	価格(丁)
全長210mm 重量235g	箱1×5×10=50	¥ 6,550

刈込鉄



OT-205 刈込鉄60型*

規格	入数	価格(丁)
全長765mm 重量950g	箱2×6=12	¥ 11,750

角ボルト、Oddieナット使用



OT-204 刈込鉄55型*

規格	入数	価格(丁)
全長665mm 重量885g	箱2×8=16	¥ 10,650

角ボルト、Oddieナット使用



OT-218 刈込鉄55型 軽量タイプ*

規格	入数	価格(丁)
全長665mm 重量760g	箱2×8=16	¥ 10,650

角ボルト、Oddieナット使用 余り無理は出来ませんが軽くて便利です。

高枝切鉄



ロング剪定鉄

品番	品名	規格	入数	価格(丁)
N-100-06	ロング剪定鉄0.6M	全長0.6m 重量 510g	1×10丁	¥ 4,800
N-100-10	ロング剪定鉄1.0M	全長1.0m 重量 690g	1×10丁	¥ 5,300
N-100-15	ロング剪定鉄1.5M	全長1.5m 重量 840g	1×10丁	¥ 5,800
N-100-20	ロング剪定鉄2.0M	全長2.0m 重量1070g	1×10丁	¥ 6,300

太丸

品番	品名	規格	入数	価格(丁)
N-151	太丸ミニ 600(27mm用)	全長0.6m 重量 850g	1×5丁	¥ 6,000
N-152	太丸800(40mm用)	全長0.8m 重量1080g	1×5丁	¥ 6,500
N-153	太丸1000(40mm用)	全長1.0m 重量1100g	1×5丁	¥ 6,700
N-154	太丸1500(40mm用)	全長1.5m 重量1300g	1×5丁	¥ 7,200
N-155	太丸2000(40mm用)	全長2.0m 重量1500g	1×5丁	¥ 7,700

刈吉のびのび(伸縮式)

品番	品名	規格	価格(丁)
N-381	刈吉のびのび1000	全長660~1000mm 刃長150mm 重量 890g	¥ 6,300
N-382	刈吉のびのび1200	全長760~1200mm 刃長150mm 重量1080g	¥ 6,900

太丸伸縮

品番	品名	規格	入数	価格(丁)
N-160	太丸伸縮(肩掛ベルト付)	3段伸縮式/1800・2180・2550mm	1×5丁	¥ 11,800

鉄工ドリル研磨機 **ドリ研S**シンニング 簡単に鉄工用ストレートドリル六角軸鉄工用ドリルが研磨できます

操作が簡単

- ・チャックを研磨機本体に差し込むだけです。
- ・研磨目安時間：約1～2分で研磨できます。(ただし、手研ぎによる変形したドリルは修正時間が必要)

精度が高い

- ・刃先角118度が正確に研磨できます。
- ・正確な穴があきます。

低コスト


- ・低価格で高品質
- ・砥石1個で200回以上研磨できます。 ※ドリル200本ではございません。



刃先研磨



シンニング研磨

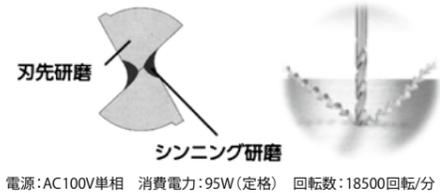

電源:AC100V単相 消費電力:95W(定格) 回転数:18500回転/分



Aチャック (ストレート用)

Bチャック (六角軸用)

色:グレー

色:ブラック

品番	品名	研磨可能サイズ	規格	価格
N-876	ドリ研Sシンニング A型	鉄工用ストレートドリル:2.6~13mm 六角軸鉄工用ドリル:7.1~13mm	重量1.2kg	¥21,000
N-877	ドリ研Sシンニング AB型	鉄工用ストレートドリル:2.6~13mm 六角軸鉄工用ドリル:2.6~6.5/7.1~13mm	重量1.3kg	¥23,000
N-876-1	ドリ研Sシンニング用替砥石 (No25) 先端角:118°	CBN砥石/粒度150# / 一般鋼用	—	¥4,500

刃研ぎ名人チップソー (草刈用チップソー研磨機)

- 刃研ぎ角度設定可
- 外径:230・255・305mm可

仕様

- 定格電圧:AC100V
- 定格消費電力:220W
- 定格周波数:50/60Hz
- 定格時間:15分
- 回転数:4800min⁻¹



ダイヤモンド砥石1枚付属



品番	品名	規格	価格
N-822	刃研ぎ名人チップソー	重量5.9kg	¥26,300
N-822-1	替 ダイヤモンド砥石	φ100×1.1mm厚	¥2,630

チェンソー研研

- 簡単ガイド装着で高精度に研磨



品番	品名	仕様			価格
		回転数	電圧	使用時間	
N-818	チェンソー研研 (乾電池/充電電池式) ※本体のみ	25000min ⁻¹	DC12V	(注) 約30分	¥6,900
		(乾電池の場合)			
N-819	チェンソー研研 (乾電池/充電電池式) 充電電池・充電付	21000min ⁻¹	DC9.6V	(注) 約30分	¥14,100
		(充電電池の場合)			
N-812	チェンソー研研 (乾電池/充電電池式) シガー電源アダプター付	25000min ⁻¹	DC12V	(注2) 約30分	¥10,300
		(乾電池・シガー電源の場合)			アダプター装着時
N-819-3	充電電池 (単3)	DC9.6V (12V×8本使用)	ニッケル水素電池/1600mAh		¥3,300
N-819-4	充電器	入力AC100V~240V/出力2.8V	360mA/180mA		¥4,400

(注)使用時間は満充電における連続仕様の参考数値(目安)です。
(注2)電池駆動では約30分。シガー電源使用時は車のバッテリー状態に依存します。



N-821-53/N-821-54 超硬ビット刃 (別売)

超硬合金をクロスカット(網目状)に刃付けた超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を發揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです。)



N-821-50/N-821-51 軸付ダイヤモンド砥石 (別売)

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を發揮します。



N-821-52 チェンソーデプス調整器 (別売)

目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。ヤスリ掛けで、簡単に、標準間隔0.6mmに調整できます。

品番	品名	価格(本)
N-821-50	軸付きダイヤモンド砥石3×4.0mm (2本入)	¥1,150
N-821-51	軸付きダイヤモンド砥石3×4.8mm (2本入)	¥1,150
N-821-52	チェンソーデプス調整器	¥3,780
N-821-53	超硬ビット4.0mm (1本入)	¥1,680
N-821-54	超硬ビット4.8mm (1本入)	¥1,680

ガーネット 草刈作業の飛散ガード

- 道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
- アルミ製で軽量ですだから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
- キャスター付きは、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
- ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。



写真はHBE-1521(キャスター無) 半分に折り畳んだ状態

イメージ写真

ガーネット					別売部品		
品番	品名	規格	入数	価格	品名	価格	
HBE-1827K	ガーネット(キャスター付)	W270×H180cm 6.6kg(折り畳み時 W135cm)	1台	¥32,000	HBE-1827K 交換用ネット 270×180cm用(ネットのみ)	¥10,000	
HBE-1521K	ガーネット(キャスター付)	W210×H150cm 5.2kg(折り畳み時 W105cm)	1台	¥26,400	HBE-1521K 交換用ネット 210×150cm用(ネットのみ)	¥9,000	
HBE-1521	ガーネット(キャスター無)	W210×H150cm 5.2kg(折り畳み時 W105cm)	1台	¥23,000	キャスター (ボルト付) (1個当たり)	¥1,300	
					HBE-1827用 ネット固定用パッカー φ25	¥300	
					HBE-1521用 ネット固定用パッカー φ22	¥240	

※部品出荷になりますので、組み立てはお客様をお願いします。
(2台より運賃元払い)

※別売部品は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。
※ガーネットの価格の掛率は他の商品の掛率と異なりますのでご相談ください。

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

手にしっくりとなじみ、いろいろなシーンで活躍するプロが優秀と認めたショベルです。すべらず、手になじみやすく、用途や素材を問わず、あらゆるシーンで活躍いたします。



品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-111	金象印 バイブショベルプロ用丸形	10丁	¥4,300
K-112	金象印 バイブショベルプロ用角形	10丁	¥4,400
K-105	金象印 ホームショベル丸形	10丁	¥3,600
K-106	金象印 ホームショベル角形	10丁	¥3,600
K-191	金象印 根切りしやすい植木ショベル	10丁	¥3,800
K-192	金象印 深く掘りやすい溝掘りショベル	10丁	¥4,200

ウルトラシリーズ



熊手:ポリプロピレン 柄:スチールパイプ (塩ビ被覆) 幅:約450mm 全長:約1510mm 爪数:20本

熊手:ポリプロピレン 柄:スチールパイプ (塩ビ被覆) 幅:約200mm 全長:約710mm 爪数:14本

材質:強化プラスチック (ガラス繊維配合) 鉄(塩ビ被覆) 幅:約410mm 全長:約1530mm 深さ:110mm 爪数:12本

幅:約580mm 全長:約1530mm 深さ:110mm 爪数:18本

ウルトラ熊手 バイブ柄

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-302PL	ウルトラ熊手P (L)	24丁	¥1,360
K-302PS	ウルトラ熊手P (S)	60丁	¥770

(運賃/3ケースで元払い)

ウルトラ熊手 木柄

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-302L	ウルトラ熊手(大)	24丁	¥1,460
K-302S	ウルトラ熊手(小)	60丁	¥810

(運賃/3ケースで元払い)

ウルトラ強靱レーキ

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-303L	ウルトラ強靱レーキ(18本爪)	6丁	¥1,620
K-303S	ウルトラ強靱レーキ(12本爪)	10丁	¥1,330

(運賃/3ケースで元払い)

プラホーキ・プラ熊手

落ち葉の掻き寄せやゴミの収集、庭の掃除など、農作業用からアスファルト用まで取り揃えた金象印の熊手・ホーキは、使いやすさにこだわり、いつまでも愛用していただける、作業の強い味方です。



金象印 プラホーキS型スリム 1050mm柄付

品番	品名	梱包数	価格(本)
K-143	金象印 プラホーキS型スリム 1050mm柄付	20本	¥1,600

金象印 プラ熊手

品番	品名	梱包数	価格(本)
K-144	金象印 プラ熊手 大 1050mm	20本	¥1,900
K-145	金象印 プラ熊手 小 450mm	25本	¥1,000

穴掘り

K-110 金象印 穴掘り (複式ショベル)

梱包数	価格(丁)
6丁	¥6,900



品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-181	金象印 Wらせん穴掘りSD-75	10丁	¥5,700
K-182	金象印 Wらせん穴掘りSD-60	10丁	¥5,400

レーキ



金象印 ホームレーキ 1200mm柄付き

品番	品名	梱包数	価格(丁)
K-141	金象印 ホームレーキ木柄	10丁	¥3,200
K-142	金象印 ホームレーキパイプ柄	10丁	¥3,200

頭部:幅600×高さ78mm 先幅:480mm 柄部:1500mmアルミ柄 重量:960g

全長:1500mm 先幅:480mm 爪数:22本



木製替板式レーキ

品番	品名	梱包数	価格(本)
K-188	木製替板式レーキ	5本	¥4,400
K-189	木製替板式レーキ用替板		¥1,900

金象印 ローンレーキ

品番	品名	梱包数	価格(本)
K-190	金象印 ローンレーキ	10本	¥2,700

※このページ取り合わせで合計金額¥90,000以下の場合、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。但し、ウルトラ品は除く。

トラックロープ



A-61 トラックロープ黄緑☆

品番	規格	価格
A-61-0920	太さ 9mm×長さ20m	¥ 2,100
A-61-0925	太さ 9mm×長さ25m	¥ 2,530
A-61-0930	太さ 9mm×長さ30m	¥ 2,960
A-61-1020	太さ10mm×長さ20m	¥ 2,430
A-61-1025	太さ10mm×長さ25m	¥ 2,940
A-61-1030	太さ10mm×長さ30m	¥ 3,460
A-61-1220	太さ12mm×長さ20m	¥ 3,120
A-61-1225	太さ12mm×長さ25m	¥ 3,800
A-61-1230	太さ12mm×長さ30m	¥ 4,490

ベルト荷締機

トラック車での荷物の運搬には、荷崩れによる事故が多くみられます。トラックロープ・ベルト荷締機・結束ベルトしぼりっ子は、荷崩れを防ぐアイテムには、最高の商品です。



アイ	エンドレス	Jフック	Eクリップ
Dリング	フラットフック	ワイドフラットフック	フック&キーパー
スナップフック	ツイストスナップフック	クローフック	フラットリング


ベルト荷締機 基本使用荷重:800kg

品番	品名	規格	数量	価格
LV50-800J	ベルト荷締機 Jフック	固定側1m/巻取側9.5m	1台	¥13,200
LV50-800S	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側1m/巻取側9.5m	1台	¥13,200
LV38-500J	ベルト荷締機 Jフック	固定側1m/巻取側4.5m	1台	¥8,600
LV38-500S	ベルト荷締機 シボリ縫製	固定側1m/巻取側4.5m	1台	¥8,600

※Jフック・シボリ縫製以外の金具については、別途見積させていただきます。

結束ベルトしぼりっ子


荷物の固定、パイプ等の結束に最適。すばやく結束、取り外しがカンタン。

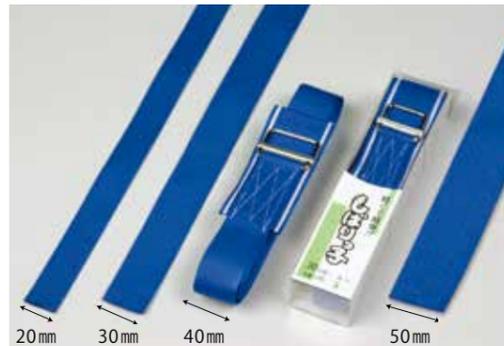

結束ベルトしぼりっ子


品番	品名	規格	数量	価格
TB-20A	結束ベルトしぼりっ子	20mm×3m	5本単位	¥1,040
TB-20B	結束ベルトしぼりっ子	20mm×5m	5本単位	¥1,240
TB-30A	結束ベルトしぼりっ子	30mm×3m	5本単位	¥1,520
TB-30B	結束ベルトしぼりっ子	30mm×5m	5本単位	¥1,800
TB-40A	結束ベルトしぼりっ子	40mm×3m	5本単位	¥1,800
TB-40B	結束ベルトしぼりっ子	40mm×5m	5本単位	¥2,160
TB-50A	結束ベルトしぼりっ子	50mm×3m	5本単位	¥2,300
TB-50B	結束ベルトしぼりっ子	50mm×5m	5本単位	¥2,800

材質/テープ: ポリプロピレン糸を使用 金具: 鉄にニッケルメッキ施工

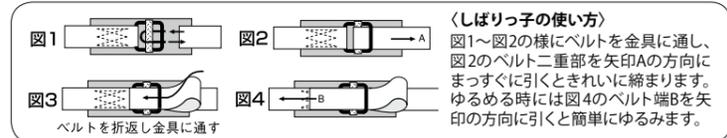

ボコパット

使い方いろいろ。従来のパットにない両サイドの盛り上がスリングやロープをはずれにくくします。

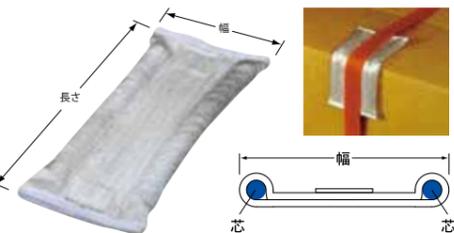

ボコパット

品番	品名	規格	数量	価格
BP-001	ボコパット90	幅 90mm×長さ300mm	1枚	¥1,350
BP-002	ボコパット120	幅120mm×長さ300mm	1枚	¥1,650
BP-003	ボコパット145	幅145mm×長さ300mm	1枚	¥1,950

材質/ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン(芯)

注記)ロープ・ベルトに亀裂が生じた場合や縫製系に傷みがある場合、使用を避けてください。積荷によっては、走行中の振動により荷姿が変わる場合があります。まめにトラックロープ・ベルト荷締機・結束ベルトしぼりっ子の緩みをチェックしてください。

※このページの製品は、別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

(人間が聞こえない周域の音)

センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!ネコの糞害やイタズラを解消します。

ガーデンバリア®

世界初!波長の変化でネコの慣れ防止 (PAT.3040295)


ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダムに変動させ、慣れを防止します。

- 乾電池の場合、配線不要の簡単設置 (単一4個で約1800回作動) GDX、GDY-2
- 感知エリアもワイド (感知範囲約30坪) GDY、GDY-2
- 雨天時設置OK! (防滴構造)
- 昼間・夜間の2つの作動モードが選べます
- 人体、環境に無害!ネコも傷つけません




GDY-M (ミニタイプ)

●各部の名称と機能

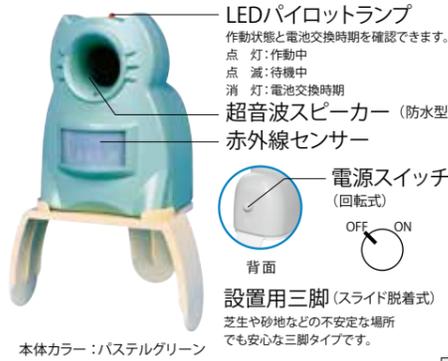

本体カラー: パステルグリーン

●センサー感知範囲

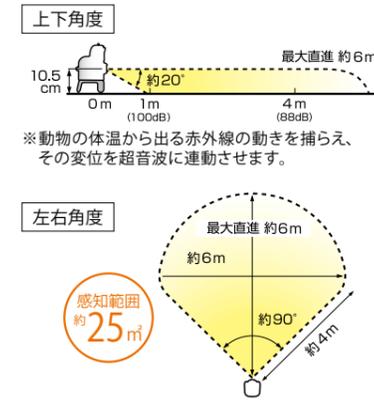

●仕様概要

品名	ガーデンバリアミニ
品番	GDY-M型
材質	本体:ABS樹脂/三脚:POM樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、回転スイッチ、LEDパイロットランプ
電源	単2形乾電池4本(DC6V)別売
本体寸法	120.6mm(W)×100mm(D)×139mm(H)(本体のみ) 130.5mm(W)×142mm(D)×217.5mm(H)(三脚取付時)
本体重量	約380g
音声出力	約18~23KHz 約100dB
センサー感知範囲	約25m ²
距離	最大直進約6m
角度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時: 単2形乾電池4本で約1200回作動 (1回10秒とし1日10回作動した場合120日)

品番	品名	規格	付属品	価格(1個)
GDY-M	ガーデンバリアミニGDY-M	ケース 155×145×190mm	設置用三脚 ゴム足×3(粘着シール付)	¥8,500


GDY (スタンダードタイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー: アイボリー

●センサー感知範囲

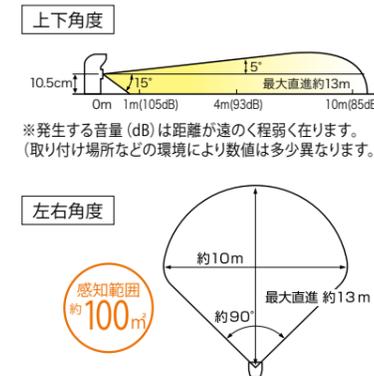

●仕様概要

品名	ガーデンバリアGDY
品番	GDY型
材質	本体:ABS樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、スライド式スイッチ
電源	単1形乾電池4本(付属)
本体寸法	97.5mm(W)×96mm(D)×233mm(H)
本体重量	約1kg(電池装着時)
音声出力	約18~23KHz 約105dB
センサー感知範囲	約100m ²
距離	最大直進約13m
角度	左右約90度 上下約20度

乾電池使用時: 単1形乾電池4本で約1800回作動 (1回10秒とし1日10回作動した場合180日)

品番	品名	規格	付属品	価格(1個)
GDY	ガーデンバリアGDY	ケース 155×150×290mm	単一乾電池4個 固定用取付けベース板、ビス5本	¥13,000


GDY-2 (高所取付タイプ)

●各部の名称と機能



本体カラー: アイボリー

●センサー感知範囲

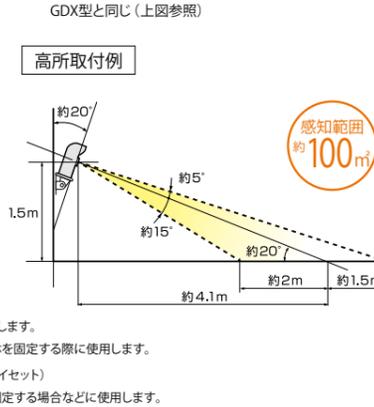

●仕様概要

品名	ガーデンバリア GDY-2
品番	GDY-2型
材質	本体:ABS樹脂
構成	赤外線センサー(熱感知式)、高出力スピーカー、スライド式スイッチ、LEDパイロットランプ
電源	単1形乾電池4本(別売)/ACアダプター(別売)
本体寸法	97.5mm(W)×96mm(D)×233mm(H)
本体重量	約420g
音声出力	約18~23KHz 約105dB
センサー感知範囲	約100m ²
距離	最大直進約13m
角度	左右約90度 上下約20度
可動式取付台	左右角度約180度 上下角度約30度

乾電池使用時: 単1形乾電池4本で約1800回作動 (1回10秒とし1日10回作動した場合180日)

品番	品名	規格	付属品	価格(1個)
GDY-2	ガーデンバリアGDY-2	ケース 135×190×245mm	可動式取付台 ビス5本、ケーブルタイ1本	¥14,000
GDY-OP01	ACアダプター	ケース 135×195×55mm	屋外用コード(10m)	¥3,500

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

木の親しみのある暖かさを持続させる 木材保護塗料 シェーナステイン (4L/16L)



■シェーナステインの特長

- 木材腐朽菌やカビをシャットアウト
防腐、防虫、防カビ効果に優れ、木材の美しさを最大限に生かした着色仕上げができます。
- すぐれた耐候性
紫外線、雨、気温、大気汚染などの気象劣化因子から木材表面を守ります。
- 高い浸透性、抜群の撥水性
含浸型塗料なので展色剤が木材中に浸透し木材の質感が失なわれません。



シェーナステインの用途

- ログハウス・デッキ・フェンス・遊具の着色仕上げに。

■使用方法

- 1) 塗る面の下地を十分に調整しましょう。
- 2) 使用前に缶をよく振って、よくかき混ぜましょう。
- 3) 試し塗りをしましょう。
- 4) 塗り重ねは、前に塗った塗料がよく乾いてから塗りましょう。

塗装色見本



※カラレスは日焼け止め効果がありません。
※素材により仕上がりの色は違ってきますので、試し塗りしてください。

標準塗装仕様

標準塗布面積 5~7㎡/L
乾燥時間 8~12時間
ハケ、容器の洗浄 ペイントうすめ液

シェーナステイン

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DM-004	シェーナステインカラレス 4L	4缶	¥ 12,800
DM-005	シェーナステインカラレス 16L	1缶	¥ 40,400
DM-006	シェーナステインカラー 4L	4缶	¥ 13,400
DM-007	シェーナステインカラー 16L	1缶	¥ 42,400

※梱包数の出荷のみになります。(3缶未満は運賃が別途必要になります。お問い合わせください。)

木材防腐剤 グリーン

■グリーンの特長

- 高い浸透性・優れた防腐防虫効果を発揮します。
- 緑色の防腐処理木材の木口や切断面に最適です。
- 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
- 木材の腐れやすい部分の保護にご使用下さい。



グリーンの用途・使用箇所

- 防腐処理木材の切断面、ほぞ穴等の加工部の防腐防虫処理
- ウッドデッキ・ラティスフェンス等の屋外木材製品
- ※木材の状態・材質によって、仕上がりが具合が異なることがあります。

■使用方法

- 1) 塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
- 2) ニス・ベンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- 3) 湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛で塗布して下さい。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して十分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布して下さい。
- 4) 塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
- 5) 使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。

■標準塗布量

◎耐久性を持たせるために2回塗りをお勧めします。
300~500mL/㎡(2回塗り)

■乾燥時間

約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。
2回目の塗布は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

グリーン

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DM-105	木材防腐剤グリーン 角缶1L	6缶	¥ 2,700
DM-106	木材防腐剤グリーン 角缶4L	4缶	¥ 7,900
DM-107	木材防腐剤グリーン 石油缶15L	1缶	¥ 23,500

※運賃別途必要になります。

クレオソート油Rは、家庭用品規制法により規制された3物質を規制値(各10ppm)以下まで除去してあります。

強力木材防腐剤 環境配慮型クレオソート油R

■クレオソート油Rの特長

- 色調はこげ茶色の仕上がりが
- 永い使用実績
- 優れた木材への浸透性
- 高性能な木材防腐効果
- 当製品は家庭用品規制法に適合しています。
- 当製品で防腐処理した木材は家庭用品規制法に適合します。




クレオソート油R

品番	規格	塗り面積(2回塗り)	梱包数	価格(1缶)
DM-108	クレオソート油R 0.7kg入り丸缶	2~3㎡	12缶	¥ 1,900
DM-109	クレオソート油R 2kg入り丸缶	6~8㎡	6缶	¥ 3,100
DM-110	クレオソート油R 6.5kg入り半切石油缶	19~26㎡	1缶	¥ 7,800
DM-111	クレオソート油R 14kg入り石油缶	42~56㎡	1缶	¥ 12,500

※運賃別途必要になります。

※このページの価格の掛率は他の製品の掛率と異なりますのでご相談ください。

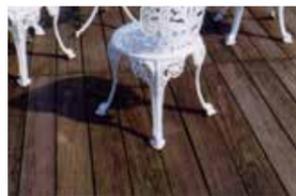

木材専用カビ取り(漂白)剤 モクボーカビロック

■モクボーカビロックの特長

- 脱色の調節をすることで木材の本来の色調がもどります。
- 木材生地のシミ、ムラが漂白されて、色相が均一になります。
- 古材のアク抜きに効果があります。



モクボーカビロック

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DM-010	モクボーカビロック 25kg ポリ容器入り	1缶	¥ 26,000

※25kg以上は運賃元払いです。

木材用割れ止め剤 モクボーンクラックA モクボーンクラックP

■モクボーンクラックAの特長

- アクリル樹脂系の強力タイプです。
- 水濡れによる戻りがありません。
- 処理材はリフト運搬中でも滑らずに作業性も良好です。

■モクボーンクラックPの特長

- バラフィン皮膜形成タイプです。
- 皮膜が硬くならず、工具の刃を傷めません。
- 梱包した材の木口を処理しても、材同士が接着しません。



モクボーンクラックの用途

モクボーンクラックは、内地産丸太、フリッチ、キャンツ、平割、小角材などの製材歩留り向上、丸太製品類の品質保持、および製材品の等級低下防止のために開発され「割れ止め」専用の処理剤です。作業がしやすい水性エマルジョンタイプです。

モクボーンクラックA・モクボーンクラックP

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DM-008	モクボーンクラックA 18kg 石油缶入り	1缶	¥ 22,000
DM-009	モクボーンクラックP 17kg 石油缶入り	1缶	¥ 15,000

※25kg以上は運賃元払いです。

木造建築物や家具から 「ヒラタキイムシ・シバンムシ」 の被害から守る!!

キクイムシコロリ

高性能木材防腐・防蟻剤

外観	淡黄色透明液体
使用箇所	狭い範囲の木部のヒラタキイムシ、シバンムシ、しろありその他不快害虫の駆除、予防及び防蟻
包装	300ml
毒劇物区分	普通物
危険物表示	第四類 第三石油類 危険等級Ⅲ

■キクイムシコロリの特長

- 優れた防虫防蟻性**
 - 黒蟻、アリカタタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫、不快害虫にも効果があります。
 - 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。
 - 木材防腐剤の配合により木材の腐れを防止します。
- 高い安全性**
 - 人畜に対しては普通物相当で低毒性であり、又低臭性のため薬剤臭が低くなっております。
 - 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。
 - 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び居住者に対する安全性が向上しています。

■使用方法

- 蟻(白蟻、黒蟻、羽蟻)、アリカタタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫不快害虫に直接噴射してください。(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)
- 狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除及び防腐処理にお使いください。
- 専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射できます。



キクイムシコロリ


品番	規格	梱包数	価格(1本)
DM-104	キクイムシコロリ(300ml)	12本	¥ 2,100

※入数単位での出荷となります。別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

※このページの価格の掛率は他の製品の掛率と異なりますのでご相談ください。

竹ガード

- 竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の表面を保護し、腐れ、カビや害虫から守ります。
- 下地の竹の風合いをそのまま生かしたクリアタイプです。
- 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。(青竹にはご使用できません。)

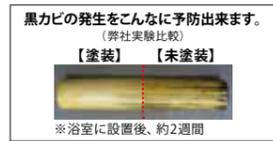

品番	規格	入数	価格(缶)
DM-101	容量1ℓ	6缶	¥3,200
DM-102	容量4ℓ	4缶	¥8,600

※入数単位での出荷となります。別途運賃が必要になります。お問い合わせください。



竹クリーナー

- 竹垣・竹杭・園芸用竹製品の表面の汚れ・カビを拭き落とします！乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。

用途
屋外で使用する竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の未塗装竹材用汚れ除去。(青竹にはご使用できません。)



品番	規格	入数	価格(缶)
DM-103	容量0.5ℓ	6缶	¥2,000

※入数単位での出荷となります。別途運賃が必要になります。お問い合わせください。

竹材を害虫・カビから守る ニューアリゾールタケ

竹材は、その材質上虫害、カビ害の発生を受けやすく、竹材の取扱い上大きな問題です。この「ニューアリゾールタケ」は、安全性が高く、竹につく独特な害虫やカビ類に優れた防虫、防カビ効果があります。

- ニューアリゾールタケの特長
- チビタケナガシクイムシ等の害虫、カビ類に対して優れた効果を示します。
- 低毒性で安全な薬物です。(普通物扱い)
- ニューアリゾールタケの用途
- 庭門、袖垣、庭木戸など一般造園竹材。

- 使用方法
- 浸漬処理
- ①本品を水で15倍に希釈して下さい。(本品1に対して水14を加える)
- ②竹材は5分以上浸漬して下さい。
- ③浸漬中は竹材間、竹材中に空気が残らないようにして下さい。
- ④槽の上で余分な薬液の水切りを行い、槽外へこぼれないよう注意して下さい。
- ⑤処理槽内面はステンレス製かFRP製を用い、鉄・コンクリート槽は使わないで下さい。
- 塗布、散布処理
- ⑥本品を水で15倍に希釈して下さい。
- ⑦竹材の全面に薬剤がゆきわたるように処理して下さい。
- ⑧噴霧器を使用する場合は風上に立って処理して下さい。
- ⑨処理中、薬剤が地面にしみこまぬようにビニールシート等を敷いて行って下さい。(霧状での使用は絶対しないで下さい。)
- ※注意 ○薬剤の性質上処理竹材が黄変する事があります。
- 使用上の注意は製品のラベル記載事項に従って下さい。
- 食品、人体等に直接触れるような部材には使用しないで下さい。

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DM-001	ニューアリゾールタケ(18ℓ)	1缶	¥80,000

※梱包数の出荷のみになります。(3ℓ未満は運賃が別途必要になります。お問い合わせください。)

木材竹材保護塗料 殺虫剤 アリゾールステイン ネオアリゾールスプレー

- アリゾールステインの特長
- 優れた防腐、防虫、防カビ効果を発揮します。
- 耐水、耐候効果も発揮します。
- 木材、竹材の美しさを生かす着色仕上げが出来ます。

■アリゾールステインの用途
庭門、袖垣、庭木戸など一般造園竹材。建物の外装木材、ログハウス、フェンス、デッキ、濡れ縁、木製遊具など屋外に使用する木材。

- 使用方法
- ①古い塗膜、ゴミ、汚れ、油分などは取り除いてください。(カラレス=透明)
- ②薄めずにそのまま使用して下さい。
- ③使用する前によくかき混ぜて下さい。
- ④仕上りの色は素材によって多少違ってきますので、あらかじめ試し塗して下さい。
- ⑤木目に沿って一定の幅でたっぷりとしり込むように塗装して下さい。
- ⑥乾燥後2度塗りして下さい。
- ⑦カラレスは単独で屋外木材に使用しないで下さい。
- ⑧雨天を避け天気の良い日に塗装を行って下さい。

品番	規格	梱包数	価格(1缶)
DN-003	アリゾールステイン カラレス(16ℓ)	1缶	¥40,600
DN-004	アリゾールステイン カラレス(4ℓ)	4缶	¥11,200

品番	規格	梱包数	価格(1本)
DM-002	ネオアリゾールスプレー(300ml)	20本	¥900

※梱包数の出荷のみになります。(3ℓ未満は運賃が別途必要になります。お問い合わせください。)

植物活性剤 メネデール

- メネデールの特長
- 二価鉄イオンが植物の光合成活動、呼吸作用を高めます。
- メネデール効果により樹木の植物ホルモンを活性化します。



※メネデールの価格の掛率は他の製品の掛率と異なりますのでご相談ください。
※梱包数の出荷のみになります。(3ℓ未満は運賃が別途必要になります。お問い合わせください。)

- メネデールの使用方法
- 貯水漕法 メネデール100倍液に根回しした鉢を漬ける。
- 散布法 メネデール100倍液を幼木の育成地、小木に散布する。
- 灌注法 メネデール100倍液を根の周りに溝を掘り注ぐ。

品番	品名	梱包数	価格(1本)
G-102	メネデール 200ml	30本	¥880
G-103	メネデール 500ml	20本	¥1,750
G-104	メネデール 2ℓ	6本	¥5,180
G-105	メネデール 5ℓ	3本	¥11,400
G-106	メネデール 20ℓ	1本	¥42,380

品番	品名	梱包数	価格(1箱)
G-107	メネデール樹幹注入液 250cc×1本入	20箱	¥1,130
G-109	メネデール樹幹注入液 250cc×30本入	1箱	¥28,230

※このページの製品は、梱包数単位の出荷となります。お問い合わせください。 ※この製品の価格の掛率は他の製品の掛率と異なりますのでご相談ください。

園芸用傷口保護剤 新キヨナール

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、軟膏タイプで塗りやすく液垂れしにくく、塗布後も100%乾燥せず軟らかさを保つ事でひび割れを防ぎ成長を阻害しません。



品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-016	容量:100g	12個×5箱=60個	¥630

園芸用つぎろう カルスメイト

効用 植え替え時の、整枝をしたときの切り口を保護します。剪定した部分の乾燥や雨水などの侵入を防ぎます。

成分 合成樹脂、有機薬品等

性状 茶褐色、クリーム状



品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-001	カルスメイト50g/箱入り(10×10)	100個	¥580
FY-002	カルスメイト100g/台紙付き(25×4)	100個	¥740
FY-003	カルスメイト150g/箱入り(25×3)	75個	¥850
FY-004	カルスメイト1kg/ポリ容器(15)	15個	¥3,550

接木専用 接ろう

効用 流れずムダなく経済的です。接ぎ木をしたところに薬が流れこまないで活着が良好です。

成分 主成分は樹脂、カルナバ蠟及び揮発性植物油、軟膏状物質

使用法 台木と穂木の形成層をよく合わせ、テープでしばった上に塗ってください。穂木の先端にも必ず塗ってください。



品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-009	接ろう100g/ポリ容器(20×4)	80個	¥860
FY-010	接ろう250g/ポリ容器(54)	54個	¥1,640

※このページの製品は、梱包数単位の出荷となります。お問い合わせください。 ※この製品の価格の掛率は他の製品の掛率と異なりますのでご相談ください。

園芸用傷口保護剤 キヨナールエース

酢酸ビニール樹脂を主成分とし、速乾性でべたつかず耐久性、耐候性に優れているため、傷口を紫外線や空気から守り長時間保護します。

園芸用パテ状傷口保護剤 キヨナールパテ

柔らかくて塗りやすく、硬くなりがちな冬季にも柔らかさが持続し、熱や雨にも強く傷口を健康な状態に保ち、簡単にはがす事もでき、アロマオイル配合で植物と人に安心と癒しを与え、傷口を包み込みます。

品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-019	容量:135g	30個	¥660

※キヨナールの製品はバラ単位でも出荷できます。
※キヨナールの製品の価格の掛率は他の製品の掛率と異なりますのでご相談ください。

品番	規格	入数(ケース)	価格(1個)
FY-018	容量:1kg	12個	¥4,950



切り口塗布剤 ゆ合剤(ユゴザイ)

効用 傷口を病害から保護します。カールの形成を早め傷口を保護します。

成分 合成樹脂、有機薬品等

使用量 直径5cmの切り口に約5gが標準です。

性状 淡青色、クリーム状



品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-005	ゆ合剤50g/箱入り(10×10)	100個	¥600
FY-006	ゆ合剤50g/台紙付き(25×4)	100個	¥600
FY-007	ゆ合剤150g/箱入り(25×3)	75個	¥990
FY-008	ゆ合剤1kg/ポリ容器(15)	15個	¥3,860

塗布する殺菌剤 トップジンMペースト

効用 樹木・果樹類の傷口・切り口のゆ合促進にメロン・きゅうり・すいかのつる枯病防除に

成分 酢酸ビニール樹脂、色素、水等…97.0%
チオファネートメチル……………3.0%



品番	品名	梱包数	価格(1個)
FY-013	トップジンMペースト200g(箱入り)	50個	¥950
FY-014	トップジンMペースト1kg(ポリ容器入り)	12個	¥3,200

品名順索引(五十音順)

Table with 3 columns: 品名 (Product Name), ページ (Page), and 品名 (Product Name). Lists items from 'ア' (Acacia) to 'カ' (Climbing net).

Table with 3 columns: 品名 (Product Name), ページ (Page), and 品名 (Product Name). Lists items from 'キ' (Kikyo) to 'ケ' (Kikyo).

Table with 3 columns: 品名 (Product Name), ページ (Page), and 品名 (Product Name). Lists items from 'ク' (Kikyo) to 'コ' (Kikyo).

Table with 3 columns: 品名 (Product Name), ページ (Page), and 品名 (Product Name). Lists items from 'ク' (Kikyo) to 'ク' (Kikyo).

品名順索引(五十音順)

Table with 3 columns: 品名 (Product Name), ページ (Page), and 品名 (Product Name). Lists items from 'ク' (Kikyo) to 'ネ' (Nets).

Table with 3 columns: 品名 (Product Name), ページ (Page), and 品名 (Product Name). Lists items from 'ネ' (Nets) to 'ハ' (Hawthorn).

Table with 3 columns: 品名 (Product Name), ページ (Page), and 品名 (Product Name). Lists items from 'ハ' (Hawthorn) to 'マ' (Mats).

Table with 3 columns: 品名 (Product Name), ページ (Page), and 品名 (Product Name). Lists items from 'マ' (Mats) to 'コ' (Kikyo).

品番索引

Table with 2 columns: 品番 (Product No.), ページ (Page). Lists product numbers and their corresponding page numbers, including categories like #, 数字, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Table with 2 columns: 品番 (Product No.), ページ (Page). Lists product numbers and their corresponding page numbers, including categories like B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Table with 2 columns: 品番 (Product No.), ページ (Page). Lists product numbers and their corresponding page numbers, including categories like E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Table with 2 columns: 品番 (Product No.), ページ (Page). Lists product numbers and their corresponding page numbers, including categories like H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

品番索引


Table with 2 columns: 品番 (Product No.), ページ (Page). Lists product numbers and their corresponding page numbers, including categories like L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Table with 2 columns: 品番 (Product No.), ページ (Page). Lists product numbers and their corresponding page numbers, including categories like S, T, U, V, W, X, Y, Z.


Table with 2 columns: 品番 (Product No.), ページ (Page). Lists product numbers and their corresponding page numbers, including categories like T, U, V, W, X, Y, Z.

Table with 2 columns: 品番 (Product No.), ページ (Page). Lists product numbers and their corresponding page numbers, including categories like Z.


庭門施工方法 (N-001~N-006)

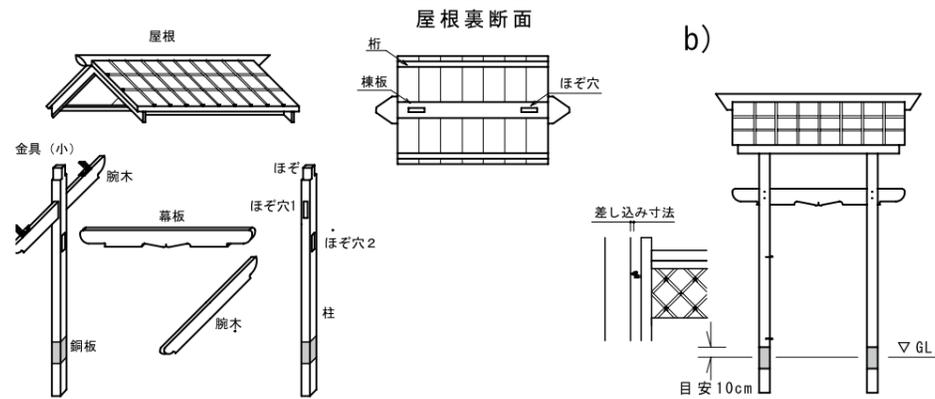

- a)
- 柱の背割り面を庭門の外側にします。
 - 柱のほぞ穴1に腕木を差し込み左右より釘止めをする。
 - 屋根裏の桁と腕木を固定する為、予めL型金具(小)を取り付けます。
 - 柱を設置場所にGLが鋼板の位置来るように仮に建てます。
 - 柱のほぞを屋根裏側のほぞ穴に差し込み幕板を柱のほぞ穴2に差し込む屋根及び幕板の取付け順は、現場に応じて決めて下さい
- b)
- 木戸に取付けている丁番・庭木戸取付金具を庭門に固定し木戸を取付けます。丸柱については、庭木戸取付金具の差し込み寸法により木戸の建て付けの調整を行ってください。
 - 腕木及び幕板の固定釘を大真鍮釘を打ち隠します。
 - 全ての調整が完了後、柱を固定してください。
 - 観音開きの打掛金具は、施工完了後取り付けて下さい(打掛金具に取り付ける際の余裕幅が少ない為)

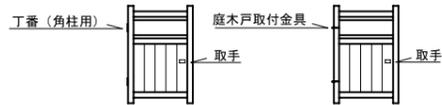

袖垣施工方法

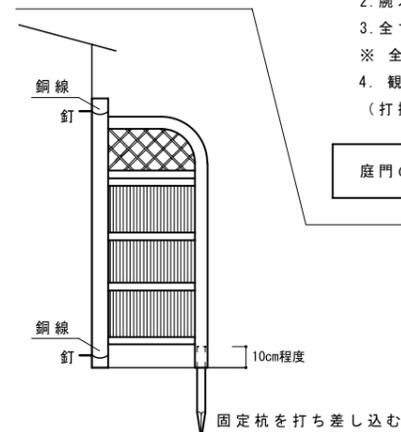

庭門の種類及び設置場所によって施工方法が異なります。

- 壁に釘を打ち込みます。
- 地面に杭の頭が10cm程度出る位に杭を打ち込みます。
- 打ち込んだ杭に袖垣の脚を差し込みます。
- 壁に打ち込んだ釘を用いて銅線等で脚を固定します。

袖垣の種類及び設置場所によって施工方法が異なります。

天然竹と天然木で製造した製品について

⚠️ 施工上と使用上のご注意

- 素材は天然竹や天然木です。製品の切り口に切断時のさくれ素材やバリが残っている場合があります。取り扱い時には軍手や安全靴を着用し、けがのないようご注意ください。
- エイコーユニット式竹垣などの製品には付属のビス類が付いている場合があります。組立にはそのビス類で組立を行ってください。また、ビス類の締めつけは充分行ってください。不完全な場合事故の原因になることがあります。組立完了後は、一度、ゆるみなどがなく確認してください。
- 製品の設置場所について
設置場所の条件で、特に風あたりの強い場所や積雪の多いところでは、基礎の強化や控え柱などを使って垣根全体の強度を補強してください。また、近くに暖房器や給湯器など排気熱がでて直接製品に影響する設備があったり、極度に湿度が多いところでは製品の経年劣化が早くなります。製品の設置場所の条件を十分ご検討ください。
- 製品は防災用の避難通路の妨げになる所や、設置することで事故等が予想される場所には設置しないでください。
- 柱を固定する場合は転倒などの事故がおきないよう確実に行ってください。
- 商品の組立や施工には必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 天然素材(主に竹製品)を使った製品を夏期(5~9月頃)に施工した場合、カビ等の発生の可能性が高くなります。
- 表示されている製品の性能を超えて使用しないでください。
- 製品または素材の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)等でサビやカビ、またはその他の不具合が生じる場合があります。
- 本来の使用目的以外の用途に使用しないでください。

- ケガをする危険がありますので、商品にぶら下がったり、乗ったり、寄りかかたりしないでください。また、ボールなどを投げつけたりしないでください。
- 商品の近くで火気を使用しないでください。
- 商品を改造したり、または当社のオプション品や付属品以外を取付けるのは避けてください。商品の性能が低下する恐れがあります。
- 竹垣は、隣地との境界を目的に設置するものですので、防護柵や手すりとして使用しないでください。
- 目的以外のご使用はおやめください。
- 商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。そのまま使用されますと事故の原因になります。
- 局部的に重い物を乗せたり、掛けたりしないでください。
- 割れや腐食など年数の経過により傷みがひどくなった場合には安全を考慮して使用を中止し、解体処分してください。
- 竹垣等の付近で農薬や殺虫剤を使用する場合は、表面に付着しないよう気をつけてください。表面が変色する恐れがあります。
- 商品の破損の原因になりますので、竹垣等に布団や洗濯物を干さないでください。
- 安全のため、定期的にボルトやナット、ビスにゆるみがないか確認するようにしてください。
- 天然素材の製品ですので、カビや虫食いが発生することがあります。また、年数の経過とともに朽ちてきます。
- 天然素材製品は、色や寸法に多少の誤差があります。
- 天然素材製品は、節による入荷困難な時期があります。その都度、納期確認をお願いします。

メートル法換算早見表

◎長さ (1m=100cm、1cm=10mm)

メートル	キロメートル	インチ	フィート	ヤード	マイル	尺	間
1	0.001	39.3701	3.28084	1.09361	0.00062	3.3	0.55
1000	1	39370.1	3280.84	1093.61	0.62137	3300	550
0.0254	0.00003	1	0.08333	0.02778	0.00002	0.08382	0.01397
0.3048	0.00030	12	1	0.33333	0.00019	1.00582	0.16764
0.9144	0.00091	36	3	1	0.00057	3.01746	0.50291
1609.34	1.60934	63360	5280	1760	1	5310.83	885.123
0.30303	0.000303	11.9305	0.994211	0.331403	0.000188	1	0.16667
1.81818	0.00182	71.5832	5.96527	1.98842	0.001129	6	1

◎面積

坪	反	町	平方メートル(m ²)	平方キロ(km ²)	アール	ヘクタール	エーカー	平方マイル
1	0.0033	0.0003	3.3058	0.000003	0.0331	0.0003	0.0008	0.000001
300	1	0.1	991.74	0.00099	9.9174	0.0992	0.2451	0.0004
3000	10	1	9917.36	0.00992	99.174	0.9917	2.4507	0.0038
0.3025	0.001	0.0001	1	0.000001	0.01	0.0001	0.0002	0.0000003
302500	1008.3	100.83	1000000	1	10000	100	247.11	0.3861
30.25	0.1008	0.01008	100	0.0001	1	0.01	0.0247	0.000038
3025	10.083	1.0083	10000	0.01	100	1	2.4711	0.0038
1224.2	4.0806	0.408	4046.9	0.0040	40.469	0.4047	1	0.0016
783443	2611.5	261.15	...	2.5899	25899	258.99	640	1

◎容積 (1m³=1000ℓ)

●カタログのご請求

山一屋がご提案する商品を満載した、各種カタログをご用意しております。ご希望の方は取扱店にてお申込みください。山一屋ホームページにてご請求することができます。 <http://www.yamaichiya.co.jp/>



伝統の造園製品と最新の緑化製品
エイコー ガーデンエクステリア
プロカタログ (J)

人工竹垣・板垣製品、ウッドデッキ
アルミ支柱、支柱補助品
アルミチャンネル、アルミ胴縁・屋根
アルミボード、人工竹・板部材
各種ビス・関連製品、ユニット製品
人工庭門・木戸・袖垣
扉セット・門扉、ラティス
ガーデンライト
エイコーストーンF
人工樹木、人工葉材・関連製品



地球のめぐみ、石材を世界から
エイコー
石材砂利 カタログ (S)

大理石、御影石(板石、延石、
ピンコロ、灯籠、水鉢、沓脱石、
橋、階段石、間知石)六方石、
乱形、鉄平、琉球石灰岩、
積みレンガ、枕木、塀瓦、敷瓦、
ガラスブロック、ヒマラヤ岩塩、
玉砂利、つくばい、出雲灯籠、
天草灯籠、門柱、石碑

ご利用ください。エイコー(eサポート)サービス!

エイコー・ブランドは、お客様の様々なご希望に応えられるよう特注規格や部材一個からの出荷にも対応しています。特に現場に携わるお客様の「創作造園」には、弊社の技術スタッフもメーカーとしてサポートしてまいります。創造的な庭づくりに、ぜひエイコー・ブランドの製品をご利用ください。

- ① 特注サイズ・規格外製品も御提供。
- ② 施工が簡単なユニット製品やセット製品の特注規格もたまりません。
- ③ 見積もり無料サービス。

●まずは、お電話・ファックス・メールでお気軽にご連絡ください。



お電話でのお問い合わせは…
(073) 488-0331



FAXでのお問い合わせは…
(073) 486-0515



メールでのお問い合わせは…
info@yamaichiya.co.jp



あなたの暮らしに夢とうるおいを…
総合造園園資材・石材砂利

株式会社 山一屋

〒640-0454 和歌山県海南市別院522
Tel.073 (488)0331 Fax.073 (486)0515
<http://www.yamaichiya.co.jp/>
e-mail / info@yamaichiya.co.jp

※品名の右肩に☆印のある製品は弊社より出荷の製品です。但し、在庫が無い場合、別倉庫より出荷となり、弊社での取り合わせ出荷が困難になります。ご了承ください。

■製造物賠償責任保険制度加入

このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。このカタログに掲載の写真は、印刷インク等の関係で実際の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。このカタログの製品は、予告なしに価格・製品のデザイン・材質を変更する場合がありますのでご了承ください。他社製品と併用することにより、施工性やアフター等に支障をきたす場合があります。当社の製品については必ず当社ブランドであることをご確認ください。本誌に掲載されている全ての情報・写真などの無断掲載、複写・複製を禁じます。