


竹垣セット 11型 施工マニュアル 部材表

(竹垣セット11型 12型 36型～41型) 共通





角柱			丸柱		
支柱	支柱キャップ	チャンネル 20	支柱	支柱キャップ	チャンネル 20丸柱
					
60角・75角・80角	Aタイプ・Bタイプ	ブロンズ*	70丸・90丸	Aタイプ・Bタイプ	ブロンズ*

共通部材		
胴縁 20	ステンナベビス 4×16mm	ポリ縄
		
ブロンズ*	骨組み組立用 ブロンズ*	3mm×35m・2kg玉 (350m)

出会い ・ ほのか の部材表は、次頁に掲載


出会いパネル				
出会いパネル  イエロー	押え竹#55  イエロー	冠竹#70  イエロー	ステンナベビス 4×40mm  押え竹・冠竹取り付け用 イエロー	サラビス小頭 4×16mm  パネル取り付け用 イエロー
ほのかパネル				
ほのかパネル  イエロー・かや竹・かや竹ふし 染	横竹#55  イエロー・かや竹・かや竹ふし 染	笠竹#70  イエロー・かや竹・かや竹ふし 染	ステンナベビス 4×45mm  横竹・笠竹取り付け用 イエロー	ナベビス小頭 4×16mm  パネル取り付け用 イエロー

一般的な建仁寺パネルの施工部材になります。

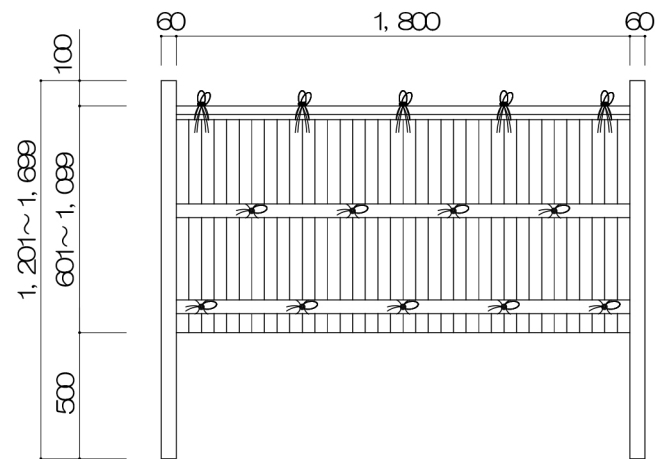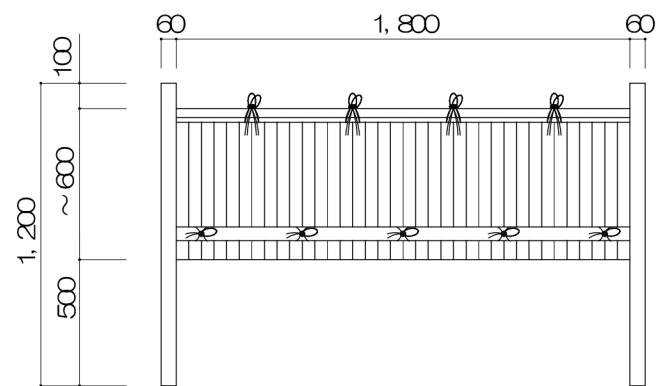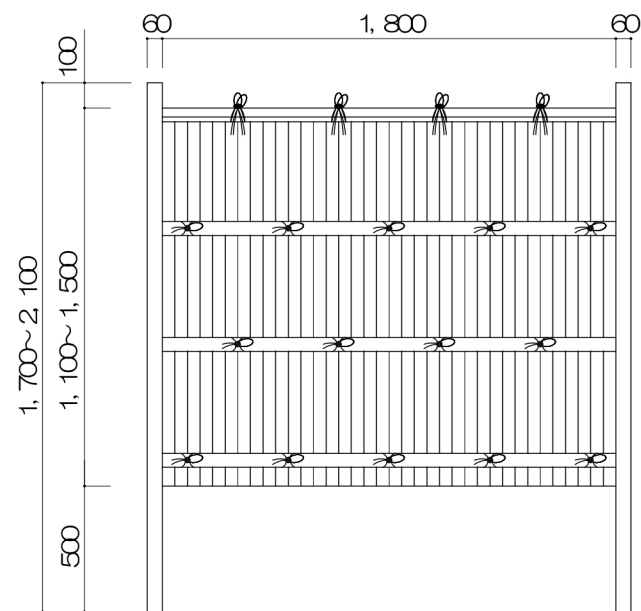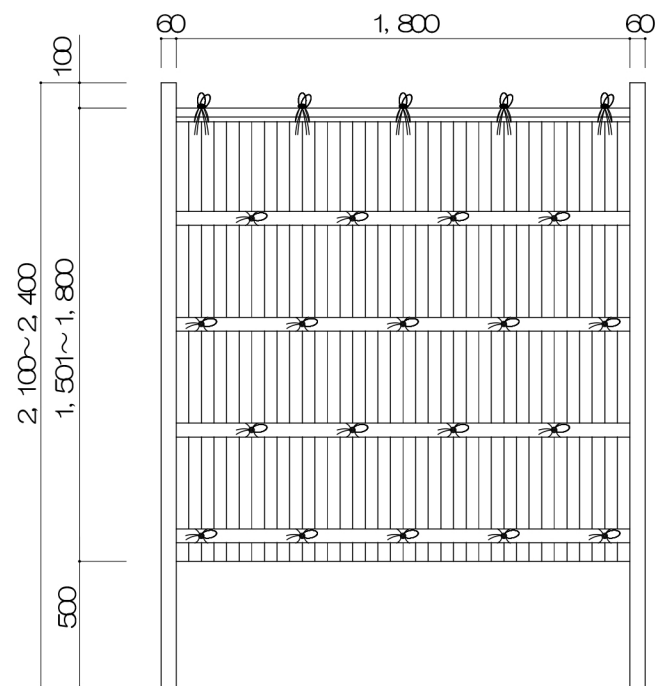


寸法表示は、胴縁の天端になります。


H1800の場合

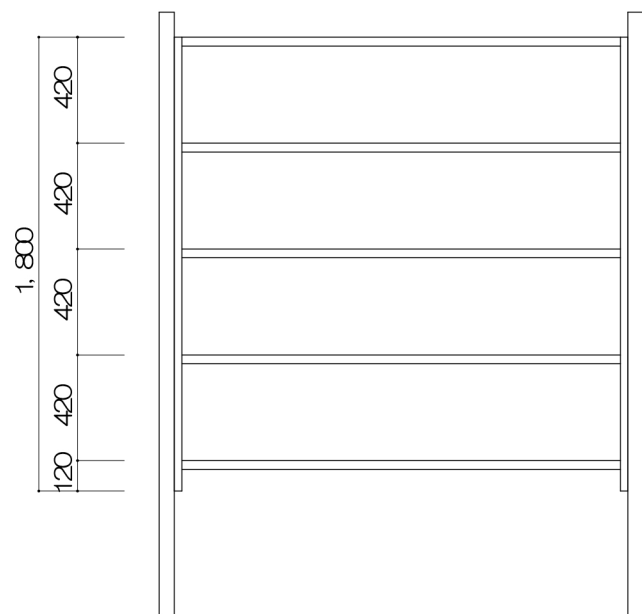


H1500の場合

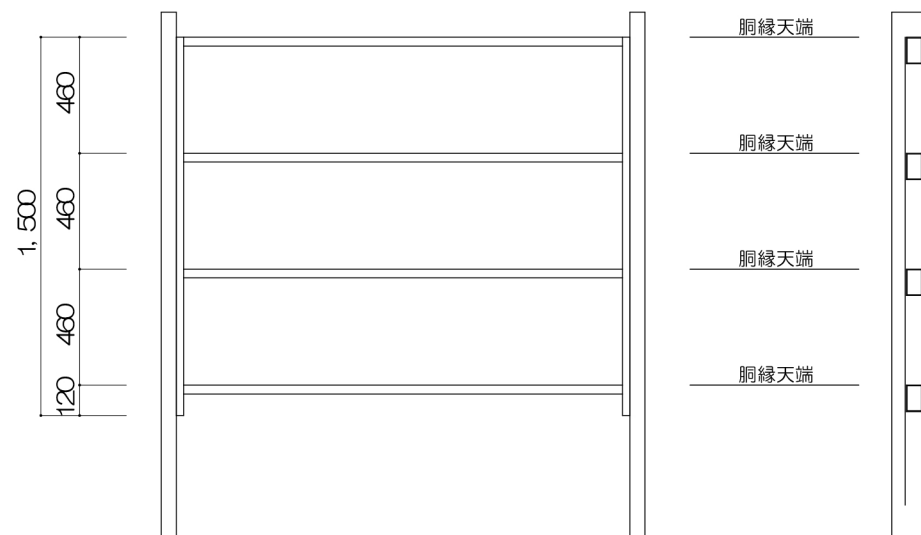


H600の場合

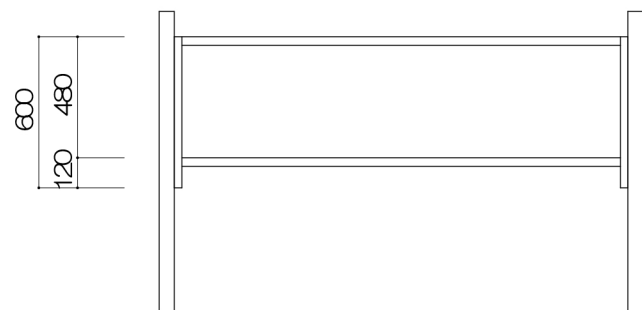

H900の場合

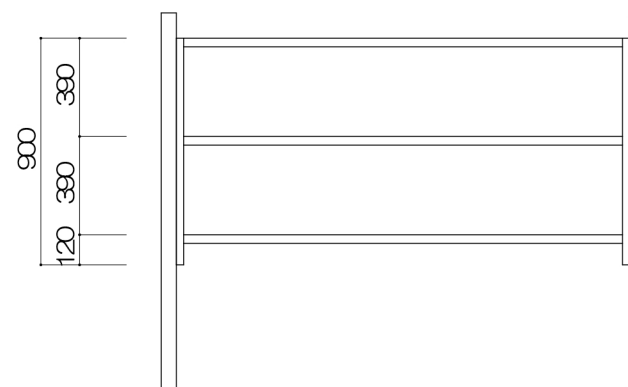


①



① 支柱設置の前に支柱キャップを付属ビスで取り付けてください。

②

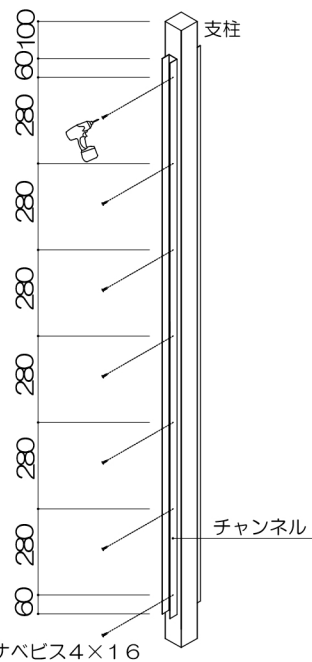

② 支柱設置後、支柱にチャンネルを
ナベビス4×16で取り付けます。


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

チャンネル取付及びビス位置

(胴縁の位置を確認しビス位置を決めて下さい。)

注) 表示寸法に付いては、目安になります。

③

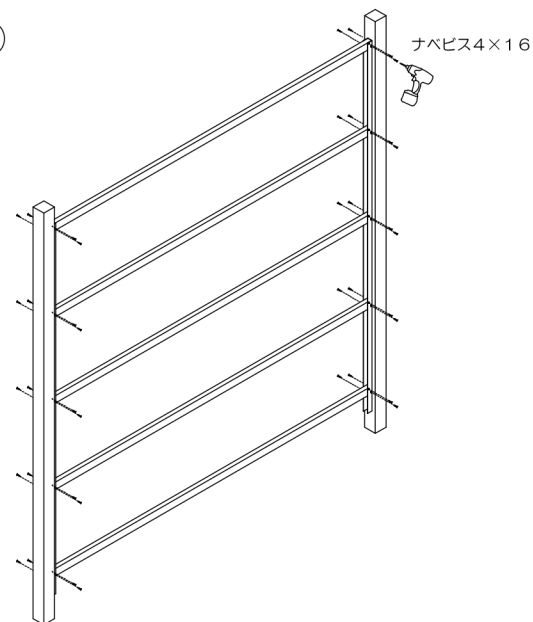


③ チャンネルに胴縁をナベビス4×16で取り付けます。
取り付け位置に付いては、図番2／5を参考にしてください。

ナベビスは、表裏対角線上に止めて下さい。

胴縁1本に付き、ナベビス8本



注) ナベピスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3, 2mm)

④

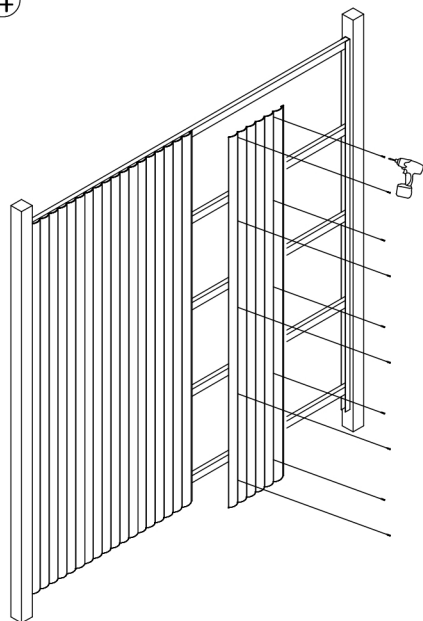


- ④ 出会い・ほのかパネルを、縦方向にサラビス小頭 4 × 1 6（胴縁の位置）で取り付けます。

注）サラビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3. 2mm）

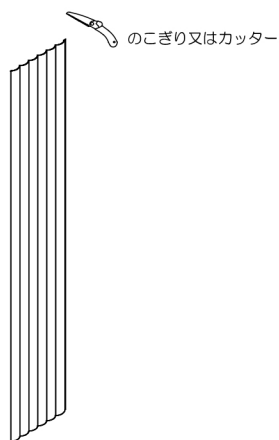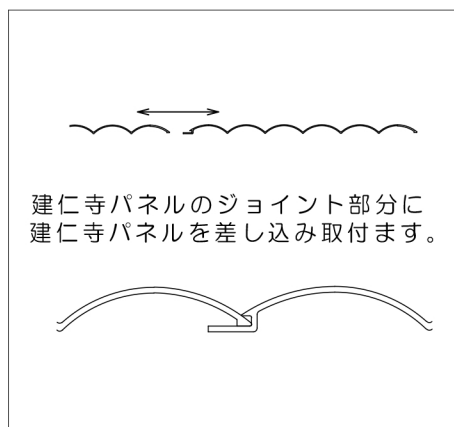

パネルを取り付けの際、最終パネルは、設置寸法に合わせたのこぎり又はカッター等で不要の部分を切断してください

⑤

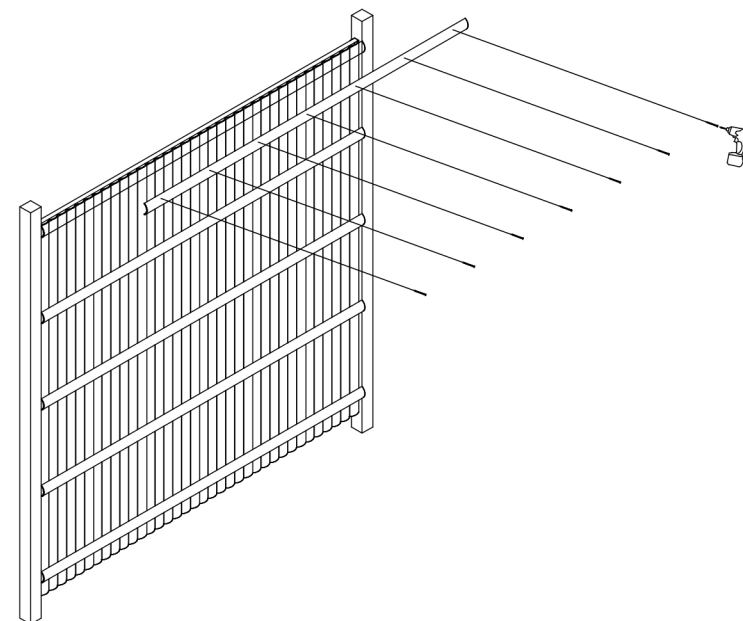


- 出会いパネル
⑤ 胴縁の位置に押え竹 # 5 5 をナベビス 4 × 4 0 で取り付けます。

ほのかパネル
胴縁の位置に横竹 # 5 5 をナベビス 4 × 4 5 で取り付けます。

（ナベビス 4 × 4 0 / 4 × 4 5 は、両端以外飾り紐の位置になります。）

注）ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径（3. 2mm）

⑥

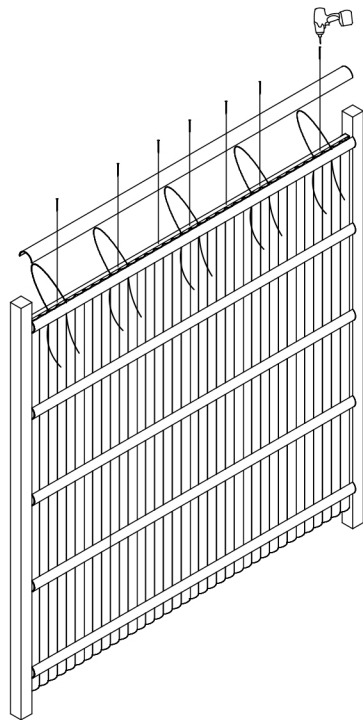

出会いパネル



⑥ 胴縁 20 にプラ冠竹 # 70 をかぶせ
ナベビス 4 × 40 で取り付けます。

ほのかパネル

胴縁 20 にプラ笠竹 # 70 をかぶせ
ナベビス 4 × 45 で取り付けます。


注) ナベビスで取り付ける際、予め、電動ドリルなどで
下穴を開けてから電動ドライバーで取り付けます。
下穴径 (3.2mm)

⑦

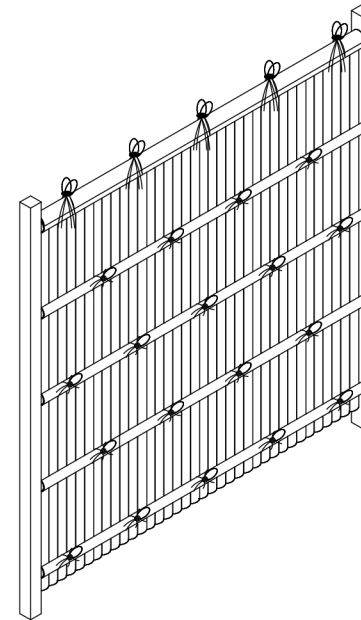


冠竹 / 筭竹 # 70 をかぶせる前に 予め
押え竹 / 横竹 # 55 と建仁寺パネル
の隙間にポリ縄を通してください。

両面の場合



表側

裏側

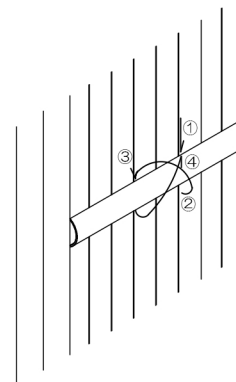

押え竹 / 横竹 # 55 の固定ビスの位置
にポリ縄を結びます。

(両面の場合、表裏別々に結びます。)